




PEDREIRAS/MA	
Proc.:	0104002/2024 4
FLS.:	495
Rub.:	2

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

JUNTADA DE PORTARIA

Junto aos autos do Processo Administrativo nº **0104002/2024**, o Ato de designação do Agente de Contratação e Membros da Comissão de Contratação, PORTARIA Nº. 002 de 03 de janeiro de 2024.

Pedreiras/MA, em 03 de maio de 2024.


Franciseo Florêncio de Sousa
Agente de Contratação
Portaria nº 002/2024-GP



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>
E-mail: gabinete@pedreiras.ma.gov.br

PEDREIRAS/MA
Proc: 0104002/2024
FLS: 496
Rub: _____

PORTARIA Nº 002/2024 - GP

Designa servidores para atuarem como Agente de Contratação e como Membros da Comissão de Contratação, de acordo com a Lei Federal nº 14.133/21 e com a Lei Municipal nº 1.560/23.

A Prefeita Municipal de Pedreiras, Estado do Maranhão, **VANESSA DOS PRAZERES SANTOS** no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e nos termos do que disciplina a Constituição Federal.

CONSIDERANDO o disposto nos incisos L e LX do art. 6º, bem como no artigo 8º, da Lei 14.133/2021;

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 1.560/2023 que estabeleceu as normas de aplicação da Lei 14.133/2021, no âmbito deste Município;

CONSIDERANDO que o agente de contratação é a pessoa designada por ato específico da autoridade competente, entre servidores efetivos do quadro permanente da Administração Pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação;

CONSIDERANDO que a comissão de contratação é o conjunto de agentes públicos indicados pela Administração, em caráter permanente ou especial, com a função de receber, examinar e julgar documentos relativos às licitações e aos procedimentos auxiliares.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor abaixo para atuar como Agente de Contratação nos procedimentos regidos pela Lei nº 14.133/2021:



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0104002/2024
FLS.	497
Rub.	u

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>
E-mail: gabinete@pedreiras.ma.gov.br

• **FRANCISCO FLORÊNCIO DE SOUSA**, servidor efetivo deste Município, inscrito sob o CPF N° 529.833.663-91.

Parágrafo único. O agente de contratação designado será responsável, entre outras atribuições, pela operacionalização, condução e julgamento das dispensas eletrônicas no Portal de Compras do Governo Federal.

Art. 2º - Designar o Agente de Contratação acima nominado para atuar como Pregoeiro, conforme o disposto no art. 8º, §5º da Lei 14.133/21.

Art. 3º - Designar os servidores abaixo relacionados para comporem a Comissão Permanente de Contratação deste Município, na qualidade de membros titulares, nas funções de Presidente da Comissão, Secretária da Comissão e Membro da Comissão, respectivamente:

• **FRANCISCO FLORÊNCIO DE SOUSA**, servidor efetivo deste Município, inscrito sob o CPF N° 529.833.663-91;

• **ANA KAROLINE BEZERRA MATOS PACHECO**, servidora efetiva deste Município, inscrita sob o CPF N° 017.240.443-62;

• **HELLEN VALESKA FIGUEREDO LIMA**, servidora efetiva deste Município, inscrita sob o CPF N° 004.234.133-76;

Art. 4º - As designações em epígrafe terão caráter permanente, até que outro ato a modifique ou a revogue.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E ARQUIVE-SE.

Pedreiras/MA, 03 de janeiro de 2024.

VANESSA DOS
PRAZERES
SANTOS:01892971313
Assinado de forma digital por
VANESSA DOS PRAZERES
SANTOS:01892971313
Dados: 2024.01.03 16:03:37
VANESSA DOS PRAZERES SANTOS

Prefeita Municipal

CERTIFICADO

.....

O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA), por meio da Escola Superior de Controle Externo (ESCEX), em parceria com a Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), por intermédio da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis (Proexae) e do Núcleo de Tecnologias para Educação (Uemanet), certificam que FRANCISCO FLORENCIO DE SOUSA concluiu o curso em "Licitações Públicas e Contratos Administrativos" no período de 5 de maio de 2023 a 15 de abril de 2024, com carga horária de 150 horas.

São Luís - MA, 22 de abril de 2024.

PEDREIRAS/MA
Proc. 0104002/2024
FLS. 498
R. th. 1


Prof. Dra. Lígia Tchalicka
Coordenadora Geral
do UEMANet


Dr. Antônio Blecaute Costa Barbosa
Conselheiro-Substituto do TCE-MA
Diretor Geral da ESCEX


Profa. Dra. Márcia Ribeiro de Souza Serra
Pró-Reitora de Extensão e Assuntos
Estudantis - PROEXAE/UEMA



Matriz Curricular

MÓDULO	TEMÁTICA	CH
I	Legislação Básica: Disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021	10h
II	As licitações públicas	30h
III	Os contratos administrativos	30h
IV	As irregularidades e as punições	15h
V	Aspectos complementares da Lei de Licitações e Contratos	20h
VI	Legislação específica sobre licitações e contratações públicas	25h
VII	O controle externo das licitações e contratos	20h
CARGA HORÁRIA TOTAL		150h

PEDREIRAS/MA
Proc. 0104002/202 4
FLS. 499
Rub. 2



PEDREIRAS/MA
Proc. 0104002/2024
FLS. 500
Rub. _____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

JUNTADA DE PROPOSTA DE PREÇOS

Junto aos autos do processo licitatório nº 003/2024, na modalidade CONCORRÊNCIA, a **PROPOSTA DE PREÇOS** apresentada para o presente certame.

Pedreiras/MA, em 03 de maio de 2024.

Francisco Florêncio de Sousa
Agente de Contratação
Portaria nº 002/2024-GP



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA	
Proc	0104002/2024 4
FLS.	501
Rub.	~

Processo Administrativo nº 0104002/2024
Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº 003/2024
Critério de Julgamento: Maior Percentual de Desconto

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de reforma e ampliação da Unidade de Ensino Naise Trindade dos Santos no município de Pedreiras/MA.

PROPOSTA DE PREÇOS DA EMPRESA:

AGLA'S INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ nº 06.238.376/0001-15



PEDREIRAS/MA
Proc. 0104002/2024
FLS. 502
Rub. 2

CONCORRÊNCIA Nº 003/2024
ANEXO III

Proposta Comercial

Item	Descrição	Percentual de Desconto Ofertado	Valor Total após Aplicação do Desconto
1	Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de reforma e ampliação da Unidade de Ensino Naise Trindade dos Santos no município de Pedreiras/MA.	22%	RS 901.818,28

Expresso concordância quanto à adequação do projeto que integrar o edital de licitação e as alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto, não poderão ultrapassar, no total, 10% (dez por cento) do valor integral do contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite previsto no art. 125 da Lei Federal n.º 14.133/21.

Demais condições e especificações conforme o edital.

a) Se vencedora, na qualidade de representante legal, assinará o contrato, a Sra. **Aglai Fernanda Serra Araújo Cruz**, brasileira, casada, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 580857964, inscrita no CPF sob o nº 460.455.383-15, residente e domiciliado(a) no (endereço completo)

b) Para contato comercial: Responsável/Representante Legal **Aglai Fernanda Serra Araújo Cruz**, Telefone Celular nº: (98) 99619-8002, E-mail: aglas.infraestrutura@gmail.com.

c) O prazo de validade da nossa proposta é de 120 (Cento e Vinte Dias) dias consecutivos, a



[98] 98590-9003



aglas.infraestrutura@gmail.com



Av. Colares Moreira, Nº 100, Sala 16, Ed. Los Angeles, Renascença, São Luís/MA

contar de sua apresentação.

d) A conta para depósito dos pagamentos é: BRADESCO Agência: 0959-8 Conta corrente: 61709-1.

São Luís/MA, 06 de maio de 2023.

AGLAI FERNANDA

SERRA ARAUJO

CRUZ:46045538315

Assinado de forma digital por
AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO
CRUZ:46045538315
Dados: 2024.05.06 08:44:48 -03'00'


AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ Nº 06.238.376/0001-15

AGLAI FERNANDA SERRA ARAÚJO CRUZ

CPF Nº 460.455.383-15

RG Nº 580857964

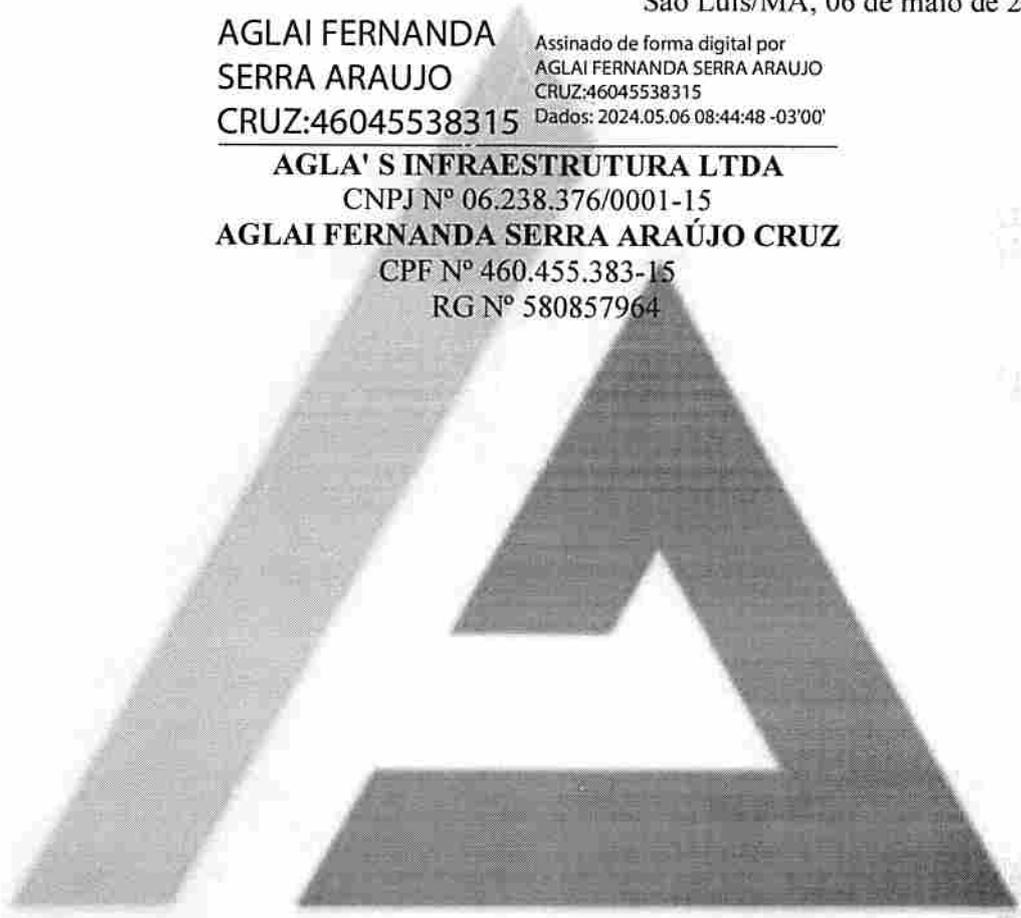

ORÇAMENTO SINTÉTICO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA			
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO NAÍSE TRINDADE DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA.			
ENDEREÇO: TRAVESSA SÃO PEDRO, S/N, BAIRRO MATADOURO, MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA.			
EMPRESA: AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA CNPJ: 06.238.376/0001-15			
BASE DE PREÇOS: ORSE SE 12/2023 - SEINFRA CE 028 - SINAPI MA 02/2024 - VALORES SEM DESONERAÇÃO			
ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA = 104,06% - MENSALISTA = 62,99% - SEM DESONERAÇÃO			
BDI: 21,23 %			
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 003/2024		DATA: 03/05/2024	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 34.645,97	3,84
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 21.009,43	2,33
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 10.727,87	1,19
4	INFRAESTRUTURA	R\$ 17.912,31	1,99
5	SUPER ESTRUTURAS	R\$ 32.585,25	3,61
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 15.859,87	1,76
7	ALVENARIA E VEDAÇÕES	R\$ 85.309,63	9,46
8	COBERTURA	R\$ 132.321,76	14,67
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 35.525,81	3,94
10	SUBESTAÇÃO	R\$ 41.010,11	4,55
11	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS	R\$ 12.151,64	1,35
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 45.774,95	5,08
13	FORRO	R\$ 40.769,81	4,52
14	REVESTIMENTOS	R\$ 90.655,59	10,05
15	PISO	R\$ 98.059,56	10,87
16	PINTURA	R\$ 41.671,26	4,62
17	ESQUADRIAS	R\$ 76.672,99	8,50
18	LOUÇAS E METAIS	R\$ 34.617,08	3,84
19	PORTAL EXTERNO	R\$ 15.989,10	1,77
20	ACESSIBILIDADE	R\$ 671,00	0,07
21	DIVERSOS	R\$ 14.197,44	1,57
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	R\$ 2.028,04	0,22
23	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.651,81	0,18
		VALOR TOTAL SEM BDI:	R\$ 743.890,36
		VALOR BDI:	R\$ 157.927,92
		VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 901.818,28

NOVECENTOS E UM MIL, OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

AGLAI FERNANDA
 SERRA ARAUJO
 CRUZ:46045538315

Assinado de forma digital por
 AGLAI FERNANDA SERRA
 ARAUJO CRUZ:46045538315
 Dade: 2024.05.06 08:44:34
 -03'00'

Aglai Fernanda Serra Araujo Cruz
CPF: 460.455.383-15
RG: 058085796-4
SÓCIA ADMINISTRADORA

Documento assinado digitalmente

gov.br

MARCIO FERNANDES CAMPOS LISBOA
 Data: 06/05/2024 08:43:06-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Marcio Fernandes Campos Lisboa
Eng. Civil
CRE-MA 1119379136



[98] 98590-9003



aglas.infraestrutura@gmail.com



Av. Colares Moreira, N° 100, Sala 216, Ed
 Los Angeles, Renascença, São Luis/MA

ORÇAMENTO ANALITICO									
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO NAISE TRINDADE DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA.									
ENDEREÇO: TRAVESSA SÃO PEDRO, S/N, BAIRRO MATADOURO, MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA.									
EMPRESA: AGLA'S INFRAESTRUTURA LTDA CNPJ: 06.238.376/0001-15									
BASE DE PREÇOS: ORSE SE 12/2023 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 02/2024 - VALORES SEM DESONERAÇÃO									
ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA = 104,06% - MENSALISTA = 62,99% - SEM DESONERAÇÃO									
BDI: 21,23 %									
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 003/2024 DATA: 03/05/2024									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI R\$	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	S00051	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	ORSE	m2	6,00	R\$ 289,69	R\$ 351,19	R\$ 2.107,14	
1.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	SINAPI	M2	164,00	R\$ 101,04	R\$ 122,49	R\$ 20.088,36	
1.3	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.029,08	R\$ 1.247,55	R\$ 1.247,55	
1.4	COMP-182111	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE MADEIRA, INCLUSIVE CABEAMENTO	PROPRIA	UND	1,00	R\$ 1.180,86	R\$ 1.431,56	R\$ 1.431,56	
1.5	S93584S	Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. af_04/2016	ORSE	m2	12,00	R\$ 671,68	R\$ 814,28	R\$ 9.771,36	
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									
2.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	20,14	R\$ 46,07	R\$ 55,85	R\$ 1.124,82	
2.2	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	0,95	R\$ 463,05	R\$ 561,36	R\$ 533,29	
2.3	S00016	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	ORSE	m2	78,90	R\$ 17,46	R\$ 21,17	R\$ 1.670,31	
2.4	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	395,67	R\$ 9,40	R\$ 11,40	R\$ 4.512,92	
2.5	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	78,80	R\$ 18,49	R\$ 22,42	R\$ 1.766,70	
2.6	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	350,16	R\$ 9,26	R\$ 11,23	R\$ 3.932,30	
2.7	97651	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M	300,00	R\$ 0,58	R\$ 0,70	R\$ 210,00	
2.8	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	35,00	R\$ 0,54	R\$ 0,65	R\$ 22,75	
2.9	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	32,00	R\$ 1,48	R\$ 1,79	R\$ 57,28	
2.10	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	9,00	R\$ 10,20	R\$ 12,37	R\$ 111,33	
2.11	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	31,08	R\$ 7,72	R\$ 9,36	R\$ 290,91	
2.12	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	13,96	R\$ 19,96	R\$ 24,20	R\$ 337,83	
2.13	97640	REMOÇÃO DE FERROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	251,85	R\$ 1,53	R\$ 1,85	R\$ 465,92	
2.14	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	458,01	R\$ 2,87	R\$ 3,48	R\$ 1.593,87	
2.15	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	458,01	R\$ 6,21	R\$ 7,53	R\$ 3.448,82	
2.16	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	35,47	R\$ 21,64	R\$ 26,23	R\$ 930,38	
3 MOVIMENTO DE TERRA									
3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	20,88	R\$ 69,20	R\$ 83,89	R\$ 1.751,62	
3.2	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	M3	111,30	R\$ 65,59	R\$ 79,51	R\$ 8.849,46	
3.3	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	5,22	R\$ 20,04	R\$ 24,29	R\$ 126,79	
4 INFRAESTRUTURA									
4.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	15,66	R\$ 401,72	R\$ 487,01	R\$ 7.626,58	
4.2	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	SINAPI	M	130,50	R\$ 49,49	R\$ 60,00	R\$ 7.830,00	
4.3	COMP-95954	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPa, AÇO CA-50, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS E LANÇAMENTO DE CONCRETO	PROPRIA	M3	0,77	R\$ 2.630,75	R\$ 3.189,26	R\$ 2.455,73	
5 SUPER ESTRUTURAS									
5.1	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	SINAPI	M	130,58	R\$ 49,49	R\$ 60,00	R\$ 7.834,80	

5.2	COMP-95954	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPa, AÇO CA-50, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS E LANÇAMENTO DE CONCRETO	PRÓPRIA	M3	2,80	R\$ 2.630,75	R\$ 3.189,26	R\$ 8.929,93
5.3	COT-000444	BASE DE CONCRETO ARMADO COM 3 PILARES PARA CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO, COM H=6 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 13.050,00	R\$ 15.820,52	R\$ 15.820,52
6	IMPERMEABILIZAÇÃO							R\$ 15.859,87
6.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA. 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	362,76	R\$ 36,06	R\$ 43,72	R\$ 15.859,87
7	ALVENARIA E VEDAÇÕES							R\$ 85.309,63
7.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	524,47	R\$ 96,79	R\$ 117,34	R\$ 61.541,31
7.2	102254	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	SINAPI	M2	13,80	R\$ 947,05	R\$ 1.148,11	R\$ 15.843,92
7.3	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	SINAPI	M	11,80	R\$ 68,67	R\$ 83,25	R\$ 982,35
7.4	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	SINAPI	M	19,00	R\$ 76,82	R\$ 93,13	R\$ 1.769,47
7.5	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	11,80	R\$ 71,88	R\$ 87,14	R\$ 1.028,25
7.6	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	19,00	R\$ 81,01	R\$ 98,21	R\$ 1.865,99
7.7	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	23,40	R\$ 70,13	R\$ 85,02	R\$ 1.589,47
7.8	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	2,90	R\$ 82,17	R\$ 99,61	R\$ 288,87
8	COBERTURA							R\$ 132.321,76
8.1	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	756,81	R\$ 90,61	R\$ 109,85	R\$ 83.135,58
8.2	COMP-384885	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	PRÓPRIA	M2	756,81	R\$ 6,01	R\$ 7,29	R\$ 5.517,14
8.3	94443	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	756,81	R\$ 27,19	R\$ 32,96	R\$ 24.944,46
8.4	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	43,30	R\$ 18,52	R\$ 22,45	R\$ 972,09
8.5	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	87,00	R\$ 128,89	R\$ 156,25	R\$ 13.593,75
8.6	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	65,00	R\$ 42,28	R\$ 51,26	R\$ 3.331,90
8.7	C3084	EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS	SEINFRA	M	84,20	R\$ 8,10	R\$ 9,82	R\$ 826,84
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 35.525,81
9.1	S09193	Entrada de energia elétrica monofásica com pontalete de aço galvanizado d=1 1/2", fixado no telhado	ORSE	un	1,00	R\$ 209,22	R\$ 253,64	R\$ 253,64
9.2	00039753	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00	R\$ 835,01	R\$ 1.012,28	R\$ 1.012,28
9.3	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 150,79	R\$ 182,80	R\$ 182,80
9.4	COMP-18938	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE DE COBRE DE 3/4"X 2,40M	PRÓPRIA	UN	3,00	R\$ 319,71	R\$ 387,58	R\$ 1.162,74
9.5	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	23,00	R\$ 21,95	R\$ 26,61	R\$ 612,03
9.6	92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	53,00	R\$ 38,85	R\$ 47,10	R\$ 2.496,30
9.7	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	7,00	R\$ 34,40	R\$ 41,70	R\$ 291,90
9.8	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 18,53	R\$ 22,46	R\$ 67,38
9.9	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	23,00	R\$ 9,26	R\$ 11,23	R\$ 258,29
9.10	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 18,53	R\$ 22,46	R\$ 44,92
9.11	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 11,53	R\$ 13,98	R\$ 55,92

9.12	S09969	Disjuntor tetrapolar DR 125 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: Siemens SSM3-3450 ou similar	ORSE	un	1,00	R\$ 1.233,95	R\$ 1.495,92	R\$ 1.495,92
9.13	S09042	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 440v	ORSE	un	4,00	R\$ 69,12	R\$ 83,79	R\$ 335,16
9.14	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 316,29	R\$ 383,44	R\$ 766,88
9.15	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	103,00	R\$ 6,57	R\$ 7,96	R\$ 819,88
9.16	I6431	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 3X3 OCTOGONAL	SEINFRA	UN	33,00	R\$ 3,57	R\$ 4,33	R\$ 142,89
9.17	S00777	Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embudido	ORSE	un	26,00	R\$ 8,87	R\$ 10,75	R\$ 279,50
9.18	S04429	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	ORSE	un	3,00	R\$ 95,14	R\$ 115,34	R\$ 346,02
9.19	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	64,00	R\$ 27,04	R\$ 32,78	R\$ 2.097,92
9.20	91833	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	274,20	R\$ 13,83	R\$ 16,77	R\$ 4.598,33
9.21	91835	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	67,90	R\$ 15,25	R\$ 18,49	R\$ 1.255,47
9.22	91837	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	36,00	R\$ 19,24	R\$ 23,32	R\$ 839,52
9.23	91840	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	11,00	R\$ 17,39	R\$ 21,08	R\$ 231,88
9.24	00002503	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 50 MM(1 1/2"), TIPO SEALTUBO	SINAPI	M	6,00	R\$ 15,17	R\$ 18,39	R\$ 110,34
9.25	00002632	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2")	SINAPI	UN	2,00	R\$ 9,90	R\$ 12,00	R\$ 24,00
9.26	S13365	Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 40 mm (1 1/2"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalação	ORSE	un	1,00	R\$ 28,35	R\$ 34,37	R\$ 34,37
9.27	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1.193,30	R\$ 3,44	R\$ 4,17	R\$ 4.976,06
9.28	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	965,70	R\$ 5,32	R\$ 6,45	R\$ 6.228,77
9.29	91930	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	169,50	R\$ 7,43	R\$ 9,01	R\$ 1.527,20
9.30	S00406	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 35mm², 0,6/1kv/ 70°	ORSE	m	75,00	R\$ 32,75	R\$ 39,70	R\$ 2.977,50
10	SUBESTAÇÃO							R\$ 41.010,11
10.1	101553	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 16,36	R\$ 19,83	R\$ 39,66
10.2	00000379	ARRUELA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM	SINAPI	UN	5,00	R\$ 1,33	R\$ 1,61	R\$ 8,05
10.3	S09951	Fornecimento e instalação de grampo de suspensão para baixa tensão	ORSE	un	1,00	R\$ 159,50	R\$ 193,36	R\$ 193,36
10.4	I04634	Braço tipo C 15 kv	ORSE	un	1,00	R\$ 167,41	R\$ 202,95	R\$ 202,95
10.5	S09508	Cabo de cobre isolado EPR, flexível, 35mm², 8,7/15kv / 90° C (Eprotenax ou similar)	ORSE	m	4,50	R\$ 68,19	R\$ 82,67	R\$ 372,02
10.6	S03801	Cabo de cobre flexível isolado, seção 16mm², 450/ 750v / 70°c	ORSE	m	3,00	R\$ 15,85	R\$ 19,21	R\$ 57,63
10.7	I02632	Cabo de cobre nu 25 mm² - 2AWG	ORSE	kg	10,00	R\$ 86,68	R\$ 105,08	R\$ 1.050,80
10.8	101564	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	M	8,00	R\$ 41,54	R\$ 50,36	R\$ 402,88
10.9	S02858	Fornecimento de chave fusível 15kv - 100a, ruptura assim. 10 ka	ORSE	un	3,00	R\$ 329,74	R\$ 399,74	R\$ 1.199,22
10.10	S04152	Conector cunha 4 x 4/0 AWG CAA, fornecimento	ORSE	un	5,00	R\$ 31,02	R\$ 37,61	R\$ 188,05
10.11	I10609	Conector Cunha com capa de proteção - classe de tensão 15KV - em Liga de alumínio para condutores isolados de 70mm/35mm - 50mm/50mm	ORSE	un	3,00	R\$ 25,36	R\$ 30,74	R\$ 92,22
10.12	I10621	Conector terminal a compressão com dois furos em alumínio ou liga de alumínio - CB-79 (2/0)	ORSE	un	15,00	R\$ 3,86	R\$ 4,68	R\$ 70,20
10.13	S03326	Fornecimento de conector cunha 4-2 awg - 6 a 1/0	ORSE	un	4,00	R\$ 31,02	R\$ 37,61	R\$ 150,44
10.14	I10617	Conector Estribo Reto com capa de cobre estanhado para cabo isolado 50mm²	ORSE	un	6,00	R\$ 37,04	R\$ 44,90	R\$ 269,40
10.15	S04026	Cruzeta em concreto armado, tipo "I", 1900mm - Fornecimento	ORSE	Un	1,00	R\$ 240,12	R\$ 291,10	R\$ 291,10
10.16	S02871	Fornecimento de elo fusível tipo 5 h, comp = 500mm	ORSE	un	3,00	R\$ 12,97	R\$ 15,72	R\$ 47,16
10.17	S02885	Fornecimento de grampo de linha viva 6 a 250 mcm, ramal 8 a 2/0 awg	ORSE	un	3,00	R\$ 42,27	R\$ 51,24	R\$ 153,72

10.18	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	4,00	R\$ 106,75	R\$ 129,41	R\$ 517,64
10.19	S02890	Fornecimento de isolador de pino de vidro multi-corpo p/ 15 kv	ORSE	un	6,00	R\$ 57,49	R\$ 69,70	R\$ 418,20
10.20	11549	OLHAL PARA PARAFUSO DE 5/8"	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 10,49	R\$ 12,72	R\$ 12,72
10.21	00000437	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA	SINAPI	UN	13,00	R\$ 26,19	R\$ 31,75	R\$ 412,75
10.22	S09915	Fornecimento e instalação de para-raio de distribuição polimérico 12KV, c/ desligamento automático, resist. não linear	ORSE	un	3,00	R\$ 261,83	R\$ 317,42	R\$ 952,26
10.23	S08239	Fornecimento de para-raio de distribuição polimérico 10kA - 10KV	ORSE	un	3,00	R\$ 249,59	R\$ 302,58	R\$ 907,74
10.24	I04844	Pino curto Al para isolador 15kv	ORSE	un	6,00	R\$ 23,59	R\$ 28,60	R\$ 171,60
10.25	S02941	Poste de concreto duplo T (DT) 11/300 - fornecimento	ORSE	un	1,00	R\$ 1.462,71	R\$ 1.773,24	R\$ 1.773,24
10.26	S02953	Fornecimento de sapatilha p/ cabo de aço até 9,5mm	ORSE	un	2,00	R\$ 2,49	R\$ 3,02	R\$ 6,04
10.27	102110	SUORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 201,31	R\$ 244,05	R\$ 488,10
10.28	S04148	Transformador trifásico 75 kva, at 13800v, bt 380/220 v, fornecimento	ORSE	un	1,00	R\$ 21.258,40	R\$ 25.771,56	R\$ 25.771,56
10.29	93356	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	0,56	R\$ 69,20	R\$ 83,89	R\$ 45,98
10.30	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	0,56	R\$ 401,72	R\$ 487,01	R\$ 272,73
10.31	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	SINAPI	M	4,54	R\$ 49,49	R\$ 60,00	R\$ 272,40
10.32	COMP-95954	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA, AÇO CA-50, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS E LANÇAMENTO DE CONCRETO	PRÓPRIA	M3	0,17	R\$ 2.630,75	R\$ 3.189,26	R\$ 542,17
10.33	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	22,54	R\$ 96,79	R\$ 117,34	R\$ 2.644,84
10.34	00003745	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 100 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,36	R\$ 68,90	R\$ 83,53	R\$ 113,60
10.35	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	2,72	R\$ 36,06	R\$ 43,72	R\$ 118,92
10.36	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	SINAPI	M2	1,36	R\$ 107,83	R\$ 130,72	R\$ 177,78
10.37	S03310	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1-1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	9,56	R\$ 4,70	R\$ 5,70	R\$ 54,49
10.38	S03314	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 1:1-1:2-10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	ORSE	m2	9,56	R\$ 21,74	R\$ 26,36	R\$ 252,00
10.39	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS COM MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	9,56	R\$ 13,19	R\$ 15,99	R\$ 152,86
10.40	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	9,56	R\$ 12,13	R\$ 14,71	R\$ 140,63
11	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS							R\$ 12.151,64
11.1	103043	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 20,71	R\$ 25,11	R\$ 25,11
11.2	89352	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 24,37	R\$ 29,54	R\$ 29,54
11.3	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 99,18	R\$ 120,24	R\$ 120,24
11.4	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	6,00	R\$ 27,05	R\$ 32,79	R\$ 196,74
11.5	103041	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 17,89	R\$ 21,69	R\$ 21,69
11.6	89984	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	5,00	R\$ 57,63	R\$ 69,86	R\$ 349,30
11.7	00011677	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS. SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	UN	1,00	R\$ 49,72	R\$ 60,28	R\$ 60,28
11.8	S104031S	Colar de tomada, pvc, com travas, de 60 mm x 1/2" ou 60 mm x 3/4", para ligação predial de água. af_06/2022	ORSE	un	1,00	R\$ 11,79	R\$ 14,29	R\$ 14,29
11.9	S01605	Joelho 90° pvc rígido soldável e c/roscas, diâm = 20mm x 1/2"	ORSE	un	4,00	R\$ 5,98	R\$ 7,25	R\$ 29,00
11.10	S01134	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	ORSE	un	6,00	R\$ 5,92	R\$ 7,18	R\$ 43,08
11.11	S01135	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	ORSE	un	7,00	R\$ 6,09	R\$ 7,38	R\$ 51,66
11.12	S01136	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	ORSE	un	12,00	R\$ 7,63	R\$ 9,25	R\$ 111,00
11.13	S01138	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	ORSE	un	1,00	R\$ 13,04	R\$ 15,81	R\$ 15,81
11.14	S01139	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm	ORSE	un	3,00	R\$ 33,03	R\$ 40,04	R\$ 120,12
11.15	S04964	Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2"	ORSE	un	35,00	R\$ 11,65	R\$ 14,12	R\$ 494,20
11.16	S01143	Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm	ORSE	un	7,00	R\$ 7,89	R\$ 9,57	R\$ 66,99
11.17	S01144	Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	ORSE	un	5,00	R\$ 10,15	R\$ 12,30	R\$ 61,50

11.18	S00479	Joelho 90° red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm = 25mm x 1/2"	ORSE	un	2,00	R\$ 10,12	R\$ 12,27	R\$ 24,54
11.19	S01036	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2"	ORSE	un	4,00	R\$ 6,10	R\$ 7,40	R\$ 29,60
11.20	S01060	Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 50mm x 1 1/2"	ORSE	un	1,00	R\$ 26,70	R\$ 32,37	R\$ 32,37
11.21	S01061	Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 60mm x 2"	ORSE	un	1,00	R\$ 43,15	R\$ 52,31	R\$ 52,31
11.22	S01036	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2"	ORSE	un	5,00	R\$ 6,10	R\$ 7,40	R\$ 37,00
11.23	S01037	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	ORSE	un	12,00	R\$ 6,22	R\$ 7,54	R\$ 90,48
11.24	S01043	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 2"	ORSE	un	2,00	R\$ 18,44	R\$ 22,35	R\$ 44,70
11.25	C1726	LUVA PVC SOLD. AZUL C/ROSCA MET. D=20mmX1/2"	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 8,77	R\$ 10,63	R\$ 53,15
11.26	S01154	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60mm	ORSE	un	1,00	R\$ 17,51	R\$ 21,23	R\$ 21,23
11.27	S01073	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm	ORSE	un	1,00	R\$ 6,82	R\$ 8,27	R\$ 8,27
11.28	S01087	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 40mm Rev. D1 - 10/2022	ORSE	un	1,00	R\$ 22,97	R\$ 27,85	R\$ 27,85
11.29	S01167	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	ORSE	un	2,00	R\$ 6,80	R\$ 8,24	R\$ 16,48
11.30	S01168	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	ORSE	un	3,00	R\$ 7,02	R\$ 8,51	R\$ 25,53
11.31	S01169	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	ORSE	un	3,00	R\$ 9,29	R\$ 11,26	R\$ 33,78
11.32	S01171	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	ORSE	un	1,00	R\$ 17,96	R\$ 21,77	R\$ 21,77
11.33	S01176	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm	ORSE	un	25,00	R\$ 9,43	R\$ 11,43	R\$ 297,18
11.34	S01177	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	ORSE	un	1,00	R\$ 12,13	R\$ 14,71	R\$ 14,71
11.35	S01178	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 32mm	ORSE	un	1,00	R\$ 17,35	R\$ 21,03	R\$ 21,03
11.36	S04968	Tê 90° pvc rígido soldável, LLR, c/bucha de latão na bolsa central, d= 25 x 1/2"	ORSE	un	6,00	R\$ 14,84	R\$ 17,99	R\$ 107,94
11.37	S01347	Tê 90° pvc rígido soldável, LLR, c/bucha de latão na bolsa central, d= 20 x 1/2"	ORSE	un	1,00	R\$ 14,15	R\$ 17,15	R\$ 17,15
11.38	S01216	Tubo pvc rígido rosçável d = 1/2"	ORSE	m	0,30	R\$ 12,81	R\$ 15,53	R\$ 4,66
11.39	S01027	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	ORSE	m	47,90	R\$ 8,70	R\$ 10,55	R\$ 505,35
11.40	S01028	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	ORSE	m	43,30	R\$ 9,93	R\$ 12,04	R\$ 521,33
11.41	S01029	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	ORSE	m	55,30	R\$ 14,22	R\$ 17,24	R\$ 953,37
11.42	S01030	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	ORSE	m	1,40	R\$ 29,56	R\$ 35,84	R\$ 50,18
11.43	S01031	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")	ORSE	m	4,00	R\$ 31,85	R\$ 38,61	R\$ 154,44
11.44	S01032	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 60 mm (2")	ORSE	m	9,00	R\$ 41,83	R\$ 50,71	R\$ 456,39
11.45	COMP-32711	CAIXA D'ÁGUA EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10.000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PROPRIA	UND	1,00	R\$ 5.541,78	R\$ 6.718,30	R\$ 6.718,30
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							R\$ 45.774,95
12.1	S04883	Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	ORSE	un	9,00	R\$ 386,03	R\$ 467,98	R\$ 4.211,82
12.2	S04282	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa oega, acabamento branco, Akros ou similar	ORSE	un	6,00	R\$ 44,22	R\$ 53,61	R\$ 321,66
12.3	98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF. 12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 203,65	R\$ 246,88	R\$ 246,88
12.4	S104327S	Ralo sifonado redondo, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fomecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af. 08/2022	ORSE	un	4,00	R\$ 13,68	R\$ 16,58	R\$ 66,32
12.5	S01212	Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm	ORSE	un	30,00	R\$ 4,42	R\$ 5,36	R\$ 160,80
12.6	S03404	Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm	ORSE	un	27,00	R\$ 3,21	R\$ 3,89	R\$ 105,03
12.7	I00164	Anel borracha p/ tubo pvc sanitario predial, d= 75mm	ORSE	un	7,00	R\$ 2,31	R\$ 2,80	R\$ 19,60
12.8	S01357	Fornecimento e instalação de curva 90° curta pvc, junta elástica, ponta/bolsa, e = 40mm	ORSE	un	13,00	R\$ 9,54	R\$ 11,57	R\$ 150,41
12.9	S01553	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	ORSE	un	2,00	R\$ 20,28	R\$ 24,59	R\$ 49,18
12.10	S01602	Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	ORSE	un	2,00	R\$ 7,16	R\$ 8,67	R\$ 17,34
12.11	S01551	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	ORSE	un	4,00	R\$ 8,78	R\$ 10,64	R\$ 42,56
12.12	S01552	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 75mm	ORSE	un	1,00	R\$ 17,94	R\$ 21,75	R\$ 21,75
12.13	S01556	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	ORSE	un	14,00	R\$ 19,64	R\$ 23,81	R\$ 333,34
12.14	S01554	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	ORSE	un	10,00	R\$ 8,22	R\$ 9,97	R\$ 99,70
12.15	S01672	Joelho de 90° com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	ORSE	un	9,00	R\$ 11,35	R\$ 13,76	R\$ 123,84
12.16	S01638	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	ORSE	un	1,00	R\$ 40,18	R\$ 48,71	R\$ 48,71
12.17	S89783S	Junção simples, pvc, série normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fomecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af. 08/2022	ORSE	un	6,00	R\$ 11,15	R\$ 13,52	R\$ 81,12



PEDREIRAS/MA
Proc. 104002/2024
FLS. 510
Rub. _____

12.18	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	SINAPI	M	100,30	R\$ 28,89	R\$ 35,02	R\$ 3.512,51
12.19	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	SINAPI	M	15,60	R\$ 16,44	R\$ 19,93	R\$ 310,91
12.20	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	SINAPI	M	69,50	R\$ 20,75	R\$ 25,16	R\$ 1.748,62
12.21	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	SINAPI	M	38,90	R\$ 25,83	R\$ 31,31	R\$ 1.217,96
12.22	S01661	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	ORSE	un	7,00	R\$ 32,99	R\$ 39,99	R\$ 279,93
12.23	S01662	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm	ORSE	un	6,00	R\$ 35,88	R\$ 43,50	R\$ 261,00
12.24	S01595	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	ORSE	un	13,00	R\$ 20,01	R\$ 24,26	R\$ 315,38
12.25	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	7,00	R\$ 8,11	R\$ 9,83	R\$ 68,81
12.26	104351	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	6,00	R\$ 16,81	R\$ 20,38	R\$ 122,28
12.27	S09944	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 2,20 x 4,40 x 2,20 m	ORSE	un	1,00	R\$ 19.805,67	R\$ 24.010,41	R\$ 24.010,41
12.28	98065	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	SINAPI	UN	1,00	R\$ 6.456,39	R\$ 7.827,08	R\$ 7.827,08
13	FORRO							R\$ 40.769,81
13.1	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	537,01	R\$ 39,33	R\$ 47,68	R\$ 25.604,64
13.2	S104639S	Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023	ORSE	m2	537,01	R\$ 8,84	R\$ 10,72	R\$ 5.756,75
13.3	S88494S	Emassamento com massa látex, aplicação em teto, uma demão, lixamento manual. af_04/2023	ORSE	m2	537,01	R\$ 14,45	R\$ 17,52	R\$ 9.408,42
14	REVESTIMENTOS							R\$ 90.655,59
14.1	S03310	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	1.339,03	R\$ 4,70	R\$ 5,70	R\$ 7.632,47
14.2	S03314	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 1:6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	ORSE	m2	807,78	R\$ 21,74	R\$ 26,36	R\$ 21.293,08
14.3	87536	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	531,25	R\$ 27,23	R\$ 33,01	R\$ 17.536,56
14.4	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	493,74	R\$ 68,76	R\$ 83,36	R\$ 41.158,17
14.5	S07604	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04 - conforme projeto: cor vermelha	ORSE	m2	35,25	R\$ 66,75	R\$ 80,92	R\$ 2.852,43
14.6	S07604	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04 - conforme projeto: cor azul	ORSE	m2	2,26	R\$ 66,75	R\$ 80,92	R\$ 182,88
15	PISO							R\$ 98.059,56
15.1	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	535,54	R\$ 23,15	R\$ 28,06	R\$ 15.027,25
15.2	87255	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	535,54	R\$ 105,66	R\$ 128,09	R\$ 68.597,32
15.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	12,59	R\$ 564,92	R\$ 684,85	R\$ 8.622,26
15.4	92400	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	63,43	R\$ 75,59	R\$ 91,64	R\$ 5.812,73
16	PINTURA							R\$ 41.871,28



[98] 98590-9003



aglas.infraestrutura@gmail.com



Av. Colares Moreira, Nº 100, Seta 216, Ed. Los Angeles, Renascença, São Luís/MA

16.1	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX. APLICAÇÃO EM PAREDE. DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL AF_04/2023	SINAPI	M2	1.317,46	R\$ 13,96	R\$ 16,92	R\$ 22.291,42
16.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	1.317,46	R\$ 12,13	R\$ 14,71	R\$ 19.379,84
ESQUADRIAS								R\$ 76.672,99
17.1	COMP-34684	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM VIDRO	PRÓPRIA	M2	2,16	R\$ 575,49	R\$ 697,67	R\$ 1.506,97
17.2	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	18,15	R\$ 329,32	R\$ 399,23	R\$ 7.246,02
17.3	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	2,24	R\$ 633,14	R\$ 767,56	R\$ 1.719,33
17.4	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	17,00	R\$ 716,58	R\$ 868,71	R\$ 14.768,07
17.5	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00	R\$ 665,30	R\$ 806,54	R\$ 806,54
17.6	S09470	Porta em alumínio anodizado cor N/BP, de abrir, em tubo quadrado 2"x1" com espaçamentos de 18cm	ORSE	m2	7,20	R\$ 356,57	R\$ 432,27	R\$ 3.112,34
17.7	COM-92647	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO E VIDRO, UMA FOLHA, 160X210CM.	PRÓPRIA	M2	3,36	R\$ 1.287,05	R\$ 1.560,29	R\$ 5.242,57
17.8	COMP-5423	PORTA DE VIDRO DE ABRIR 2 FOLHAS 1,50 X 2,10 M	PRÓPRIA	UN	2,00	R\$ 1.188,34	R\$ 1.440,62	R\$ 2.881,24
17.9	S07763	Gradil de ferro o/ barra chata 2"x1/4" verticais espaç 10cm, montante em perfil seção quadrada de 1" vertical espaç 3 m, barras paralelas horizontais 2"x1/4", incl. portão, mureta h=30cm em alv bloco e=19cm, chapiscada e rebocada, exclusive pintura	ORSE	m2	72,09	R\$ 412,01	R\$ 499,46	R\$ 36.007,51
17.10	COMP-35054702	PORTÃO GRADIL COM QUADRO EM TUBO METALON 40X30MM	PRÓPRIA	M2	5,59	R\$ 499,12	R\$ 605,08	R\$ 3.382,40
LOUÇAS E METAIS								R\$ 34.617,08
18.1	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	UN	10,00	R\$ 531,37	R\$ 644,18	R\$ 6.441,80
18.2	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CADA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 447,60	R\$ 542,63	R\$ 1.085,26
18.3	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 739,72	R\$ 896,76	R\$ 896,76
18.4	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	10,00	R\$ 65,65	R\$ 79,59	R\$ 795,90
18.5	95546	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	5,00	R\$ 197,52	R\$ 239,45	R\$ 1.197,25
18.6	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM. VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 517,53	R\$ 627,40	R\$ 1.254,80
18.7	S07350	Lavatório louça de canto (Deca-lyz, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	ORSE	un	1,00	R\$ 350,67	R\$ 425,12	R\$ 425,12
18.8	S12285	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3,00x0,60, com 04 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira deca cromada (deca-matic ref: 1170) ou similar, inclusive rodopia 10 cm, assentada	ORSE	un	2,00	R\$ 3.614,86	R\$ 4.382,29	R\$ 8.764,58
18.9	00011692	BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E=3" CM	SINAPI	M2	0,59	R\$ 635,62	R\$ 770,56	R\$ 454,63
18.10	S12289	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2,50x0,60, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada	ORSE	un	1,00	R\$ 2.166,03	R\$ 2.625,88	R\$ 2.625,88
18.11	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	5,00	R\$ 81,20	R\$ 98,44	R\$ 492,20
18.12	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 975,69	R\$ 1.182,83	R\$ 1.182,83
18.13	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 304,63	R\$ 369,30	R\$ 1.107,90
18.14	S13110	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	ORSE	un	2,00	R\$ 93,63	R\$ 113,51	R\$ 227,02

18.15	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 292,82	R\$ 354,99	R\$ 709,98
18.16	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 174,44	R\$ 211,47	R\$ 211,47
18.17	S08211	Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar	ORSE	un	15,00	R\$ 370,85	R\$ 449,58	R\$ 6.743,70
19	PORTAL EXTERNO							R\$ 15.989,10
19.1	COMP-86599451	ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M. FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS. - FORNECIMENTO E MONTAGEM	PROPRIA	M2	23,19	R\$ 568,74	R\$ 689,48	R\$ 15.989,10
20	ACESSIBILIDADE							R\$ 671,00
20.1	S12214	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolpada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	ORSE	un	2,00	R\$ 276,75	R\$ 335,50	R\$ 671,00
21	DIVERSOS							R\$ 14.197,44
21.1	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 434,40	R\$ 526,62	R\$ 3.159,72
21.2	C0864	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 3.446,59	R\$ 4.178,30	R\$ 4.178,30
21.3	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	SINAPI	M2	18,25	R\$ 14,29	R\$ 17,32	R\$ 316,09
21.4	S02411	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	ORSE	un	4,00	R\$ 930,05	R\$ 1.127,50	R\$ 4.510,00
21.5	S03167	Placa de inauguração de obra em alumínio 0.60 x 0.80 m	ORSE	un	1,00	R\$ 1.677,25	R\$ 2.033,33	R\$ 2.033,33
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PANICO							R\$ 2.028,04
22.1	S01511	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	ORSE	un	4,00	R\$ 191,40	R\$ 232,03	R\$ 928,12
22.2	S01512	Suporte decorativo para extintores - REV 01/2022	ORSE	un	4,00	R\$ 48,72	R\$ 59,06	R\$ 236,24
22.3	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 40,97	R\$ 49,67	R\$ 198,68
22.4	S12888	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de incêndio portátil" - Placa E5	ORSE	un	4,00	R\$ 13,38	R\$ 16,22	R\$ 64,88
22.5	S11853	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, 20 x 40 cm, em pvc 2" mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	ORSE	Un	7,00	R\$ 39,40	R\$ 47,76	R\$ 334,32
22.6	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	12,00	R\$ 18,27	R\$ 22,15	R\$ 265,80
23	SERVIÇOS FINAIS							R\$ 1.651,81
23.1	S02450	Limpeza geral	ORSE	m2	801,85	R\$ 1,70	R\$ 2,06	R\$ 1.651,81
VALOR TOTAL SEM BDI:							743.890,36	
VALOR BDI:							157.927,92	
VALOR TOTAL COM BDI:							901.818,28	
NOVECIENTOS E UM MIL, OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS								



PEDREIRAS/MA
Proc. 0104002/2024
FLS 513
Rub. _____

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO NAISE TRINDADE DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA.	
Endereço: TRAVESSA SÃO PEDRO, S/N, BARRIO MATADOURO, MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA.	
Empresa: AGLA'S INFRAESTRUTURA LTDA CNPJ: 06.238.376/0001-15	
Base de Preços: ORSE SE 12/2023 - SEINFRA CE 028 - SINAPI MA 02/2024 - VALORES SEM DESONERAÇÃO	
Encargos Sociais: HORISTA = 104,06% - MENSALISTA = 62,99% - SEM DESONERAÇÃO	
BDI: 21,23 %	
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 003/2024 DATA: 03/05/2024	

1.1. S00051 Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada (m2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0038 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	4,00000000	R\$ 24,28
105995	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	ORSE	m	1,00000000	R\$ 2,96
104813S	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada "n. 22", adesivada, de 2,4 x 1,2" m (sem postes para fixação)	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 219,83
00005075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,15000000	R\$ 17,18
TOTAL Material:					R\$ 249,64
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,90000000	R\$ 18,30
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,80000000	R\$ 13,10
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 40,05
VALOR:					R\$ 289,69
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 269,26
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 289,69
VALOR BDI (21,23%):					R\$ 61,50
VALOR COM BDI:					R\$ 351,19

1.2. 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF. 05/2018 (M2)

Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF. 08/2015	SINAPI	CHI	0,01623500	R\$ 21,75
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF. 08/2015	SINAPI	CHP	0,00374000	R\$ 22,83
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,43
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004433	CAIBRO NÃO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	1,22730000	R\$ 24,62
00005061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,04280000	R\$ 16,89
00003992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 29,22
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA; ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA ÚTIL DE 960 MM	SINAPI	M2	0,58530000	R\$ 41,89
TOTAL Material:					R\$ 84,66
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16124500	R\$ 21,13
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48373500	R\$ 25,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 15,58
Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF. 05/2021	SINAPI	M3	0,00101999	R\$ 368,29
TOTAL Serviço:					R\$ 0,37
VALOR:					R\$ 101,04
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 95,71
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 101,04
VALOR BDI (21,23%):					R\$ 21,45
VALOR COM BDI:					R\$ 122,49

1.3. C2851 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10020	ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 16,64
10403	CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 85,21
10405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	10,00000000	R\$ 5,41
110268	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO DE 1000 L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	0,50000000	R\$ 494,40
12367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	SEINFRA	M	10,00000000	R\$ 29,20
12369	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 12,83
12410	PREGO 18X27 (2,12" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,50000000	R\$ 12,00
12201	TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	4,00000000	R\$ 7,23
TOTAL Material:					R\$ 794,22
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	7,20000000	R\$ 13,81
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	7,20000000	R\$ 13,10
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 193,75
Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,10625000	R\$ 386,93
TOTAL Serviço:					R\$ 41,11
VALOR:					R\$ 1.029,08
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 923,90
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 1.029,08





PEDREIRAS/MA
 Proc. 0104002/2024
 FLS. 514
 Rub. 1

VALOR BDI (21.23%):	R\$ 218,47
VALOR COM BDI:	R\$ 1.247,55

1.4. COMP-182111 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA MONOFASICA 50A COM POSTE DE MADEIRA, INCLUSIVE CABEAMENTO (UND)						
Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00001091	ARMAÇAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 33,74	R\$ 33,74
00000379	ARRUELA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO= 18 MM	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 1,32	R\$ 5,28
100413	Cabo cobre rígido, isolado, 10mm ² - 450/750v / 70°	ORSE	m	37,00000000	R\$ 9,07	R\$ 335,59
00001062	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDIÇÃO PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO, COM VISOR, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 215,42	R\$ 215,42
00000420	CINTA CIRCULAR EM AÇO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIÂMETRO PARA FIXAÇÃO DE CAIXA MEDIÇÃO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 35,19	R\$ 70,38
00011856	CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATÉ 10 MM ²	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 5,52	R\$ 11,04
00002386	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATÉ 50 A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 14,03	R\$ 14,03
00002685	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	SINAPI	M	9,00000000	R\$ 6,51	R\$ 58,59
00002673	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	SINAPI	M	8,06400000	R\$ 3,34	R\$ 26,93
00011991	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 71,08	R\$ 71,08
00003398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSÕES DE *72" X *72" MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,10	R\$ 6,10
00004336	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIÂMETRO 5/8", COMPRIMENTO 3", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO MÉDIA	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 4,69	R\$ 9,38
00002731	POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 77,92	R\$ 77,92
00020256	ROLDANA PLÁSTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALAÇÃO ELETRICA APARENTE	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,24	R\$ 0,24
TOTAL Material:						R\$ 935,72

Mão de Obra com Encargos Complementares						
	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,10000000	R\$ 27,49	R\$ 140,19
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,10000000	R\$ 20,58	R\$ 104,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 245,14
VALOR:						R\$ 1.180,86
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 1.100,99
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 1.180,86
VALOR BDI (21.23%):						R\$ 250,70
VALOR COM BDI:						R\$ 1.431,56

1.5. S93584S Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. af_04/2016 (m2)						
Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
111455S	Ferrolho com fecho / trinco redondo, em aço galvanizado / zincado, de sobrepôr, com comprimento de 8" e espessura mínima da chapa de 1,50 mm	ORSE	un	0,06520000	R\$ 16,28	R\$ 1,07
TOTAL Material:						R\$ 1,07
Serviço	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
S101165S	Alvenaria de embasamento com bloco estrutural de concreto, de 14x19x29cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020	ORSE	m3	0,03544500	R\$ 698,47	R\$ 24,75
S91924S	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm ² , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	ORSE	m	0,57417500	R\$ 2,33	R\$ 1,33
S95605S	Condulete de pvc, tipo b, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022	ORSE	un	0,11262500	R\$ 17,44	R\$ 1,96
S91852S	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	ORSE	m	0,05626999	R\$ 6,93	R\$ 0,38
S91852S	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	ORSE	m	0,11262500	R\$ 7,76	R\$ 0,87
S91870S	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	ORSE	m	0,14537000	R\$ 10,17	R\$ 1,48
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	0,03433999	R\$ 69,20	R\$ 2,37
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	0,11262500	R\$ 9,19	R\$ 1,03
S91173S	Fixação de tubos verticais de pvc água, pvc esgoto, pvc água pluvial, cpvc, ppr, cobre ou aço, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo u perfil 1 1/4", fixada em perfilado em parede. af_09/2023_ps	ORSE	m	0,14537000	R\$ 3,42	R\$ 0,50
S92023S	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+1 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	ORSE	un	0,05626999	R\$ 37,32	R\$ 2,09
S94559S	Janela de aço tipo basculante para vidros, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva. exclusive vidros, acabamento, alizar e contramarcos. fornecimento e instalação. af_12/2019	ORSE	m2	0,05626999	R\$ 551,71	R\$ 31,04
S95240S	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 3 cm. af_07/2016	ORSE	m2	0,00790499	R\$ 13,39	R\$ 0,10
S95241S	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_07/2016	ORSE	m2	1,28434999	R\$ 22,32	R\$ 28,66
S97586S	Luminária tipo calha, de sobrepôr, com 2 lâmpadas tubulares fluorescentes de 36 w, com reator de partida rápida - fornecimento e instalação. af_02/2020	ORSE	un	0,05626999	R\$ 146,39	R\$ 8,23
S98445S	Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, externa, com área líquida maior ou igual a 6 m ² , com vão. af_05/2018	ORSE	m2	0,68195500	R\$ 156,70	R\$ 106,86



PEDREIRAS/MA
 Proc. 01.04002/2024
 FLS. 515
 Rub. _____

S98441S	Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, externa, com área líquida maior ou igual a 6 m², sem vão. af. 05/2018	ORSE	m2	0,43655999	R\$ 129,28	R\$ 56,43
S98446S	Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, externa, com área líquida menor que 6 m², com vão. af. 05/2018	ORSE	m2	0,53167499	R\$ 201,81	R\$ 107,29
S98442S	Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, externa, com área líquida menor que 6 m², sem vão. af. 05/2018	ORSE	m2	0,50243500	R\$ 131,95	R\$ 66,29
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF. 04/2023	SINAPI	M2	4,30516500	R\$ 12,13	R\$ 52,22
S91341S	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af. 12/2019	ORSE	m2	0,13005000	R\$ 549,58	R\$ 71,47
S93382S	Reatero manual de valas, com compactador de solos de percussão. af. 08/2023	ORSE	m3	0,00901000	R\$ 19,43	R\$ 0,17
S94210S	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. af. 07/2019	ORSE	m2	1,46132000	R\$ 50,69	R\$ 74,07
S92543S	Trama de madeira composta por torças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af. 07/2019	ORSE	m2	1,46132000	R\$ 21,23	R\$ 31,02

TOTAL Serviço:	R\$ 670,61
VALOR:	R\$ 671,68
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 623,50
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 671,68
VALOR BDI (21,23%):	R\$ 142,60
VALOR COM BDI:	R\$ 814,28

2.1. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30098500	R\$ 25,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,86634500	R\$ 20,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 46,07
VALOR:					R\$ 46,07
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 32,03
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 46,07
VALOR BDI (21,23%):					R\$ 9,78
VALOR COM BDI:					R\$ 55,85

2.2. 97626 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,02481000	R\$ 25,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	18,75406000	R\$ 20,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 463,05
VALOR:					R\$ 463,05
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 321,94
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 463,05
VALOR BDI (21,23%):					R\$ 98,31
VALOR COM BDI:					R\$ 561,36

2.3. S00016 Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 (m2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,11700000	R\$ 18,30
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,17000000	R\$ 13,10
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 17,46
VALOR:					R\$ 17,46
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 8,55
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 17,46
VALOR BDI (21,23%):					R\$ 3,71
VALOR COM BDI:					R\$ 21,17

2.4. C1064 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,06300000	R\$ 18,30
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,63000000	R\$ 13,10
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,40
VALOR:					R\$ 9,40
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 4,60
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 9,40
VALOR BDI (21,23%):					R\$ 2,00
VALOR COM BDI:					R\$ 11,40

2.5. 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19558499	R\$ 25,37
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65790000	R\$ 20,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 18,49
VALOR:					R\$ 18,49
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 12,79
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 18,49
VALOR BDI (21,23%):					R\$ 3,93
VALOR COM BDI:					R\$ 22,42

2.6. 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09783499	R\$ 25,49



PEDREIRAS/MA
OG. 0104002/2024
FLS. 516
Rub. 2

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.32911999	R\$ 20,58	R\$ 6,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 9,26
VALOR:						R\$ 9,26
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 6,40
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 9,26
VALOR BDI (21.23%):						R\$ 1,97
VALOR COM BDI:						R\$ 11,23

2.7. 97651 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.00688500	R\$ 27,49	R\$ 0,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.01954999	R\$ 20,58	R\$ 0,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 0,58
VALOR:						R\$ 0,58
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,40
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,58
VALOR BDI (21.23%):						R\$ 0,12
VALOR COM BDI:						R\$ 0,70

2.8. 97660 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.00646000	R\$ 27,49	R\$ 0,17
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.01827500	R\$ 20,58	R\$ 0,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 0,54
VALOR:						R\$ 0,54
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,37
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,54
VALOR BDI (21.23%):						R\$ 0,11
VALOR COM BDI:						R\$ 0,65

2.9. 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.01742500	R\$ 27,49	R\$ 0,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.04930000	R\$ 20,58	R\$ 1,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 1,48
VALOR:						R\$ 1,48
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 1,02
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 1,48
VALOR BDI (21.23%):						R\$ 0,31
VALOR COM BDI:						R\$ 1,79

2.10. 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.12308000	R\$ 24,74	R\$ 3,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.34816000	R\$ 20,58	R\$ 7,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 10,20
VALOR:						R\$ 10,20
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 7,01
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 10,20
VALOR BDI (21.23%):						R\$ 2,17
VALOR COM BDI:						R\$ 12,37

2.11. 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.09239500	R\$ 25,49	R\$ 2,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.26137499	R\$ 20,58	R\$ 5,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 7,72
VALOR:						R\$ 7,72
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 5,33
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 7,72
VALOR BDI (21.23%):						R\$ 1,64
VALOR COM BDI:						R\$ 9,36

2.12. 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.23859500	R\$ 25,49	R\$ 6,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.67455999	R\$ 20,58	R\$ 13,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 19,96
VALOR:						R\$ 19,96
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 13,77
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 19,96
VALOR BDI (21.23%):						R\$ 4,24
VALOR COM BDI:						R\$ 24,20

2.13. 97640 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.01946500	R\$ 21,01	R\$ 0,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.05499499	R\$ 20,58	R\$ 1,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 1,53
VALOR:						R\$ 1,53
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 1,06

rua DREIRAS/MA
 Proc. 0104002/202 4
 FLS. 517
 Rub. 2

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1,53
VALOR BDI (21.23%):	R\$ 0,32
VALOR COM BDI:	R\$ 1,85

2.14. 97647 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09800500	R\$ 20,58	R\$ 2,01
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03468000	R\$ 24,98	R\$ 0,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 2,87
VALOR:						R\$ 2,87
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 1,98
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 2,87
VALOR BDI (21.23%):						R\$ 0,61
VALOR COM BDI:						R\$ 3,48

2.15. 97650 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21139500	R\$ 20,58	R\$ 4,35
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07471500	R\$ 24,98	R\$ 1,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 6,21
VALOR:						R\$ 6,21
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 4,28
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 6,21
VALOR BDI (21.23%):						R\$ 1,32
VALOR COM BDI:						R\$ 7,53

2.16. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	R\$ 54,87	R\$ 13,16
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 13,16
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,64800000	R\$ 13,10	R\$ 8,48
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,48
VALOR:						R\$ 21,64
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 14,55
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 21,64
VALOR BDI (21.23%):						R\$ 4,59
VALOR COM BDI:						R\$ 26,23

3.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,36260000	R\$ 20,58	R\$ 69,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 69,20
VALOR:						R\$ 69,20
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 48,55
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 69,20
VALOR BDI (21.23%):						R\$ 14,69
VALOR COM BDI:						R\$ 83,89

3.2. 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023 (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00050999	R\$ 64,52	R\$ 0,03
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00459000	R\$ 242,58	R\$ 1,11
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,16677000	R\$ 27,27	R\$ 4,54
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 5,68
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,38890000	R\$ 33,24	R\$ 46,16
TOTAL Material:						R\$ 46,16
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,66860999	R\$ 20,58	R\$ 13,75
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 13,75
VALOR:						R\$ 65,99
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 60,13
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 65,99
VALOR BDI (21.23%):						R\$ 13,92
VALOR COM BDI:						R\$ 79,51

3.3. C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,53000000	R\$ 13,10	R\$ 20,04
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 20,04
VALOR:						R\$ 20,04
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 9,82
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 20,04
VALOR BDI (21.23%):						R\$ 4,25



VALOR COM BDI: R\$ 24,29

4.1. C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	R\$ 70,66	R\$ 25,77
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	R\$ 0,60	R\$ 65,70
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 95,75	R\$ 105,32
TOTAL Material:					R\$ 196,79
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00004750 PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	5,40000000	R\$ 18,30	R\$ 98,82
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	8,10000000	R\$ 13,10	R\$ 106,11
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 204,93
VALOR:					R\$ 401,72
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 297,22
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 401,72
VALOR BDI (21.23%):					R\$ 85,29
VALOR COM BDI:					R\$ 487,01

4.2. 93204 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00350000	R\$ 8,47	R\$ 0,02
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5*MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,18	R\$ 1,08
TOTAL Material:					R\$ 1,10

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30600000	R\$ 25,49	R\$ 7,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15300000	R\$ 20,58	R\$ 3,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 10,93

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01309000	R\$ 389,34	R\$ 5,09
92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,67150000	R\$ 8,57	R\$ 5,75
92270 FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,17000000	R\$ 156,64	R\$ 26,62
TOTAL Serviço:					R\$ 37,46
VALOR:					R\$ 49,49
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 44,17
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 49,49
VALOR BDI (21.23%):					R\$ 10,51
VALOR COM BDI:					R\$ 60,00

4.3. COMP-95954 EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA, AÇO CA-50, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS E LANÇAMENTO DE CONCRETO (M3)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	1,30050000	R\$ 10,43	R\$ 13,56
96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	0,72249999	R\$ 13,36	R\$ 9,65
96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	4,03750000	R\$ 11,98	R\$ 48,36
96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	2,43100000	R\$ 14,91	R\$ 36,24
104920 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	2,01450000	R\$ 7,99	R\$ 16,09
95944 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	SINAPI	KG	0,92650000	R\$ 15,02	R\$ 13,91
95945 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	SINAPI	KG	1,11350000	R\$ 12,00	R\$ 13,36
95943 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	SINAPI	KG	0,54400000	R\$ 16,63	R\$ 9,04
92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,61200000	R\$ 9,33	R\$ 5,70
92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	4,47100000	R\$ 8,73	R\$ 39,03
92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	5,90750000	R\$ 9,95	R\$ 58,77
92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	12,13800000	R\$ 8,11	R\$ 98,43
92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	5,34650000	R\$ 6,80	R\$ 36,35
92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,45350000	R\$ 9,75	R\$ 14,17
92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	6,33250000	R\$ 9,12	R\$ 57,75



PEDREIRAS/MA
 Proc. 0104002/2024
 FLS. 519
 Rub. _____

92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	8,16850000	R\$ 10,36	R\$ 84,62
94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,93755000	R\$ 420,06	R\$ 393,82
96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	1,86150000	R\$ 85,94	R\$ 159,97
103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,85000000	R\$ 236,36	R\$ 200,90
92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	3,23000000	R\$ 54,14	R\$ 174,87
92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	3,02600000	R\$ 111,99	R\$ 338,88
92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	4,26850000	R\$ 154,67	R\$ 658,66
101980	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020	SINAPI	M2	0,63750000	R\$ 233,13	R\$ 148,62
TOTAL Serviço:						R\$ 2.630,75
VALOR:						R\$ 2.630,75
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 2.318,17
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 2.630,75
VALOR BDI (21,23%):						R\$ 558,51
VALOR COM BDI:						R\$ 3.189,26

5.1. 93204 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	R\$ 8,47	R\$ 0,02
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5*MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	R\$ 0,16	R\$ 1,08
TOTAL Material:					R\$ 1,10
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	R\$ 25,49	R\$ 7,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	R\$ 29,58	R\$ 3,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 10,93
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	R\$ 389,34	R\$ 5,09
92602	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	R\$ 8,57	R\$ 5,75
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	R\$ 156,64	R\$ 26,62
TOTAL Serviço:					R\$ 37,46
VALOR:					R\$ 49,49
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 44,17
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 49,49
VALOR BDI (21,23%):					R\$ 10,51
VALOR COM BDI:					R\$ 60,00

5.2. COMP-95954 EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA, AÇO CA-50, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS E LANÇAMENTO DE CONCRETO (M3)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	R\$ 10,43	R\$ 13,56
96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	R\$ 13,36	R\$ 9,65
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	R\$ 11,98	R\$ 48,36
96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	R\$ 14,91	R\$ 36,24
104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	R\$ 7,99	R\$ 16,09
95944	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	SINAPI	KG	R\$ 15,02	R\$ 13,91
95945	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	SINAPI	KG	R\$ 12,00	R\$ 13,36
95943	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	SINAPI	KG	R\$ 16,63	R\$ 9,04
92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	R\$ 9,33	R\$ 5,70
92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	R\$ 8,73	R\$ 39,03
92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	R\$ 9,95	R\$ 58,77





PEDREIRAS/MA
 Proc. 0104002/202 4
 FLS. 520
 Rub. 2

92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	12,13800000	R\$ 8,11	R\$ 98,43
92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	5,34650000	R\$ 6,80	R\$ 36,35
92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,45350000	R\$ 9,75	R\$ 14,17
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	6,33250000	R\$ 9,12	R\$ 57,75
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	8,16850000	R\$ 10,36	R\$ 84,62
94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,93755000	R\$ 420,06	R\$ 393,82
96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	1,86150000	R\$ 85,94	R\$ 159,97
103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,85000000	R\$ 236,36	R\$ 200,90
92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	3,23000000	R\$ 54,14	R\$ 174,87
92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	3,02600000	R\$ 111,99	R\$ 338,88
92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	4,25850000	R\$ 154,67	R\$ 658,66
101980	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020	SINAPI	M2	0,63750000	R\$ 233,13	R\$ 148,62

TOTAL Serviço:	R\$ 2.630,75
VALOR:	R\$ 2.630,75
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 2.318,17
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 2.630,75
VALOR BDI (21.23%):	R\$ 558,51
VALOR COM BDI:	R\$ 3.189,26

5.3. COT-000444 BASE DE CONCRETO ARMADO COM 3 PILARES PARA CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO, COM H=6 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Cotação	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
INS-38852	BASE DE CONCRETO ARMADO COM 3 FILARES PARA CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO, COM H=6 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 13.050,00	R\$ 13.050,00

TOTAL Cotação:	R\$ 13.050,00
VALOR:	R\$ 13.050,00
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 13.050,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 13.050,00
VALOR BDI (21.23%):	R\$ 2.770,52
VALOR COM BDI:	R\$ 15.820,52

6.1. 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
00000626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA)	SINAPI	KG	1,50000000	R\$ 16,67	R\$ 25,00

TOTAL Material:	R\$ 25,00
-----------------	-----------

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08236500	R\$ 21,30	R\$ 1,75
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36541500	R\$ 25,49	R\$ 9,31

TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 11,06
VALOR:	R\$ 36,06
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 32,38
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 36,06
VALOR BDI (21.23%):	R\$ 7,66
VALOR COM BDI:	R\$ 43,72

7.1. 103332 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
00007267	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 6 FUIROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	37,74000000	R\$ 0,65	R\$ 24,53
00037395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00690000	R\$ 34,09	R\$ 0,23
00034557	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1.20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,58000000	R\$ 1,72	R\$ 0,99

TOTAL Material:	R\$ 25,75
-----------------	-----------

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,87000000	R\$ 25,49	R\$ 47,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,93500000	R\$ 20,58	R\$ 19,24





PEDREIRAS/MA
 Proc. 010400/2024
 FLS. 523
 Rub. _____

				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 66,90
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00892500	R\$ 464,57	R\$ 4,14
TOTAL Serviço:						R\$ 4,14
VALOR:						R\$ 96,79
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 74,78
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 96,79
VALOR BDI (21.23%):						R\$ 20,55
VALOR COM BDI:						R\$ 117,34

7.2. 102254 DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	1,11860000	R\$ 21,75	R\$ 24,32
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,07565000	R\$ 22,83	R\$ 1,72
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 26,04
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000131	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	SINAPI	KG	0,53000000	R\$ 55,89	R\$ 29,62
00037596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	SINAPI	KG	0,97000000	R\$ 3,16	R\$ 3,08
00010629	DIVISORIA EM MÁRMORE, COM DUAS FACES POLIDAS, BRANCO COMUM, E= 3,0" CM	SINAPI	M2	1,05000000	R\$ 805,49	R\$ 845,76
TOTAL Material:						R\$ 878,44
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,19425000	R\$ 25,37	R\$ 30,29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,59669999	R\$ 20,58	R\$ 12,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 42,57
VALOR:						R\$ 947,05
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 923,90
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 947,05
VALOR BDI (21.23%):						R\$ 201,06
VALOR COM BDI:						R\$ 1.148,11

7.3. 93196 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00600000	R\$ 8,47	R\$ 0,05
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5*MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,18	R\$ 1,08
TOTAL Material:						R\$ 1,13
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31960000	R\$ 25,49	R\$ 8,14
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15980000	R\$ 20,58	R\$ 3,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 11,42
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01529999	R\$ 389,34	R\$ 5,95
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,41650000	R\$ 8,59	R\$ 3,57
92270	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,29750000	R\$ 156,64	R\$ 46,60
TOTAL Serviço:						R\$ 56,12
VALOR:						R\$ 68,67
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 62,03
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 68,67
VALOR BDI (21.23%):						R\$ 14,58
VALOR COM BDI:						R\$ 83,25

7.4. 93197 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00700000	R\$ 8,47	R\$ 0,05
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5*MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,18	R\$ 1,08
TOTAL Material:						R\$ 1,13
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30600000	R\$ 25,49	R\$ 7,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15300000	R\$ 20,58	R\$ 3,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 10,93
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02040000	R\$ 389,34	R\$ 7,94
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,41650000	R\$ 8,59	R\$ 3,57
92270	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,34000000	R\$ 156,64	R\$ 53,25
TOTAL Serviço:						R\$ 64,76
VALOR:						R\$ 76,82



PEDREIRAS/MA
Proc 0104002/202 4
FLS. 522
R. 4.

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 69,88
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 76,82
VALOR BDI (21.23%):	R\$ 16,31
VALOR COM BDI:	R\$ 93,13

7.5. 93186 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016 (M)						
Material	DESCRICAÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00600000	R\$ 8,47	R\$ 0,05
00039017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,16	R\$ 1,08
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,35200000	R\$ 9,14	R\$ 3,21
TOTAL Material:						R\$ 4,34
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31960000	R\$ 25,49	R\$ 8,14
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15980000	R\$ 20,58	R\$ 3,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 11,42
Serviço	DESCRICAÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	0,01529999	R\$ 389,34	R\$ 5,95
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF 06/2022	SINAPI	KG	0,41650000	R\$ 8,59	R\$ 3,57
92270	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF 09/2020	SINAPI	M2	0,29750000	R\$ 156,64	R\$ 46,60
TOTAL Serviço:						R\$ 56,12
VALOR:						R\$ 71,88
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 65,24
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 71,88
VALOR BDI (21.23%):						R\$ 15,26
VALOR COM BDI:						R\$ 87,14

7.6. 93187 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016 (M)						
Material	DESCRICAÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00700000	R\$ 8,47	R\$ 0,05
00039017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,16	R\$ 1,08
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,22000000	R\$ 9,14	R\$ 2,01
TOTAL Material:						R\$ 3,14
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30600000	R\$ 25,49	R\$ 7,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15300000	R\$ 20,58	R\$ 3,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 10,93
Serviço	DESCRICAÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	0,02040000	R\$ 389,34	R\$ 7,94
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF 08/2022	SINAPI	KG	0,67150000	R\$ 8,57	R\$ 5,75
92270	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF 09/2020	SINAPI	M2	0,34000000	R\$ 156,64	R\$ 53,25
TOTAL Serviço:						R\$ 66,94
VALOR:						R\$ 81,01
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 74,09
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 81,01
VALOR BDI (21.23%):						R\$ 17,20
VALOR COM BDI:						R\$ 98,21

7.7. 93188 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016 (M)						
Material	DESCRICAÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00500000	R\$ 8,47	R\$ 0,04
00039017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,16	R\$ 1,08
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,22200000	R\$ 9,14	R\$ 11,16
TOTAL Material:						R\$ 12,28
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32810000	R\$ 25,49	R\$ 8,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16405000	R\$ 20,58	R\$ 3,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 11,73
Serviço	DESCRICAÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	0,01020000	R\$ 389,34	R\$ 3,97
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60. DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF 06/2022	SINAPI	KG	0,26180000	R\$ 8,46	R\$ 2,21
92270	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF 09/2020	SINAPI	M2	0,25500000	R\$ 156,64	R\$ 39,94
TOTAL Serviço:						R\$ 46,12
VALOR:						R\$ 70,13
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 63,80
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 70,13

VALOR BDI (21.23%):	R\$ 14,89
VALOR COM BDI:	R\$ 85,02

7.8. 93189 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00700000	R\$ 8,47	R\$ 0,05
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,18	R\$ 1,08
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,37900000	R\$ 9,14	R\$ 3,46
TOTAL Material:					R\$ 4,59	
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29750000	R\$ 25,49	R\$ 7,58
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14875000	R\$ 20,58	R\$ 3,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 10,64	
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02040000	R\$ 389,34	R\$ 7,94
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,67150000	R\$ 8,57	R\$ 5,75
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,34000000	R\$ 156,64	R\$ 53,25
TOTAL Serviço:					R\$ 66,94	
VALOR:					R\$ 82,17	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 75,34	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 82,17	
VALOR BDI (21.23%):					R\$ 17,44	
VALOR COM BDI:					R\$ 99,61	

8.1. 92542 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBRÓS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,05134000	R\$ 17,96	R\$ 0,92
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,03697499	R\$ 18,80	R\$ 0,69
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 1,61	
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,36000000	R\$ 12,59	R\$ 29,71
00020247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,07000000	R\$ 19,02	R\$ 1,33
00039027	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,05000000	R\$ 17,16	R\$ 0,85
00040568	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,03000000	R\$ 17,31	R\$ 0,51
00004408	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,58900000	R\$ 2,39	R\$ 6,18
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,01700000	R\$ 26,64	R\$ 27,09
TOTAL Material:					R\$ 65,67	
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41990000	R\$ 21,13	R\$ 8,87
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57460000	R\$ 25,18	R\$ 14,46
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 23,33	
VALOR:					R\$ 90,61	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 82,53	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 90,61	
VALOR BDI (21.23%):					R\$ 19,24	
VALOR COM BDI:					R\$ 109,85	

8.2. COMP-38485 IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	SINAPI	L	0,10000000	R\$ 25,20	R\$ 2,52
TOTAL Material:					R\$ 2,52	
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17000000	R\$ 20,58	R\$ 3,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 3,49	
VALOR:					R\$ 6,01	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 4,97	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 6,01	
VALOR BDI (21.23%):					R\$ 1,28	
VALOR COM BDI:					R\$ 7,29	

8.3. 94443 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,02830500	R\$ 17,96	R\$ 0,50
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,02040000	R\$ 18,80	R\$ 0,38
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,88	
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	



PEDREIRAS/MA
 Proc. 0104002/2024
 FLS. 524
 Rub. 2

00007175	TELHA DE BARRO / CERÂMICA, NÃO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2	SINAPI	UN	17,74900000	R\$ 0,98	R\$ 17,39	
Mão de Obra com Encargos Complementares						TOTAL Material:	R\$ 17,39
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27625000	R\$ 20,58	R\$ 5,68	
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13005000	R\$ 24,98	R\$ 3,24	
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 8,92	
VALOR:						R\$ 27,19	
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 24,12	
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 27,19	
VALOR BDI (21.23%):						R\$ 5,77	
VALOR COM BDI:						R\$ 32,96	

8.4. 94221 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horário						
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00739500	R\$ 17,96	R\$ 0,13
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00535499	R\$ 18,80	R\$ 0,10
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,23
Material						
00007181	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 2,26	R\$ 6,78
TOTAL Material:						R\$ 6,78
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17764999	R\$ 20,58	R\$ 3,65
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13940000	R\$ 24,98	R\$ 3,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 7,13
Serviço						
87337	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00994500	R\$ 441,37	R\$ 4,38
TOTAL Serviço:						R\$ 4,38
VALOR:						R\$ 18,52
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 15,91
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 18,52
VALOR BDI (21.23%):						R\$ 3,93
VALOR COM BDI:						R\$ 22,45

8.5. 94229 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horário						
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01555500	R\$ 17,96	R\$ 0,27
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01121999	R\$ 18,80	R\$ 0,21
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,48
Material						
00040784	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 76,13	R\$ 79,93
00005061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 16,89	R\$ 0,42
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO VAZADO, DIÂMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00490000	R\$ 50,39	R\$ 0,24
00000142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,16100000	R\$ 42,29	R\$ 6,80
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,18000000	R\$ 102,86	R\$ 18,51
TOTAL Material:						R\$ 105,90
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53805000	R\$ 20,58	R\$ 11,07
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45815000	R\$ 24,98	R\$ 11,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 22,51
VALOR:						R\$ 128,89
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 121,58
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 128,89
VALOR BDI (21.23%):						R\$ 27,36
VALOR COM BDI:						R\$ 156,25

8.6. 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horário						
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01555500	R\$ 17,96	R\$ 0,27
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01121999	R\$ 18,80	R\$ 0,21
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,48
Material						
00005061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,00600000	R\$ 16,89	R\$ 0,10
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO VAZADO, DIÂMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00120000	R\$ 50,39	R\$ 0,06
00040873	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 21,59	R\$ 22,66





PELOREIRAS/MA
 Proc. 0104002/2024
 FLS. 525
 Rub. 2

0000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SIN/PI	310ML	0,19300000	R\$ 42,29	R\$ 8,37
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SIN/API	K/G	0,04500000	R\$ 102,86	R\$ 4,62
TOTAL Material:						R\$ 35,81
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SIN/API	H	0,17595000	R\$ 20,58	R\$ 3,62
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SIN/API	H	0,09519999	R\$ 24,98	R\$ 2,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 5,99
VALOR:						R\$ 42,28
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 40,24
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 42,28
VALOR BDI (21,23%):						R\$ 8,98
VALOR COM BDI:						R\$ 51,26

8.7. C3084 EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS (M)						
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SIN/API	H	0,10800000	R\$ 18,30	R\$ 1,97
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SIN/API	H	0,33300000	R\$ 13,10	R\$ 4,36
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 6,33
Serviço						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
C3323	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00425000	R\$ 417,26	R\$ 1,77
TOTAL Serviço:						R\$ 1,77
VALOR:						R\$ 8,10
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 4,60
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 8,10
VALOR BDI (21,23%):						R\$ 1,72
VALOR COM BDI:						R\$ 9,82

9.1. S09193 Entrada de energia elétrica monofásica com pontalete de aço galvanizado d=1 1/2", fixado no telhado (un)						
Material						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
I06616	Braquete monofásico	ORSE	un	1,00000000	R\$ 6,31	R\$ 6,31
I01165S	Cap ou tampão de ferro galvanizado, com rosca bsp. de 1 1/2"	ORSE	un	1,00000000	R\$ 18,11	R\$ 18,11
I07142	Curva 180° eletroduto pvc roscável, d= 1"	ORSE	un	1,00000000	R\$ 2,47	R\$ 2,47
I02674S	Eletroduto de pvc rígido roscável de 3/4", sem luva	ORSE	m	2,00000000	R\$ 3,62	R\$ 7,24
I03155	Fita em aço inox Fusimex ou similar	ORSE	M	2,00000000	R\$ 3,46	R\$ 6,92
I01891S	Luva em pvc rígido roscável, de 3/4", para eletroduto	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,85	R\$ 0,85
I09450	Pontalete de aço galvanizado d=1 1/2", medindo 1,50m, para entrada de energia	ORSE	un	1,00000000	R\$ 120,90	R\$ 120,90
TOTAL Material:						R\$ 162,80
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SIN/API	H	0,90000000	R\$ 20,18	R\$ 18,16
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SIN/API	H	0,90000000	R\$ 18,30	R\$ 16,47
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SIN/API	H	0,90000000	R\$ 13,10	R\$ 11,79
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 46,42
VALOR:						R\$ 209,22
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 185,54
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 209,22
VALOR BDI (21,23%):						R\$ 44,42
VALOR COM BDI:						R\$ 253,64

9.2. 00039763 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A (UN)						
Material						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00039763	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A	SIN/API	UN	1,00000000	R\$ 835,01	R\$ 835,01
TOTAL Material:						R\$ 835,01
VALOR:						R\$ 835,01
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 835,01
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 835,01
VALOR BDI (21,23%):						R\$ 177,27
VALOR COM BDI:						R\$ 1.012,28

9.3. 101946 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 (UN)						
Material						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SIN/API	UN	4,00000000	R\$ 0,16	R\$ 0,64
00039808	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	SIN/API	UN	1,00000000	R\$ 86,67	R\$ 86,67
TOTAL Material:						R\$ 87,31
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SIN/API	H	1,29480500	R\$ 21,54	R\$ 27,89
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SIN/API	H	1,29480500	R\$ 27,49	R\$ 35,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 63,48
VALOR:						R\$ 150,79
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 129,86
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 150,79
VALOR BDI (21,23%):						R\$ 32,01
VALOR COM BDI:						R\$ 182,80

9.4. COMP-18938 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE DE COBRE DE 3/4"X 2.40M (UN)						
Material						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
I0339	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	4,00000000	R\$ 29,51	R\$ 118,04



(96) 98590-9603



aglas.infraestrutura@gnai.com



Av. Colares Moreira, N° 100, Sala 216, Ed. Los Angeles, Renascença, São Luís/MA



PEDREIRAS/MA
 Prog. 0104002/2024
 FLS. 526
 Rub.

10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERÇA	SEINFRA	UN	1,0000000	R\$ 55,69	R\$ 55,69
100663	Conector p/ haste de alicates 3/4"	GRSE	UN	1,0000000	R\$ 5,91	R\$ 5,91
11244	HASTE DE ATERRAMENTO CONFERMIL D 3/4" x 2,49M	SEINFRA	UN	1,0000000	R\$ 69,33	R\$ 69,33
TOTAL Material:						R\$ 248,97
Mão de Obra						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	3,1500000	R\$ 13,81	R\$ 43,50
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,3500000	R\$ 20,18	R\$ 27,24
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 70,74
VALOR:						R\$ 319,71
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 283,64
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 319,71
VALOR BDI (21.23%):						R\$ 67,87
VALOR COM BDI:						R\$ 387,58

9.5. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Serviço						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,8500000	R\$ 16,26	R\$ 13,82
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1 30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,8500000	R\$ 9,57	R\$ 8,13
TOTAL Serviço:						R\$ 21,95
VALOR:						R\$ 21,95
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 17,73
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 21,95
VALOR BDI (21.23%):						R\$ 4,66
VALOR COM BDI:						R\$ 26,61

9.6. 92002 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	2,0000000	R\$ 7,51	R\$ 15,02
TOTAL Material:						R\$ 15,02
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48619999	R\$ 21,54	R\$ 10,47
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48619999	R\$ 27,49	R\$ 13,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 23,83
VALOR:						R\$ 38,85
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 30,99
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 38,85
VALOR BDI (21.23%):						R\$ 8,25
VALOR COM BDI:						R\$ 47,10

9.7. 91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Serviço						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,8500000	R\$ 9,57	R\$ 8,13
91991	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,8500000	R\$ 30,91	R\$ 26,27
TOTAL Serviço:						R\$ 34,40
VALOR:						R\$ 34,40
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 26,93
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 34,40
VALOR BDI (21.23%):						R\$ 7,30
VALOR COM BDI:						R\$ 41,70

9.8. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)						
Material						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,0000000	R\$ 9,37	R\$ 9,37
TOTAL Material:						R\$ 9,37
Mão de Obra						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,2700000	R\$ 13,81	R\$ 3,72
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,2700000	R\$ 20,18	R\$ 5,44
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,16
VALOR:						R\$ 18,53
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 13,86
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 18,53
VALOR BDI (21.23%):						R\$ 3,93
VALOR COM BDI:						R\$ 22,46

9.9. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
Material						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,0000000	R\$ 6,45	R\$ 6,45
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,0000000	R\$ 0,83	R\$ 0,83
TOTAL Material:						R\$ 7,28
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04046000	R\$ 21,54	R\$ 0,87
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04046000	R\$ 27,49	R\$ 1,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 1,98
VALOR:						R\$ 9,26
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 8,60



PEDREIRAS/MA
 Prog. 0104002/2024
 FLS. 527
 Rub. 2

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 9,26
VALOR BDI (21.23%):	R\$ 1,97
VALOR COM BDI:	R\$ 11,23

9.10. C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10984 DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 9,37	R\$ 9,37
TOTAL Material:					R\$ 9,37
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,27000000	R\$ 13,81	R\$ 3,72
00002436 ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,27000000	R\$ 20,18	R\$ 5,44
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,16
VALOR:					R\$ 18,53
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 13,86
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 18,53
VALOR BDI (21.23%):					R\$ 3,93
VALOR COM BDI:					R\$ 22,46

9.11. 93657 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,45	R\$ 6,45
00001573 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,30	R\$ 1,30
TOTAL Material:					R\$ 7,75
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07743500	R\$ 21,54	R\$ 1,66
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07743500	R\$ 27,49	R\$ 2,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 3,78
VALOR:					R\$ 11,53
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 10,28
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 11,53
VALOR BDI (21.23%):					R\$ 2,45
VALOR COM BDI:					R\$ 13,98

9.12. S09989 Disjuntor tetrapolar DR 125 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: Siemens 5SM3-3450 ou similar (un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
110385 Disjuntor tetrapolar DR 125 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: Siemens 5SM3-3450 ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 1.215,99	R\$ 1.215,99
TOTAL Material:					R\$ 1.215,99
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436 ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,54000000	R\$ 20,18	R\$ 10,89
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,54000000	R\$ 13,10	R\$ 7,07
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 17,96
VALOR:					R\$ 1.233,95
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 1.224,79
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 1.233,95
VALOR BDI (21.23%):					R\$ 261,97
VALOR COM BDI:					R\$ 1.495,92

9.13. S09042 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 440v (un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
109332 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 440v (para-raio)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 60,15	R\$ 60,15
TOTAL Material:					R\$ 60,15
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436 ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,27000000	R\$ 20,18	R\$ 5,44
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,27000000	R\$ 13,10	R\$ 3,53
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8,97
VALOR:					R\$ 69,12
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 64,55
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 69,12
VALOR BDI (21.23%):					R\$ 14,67
VALOR COM BDI:					R\$ 83,79

9.14. 101895 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002391 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 247,57	R\$ 247,57
00001578 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 4,53	R\$ 13,59
TOTAL Material:					R\$ 261,16
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,12472000	R\$ 21,54	R\$ 24,22
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,12472000	R\$ 27,49	R\$ 30,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 55,13
VALOR:					R\$ 316,29
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 298,12
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 316,29
VALOR BDI (21.23%):					R\$ 67,15
VALOR COM BDI:					R\$ 383,44

9.15. C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16432 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,99	R\$ 1,99



PEDREIRAS/MA
 Proc. 0104002/2024
 FLS. 528
 Rub. 2

				TOTAL Material:		R\$ 1,99
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
0000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,13500000	R\$ 13,81	R\$ 1,86
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,13500000	R\$ 20,18	R\$ 2,72
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 4,58
				VALOR:		R\$ 6,57
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 4,23
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 6,57
				VALOR BDI (21.23%):		R\$ 1,39
				VALOR COM BDI:		R\$ 7,96

9.16. I6431 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 3X3 OCTOGONAL (UN);						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
I6431	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 3X3 OCTOGONAL	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,57	R\$ 3,57
				TOTAL Material:		R\$ 3,57
				VALOR:		R\$ 3,57
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 3,57
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 3,57
				VALOR BDI (21.23%):		R\$ 0,76
				VALOR COM BDI:		R\$ 4,33

9.17. S00777 Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
I12001S	Caixa octogonal de fundo móvel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexível corrugado	ORSE	un	1,00000000	R\$ 4,39	R\$ 4,39
				TOTAL Material:		R\$ 4,39

Mão de Obra						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,13500000	R\$ 20,18	R\$ 2,72
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,13500000	R\$ 13,10	R\$ 1,76
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 4,48
				VALOR:		R\$ 8,87
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 6,58
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 8,87
				VALOR BDI (21.23%):		R\$ 1,88
				VALOR COM BDI:		R\$ 10,75

9.18. S04429 Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m (un)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
S00141	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	0,65450000	R\$ 9,49	R\$ 6,21
S00155	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,39m (singela), com argamassa traço f5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	ORSE	m2	0,54400000	R\$ 76,75	R\$ 41,75
S03310	Chapisco em parede com argamassa traço f1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	0,40800000	R\$ 4,70	R\$ 1,91
S00126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,03229999	R\$ 395,18	R\$ 12,76
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,10625000	R\$ 35,37	R\$ 3,75
S00085	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	ORSE	m2	0,26010000	R\$ 68,83	R\$ 17,90
S03318	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço f3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	ORSE	m2	0,40800000	R\$ 26,64	R\$ 10,86
				TOTAL Serviço:		R\$ 95,14
				VALOR:		R\$ 95,14
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 71,26
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 95,14
				VALOR BDI (21.23%):		R\$ 20,20
				VALOR COM BDI:		R\$ 115,34

9.19. 103782 LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00039385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = "17" CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 11,63	R\$ 11,63
				TOTAL Material:		R\$ 11,63
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31450000	R\$ 21,54	R\$ 6,77
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31450000	R\$ 27,49	R\$ 8,64
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 15,41
				VALOR:		R\$ 27,04
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 21,96
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 27,04
				VALOR BDI (21.23%):		R\$ 5,74
				VALOR COM BDI:		R\$ 32,78

9.20. 91833 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00039243	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,10000000	R\$ 2,46	R\$ 2,70
				TOTAL Material:		R\$ 2,70
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06800000	R\$ 21,54	R\$ 1,46
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06800000	R\$ 27,49	R\$ 1,86
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 3,32
Serviço						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL



[96] 98590-9003



aglas.infraestrutura@gmail.com



Av. Celso Moreira, Nº 100, Sala 216, Ed. Los Angeles, Renaissance, São Luís/MA

PEUREIRAS/MA
 Prog. 0104002/2024
 FLS. 529
 Rub. 2

91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	0,85000000	R\$ 9,19	R\$ 7,81
TOTAL Serviço:						R\$ 7,81
VALOR:						R\$ 13,83
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 11,19
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 13,83
VALOR BDI (21,23%):						R\$ 2,94
VALOR COM BDI:						R\$ 16,77

9.21. 91835 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00039244	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,10000000	R\$ 3,33	R\$ 3,66
TOTAL Material:					R\$ 3,66	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07735000	R\$ 21,54	R\$ 1,56
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07735000	R\$ 27,49	R\$ 2,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 3,78	
Serviço						
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	0,85000000	R\$ 9,19	R\$ 7,81
TOTAL Serviço:					R\$ 7,81	
VALOR:					R\$ 15,25	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 12,46	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 15,25	
VALOR BDI (21,23%):					R\$ 3,24	
VALOR COM BDI:					R\$ 18,49	

9.22. 91837 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00039245	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,10000000	R\$ 6,42	R\$ 7,06
TOTAL Material:					R\$ 7,06	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08925000	R\$ 21,54	R\$ 1,92
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08925000	R\$ 27,49	R\$ 2,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 4,37	
Serviço						
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	0,85000000	R\$ 9,19	R\$ 7,81
TOTAL Serviço:					R\$ 7,81	
VALOR:					R\$ 19,24	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 16,25	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 19,24	
VALOR BDI (21,23%):					R\$ 4,08	
VALOR COM BDI:					R\$ 23,32	

9.23. 91840 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00039247	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO (NBR 15715)	SINAPI	M	1,10000000	R\$ 4,06	R\$ 4,46
TOTAL Material:					R\$ 4,46	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10454999	R\$ 21,54	R\$ 2,25
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10454999	R\$ 27,49	R\$ 2,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 5,12	
Serviço						
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	0,85000000	R\$ 9,19	R\$ 7,81
TOTAL Serviço:					R\$ 7,81	
VALOR:					R\$ 17,39	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 14,16	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 17,39	
VALOR BDI (21,23%):					R\$ 3,69	
VALOR COM BDI:					R\$ 21,08	

9.24. 00002503 ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 50 MM (1 1/2"), TIPO SEAL TUBO (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002503	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 50 MM (1 1/2"), TIPO SEAL TUBO	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 15,17	R\$ 15,17
TOTAL Material:					R\$ 15,17	

VALOR:	R\$ 15,17
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 15,17
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 15,17
VALOR BDI (21.23%):	R\$ 3,22
VALOR COM BDI:	R\$ 18,39

9.25. 00002632 CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002632 CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2")	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,90	R\$ 9,90
TOTAL Material:					R\$ 9,90
VALOR:					R\$ 9,90
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 9,90
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 9,90
VALOR BDI (21.23%):					R\$ 2,10
VALOR COM BDI:					R\$ 12,00

9.26. S13365 Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 40 mm (1 1/2"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalação (un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01422 Luva ferro galvanizado d=1 1/2"	ORSE	un	1,00000000	R\$ 21,64	R\$ 21,64
TOTAL Material:					R\$ 21,64
Mão de Obra					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436 ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,20214000	R\$ 20,18	R\$ 4,07
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,20214000	R\$ 13,10	R\$ 2,64
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 6,71
VALOR:					R\$ 28,35
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 24,92
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 28,35
VALOR BDI (21.23%):					R\$ 6,02
VALOR COM BDI:					R\$ 34,37

9.27. 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM²	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 1,77	R\$ 2,20
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 4,47	R\$ 0,04
TOTAL Material:					R\$ 2,24
Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02465000	R\$ 21,54	R\$ 0,53
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02465000	R\$ 27,49	R\$ 0,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 1,20
VALOR:					R\$ 3,44
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 3,04
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 3,44
VALOR BDI (21.23%):					R\$ 0,73
VALOR COM BDI:					R\$ 4,17

9.28. 91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000981 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM²	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 2,95	R\$ 3,66
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 4,47	R\$ 0,04
TOTAL Material:					R\$ 3,70
Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03315000	R\$ 21,54	R\$ 0,71
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03315000	R\$ 27,49	R\$ 0,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 1,62
VALOR:					R\$ 5,32
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 4,78
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 5,32
VALOR BDI (21.23%):					R\$ 1,13
VALOR COM BDI:					R\$ 6,45

9.29. 91930 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000982 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM²	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 4,24	R\$ 5,27
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 4,47	R\$ 0,04
TOTAL Material:					R\$ 5,31
Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04334999	R\$ 21,54	R\$ 0,93
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04334999	R\$ 27,49	R\$ 1,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 2,12
VALOR:					R\$ 7,43
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 6,72
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 7,43
VALOR BDI (21.23%):					R\$ 1,58
VALOR COM BDI:					R\$ 9,01

9.30. S00406 Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 35mm², 0,6/ 1kv/ 70° (m)



PELOREIRAS/MA
Proc. 010200022024
FLS. 531
Rub.

Material	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101019S	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolado em PVC, antichama bnf b, cobertura pvc-st1, antichama bnf b, 1 condutor, 0,6/1 kv, seção nominal 35 mm ²	m	1,0200000	R\$ 25,96	R\$ 26,47
TOTAL Material:					R\$ 26,47
Mão de Obra					
	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,1890000	R\$ 20,18	R\$ 3,81
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,1890000	R\$ 13,10	R\$ 2,47
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 6,28
VALOR:					R\$ 32,75
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 29,54
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 32,75
VALOR BDI (21,23%):					R\$ 6,95
VALOR COM BDI:					R\$ 39,70

10.1. 101553 ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 07/2020 (UN)

Material	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011273	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)	UN	1,0000000	R\$ 12,39	R\$ 12,39
TOTAL Material:					R\$ 12,39
Mão de Obra com Encargos Complementares					
	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01482629	R\$ 21,54	R\$ 0,31
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13344999	R\$ 27,49	R\$ 3,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 3,97
VALOR:					R\$ 16,36
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 14,99
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 16,36
VALOR BDI (21,23%):					R\$ 3,47
VALOR COM BDI:					R\$ 19,83

10.2. 00000379 ARRUELA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM (UN)

Material	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000379	ARRUELA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM	UN	1,0000000	R\$ 1,33	R\$ 1,33
TOTAL Material:					R\$ 1,33
VALOR:					R\$ 1,33
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 1,33
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 1,33
VALOR BDI (21,23%):					R\$ 0,28
VALOR COM BDI:					R\$ 1,61

10.3. S09951 Forneimento e instalação de grampo de suspensão para baixa tensão (un)

Material	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
109151	Grampo de suspensão para baixa tensão	un	1,0000000	R\$ 157,11	R\$ 157,11
TOTAL Material:					R\$ 157,11
Mão de Obra					
	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,0720000	R\$ 20,18	R\$ 1,45
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,0720000	R\$ 13,10	R\$ 0,94
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 2,39
VALOR:					R\$ 159,50
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 158,28
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 159,50
VALOR BDI (21,23%):					R\$ 33,86
VALOR COM BDI:					R\$ 193,36

10.4. 104634 Braço tipo C 15 kv (un)

Material	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104634	Braço tipo C 15 kv	un	1,0000000	R\$ 167,41	R\$ 167,41
TOTAL Material:					R\$ 167,41
VALOR:					R\$ 167,41
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 167,41
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 167,41
VALOR BDI (21,23%):					R\$ 35,54
VALOR COM BDI:					R\$ 202,95

10.5. S09508 Cabo de cobre isolado EPR, flexível, 35mm², 8,7/15kv / 90° C (Eprotenax ou similar) (m)

Material	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
109856	Cabo de cobre isolado EPR, flexível, 35mm ² , 8,7/15kv / 90° C (Eprotenax ou similar)	m	1,0200000	R\$ 60,70	R\$ 61,91
TOTAL Material:					R\$ 61,91
Mão de Obra					
	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,1890000	R\$ 20,18	R\$ 3,81
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,1890000	R\$ 13,10	R\$ 2,47
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 6,28
VALOR:					R\$ 68,19
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 64,98
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 68,19
VALOR BDI (21,23%):					R\$ 14,48
VALOR COM BDI:					R\$ 82,67

10.6. S03801 Cabo de cobre flexível isolado, seção 16mm², 450/750v / 70°c (m)

Material	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	------------	------	-------------	----------------	-------





PEDREIRAS/MA
Proc. 0104002/202 1
FLS 532
Rub. 2

Material	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1009755	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, seção nominal 16 mm²	M	1,02000000	R\$ 11,15	R\$ 11,37
Mão de Obra					
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,13500000	R\$ 20,18	R\$ 2,72
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,13500000	R\$ 13,10	R\$ 1,76
TOTAL Material:					R\$ 11,37
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,48
VALOR:					R\$ 15,85
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 13,56
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 15,85
VALOR BDI (21,23%):					R\$ 3,36
VALOR COM BDI:					R\$ 19,21

Material	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102632	Cabo de cobre nu 25 mm² - 2AWG	kg	1,00000000	R\$ 86,68	R\$ 86,68
TOTAL Material:					R\$ 86,68
VALOR:					R\$ 86,68
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 86,68
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 86,68
VALOR BDI (21,23%):					R\$ 18,40
VALOR COM BDI:					R\$ 105,08

Material	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101564	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (M)	M	1,04010000	R\$ 39,88	R\$ 41,47
TOTAL Material:					R\$ 41,47
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00255000	R\$ 27,49	R\$ 0,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 0,07
VALOR:					R\$ 41,54
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 41,51
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 41,54
VALOR BDI (21,23%):					R\$ 8,82
VALOR COM BDI:					R\$ 50,36

Material	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100588	Chave fusível 15kv - 24v 100a 12000a	un	1,00000000	R\$ 329,74	R\$ 329,74
TOTAL Material:					R\$ 329,74
VALOR:					R\$ 329,74
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 329,74
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 329,74
VALOR BDI (21,23%):					R\$ 70,00
VALOR COM BDI:					R\$ 399,74

Material	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103259	Conector cunha 4 x 4/0 AWG CAA	Un	1,00000000	R\$ 31,02	R\$ 31,02
TOTAL Material:					R\$ 31,02
VALOR:					R\$ 31,02
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 31,02
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 31,02
VALOR BDI (21,23%):					R\$ 6,59
VALOR COM BDI:					R\$ 37,61

Material	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
110609	Conector Cunha com capa de proteção - classe de tensão 15KV - em Liga de alumínio para condutores isolados de 70mm/35mm - 50mm/50mm	un	1,00000000	R\$ 25,36	R\$ 25,36
TOTAL Material:					R\$ 25,36
VALOR:					R\$ 25,36
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 25,36
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 25,36
VALOR BDI (21,23%):					R\$ 5,38
VALOR COM BDI:					R\$ 30,74

Material	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
110621	Conector terminal a compressão com dois furos em alumínio ou liga de alumínio - CB-79 (2/0)	un	1,00000000	R\$ 3,86	R\$ 3,86
TOTAL Material:					R\$ 3,86
VALOR:					R\$ 3,86
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 3,86
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 3,86
VALOR BDI (21,23%):					R\$ 0,82
VALOR COM BDI:					R\$ 4,68

Material	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1013	Fornecimento de conector cunha 4-2 awg - 6 a 1/0 (un)				



(56) 98590-9003



aglas.infraestrutura@gmail.com



Av. Coelhos Moreira, Nº 100, Sala 216, Edif. Los Angeles, Renascença, São Luís/MA



PEDREIRAS/MA
 Proc. 0104002/2024
 FLS. 533
 EXCIB: _____

102638	Conector cunha para 4-2 awg - E a 1/0	ORSE	un	1,00000000	R\$ 31,02	R\$ 31,02	
						TOTAL Material:	R\$ 31,02
						VALOR:	R\$ 31,02
						VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 31,02
						VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 31,02
						VALOR BDI (21.23%):	R\$ 6,59
						VALOR COM BDI:	R\$ 37,61

10.14. 110617 Conector Estribo Reto com capa de cobre estanhado para cabo isolado 50mm ² (un)							
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
110617	Conector Estribo Reto com capa de cobre estanhado para cabo isolado 50mm ²	ORSE	un	1,00000000	R\$ 37,04	R\$ 37,04	
						TOTAL Material:	R\$ 37,04
						VALOR:	R\$ 37,04
						VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 37,04
						VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 37,04
						VALOR BDI (21.23%):	R\$ 7,86
						VALOR COM BDI:	R\$ 44,90

10.15. S04025 Cruzeta em concreto armado, tipo "I", 1900mm - Fornecimento (Un)							
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100714	Cruzeta em concreto armado, tipo "I", 1900mm	ORSE	un	1,00000000	R\$ 240,12	R\$ 240,12	
						TOTAL Material:	R\$ 240,12
						VALOR:	R\$ 240,12
						VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 240,12
						VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 240,12
						VALOR BDI (21.23%):	R\$ 50,98
						VALOR COM BDI:	R\$ 291,10

10.16. S02871 Fornecimento de elo fusível tipo 5 h, comp.= 500mm (un)							
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100883	Elo fusível 5 h, 500 mm	ORSE	un	1,00000000	R\$ 12,97	R\$ 12,97	
						TOTAL Material:	R\$ 12,97
						VALOR:	R\$ 12,97
						VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 12,97
						VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 12,97
						VALOR BDI (21.23%):	R\$ 2,75
						VALOR COM BDI:	R\$ 15,72

10.17. S02885 Fornecimento de grampo de linha viva 6 a 250 mcm, ramal 8 a 2/0 awg (un)							
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
101064	Grampo linha viva 6 a 250 mcm, ramal 8 a 2/0 awg	ORSE	un	1,00000000	R\$ 42,27	R\$ 42,27	
						TOTAL Material:	R\$ 42,27
						VALOR:	R\$ 42,27
						VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 42,27
						VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 42,27
						VALOR BDI (21.23%):	R\$ 8,97
						VALOR COM BDI:	R\$ 51,24

10.18. 96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023 (UN)							
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003378	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 90,58	R\$ 90,58	
						TOTAL Material:	R\$ 90,58
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32997000	R\$ 21,54	R\$ 7,10	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32997000	R\$ 27,49	R\$ 9,07	
						TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 16,17
						VALOR:	R\$ 106,75
						VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 101,42
						VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 106,75
						VALOR BDI (21.23%):	R\$ 22,56
						VALOR COM BDI:	R\$ 129,41

10.19. S02890 Fornecimento de isolador de pino de vidro multi-corpo p/ 15 kv (un)							
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
101126	Isolador pino vidro multi-corpo p/ 15kv	ORSE	un	1,00000000	R\$ 57,49	R\$ 57,49	
						TOTAL Material:	R\$ 57,49
						VALOR:	R\$ 57,49
						VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 57,49
						VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 57,49
						VALOR BDI (21.23%):	R\$ 12,21
						VALOR COM BDI:	R\$ 69,70

10.20. 11549 OLHAL PARA PARAFUSO DE 5/8" (UN)							
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11549	OLHAL PARA PARAFUSO DE 5/8"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,49	R\$ 10,49	
						TOTAL Material:	R\$ 10,49
						VALOR:	R\$ 10,49
						VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 10,49
						VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 10,49
						VALOR BDI (21.23%):	R\$ 2,23
						VALOR COM BDI:	R\$ 12,72



PEDREIRAS/MA
Proc. 0104002/202 4
FLS. 534
Rub. n

10.21. 00000437 PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000437	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 26,19	R\$ 26,19
TOTAL Material:						R\$ 26,19
VALOR:						R\$ 26,19
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 26,19
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 26,19
VALOR BDI (21.23%):						R\$ 5,56
VALOR COM BDI:						R\$ 31,75

10.22. S09915 Fornecimento e instalação de para-raio de distribuição polimérico 12KV, c/ desligamento automático, resist. não linear (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101664	Para-raio tpo polimérico 12KV, com deslizador automático, resist. n linear	ORSE	un	1,00000000	R\$ 249,59	R\$ 249,59
TOTAL Material:						R\$ 249,59
VALOR:						R\$ 249,59
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 249,59
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 249,59
VALOR BDI (21.23%):						R\$ 52,99
VALOR COM BDI:						R\$ 302,58

Serviço						
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S02995	Mão-obra para implantação de para-raio 12kv	ORSE	un	0,85000000	R\$ 14,41	R\$ 12,24
TOTAL Serviço:						R\$ 12,24
VALOR:						R\$ 261,83
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 261,83
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 261,83
VALOR BDI (21.23%):						R\$ 55,99
VALOR COM BDI:						R\$ 317,42

10.23. S08239 Fornecimento de para-raio de distribuição polimérico 10kA - 10KV (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103859	Para-raio tpo polimérico 10KA - 10 KV	ORSE	un	1,00000000	R\$ 249,59	R\$ 249,59
TOTAL Material:						R\$ 249,59
VALOR:						R\$ 249,59
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 249,59
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 249,59
VALOR BDI (21.23%):						R\$ 52,99
VALOR COM BDI:						R\$ 302,58

10.24. 104644 Pino curto Al. para isolador 15kv (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104644	Pino curto Al. para isolador 15kv	ORSE	un	1,00000000	R\$ 23,59	R\$ 23,59
TOTAL Material:						R\$ 23,59
VALOR:						R\$ 23,59
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 23,59
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 23,59
VALOR BDI (21.23%):						R\$ 5,01
VALOR COM BDI:						R\$ 28,60

10.25. S02941 Poste de concreto duplo T (DT) 11/300 - fornecimento (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101855	Poste concreto duplo T (DT) 11/ 300	ORSE	un	1,00000000	R\$ 1.462,71	R\$ 1.462,71
TOTAL Material:						R\$ 1.462,71
VALOR:						R\$ 1.462,71
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 1.462,71
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 1.462,71
VALOR BDI (21.23%):						R\$ 310,53
VALOR COM BDI:						R\$ 1.773,24

10.26. S02953 Fornecimento de sapatilha p/ cabo de aço até 9,5mm (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102007	Sapatilha p/ cabo aço até 9,5mm	ORSE	un	1,00000000	R\$ 2,49	R\$ 2,49
TOTAL Material:						R\$ 2,49
VALOR:						R\$ 2,49
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 2,49
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 2,49
VALOR BDI (21.23%):						R\$ 0,53
VALOR COM BDI:						R\$ 3,02

10.27. 102110 SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2020 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007576	SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 182,83	R\$ 182,83
TOTAL Material:						R\$ 182,83
VALOR:						R\$ 182,83
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 182,83
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 182,83
VALOR BDI (21.23%):						R\$ 39,00
VALOR COM BDI:						R\$ 221,83

Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37706000	R\$ 21,54	R\$ 8,12
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37706000	R\$ 27,49	R\$ 10,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 18,48
VALOR:						R\$ 201,31
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 195,21
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 201,31
VALOR BDI (21.23%):						R\$ 42,74
VALOR COM BDI:						R\$ 244,05

10.28. S04148 Transformador trifásico 75 kva, at 13800v, bt 380/220 v, fornecimento (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103255	Transformador trifásico 75 kva, at 13800v, bt 380/220 v	ORSE	Un	1,00000000	R\$ 21.258,40	R\$ 21.258,40

TOTAL Material:	R\$ 21.258,40
VALOR:	R\$ 21.258,40
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 21.258,40
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 21.258,40
VALOR BDI (21.23%):	R\$ 4.513,16
VALOR COM BDI:	R\$ 25.771,56

10.29. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,36260000	R\$ 20,58	R\$ 69,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 69,20
VALOR:					R\$ 69,20
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 48,55
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 69,20
VALOR BDI (21.23%):					R\$ 14,69
VALOR COM BDI:					R\$ 83,89

10.30. C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	R\$ 70,56	R\$ 25,77
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	R\$ 0,60	R\$ 65,70
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 95,75	R\$ 105,32
TOTAL Material:					R\$ 196,79
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750 PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	5,40000000	R\$ 18,30	R\$ 98,82
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	8,10000000	R\$ 13,10	R\$ 106,11
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 204,93
VALOR:					R\$ 401,72
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 297,22
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 401,72
VALOR BDI (21.23%):					R\$ 85,29
VALOR COM BDI:					R\$ 487,01

10.31. 93204 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF 03/2016 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00350000	R\$ 8,47	R\$ 0,02
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,18	R\$ 1,08
TOTAL Material:					R\$ 1,10
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30600000	R\$ 25,49	R\$ 7,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15300000	R\$ 20,58	R\$ 3,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 10,93
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94970 CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	0,01309000	R\$ 389,34	R\$ 5,09
92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF 06/2022	SINAPI	KG	0,67150000	R\$ 8,57	R\$ 5,75
92270 FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF 09/2020	SINAPI	M2	0,17000000	R\$ 156,64	R\$ 26,62
TOTAL Serviço:					R\$ 37,46
VALOR:					R\$ 49,49
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 44,17
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 49,49
VALOR BDI (21.23%):					R\$ 10,51
VALOR COM BDI:					R\$ 60,00

10.32. COMP-95954 EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA, AÇO CA-50, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS E LANÇAMENTO DE CONCRETO (M3)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	1,30050000	R\$ 10,43	R\$ 13,56
96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	0,72249999	R\$ 13,36	R\$ 9,65
96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	4,03750000	R\$ 11,98	R\$ 48,36
96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	2,43100000	R\$ 14,91	R\$ 36,24
104920 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	2,01450000	R\$ 7,99	R\$ 16,09
95944 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 11/2020	SINAPI	KG	0,92650000	R\$ 15,02	R\$ 13,91
95945 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 11/2020	SINAPI	KG	1,11350000	R\$ 12,00	R\$ 13,36
95943 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 11/2020	SINAPI	KG	0,54400000	R\$ 16,63	R\$ 9,04
92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 05/2022	SINAPI	KG	0,61200000	R\$ 9,33	R\$ 5,70

92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	4,47100000	R\$ 8,73	R\$ 39,03
92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	5,90750000	R\$ 9,95	R\$ 58,77
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	12,13800000	R\$ 8,11	R\$ 98,43
92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	5,34650000	R\$ 6,80	R\$ 36,35
92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	1,45350000	R\$ 9,75	R\$ 14,17
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	6,33250000	R\$ 9,12	R\$ 57,75
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	8,16850000	R\$ 10,36	R\$ 84,62
94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	0,93755000	R\$ 420,06	R\$ 393,82
96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA. E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	SINAPI	M2	1,86150000	R\$ 85,94	R\$ 159,97
103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACARAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	SINAPI	M3	0,85000000	R\$ 236,36	R\$ 200,90
92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	SINAPI	M2	3,23000000	R\$ 54,14	R\$ 174,87
92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	SINAPI	M2	3,02600000	R\$ 111,99	R\$ 338,88
92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA. 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	SINAPI	M2	4,25850000	R\$ 154,67	R\$ 658,66
101980	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADÁIS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF 11/2020	SINAPI	M2	0,63750000	R\$ 233,13	R\$ 148,62

TOTAL Serviço:	R\$ 2.630,75
VALOR:	R\$ 2.630,75
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 2.318,17
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 2.630,75
VALOR BDI (21.23%):	R\$ 558,51
VALOR COM BDI:	R\$ 3.189,26

10.33. 103332 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021 (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00007267 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	37,74000000	R\$ 0,65	R\$ 24,53
00037395 PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00690000	R\$ 34,09	R\$ 0,23
00034557 TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,58000000	R\$ 1,72	R\$ 0,99
TOTAL Material:					R\$ 25,75
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,87000000	R\$ 25,49	R\$ 47,66
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,93500000	R\$ 20,58	R\$ 19,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 66,90
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	SINAPI	M3	0,00892500	R\$ 464,57	R\$ 4,14
TOTAL Serviço:					R\$ 4,14
VALOR:					R\$ 96,79
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 74,78
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 96,79
VALOR BDI (21.23%):					R\$ 20,55
VALOR COM BDI:					R\$ 117,34

10.34. 00003745 LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 100 KG/M2. VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO) (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00003745 LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 100 KGM2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 68,90	R\$ 68,90
TOTAL Material:					R\$ 68,90
VALOR:					R\$ 68,90
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 68,90
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 68,90
VALOR BDI (21.23%):					R\$ 14,63
VALOR COM BDI:					R\$ 83,53



PEDREIRAS/MA
Proc. 0104002/2024
FLS. 537
Rub. 2

10.35. 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS, AF. 09/2023 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00000626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADOÇÃO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA)	SINAPI	KG	1,5300000	R\$ 16,67	R\$ 25,00
TOTAL Material:						R\$ 25,00
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08236500	R\$ 21,30	R\$ 1,75
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36541500	R\$ 25,49	R\$ 9,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 11,06
VALOR:						R\$ 36,06
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 32,38
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 36,06
VALOR BDI (21,23%):						R\$ 7,66
VALOR COM BDI:						R\$ 43,72

10.36. 98546 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM, AF. 09/2023 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00004226	GAS DE COZINHA - GLP	SINAPI	KG	0,26000000	R\$ 6,79	R\$ 1,76
00004015	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	SINAPI	M2	1,13190000	R\$ 63,26	R\$ 71,60
00000511	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	SINAPI	L	0,58720000	R\$ 17,84	R\$ 10,47
TOTAL Material:						R\$ 83,83
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17867000	R\$ 21,30	R\$ 3,80
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79254000	R\$ 25,49	R\$ 20,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 24,00
VALOR:						R\$ 107,83
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 99,87
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 107,83
VALOR BDI (21,23%):						R\$ 22,89
VALOR COM BDI:						R\$ 130,72

10.37. S03310 Chapisco em parede com argamassa traço 1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisão 08/2015 (m2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,09000000	R\$ 18,30	R\$ 1,64
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,09000000	R\$ 13,10	R\$ 1,17
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 2,81
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
S01903	Argamassa cimento e areia traço 1:1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 pedras areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00425000	R\$ 445,79	R\$ 1,89
TOTAL Serviço:						R\$ 1,89
VALOR:						R\$ 4,70
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 3,16
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 4,70
VALOR BDI (21,23%):						R\$ 1,00
VALOR COM BDI:						R\$ 5,70

10.38. S03314 Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 1:6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm (m2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,54000000	R\$ 18,30	R\$ 9,88
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,54000000	R\$ 13,10	R\$ 7,07
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,95
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
S03309	Argamassa cimento, cal e areia traço 1:6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 pedras de areia grossa dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,01275000	R\$ 376,14	R\$ 4,79
TOTAL Serviço:						R\$ 4,79
VALOR:						R\$ 21,74
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 12,78
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 21,74
VALOR BDI (21,23%):						R\$ 4,62
VALOR COM BDI:						R\$ 26,36

10.39. C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS COM MASSA ACRILICA (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	R\$ 0,59	R\$ 0,29
11511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 3,22	R\$ 2,25
TOTAL Material:						R\$ 2,54
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,22500000	R\$ 20,42	R\$ 4,59
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,31500000	R\$ 19,24	R\$ 6,06
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,65
VALOR:						R\$ 13,19
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 7,02
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 13,19
VALOR BDI (21,23%):						R\$ 2,80
VALOR COM BDI:						R\$ 15,99

10.40. 88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS, AF. 04/2023 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 32,06	R\$ 7,32



(98) 98590-9203



aglas.m@estrutura@gmail.com



Av. Colares Moreira, N° 100, Sala 216, Ed. Los Angeles, Residência, São Luís/MA

Mão de Obra com Encargos Complementares				COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13863499	R\$ 27,87	R\$ 3,86
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	II	0,04673999	R\$ 20,58	R\$ 0,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 4,81
VALOR:						R\$ 12,13
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 10,60
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 12,13
VALOR BDI (21,23%):						R\$ 2,58
VALOR COM BDI:						R\$ 14,71

11.1. 103043 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021 (UN)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00840000	R\$ 12,47	R\$ 0,10
00006029	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CARECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 17,84	R\$ 17,84
TOTAL Material:						R\$ 17,94
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06111500	R\$ 20,62	R\$ 1,26
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06111500	R\$ 24,74	R\$ 1,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 2,77
VALOR:						R\$ 20,71
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 19,78
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 20,71
VALOR BDI (21,23%):						R\$ 4,40
VALOR COM BDI:						R\$ 25,11

11.2. 89352 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021 (UN)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00840000	R\$ 12,47	R\$ 0,10
00006020	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2" (REF 1505)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 21,50	R\$ 21,50
TOTAL Material:						R\$ 21,60
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06111500	R\$ 20,62	R\$ 1,26
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06111500	R\$ 24,74	R\$ 1,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 2,77
VALOR:						R\$ 24,37
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 23,44
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 24,37
VALOR BDI (21,23%):						R\$ 5,17
VALOR COM BDI:						R\$ 29,54

11.3. 94458 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021 (UN)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02400000	R\$ 12,47	R\$ 0,29
00006028	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2" (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 85,80	R\$ 85,80
TOTAL Material:						R\$ 86,09
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28883000	R\$ 20,62	R\$ 5,95
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28883000	R\$ 24,74	R\$ 7,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 13,09
VALOR:						R\$ 99,18
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 94,85
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 99,18
VALOR BDI (21,23%):						R\$ 21,06
VALOR COM BDI:						R\$ 120,24

11.4. 89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021 (UN)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01060000	R\$ 12,47	R\$ 0,13
00006016	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1503)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 22,68	R\$ 22,68
TOTAL Material:						R\$ 22,81
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09367000	R\$ 20,62	R\$ 1,93
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09367000	R\$ 24,74	R\$ 2,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 4,24
VALOR:						R\$ 27,05
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 25,64
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 27,05
VALOR BDI (21,23%):						R\$ 5,74
VALOR COM BDI:						R\$ 32,79

11.5. 103041 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021 (UN)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00840000	R\$ 12,47	R\$ 0,10



PEDREIRAS/MA
 Proc. 01.04002/202 4
 FLS. 539
 Rub. J

00006036	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	RS 15,02	RS 15,02	
Mão de Obra com Encargos Complementares						TOTAL Material:	RS 15,12
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06111500	RS 20,62	RS 1,26	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06111500	RS 24,74	RS 1,51	
TOTAL Mão de Obra com Encargos						RS 2,77	
VALOR:						RS 17,89	
VALOR SEM ENCARGOS:						RS 16,96	
VALOR COM ENCARGOS:						RS 17,89	
VALOR BDI (21,23%):						RS 3,80	
VALOR COM BDI:						RS 21,69	

11.6. 89984 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 16 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00840000	RS 12,47	RS 0,10
00006021	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2" (REF 1416)	SINAPI	UN	1,00000000	RS 50,49	RS 50,49
TOTAL Material:						RS 50,59
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15546500	RS 20,62	RS 3,20
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15546500	RS 24,74	RS 3,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos						RS 7,04
VALOR:						RS 57,63
VALOR SEM ENCARGOS:						RS 55,30
VALOR COM ENCARGOS:						RS 57,63
VALOR BDI (21,23%):						RS 12,23
VALOR COM BDI:						RS 69,86

11.7. 00011677 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
00011677	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	UN	1,00000000	RS 49,72	RS 49,72
TOTAL Material:						RS 49,72
VALOR:						RS 49,72
VALOR SEM ENCARGOS:						RS 49,72
VALOR COM ENCARGOS:						RS 49,72
VALOR BDI (21,23%):						RS 10,56
VALOR COM BDI:						RS 60,28

11.8. S1040315 Colar de tomada, pvc, com travas, de 60 mm x 1/2" ou 60 mm x 3/4", para ligação predial de água, af 06/2022 (un)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
101414S	Colar tomada pvc, com travas, saída com rosca, de 60 mm x 1/2" ou 60 mm x 3/4", para ligação predial de água	ORSE	un	1,00000000	RS 7,16	RS 7,16
TOTAL Material:						RS 7,16
Mão de Obra com Encargos Complementares						
S88246S	Assentador de tubos com encargos complementares	ORSE	h	0,25823000	RS 11,38	RS 2,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08262000	RS 20,58	RS 1,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos						RS 4,63
VALOR:						RS 11,79
VALOR SEM ENCARGOS:						RS 9,79
VALOR COM ENCARGOS:						RS 11,79
VALOR BDI (21,23%):						RS 2,50
VALOR COM BDI:						RS 14,29

11.9. S01605 Joelho 90° pvc rígido soldável e c/roscas, diâm = 20mm x 1/2" (un)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00800000	RS 53,57	RS 0,42
103521S	Joelho pvc, soldável com rosca, 90 graus, 20 mm x 1/2", cor marrom, para água fria predial	ORSE	un	1,00000000	RS 1,62	RS 1,62
102036	Solução limpadora pvc	ORSE	l	0,01100000	RS 51,59	RS 0,56
TOTAL Material:						RS 2,60
Mão de Obra						
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,10800000	RS 18,30	RS 1,97
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,10800000	RS 13,10	RS 1,41
TOTAL Mão de Obra:						RS 3,38
VALOR:						RS 5,98
VALOR SEM ENCARGOS:						RS 4,25
VALOR COM ENCARGOS:						RS 5,98
VALOR BDI (21,23%):						RS 1,27
VALOR COM BDI:						RS 7,25

11.10. S01134 Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm (un)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00500000	RS 53,57	RS 0,26
103542S	Joelho pvc, soldável, 90 graus, 20 mm, cor marrom, para água fria predial	ORSE	un	1,00000000	RS 0,48	RS 0,48
102036	Solução limpadora pvc	ORSE	l	0,00200000	RS 51,59	RS 0,10
TOTAL Material:						RS 0,84
Mão de Obra						
FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL		



PEDREIRAS/MA
 Prot. 0204002/202 4
 FLS. 540
 Rub. 2

00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,16200000	R\$ 18,30	R\$ 2,96
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,16200000	R\$ 13,10	R\$ 2,12
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,08
VALOR:						R\$ 5,92
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 3,33
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 5,92
VALOR BDI (21.23%):						R\$ 1,26
VALOR COM BDI:						R\$ 7,18

11.11. S01135 Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm (un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00600000	R\$ 53,57	R\$ 0,32
I03529S	Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 25 mm, cor marrom, para agua fria predial	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,59	R\$ 0,59
I02036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,00200000	R\$ 51,59	R\$ 0,10
TOTAL Material:					R\$ 1,01	
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,16200000	R\$ 18,30	R\$ 2,96
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,16200000	R\$ 13,10	R\$ 2,12
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,08
VALOR:						R\$ 6,09
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 3,50
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 6,09
VALOR BDI (21.23%):						R\$ 1,29
VALOR COM BDI:						R\$ 7,38

11.12. S01136 Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm (un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00800000	R\$ 53,57	R\$ 0,42
I03536S	Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 32 mm, cor marrom, para agua fria predial	ORSE	un	1,00000000	R\$ 1,98	R\$ 1,98
I02036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,00300000	R\$ 51,59	R\$ 0,15
TOTAL Material:					R\$ 2,55	
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,16200000	R\$ 18,30	R\$ 2,96
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,16200000	R\$ 13,10	R\$ 2,12
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,08
VALOR:						R\$ 7,63
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 5,04
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 7,63
VALOR BDI (21.23%):						R\$ 1,62
VALOR COM BDI:						R\$ 9,25

11.13. S01138 Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm (un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,01400000	R\$ 53,57	R\$ 0,74
I03540S	Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 50 mm, cor marrom, para agua fria predial	ORSE	un	1,00000000	R\$ 4,09	R\$ 4,09
I02036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,00600000	R\$ 51,59	R\$ 0,30
TOTAL Material:					R\$ 5,13	
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,25200000	R\$ 18,30	R\$ 4,61
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,25200000	R\$ 13,10	R\$ 3,30
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 7,91
VALOR:						R\$ 13,04
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 9,00
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 13,04
VALOR BDI (21.23%):						R\$ 2,77
VALOR COM BDI:						R\$ 15,81

11.14. S01139 Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm (un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,01900000	R\$ 53,57	R\$ 1,01
I03539S	Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 60 mm, cor marrom, para agua fria predial	ORSE	un	1,00000000	R\$ 23,75	R\$ 23,75
I02036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,00700000	R\$ 51,59	R\$ 0,36
TOTAL Material:					R\$ 25,12	
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,25200000	R\$ 18,30	R\$ 4,61
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,25200000	R\$ 13,10	R\$ 3,30
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 7,91
VALOR:						R\$ 33,03
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 28,99
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 33,03
VALOR BDI (21.23%):						R\$ 7,01
VALOR COM BDI:						R\$ 40,04

11.15. S04964 Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2" (un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
I00981	Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	0,62100000	R\$ 0,17	R\$ 0,10
I03515S	Joelho pvc, soldavel, com bucha de latao, 90 graus, 20 mm x1/2", para agua fria predial	ORSE	un	1,00000000	R\$ 5,34	R\$ 5,34
TOTAL Material:					R\$ 5,44	
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,19800000	R\$ 18,30	R\$ 3,62
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,19800000	R\$ 13,10	R\$ 2,59
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 6,21



(96) 94590-9603



aglas.infraestrutura@gmail.com



Av. Colares Moreira, Nº 100, Sala 216. Ed
 Los Angeles, Renascença, São Luis/MA

PEUREIRAS/MA
 Proc. 0104002/202 4
 FLS. 541

R11h VALOR:	R\$ 11,65
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 8,48
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 11,65
VALOR BDI (21.23%):	R\$ 2,47
VALOR COM BDI:	R\$ 14,12

11.16. S01143 Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm (un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00400000	R\$ 53,57	R\$ 0,21
103533S Joelho de reducao, pvc soldavel, 90 graus, 25 mm x 20 mm, cor marrom, para agua fria predial	ORSE	un	1,00000000	R\$ 2,24	R\$ 2,24
102036 Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,00700000	R\$ 51,59	R\$ 0,36
TOTAL Material:					R\$ 2,81
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,16200000	R\$ 18,30	R\$ 2,96
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,16200000	R\$ 13,10	R\$ 2,12
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,08
VALOR:					R\$ 7,89
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 5,30
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 7,89
VALOR BDI (21.23%):					R\$ 1,68
VALOR COM BDI:					R\$ 9,57

11.17. S01144 Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm (un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00600000	R\$ 53,57	R\$ 0,32
103538S Joelho de reducao, pvc soldavel, 90 graus, 32 mm x 25 mm, cor marrom, para agua fria predial	ORSE	un	1,00000000	R\$ 4,24	R\$ 4,24
102036 Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,01000000	R\$ 51,59	R\$ 0,51
TOTAL Material:					R\$ 5,07
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,16200000	R\$ 18,30	R\$ 2,96
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,16200000	R\$ 13,10	R\$ 2,12
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,08
VALOR:					R\$ 10,15
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 7,56
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 10,15
VALOR BDI (21.23%):					R\$ 2,15
VALOR COM BDI:					R\$ 12,30

11.18. S00479 Joelho 90° red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx 1/2" (un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
100981 Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	0,54000000	R\$ 0,17	R\$ 0,09
120147S Joelho pvc, soldavel, com bucha de latao, 90 graus, 25 mm x 1/2", para agua fria predial	ORSE	un	1,00000000	R\$ 4,39	R\$ 4,39
TOTAL Material:					R\$ 4,48
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,18600000	R\$ 18,30	R\$ 3,29
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,18600000	R\$ 13,10	R\$ 2,35
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,64
VALOR:					R\$ 10,12
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 7,24
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 10,12
VALOR BDI (21.23%):					R\$ 2,15
VALOR COM BDI:					R\$ 12,27

11.19. S01036 Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2" (un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
100107S Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca 20 mm x 1/2", para agua fria	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,66	R\$ 0,66
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00500000	R\$ 53,57	R\$ 0,26
102036 Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,00200000	R\$ 51,59	R\$ 0,10
TOTAL Material:					R\$ 1,02
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,16200000	R\$ 18,30	R\$ 2,96
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,16200000	R\$ 13,10	R\$ 2,12
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,08
VALOR:					R\$ 6,10
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 3,51
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 6,10
VALOR BDI (21.23%):					R\$ 1,30
VALOR COM BDI:					R\$ 7,40

11.20. S01050 Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 50mm x 1 1/2" (un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
100099S Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 50 mmx 1 1/2", para caixa d'agua	ORSE	un	1,00000000	R\$ 21,51	R\$ 21,51
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00800000	R\$ 53,57	R\$ 0,42
100981 Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	1,57000000	R\$ 0,17	R\$ 0,26
102036 Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,01100000	R\$ 51,59	R\$ 0,56
TOTAL Material:					R\$ 22,75
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,12600000	R\$ 18,30	R\$ 2,30
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,12600000	R\$ 13,10	R\$ 1,65



PEDREIRAS/MA
 Proc. 0104002/2024
 FLS. 542
 rub. a

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 3,95
VALOR:	R\$ 26,70
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 24,68
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 26,70
VALOR BDI (21.23%):	R\$ 5,67
VALOR COM BDI:	R\$ 32,37

11.21. S01061 Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 60mm x 2" (un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100100S	Adaptador pvc soldável, com flanges e anel de vedação, 60 mm x 2", para caixa d'água	ORSE	un	1,00000000	R\$ 37,59	R\$ 37,59
100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,01000000	R\$ 53,57	R\$ 0,53
100981	Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	1,88000000	R\$ 0,17	R\$ 0,31
102036	Solução limpadora pvc	ORSE	l	0,01500000	R\$ 51,59	R\$ 0,77
TOTAL Material:					R\$ 39,20	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,12600000	R\$ 18,30	R\$ 2,30
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,12600000	R\$ 13,10	R\$ 1,65

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 3,95
VALOR:	R\$ 43,15
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 41,13
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 43,15
VALOR BDI (21.23%):	R\$ 9,16
VALOR COM BDI:	R\$ 52,31

11.22. S01036 Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2" (un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100107S	Adaptador pvc soldável curto com bolsa e rosca, 20 mm x 1/2", para água fria	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,66	R\$ 0,66
100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00500000	R\$ 53,57	R\$ 0,26
102036	Solução limpadora pvc	ORSE	l	0,00200000	R\$ 51,59	R\$ 0,10
TOTAL Material:					R\$ 1,02	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,16200000	R\$ 18,30	R\$ 2,96
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,16200000	R\$ 13,10	R\$ 2,12

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,08
VALOR:	R\$ 6,10
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 3,51
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 6,10
VALOR BDI (21.23%):	R\$ 1,30
VALOR COM BDI:	R\$ 7,40

11.23. S01037 Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4" (un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100065S	Adaptador pvc soldável curto com bolsa e rosca, 25 mm x 3/4", para água fria	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,72	R\$ 0,72
100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00600000	R\$ 53,57	R\$ 0,32
102036	Solução limpadora pvc	ORSE	l	0,00200000	R\$ 51,59	R\$ 0,10
TOTAL Material:					R\$ 1,14	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,16200000	R\$ 18,30	R\$ 2,96
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,16200000	R\$ 13,10	R\$ 2,12

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,08
VALOR:	R\$ 6,22
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 3,63
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 6,22
VALOR BDI (21.23%):	R\$ 1,32
VALOR COM BDI:	R\$ 7,54

11.24. S01043 Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 60mm x 2" (un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100113S	Adaptador pvc soldável curto com bolsa e rosca, 60 mm x 2", para água fria	ORSE	un	1,00000000	R\$ 9,16	R\$ 9,16
100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,01900000	R\$ 53,57	R\$ 1,01
102036	Solução limpadora pvc	ORSE	l	0,00700000	R\$ 51,59	R\$ 0,36
TOTAL Material:					R\$ 10,53	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,25200000	R\$ 18,30	R\$ 4,61
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,25200000	R\$ 13,10	R\$ 3,30

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 7,91
VALOR:	R\$ 18,44
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 14,40
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 18,44
VALOR BDI (21.23%):	R\$ 3,91
VALOR COM BDI:	R\$ 22,35

11.25. C1726 LUVA PVC SOLD. AZUL CIROSCA MET. D=20mmX1/2" (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00150000	R\$ 53,57	R\$ 0,08
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,31000000	R\$ 0,30	R\$ 0,09
11446	LUVA PVC SOLDÁVEL AZUL DE 20X1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,76	R\$ 4,76
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00300000	R\$ 51,59	R\$ 0,15
TOTAL Material:					R\$ 5,08	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,08100000	R\$ 20,42	R\$ 1,65
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,08100000	R\$ 25,27	R\$ 2,04



(98) 98590-9003



aglas.infraestrutura@gmail.com



Av. Celso Moreira, N° 100, Sala 216, Ed. Los Angeles, Renascença, São Luís/MA



PEDREIRAS/MA
 Proc. 0100002/202 U
 FLS. 543
 Rub.

Proc. _____ /202
 FLS. _____
 Rub. _____

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 3,69
VALOR:	R\$ 8,77
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 6,36
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 8,77
VALOR BDI (21,23%):	R\$ 1,86
VALOR COM BDI:	R\$ 10,63

11.26. S01154 Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60mm (un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,02000000	R\$ 53,57	R\$ 1,07
103864S Luva pvc soldável, 60 mm, para água fria predial	ORSE	un	1,00000000	R\$ 10,95	R\$ 10,95
102036 Solução limpadora pvc	ORSE	l	0,03000000	R\$ 51,59	R\$ 1,54
TOTAL Material:					R\$ 13,56

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,12600000	R\$ 18,30	R\$ 2,30
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,12600000	R\$ 13,10	R\$ 1,65
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,95

VALOR:	R\$ 17,51
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 15,49
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 17,51
VALOR BDI (21,23%):	R\$ 3,72
VALOR COM BDI:	R\$ 21,23

11.27. S01073 Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm. = 40 x 32mm (un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00900000	R\$ 53,57	R\$ 0,48
100812S Bucha de reducao de pvc, soldavel, curta, com 40 x 32 mm, para água fria predial	ORSE	un	1,00000000	R\$ 1,72	R\$ 1,72
102036 Solução limpadora pvc	ORSE	l	0,01300000	R\$ 51,59	R\$ 0,67
TOTAL Material:					R\$ 2,87

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,12600000	R\$ 18,30	R\$ 2,30
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,12600000	R\$ 13,10	R\$ 1,65
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,95

VALOR:	R\$ 6,82
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 4,80
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 6,82
VALOR BDI (21,23%):	R\$ 1,45
VALOR COM BDI:	R\$ 8,27

11.28. S01087 Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 40mm Rev. 01 - 10/2022 (un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00500000	R\$ 53,57	R\$ 0,26
100362 Bucha reducao longa pvc rigid soldavel, marrom, d= 60 x 40mm	ORSE	un	1,00000000	R\$ 11,14	R\$ 11,14
102036 Solução limpadora pvc	ORSE	l	0,07100000	R\$ 51,59	R\$ 3,66
TOTAL Material:					R\$ 15,06

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,25200000	R\$ 18,30	R\$ 4,61
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,25200000	R\$ 13,10	R\$ 3,30
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 7,91

VALOR:	R\$ 22,97
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 18,93
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 22,97
VALOR BDI (21,23%):	R\$ 4,88
VALOR COM BDI:	R\$ 27,85

11.29. S01167 Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm (un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00800000	R\$ 53,57	R\$ 0,42
102036 Solução limpadora pvc	ORSE	l	0,00300000	R\$ 51,59	R\$ 0,15
107138S Tê soldavel, pvc, 90 graus, 20 mm, para água fria predial (nbr 554F)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,87	R\$ 0,87
TOTAL Material:					R\$ 1,44

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,17100000	R\$ 18,30	R\$ 3,12
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,17100000	R\$ 13,10	R\$ 2,24
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,36

VALOR:	R\$ 6,80
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 4,06
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 6,80
VALOR BDI (21,23%):	R\$ 1,44
VALOR COM BDI:	R\$ 8,24

11.30. S01168 Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm (un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00900000	R\$ 53,57	R\$ 0,48
102036 Solução limpadora pvc	ORSE	l	0,00400000	R\$ 51,59	R\$ 0,20
107139S Tê soldavel, pvc, 90 graus, 25 mm, para água fria predial (nbr 564B)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,98	R\$ 0,98
TOTAL Material:					R\$ 1,66

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,17100000	R\$ 18,30	R\$ 3,12
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,17100000	R\$ 13,10	R\$ 2,24
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,36

VALOR:	R\$ 7,02
--------	----------



FEDREIRAS/MA
Proc. 0104.002/2024
FLS. 544
Rub. 1

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 4,28
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 7,02
VALOR BDI (21,23%):	R\$ 1,49
VALOR COM BDI:	R\$ 8,51

11.31. S01169 Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm (un)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,01200000	R\$ 53,57	R\$ 0,64
I02036	Solução limpadora pvc	ORSE	l	0,00400000	R\$ 51,59	R\$ 0,20
I07140S	Tê soldável, pvc, 90 graus, 32 mm, para água fria predial (nbr 5648)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 3,09	R\$ 3,09
TOTAL Material:					R\$ 3,93	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,17100000	R\$ 18,30	R\$ 3,12
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,17100000	R\$ 13,10	R\$ 2,24
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,36	

VALOR:	R\$ 9,29
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 6,55
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 9,29
VALOR BDI (21,23%):	R\$ 1,97
VALOR COM BDI:	R\$ 11,26

11.32. S01171 Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm (un)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,02100000	R\$ 53,57	R\$ 1,12
I02036	Solução limpadora pvc	ORSE	l	0,00900000	R\$ 51,59	R\$ 0,46
I07142S	Tê soldável, pvc, 90 graus, 50 mm, para água fria predial (nbr 5648)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 7,91	R\$ 7,91
TOTAL Material:					R\$ 9,49	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,27000000	R\$ 18,30	R\$ 4,94
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,27000000	R\$ 13,10	R\$ 3,53
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8,47	

VALOR:	R\$ 17,96
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 13,64
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 17,96
VALOR BDI (21,23%):	R\$ 3,81
VALOR COM BDI:	R\$ 21,77

11.33. S01176 Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm (un)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00700000	R\$ 53,57	R\$ 0,37
I02036	Solução limpadora pvc	ORSE	l	0,01100000	R\$ 51,59	R\$ 0,56
I07104S	Tê de redução, pvc, soldável, 90 graus, 25 mm x 20 mm, para água fria predial	ORSE	un	1,00000000	R\$ 3,14	R\$ 3,14
TOTAL Material:					R\$ 4,07	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,17100000	R\$ 18,30	R\$ 3,12
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,17100000	R\$ 13,10	R\$ 2,24
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,36	

VALOR:	R\$ 9,43
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 6,69
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 9,43
VALOR BDI (21,23%):	R\$ 2,00
VALOR COM BDI:	R\$ 11,43

11.34. S01177 Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm (un)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,01000000	R\$ 53,57	R\$ 0,53
I02036	Solução limpadora pvc	ORSE	l	0,01500000	R\$ 51,59	R\$ 0,77
I07136S	Tê de redução, pvc, soldável, 90 graus, 32 mm x 25 mm, para água fria predial	ORSE	un	1,00000000	R\$ 5,47	R\$ 5,47
TOTAL Material:					R\$ 6,77	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,17100000	R\$ 18,30	R\$ 3,12
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,17100000	R\$ 13,10	R\$ 2,24
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,36	

VALOR:	R\$ 12,13
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 9,39
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 12,13
VALOR BDI (21,23%):	R\$ 2,58
VALOR COM BDI:	R\$ 14,71

11.35. S01178 Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 32mm (un)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,01400000	R\$ 53,57	R\$ 0,74
I02036	Solução limpadora pvc	ORSE	l	0,02000000	R\$ 51,59	R\$ 1,03
I07128S	Tê de redução, pvc, soldável, 90 graus, 40 mm x 32 mm, para água fria predial	ORSE	un	1,00000000	R\$ 7,11	R\$ 7,11
TOTAL Material:					R\$ 8,88	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,27000000	R\$ 18,30	R\$ 4,94
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,27000000	R\$ 13,10	R\$ 3,53
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8,47	

VALOR:	R\$ 17,35
--------	-----------



(98) 96590-9003



aglas.infraestrutura@gmail.com



Av. Colares Moreira, N° 100, Sala 216, Ed. Los Angeles, Renascença, São Luís/MA



PEDREIRAS/MA
 Proc. 0104002/2024
 FLS. 545
 Rub. J

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 13,03
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 17,35
VALOR BDI (21.23%):	R\$ 3,68
VALOR COM BDI:	R\$ 21,03

11.36. S04968 Tê 90° pvc rígido soldável, LLR, c/bucha de latão na bolsa central, d= 25 x 1/2" (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100981	Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	0,93000000	R\$ 0,17	R\$ 0,15
107137S	Te pvc, soldável, com bucha de latão na bolsa central, 90 graus, 25 mm x 1/2", para água fria predial	ORSE	un	1,00000000	R\$ 8,20	R\$ 8,20
TOTAL Material:						R\$ 8,35

Mão de Obra						
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,20700000	R\$ 18,30	R\$ 3,78
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,20700000	R\$ 13,10	R\$ 2,71
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 6,49
VALOR:						R\$ 14,84
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 11,52
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 14,84
VALOR BDI (21.23%):						R\$ 3,15
VALOR COM BDI:						R\$ 17,99

11.37. S01347 Tê 90° pvc rígido soldável, LLR, c/bucha de latão na bolsa central, d= 20 x 1/2" (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100981	Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	0,93000000	R\$ 0,17	R\$ 0,15
107121S	Te pvc, soldável, com bucha de latão na bolsa central, 90 graus, 20 mm x 1/2", para água fria predial	ORSE	un	1,00000000	R\$ 7,51	R\$ 7,51
TOTAL Material:						R\$ 7,66

Mão de Obra						
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,20700000	R\$ 18,30	R\$ 3,78
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,20700000	R\$ 13,10	R\$ 2,71
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 6,49
VALOR:						R\$ 14,15
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 10,83
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 14,15
VALOR BDI (21.23%):						R\$ 3,00
VALOR COM BDI:						R\$ 17,15

11.38. S01216 Tubo pvc rígido roscável d = 1/2" (m)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100981	Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	0,35000000	R\$ 0,17	R\$ 0,05
109856S	Tubo pvc, roscável, 1/2", água fria predial	ORSE	m	1,01000000	R\$ 6,51	R\$ 6,57
TOTAL Material:						R\$ 6,62

Mão de Obra						
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,09900000	R\$ 18,30	R\$ 1,81
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,09900000	R\$ 13,10	R\$ 1,29
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,10

Serviço						
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S02483	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâmetro 1/2" a 1"	ORSE	m	0,85849999	R\$ 3,60	R\$ 3,09
TOTAL Serviço:						R\$ 3,09
VALOR:						R\$ 12,81
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 10,08
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 12,81
VALOR BDI (21.23%):						R\$ 2,72
VALOR COM BDI:						R\$ 15,53

11.39. S01027 Tubo pvc rígido soldável marrom pl/ água, d = 20 mm (1/2") (m)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00040000	R\$ 53,57	R\$ 0,02
102036	Solução limpadora pvc	ORSE	l	0,00020000	R\$ 51,59	R\$ 0,01
109867S	Tubo pvc, soldável, de 20 mm, água fria (nbr-5548)	ORSE	m	1,01000000	R\$ 3,01	R\$ 3,04
TOTAL Material:						R\$ 3,07

Mão de Obra						
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,08100000	R\$ 18,30	R\$ 1,48
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,08100000	R\$ 13,10	R\$ 1,06
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 2,54

Serviço						
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S02483	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâmetro 1/2" a 1"	ORSE	m	0,85849999	R\$ 3,60	R\$ 3,09
TOTAL Serviço:						R\$ 3,09
VALOR:						R\$ 8,70
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 6,26
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 8,70
VALOR BDI (21.23%):						R\$ 1,85
VALOR COM BDI:						R\$ 10,55

11.40. S01028 Tubo pvc rígido soldável marrom pl/ água, d = 25 mm (3/4") (m)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00050000	R\$ 53,57	R\$ 0,02
102036	Solução limpadora pvc	ORSE	l	0,00020000	R\$ 51,59	R\$ 0,01
109868S	Tubo pvc, soldável, de 25 mm, água fria (nbr-5548)	ORSE	m	1,01000000	R\$ 3,40	R\$ 3,43
TOTAL Material:						R\$ 3,46

Mão de Obra						
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,10800000	R\$ 18,30	R\$ 1,97
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,10800000	R\$ 13,10	R\$ 1,41
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 3,38
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S02483	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	ORSE	m	0,85849999	R\$ 3,60	R\$ 3,09
					TOTAL Serviço:	R\$ 3,09
					VALOR:	R\$ 9,93
					VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 7,06
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 9,93
					VALOR BDI (21.23%):	R\$ 2,11
					VALOR COM BDI:	R\$ 12,04

11.41. S01029 Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") (m)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00070000	R\$ 53,57	R\$ 0,03
102036	Solução limpadora pvc	ORSE	l	0,00030000	R\$ 51,59	R\$ 0,01
109869S	Tubo pvc, soldável, de 32 mm, água fria (nbr-5648)	ORSE	m	1,01000000	R\$ 7,35	R\$ 7,42
					TOTAL Material:	R\$ 7,46
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,11700000	R\$ 18,30	R\$ 2,14
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,11700000	R\$ 13,10	R\$ 1,53
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 3,67
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S02483	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	ORSE	m	0,85849999	R\$ 3,60	R\$ 3,09
					TOTAL Serviço:	R\$ 3,09
					VALOR:	R\$ 14,22
					VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 11,20
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 14,22
					VALOR BDI (21.23%):	R\$ 3,02
					VALOR COM BDI:	R\$ 17,24

11.42. S01030 Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4") (m)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00080000	R\$ 53,57	R\$ 0,04
102036	Solução limpadora pvc	ORSE	l	0,00030000	R\$ 51,59	R\$ 0,01
109874S	Tubo pvc, soldável, de 40 mm, água fria (nbr-5648)	ORSE	m	1,01000000	R\$ 11,54	R\$ 11,65
					TOTAL Material:	R\$ 11,70
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,18000000	R\$ 18,30	R\$ 3,29
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,18000000	R\$ 13,10	R\$ 2,35
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,64
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S02484	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1 1/4" a 2"	ORSE	m	0,85849999	R\$ 6,83	R\$ 5,86
S02477	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1 1/4" a 2"	ORSE	m	0,85849999	R\$ 7,41	R\$ 6,36
					TOTAL Serviço:	R\$ 12,22
					VALOR:	R\$ 29,56
					VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 21,18
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 29,56
					VALOR BDI (21.23%):	R\$ 6,28
					VALOR COM BDI:	R\$ 35,84

11.43. S01031 Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2") (m)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00120000	R\$ 53,57	R\$ 0,06
102036	Solução limpadora pvc	ORSE	l	0,00050000	R\$ 51,59	R\$ 0,02
109875S	Tubo pvc, soldável, de 50 mm, água fria (nbr-5648)	ORSE	m	1,01000000	R\$ 12,66	R\$ 12,78
					TOTAL Material:	R\$ 12,86
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,21600000	R\$ 18,30	R\$ 3,95
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,21600000	R\$ 13,10	R\$ 2,82
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 6,77
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S02484	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1 1/4" a 2"	ORSE	m	0,85849999	R\$ 6,83	R\$ 5,86
S02477	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1 1/4" a 2"	ORSE	m	0,85849999	R\$ 7,41	R\$ 6,36
					TOTAL Serviço:	R\$ 12,22
					VALOR:	R\$ 31,85
					VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 22,89
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 31,85
					VALOR BDI (21.23%):	R\$ 6,76
					VALOR COM BDI:	R\$ 38,61

11.44. S01032 Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 60 mm (2") (m)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00160000	R\$ 53,57	R\$ 0,08
102036	Solução limpadora pvc	ORSE	l	0,00060000	R\$ 51,59	R\$ 0,03
109873S	Tubo pvc, soldável, de 60 mm, água fria (nbr-5648)	ORSE	m	1,01000000	R\$ 20,83	R\$ 21,03
					TOTAL Material:	R\$ 21,14
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,27000000	R\$ 18,30	R\$ 4,94

00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,27900000	RS 13,10	RS 3,53	
						TOTAL Mão de Obra:	RS 8,47
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S02484	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâmetro 1 1/4" a 2"	ORSE	m	0,83849999	RS 6,83	RS 5,86	
S02477	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâmetro 1 1/4" a 2"	ORSE	m	0,85849999	RS 7,41	RS 6,36	
						TOTAL Serviço:	RS 12,22
						VALOR:	RS 41,83
						VALOR SEM ENCARGOS:	RS 32,01
						VALOR COM ENCARGOS:	RS 41,83
						VALOR BDI (21.23%):	RS 8,88
						VALOR COM BDI:	RS 50,71

11.45. COMP-32711 CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10.000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UND)							
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	3,23000000	RS 146,22	RS 472,29	
93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	2,38000000	RS 288,39	RS 686,36	
						TOTAL Equipamento Custo Horário:	RS 1.158,65
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037106	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000	RS 4.232,77	RS 4.232,77	
						TOTAL Material:	RS 4.232,77
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,31500000	RS 20,62	RS 68,35	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,31500000	RS 24,74	RS 82,01	
						TOTAL Mão de Obra com Encargos	RS 150,36
						VALOR:	RS 5.541,78
						VALOR SEM ENCARGOS:	RS 5.443,78
						VALOR COM ENCARGOS:	RS 5.541,78
						VALOR BDI (21.23%):	RS 1.176,52
						VALOR COM BDI:	RS 6.718,30

12.1. S04883 Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m (un)							
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S00140	Apo CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	1,47050000	RS 10,17	RS 14,95	
S00155	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço 15 - 1-2-8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	ORSE	m2	1,53000000	RS 76,75	RS 117,42	
S03310	Chapisco em parede com argamassa traço 11 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	1,45350000	RS 4,70	RS 6,83	
S00095	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,06885000	RS 373,67	RS 26,72	
S00126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,06885000	RS 395,18	RS 27,20	
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	1,53000000	RS 35,37	RS 54,11	
S00080	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	ORSE	m2	0,99449999	RS 81,90	RS 81,44	
S00072	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	ORSE	m3	0,97749999	RS 23,58	RS 23,04	
S01908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	ORSE	m2	1,45350000	RS 24,30	RS 35,32	
						TOTAL Serviço:	RS 386,03
						VALOR:	RS 386,03
						VALOR SEM ENCARGOS:	RS 272,96
						VALOR COM ENCARGOS:	RS 386,03
						VALOR BDI (21.23%):	RS 81,95
						VALOR COM BDI:	RS 467,98

12.2. S04282 Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar (un)							
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
103352	Caixa sifonada em pvc, quadrada, com tampa cega, 150 x 150 x 50 mm, completa	ORSE	Un	1,00000000	RS 30,10	RS 30,10	
						TOTAL Material:	RS 30,10
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,45000000	RS 18,30	RS 8,23	
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,45000000	RS 13,10	RS 5,89	
						TOTAL Mão de Obra:	RS 14,12
						VALOR:	RS 44,22
						VALOR SEM ENCARGOS:	RS 37,01
						VALOR COM ENCARGOS:	RS 44,22
						VALOR BDI (21.23%):	RS 9,39
						VALOR COM BDI:	RS 53,61

12.3. 98107 CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000650	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	16,15900000	RS 2,19	RS 35,38



PEDREIRAS/MA
 Prog. 010402/2024
 FLS. 548
 Rub. 1

00002692	DÊSMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLFOCA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00270000	RS 8,47	RS 0,02
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA O/J EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,05920000	RS 9,14	RS 0,54
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/2)	SINAPI	KG	0,00620000	RS 17,51	RS 0,10
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,07040000	RS 3,20	RS 0,22
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,22080000	RS 17,79	RS 3,92

TOTAL Material: RS 40,18

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,23124999	RS 25,49	RS 56,87
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,75312500	RS 20,58	RS 36,07

TOTAL Mão de Obra com Encargos RS 92,94

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	SINAPI	M3	0,04445500	RS 662,10	RS 29,43
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	SINAPI	M3	0,00977499	RS 401,19	RS 3,92
94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021	SINAPI	M3	0,01895500	RS 389,34	RS 7,37
97733	PEÇA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF. 01/2018	SINAPI	M3	0,01121999	RS 2.524,26	RS 28,32
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (AGERTO DO SOLO NATURAL). AF. 08/2020	SINAPI	M2	0,29750000	RS 5,01	RS 1,49

TOTAL Serviço: RS 70,53

VALOR: RS 203,65

VALOR SEM ENCARGOS: RS 165,45

VALOR COM ENCARGOS: RS 203,65

VALOR BDI (21,23%): RS 43,23

VALOR COM BDI: RS 246,88

12.4. S104327S Ralo sifonado redondo, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af. 08/2022 (un)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00490000	RS 44,55	RS 0,21
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03600000	RS 1,98	RS 0,07
111743S	Ralo sifonado redondo conico, pvc, 100 x 40 mm, com grelha redonda branca	ORSE	un	1,00000000	RS 6,66	RS 6,66
120083S	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	ORSE	un	0,00750000	RS 51,59	RS 0,38

TOTAL Material: RS 7,32

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14042000	RS 20,62	RS 2,89
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14042000	RS 24,74	RS 3,47

TOTAL Mão de Obra com Encargos RS 6,36

VALOR: RS 13,68

VALOR SEM ENCARGOS: RS 11,58

VALOR COM ENCARGOS: RS 13,68

VALOR BDI (21,23%): RS 2,90

VALOR COM BDI: RS 16,58

12.5. S01212 Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (un)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
100301S	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	ORSE	un	1,00000000	RS 2,78	RS 2,78

TOTAL Material: RS 2,78

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,09000000	RS 18,30	RS 1,64

TOTAL Mão de Obra: RS 1,64

VALOR: RS 4,42

VALOR SEM ENCARGOS: RS 3,58

VALOR COM ENCARGOS: RS 4,42

VALOR BDI (21,23%): RS 0,94

VALOR COM BDI: RS 5,36

12.6. S03404 Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (un)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
100296S	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)	ORSE	un	1,00000000	RS 1,57	RS 1,57

TOTAL Material: RS 1,57

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,09000000	RS 18,30	RS 1,64

TOTAL Mão de Obra: RS 1,64

VALOR: RS 3,21

VALOR SEM ENCARGOS: RS 2,37

VALOR COM ENCARGOS: RS 3,21

VALOR BDI (21,23%): RS 0,68

VALOR COM BDI: RS 3,89

12.7. 100164 Anel borracha p/ tubo pvc sanitario predial, d= 75mm (un)



(98) 98590-9063



aglas.infraestrutura@gmail.com



Av. Celso de Mello, N° 100, Sala 216, Ed. Los Angeles, Renaissance, São Luís/MA



PREDEIRAS/MA
Proc. 010 9002/2024
FLS. 549
Rub. 2

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
I00164	Anel borracha p/ tubo pvc sanitário predial d= 75mm	ORSE	un	1,00000000	RS 2,31	RS 2,31
TOTAL Material:					RS 2,31	
VALOR:					RS 2,31	
VALOR SEM ENCARGOS:					RS 2,31	
VALOR COM ENCARGOS:					RS 2,31	
VALOR BDI (21,23%):					RS 0,49	
VALOR COM BDI:					RS 2,80	

12.8. S01357 Fornecedor e instalação de curva 90° curta pvc, junia elástica, ponta/boisa, ø = 40mm (un)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
I00162	Anel borracha p/ tubo pvc sanitário predial d= 40mm	ORSE	un	1,00000000	RS 0,82	RS 0,82
I01933S	Curva pvc curta 90 graus. dn 40 mm. para esgoto predial	ORSE	un	1,00000000	RS 3,84	RS 3,84
I01703	Pasta lubrificante p/ pvc je	ORSE	kg	0,02000000	RS 46,99	RS 0,93
TOTAL Material:					RS 5,59	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,12600000	RS 18,30	RS 2,30
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,12600000	RS 13,10	RS 1,65
TOTAL Mão de Obra:					RS 3,95	
VALOR:					RS 9,54	
VALOR SEM ENCARGOS:					RS 7,52	
VALOR COM ENCARGOS:					RS 9,54	
VALOR BDI (21,23%):					RS 2,03	
VALOR COM BDI:					RS 11,57	

12.9. S01553 Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm (un)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,05000000	RS 53,57	RS 2,67
I03528S	Joelho pvc, soldável, pb, 45 graus. dn 100 mm. para esgoto predial	ORSE	un	1,00000000	RS 7,00	RS 7,00
I02036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,08000000	RS 51,59	RS 4,12
TOTAL Material:					RS 13,79	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,20700000	RS 18,30	RS 3,78
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,20700000	RS 13,10	RS 2,71
TOTAL Mão de Obra:					RS 6,49	
VALOR:					RS 20,28	
VALOR SEM ENCARGOS:					RS 16,96	
VALOR COM ENCARGOS:					RS 20,28	
VALOR BDI (21,23%):					RS 4,31	
VALOR COM BDI:					RS 24,59	

12.10. S01602 Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm (un)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,01600000	RS 53,57	RS 0,85
I03516S	Joelho pvc, soldável, pb, 45 graus. dn 40 mm. para esgoto predial	ORSE	un	1,00000000	RS 1,79	RS 1,79
I02036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,02200000	RS 51,59	RS 1,13
TOTAL Material:					RS 3,77	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,10800000	RS 18,30	RS 1,97
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,10800000	RS 13,10	RS 1,41
TOTAL Mão de Obra:					RS 3,38	
VALOR:					RS 7,15	
VALOR SEM ENCARGOS:					RS 5,42	
VALOR COM ENCARGOS:					RS 7,15	
VALOR BDI (21,23%):					RS 1,52	
VALOR COM BDI:					RS 8,67	

12.11. S01551 Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm (un)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,01500000	RS 53,57	RS 0,80
I03518S	Joelho pvc, soldável, pb, 45 graus. dn 50 mm. para esgoto predial	ORSE	un	1,00000000	RS 2,90	RS 2,90
I02036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,02200000	RS 51,59	RS 1,13
TOTAL Material:					RS 4,83	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,12600000	RS 18,30	RS 2,30
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,12600000	RS 13,10	RS 1,65
TOTAL Mão de Obra:					RS 3,95	
VALOR:					RS 8,78	
VALOR SEM ENCARGOS:					RS 6,76	
VALOR COM ENCARGOS:					RS 8,78	
VALOR BDI (21,23%):					RS 1,86	
VALOR COM BDI:					RS 10,64	

12.12. S01552 Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 75mm (un)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,05000000	RS 53,57	RS 2,67
I03519S	Joelho pvc, soldável, pb, 45 graus. dn 75 mm. para esgoto predial	ORSE	un	1,00000000	RS 6,07	RS 6,07
I02036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,08000000	RS 51,59	RS 4,12
TOTAL Material:					RS 12,86	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,16200000	RS 18,30	RS 2,96
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,16200000	RS 13,10	RS 2,12
TOTAL Mão de Obra:					RS 5,08	



(96) 98590-9003



aglas@infraestrutura@gmail.com



Av. Colares Mercia, N° 100, Sala 216, Ed
Luz Arquet, Renascença, São Luís/MA



PEDREIRAS/MA
Proc. 0104002/202 4
FLS. 550
Rub. 2

VALOR:	R\$ 17,94
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 15,35
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 17,94
VALOR BDI (21.23%):	R\$ 3,81
VALOR COM BDI:	R\$ 21,75

12.13. S01556 Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm (un.)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,05000000	R\$ 53,57	R\$ 2,67
I03520S	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	ORSE	un	1,00000000	R\$ 6,36	R\$ 6,36
I02036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,08000000	R\$ 51,59	R\$ 4,12
TOTAL Material:					R\$ 13,15	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,20700000	R\$ 18,30	R\$ 3,78
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,20700000	R\$ 13,10	R\$ 2,71
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 6,49	

VALOR:	R\$ 19,64
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 16,32
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 19,64
VALOR BDI (21.23%):	R\$ 4,17
VALOR COM BDI:	R\$ 23,81

12.14. S01554 Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm (un.)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,01500000	R\$ 53,57	R\$ 0,80
I03526S	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 50 mm, para esgoto predial	ORSE	un	1,00000000	R\$ 2,34	R\$ 2,34
I02036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,02200000	R\$ 51,59	R\$ 1,13
TOTAL Material:					R\$ 4,27	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,12600000	R\$ 18,30	R\$ 2,30
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,12600000	R\$ 13,10	R\$ 1,65
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,95	

VALOR:	R\$ 8,22
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 6,20
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 8,22
VALOR BDI (21.23%):	R\$ 1,75
VALOR COM BDI:	R\$ 9,97

12.15. S01672 Joelho de 90° com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm (un.)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I00162	Anel borracha p/ tubo pvc sanitario predial, d= 40mm	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
I01188	Joelho 90° pvc rigid com anel p/ esgoto secundario, d= 40mm	ORSE	un	1,00000000	R\$ 1,69	R\$ 1,69
I01703	Pasta lubrificante p/ pvc je	ORSE	kg	0,02000000	R\$ 46,99	R\$ 0,93
TOTAL Material:					R\$ 3,44	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,25200000	R\$ 18,30	R\$ 4,61
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,25200000	R\$ 13,10	R\$ 3,30
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 7,91	

VALOR:	R\$ 11,35
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 7,31
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 11,35
VALOR BDI (21.23%):	R\$ 2,41
VALOR COM BDI:	R\$ 13,76

12.16. S01638 Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm (un.)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I00301S	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	ORSE	un	2,00000000	R\$ 2,78	R\$ 5,55
I03670S	Juncao simples, pvc, 45 graus, dn 100 x 100 mm, serie normal para esgoto predial	ORSE	un	1,00000000	R\$ 18,39	R\$ 18,39
I01703	Pasta lubrificante p/ pvc je	ORSE	kg	0,06900000	R\$ 46,99	R\$ 3,24
TOTAL Material:					R\$ 27,19	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,41400000	R\$ 18,30	R\$ 7,57
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,41400000	R\$ 13,10	R\$ 5,42
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,99	

VALOR:	R\$ 40,18
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 33,55
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 40,18
VALOR BDI (21.23%):	R\$ 8,53
VALOR COM BDI:	R\$ 48,71

12.17. S89783S Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 08/2022 (un.)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01480000	R\$ 44,55	R\$ 0,65
I03666S	Juncao simples, pvc, 45 graus, dn 40 x 40 mm, serie normal para esgoto predial	ORSE	un	1,00000000	R\$ 2,89	R\$ 2,89
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01070000	R\$ 1,98	R\$ 0,02
I20083S	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	ORSE	un	0,02250000	R\$ 51,59	R\$ 1,16
TOTAL Material:					R\$ 4,72	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14195000	R\$ 20,62	R\$ 2,92



[98] 98590-9003



aglas.infraestrutura@gmail.com



Av. Colares Moreira, N° 100, Sala 216, Ed
Los Angeles, Renascença, São Luís/MA



PEDREIRAS/MA
Prot. 0104002/2024
FLS. 551
Rub. _____

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14195000	R\$ 24,74	R\$ 3,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 6,43
VALOR:						R\$ 11,15
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 9,02
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 11,15
VALOR BDI (21.23%):						R\$ 2,37
VALOR COM BDI:						R\$ 13,52

12.18. 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 08/2022 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02470000	R\$ 1,98	R\$ 0,04
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	R\$ 11,12	R\$ 11,73
TOTAL Material:						R\$ 11,77
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37774000	R\$ 20,62	R\$ 7,78
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37774000	R\$ 24,74	R\$ 9,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 17,12
VALOR:						R\$ 28,89
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 23,23
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 28,89
VALOR BDI (21.23%):						R\$ 6,13
VALOR COM BDI:						R\$ 35,02

12.19. 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 08/2022 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01630000	R\$ 1,98	R\$ 0,03
00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	R\$ 4,86	R\$ 5,12
TOTAL Material:						R\$ 5,15
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24904999	R\$ 20,62	R\$ 5,13
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24904999	R\$ 24,74	R\$ 6,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 11,29
VALOR:						R\$ 16,44
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 12,71
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 16,44
VALOR BDI (21.23%):						R\$ 3,49
VALOR COM BDI:						R\$ 19,93

12.20. 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 08/2022 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01770000	R\$ 1,98	R\$ 0,03
00009838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	R\$ 8,02	R\$ 8,46
TOTAL Material:						R\$ 8,49
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27047000	R\$ 20,62	R\$ 5,57
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27047000	R\$ 24,74	R\$ 6,69
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 12,26
VALOR:						R\$ 20,75
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 16,69
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 20,75
VALOR BDI (21.23%):						R\$ 4,41
VALOR COM BDI:						R\$ 25,16

12.21. 89713 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 08/2022 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02120000	R\$ 1,98	R\$ 0,04
00009837	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	R\$ 10,53	R\$ 11,10
TOTAL Material:						R\$ 11,14
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32410500	R\$ 20,62	R\$ 6,68
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32410500	R\$ 24,74	R\$ 8,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 14,69
VALOR:						R\$ 25,83
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 20,97
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 25,83
VALOR BDI (21.23%):						R\$ 5,48
VALOR COM BDI:						R\$ 31,31

12.22. S01661 Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL

100301S	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 2,78	R\$ 2,78
100296S	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 1,57	R\$ 1,57
101703	Pasta lubrificante p/ pvc je	ORSE	kg	0,05600000	R\$ 46,99	R\$ 2,63
111655S	Te sanitário de reducao, pvc, dn 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	ORSE	un	1,00000000	R\$ 13,02	R\$ 13,02
TOTAL Material:						R\$ 20,00
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,41400000	R\$ 18,30	R\$ 7,57
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,41400000	R\$ 13,10	R\$ 5,42
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,99
VALOR:						R\$ 32,99
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 26,36
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 32,99
VALOR BDI (21,23%):						R\$ 7,00
VALOR COM BDI:						R\$ 39,99

12.23. S01662 Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm (un)

Material						
100301S	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 2,78	R\$ 2,78
100297S	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 75 mm (nbr 5688)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 2,30	R\$ 2,30
101703	Pasta lubrificante p/ pvc je	ORSE	kg	0,06100000	R\$ 46,99	R\$ 2,86
111656S	Te sanitário de reducao, pvc, dn 100 x 75 mm, serie normal para esgoto predial	ORSE	un	1,00000000	R\$ 14,95	R\$ 14,95
TOTAL Material:						R\$ 22,89
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,41400000	R\$ 18,30	R\$ 7,57
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,41400000	R\$ 13,10	R\$ 5,42
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,99
VALOR:						R\$ 35,88
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 29,25
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 35,88
VALOR BDI (21,23%):						R\$ 7,62
VALOR COM BDI:						R\$ 43,50

12.24. S01595 Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm (un)

Material						
100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,02500000	R\$ 53,57	R\$ 1,33
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,13	R\$ 10,13
102036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,04000000	R\$ 51,59	R\$ 2,06
TOTAL Material:						R\$ 13,52
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,20700000	R\$ 18,30	R\$ 3,78
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,20700000	R\$ 13,10	R\$ 2,71
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 6,49
VALOR:						R\$ 20,01
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 16,69
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 20,01
VALOR BDI (21,23%):						R\$ 4,25
VALOR COM BDI:						R\$ 24,26

12.25. 104348 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material						
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00730000	R\$ 44,55	R\$ 0,32
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 1,98	R\$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	R\$ 50,48	R\$ 0,55
00039319	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,81	R\$ 6,81
TOTAL Material:						R\$ 7,69
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00969000	R\$ 20,62	R\$ 0,19
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00969000	R\$ 24,74	R\$ 0,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 0,42
VALOR:						R\$ 8,11
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 7,97
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 8,11
VALOR BDI (21,23%):						R\$ 1,72
VALOR COM BDI:						R\$ 9,83

12.26. 104351 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material						
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01670000	R\$ 44,55	R\$ 0,74
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03100000	R\$ 1,98	R\$ 0,06
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02600000	R\$ 50,48	R\$ 1,31
00039320	TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 13,09	R\$ 13,09
TOTAL Material:						R\$ 15,20
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0361500	R\$ 20,52	R\$ 0,73
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02561500	R\$ 24,74	R\$ 0,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 1,61
VALOR:						R\$ 16,81
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 16,27
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 16,81
VALOR BDI (21,23%):						R\$ 3,57
VALOR COM BDI:						R\$ 20,38

12.27. S09944 Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 2,20 x 4,40 x 2,20 m (un)						
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S00140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	459,84999999	R\$ 10,17	R\$ 4.676,67
S00141	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	39,10000000	R\$ 9,49	R\$ 371,05
S09382	Alvenaria bloco concreto vedação 14x19x39cm, e=0,14m, com argamassa traço T5 1:2:8 (cimento / cal / areia), junta 1 cm - Rev. 01	ORSE	m2	20,74000000	R\$ 59,13	R\$ 1.226,35
S02660	Apilamento manual de fundo de vala	ORSE	m2	11,24550000	R\$ 17,68	R\$ 198,82
S03310	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	20,74000000	R\$ 4,70	R\$ 97,47
S00026	Coleta e carga manuais de entulho	OPSE	m3	37,00900000	R\$ 11,79	R\$ 436,33
S00095	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	1,12455000	R\$ 373,67	R\$ 420,21
S03346	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	ORSE	m3	3,76550000	R\$ 472,14	R\$ 1.777,84
S02498	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m	ORSE	m3	73,04050000	R\$ 53,05	R\$ 3.874,79
S00110	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 01 uso, inclusive escoramento - Revisado 07.2015	ORSE	m2	32,00250000	R\$ 156,60	R\$ 5.011,59
S00072	Reatero manual de valas, com compactação utilizando sôpo, sem controle do grau de compactação	ORSE	m3	51,25499999	R\$ 23,58	R\$ 1.208,59
S03314	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 1:1 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	ORSE	m2	20,74000000	R\$ 21,74	R\$ 450,88
S09948	Tampa de concreto armado, dimensões: 0,50x0,80mx0,05m	ORSE	un	1,70000000	R\$ 32,40	R\$ 55,08
TOTAL Serviço:						R\$ 19.805,67
VALOR:						R\$ 19.805,67
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 15.179,10
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 19.805,67
VALOR BDI (21,23%):						R\$ 4.204,74
VALOR COM BDI:						R\$ 24.010,41

12.28. 98065 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES), AF_12/2020_PA (UN)						
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5679	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CAPREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF. 06/2014	SINAPI	CHI	1,45086500	R\$ 46,54	R\$ 67,52
5678	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF. 06/2014	SINAPI	CHP	0,71196000	R\$ 107,65	R\$ 76,64
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 144,16

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043448	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIÂMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 886,03	R\$ 5.316,18
TOTAL Material:						R\$ 5.316,18

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,72660500	R\$ 25,49	R\$ 44,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,35660000	R\$ 20,58	R\$ 27,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 71,92

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	SINAPI	M3	0,01895500	R\$ 662,10	R\$ 12,55
97740	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF. 01/2018	SINAPI	M3	0,46580000	R\$ 1.627,08	R\$ 757,89
97738	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF. 01/2018_PS	SINAPI	M3	0,01309000	R\$ 4.363,61	R\$ 57,11
101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF. 08/2020	SINAPI	M3	0,67507000	R\$ 143,07	R\$ 96,58
TOTAL Serviço:						R\$ 924,13
VALOR:						R\$ 6.456,39
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 6.315,29
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 6.456,39
VALOR BDI (21,23%):						R\$ 1.370,69
VALOR COM BDI:						R\$ 7.827,08

13.1. 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF. 08/2023_PS (M2)						
--	--	--	--	--	--	--

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000345	ARAME GALVANIZADO 18 BWS D = 1,24MM (0,009 KG/M)	SINAPI	KG	0,02170000	R\$ 20,41	R\$ 0,44
00003315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E LISO GERAL	SINAPI	KG	1,81270000	R\$ 0,80	R\$ 1,45
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,02930000	R\$ 24,44	R\$ 0,71
00004812	PLACA DE GESSO PARA FOPRO, 60 X 60 CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,04140000	R\$ 11,27	R\$ 11,73
00020250	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	SINAPI	KG	0,00780000	R\$ 21,12	R\$ 0,16
TOTAL Material:					R\$ 14,49	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,68869499	R\$ 25,32	R\$ 16,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38437000	R\$ 20,58	R\$ 7,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 24,84	
VALOR:					R\$ 39,33	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 31,29	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 39,33	
VALOR BDI (21,23%):					R\$ 8,35	
VALOR COM BDI:					R\$ 47,68	

13.2. S104639S Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em teto, duas demãos. af 04/2023 (m2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
135693S	Tinta latex acrílica economica, cor branca	ORSE	l	0,26780000	R\$ 10,45	R\$ 2,79
TOTAL Material:					R\$ 2,79	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17000000	R\$ 27,87	R\$ 4,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06417500	R\$ 20,58	R\$ 1,32
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 6,05	
VALOR:					R\$ 8,84	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 6,92	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 8,84	
VALOR BDI (21,23%):					R\$ 1,88	
VALOR COM BDI:					R\$ 10,72	

13.3. S88494S Emassamento com massa látex, aplicação em teto, uma demão, lixamento manual af 04/2023 (m2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,04010000	R\$ 0,82	R\$ 0,03
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	0,72880000	R\$ 2,43	R\$ 1,77
TOTAL Material:					R\$ 1,80	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34850000	R\$ 27,87	R\$ 9,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14322500	R\$ 20,58	R\$ 2,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 12,65	
VALOR:					R\$ 14,45	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 10,45	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 14,45	
VALOR BDI (21,23%):					R\$ 3,07	
VALOR COM BDI:					R\$ 17,52	

14.1. S03310 Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 (cimento / areia) - Revisão 08/2015 (m2)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,09000000	R\$ 18,30	R\$ 1,64
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,09000000	R\$ 13,10	R\$ 1,17
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 2,81	
Serviço						
FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
S01903	Argamassa cimento e areia traço 1:1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 pedras areia dm 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00425000	R\$ 445,79	R\$ 1,89
TOTAL Serviço:					R\$ 1,89	
VALOR:					R\$ 4,70	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 3,16	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 4,70	
VALOR BDI (21,23%):					R\$ 1,00	
VALOR COM BDI:					R\$ 5,70	

14.2. S03314 Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 1:6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm (m2)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,54000000	R\$ 18,30	R\$ 9,88
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,54000000	R\$ 13,10	R\$ 7,07
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,95	
Serviço						
FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
S03309	Argamassa cimento, cal e areia traço 1:6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 pedras de areia grossa dm 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,01275000	R\$ 376,14	R\$ 4,79
TOTAL Serviço:					R\$ 4,79	
VALOR:					R\$ 21,74	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 12,78	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 21,74	
VALOR BDI (21,23%):					R\$ 4,62	
VALOR COM BDI:					R\$ 26,36	

14.3. 87536 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



PEDREIRAS/MA
 Proc. 0104002/202 4
 FLS. 555
 Rub. 2

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27200000	R\$ 25,49	R\$ 6,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10029999	R\$ 20,58	R\$ 2,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 8,99
Serviço		 FONTE	 UNID	 COEFICIENTE	 PREÇO UNITÁRIO	 TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03196000	R\$ 570,74	R\$ 18,24
TOTAL Serviço:						R\$ 18,24
VALOR:						R\$ 27,23
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 22,41
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 27,23
VALOR BDI (21.23%):						R\$ 5,78
VALOR COM BDI:						R\$ 33,01

14.4. 87275 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,85000000	R\$ 0,89	R\$ 6,09
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,22200000	R\$ 5,25	R\$ 1,16
00000536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,09320000	R\$ 32,89	R\$ 35,95
TOTAL Material:					R\$ 43,20	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75496999	R\$ 25,37	R\$ 19,15
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31186500	R\$ 20,58	R\$ 6,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 25,56	
VALOR:					R\$ 68,76	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 60,42	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 68,76	
VALOR BDI (21.23%):					R\$ 14,60	
VALOR COM BDI:					R\$ 83,36	

14.5. S07604 Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04 - conforme projeto: cor vermelha (m2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
107068	Cerâmica 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar	ORSE	m2	1,05000000	R\$ 45,57	R\$ 47,84
102540	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	ORSE	kg	0,66000000	R\$ 2,95	R\$ 1,94
TOTAL Material:					R\$ 49,78	
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,36000000	R\$ 18,30	R\$ 6,58
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,30600000	R\$ 13,10	R\$ 4,00
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,58	
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S04303	Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar	ORSE	kg	3,40000000	R\$ 1,88	R\$ 6,39
TOTAL Serviço:					R\$ 6,39	
VALOR:					R\$ 66,75	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 61,21	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 66,75	
VALOR BDI (21.23%):					R\$ 14,17	
VALOR COM BDI:					R\$ 80,92	

14.6. S07604 Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04 - conforme projeto: cor azul (m2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
107068	Cerâmica 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar	ORSE	m2	1,05000000	R\$ 45,57	R\$ 47,84
102540	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	ORSE	kg	0,66000000	R\$ 2,95	R\$ 1,94
TOTAL Material:					R\$ 49,78	
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,36000000	R\$ 18,30	R\$ 6,58
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,30600000	R\$ 13,10	R\$ 4,00
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,58	
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S04303	Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar	ORSE	kg	3,40000000	R\$ 1,88	R\$ 6,39
TOTAL Serviço:					R\$ 6,39	
VALOR:					R\$ 66,75	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 61,21	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 66,75	
VALOR BDI (21.23%):					R\$ 14,17	
VALOR COM BDI:					R\$ 80,92	

15.1. 87620 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007334	ADITIVO ADESIVO LÍQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS	SINAPI	L	0,21000000	R\$ 13,50	R\$ 2,83
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	R\$ 0,72	R\$ 0,36
TOTAL Material:					R\$ 3,19	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18189999	R\$ 25,49	R\$ 4,63
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09094999	R\$ 20,58	R\$ 1,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 6,50	
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA-PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 08/2019	SINAPI	M3	0,02635000	R\$ 510,87	R\$ 13,46
					TOTAL Serviço:	R\$ 13,46
					VALOR:	R\$ 23,15
					VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 20,30
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 23,15
					VALOR BDI (21,23%):	R\$ 4,91
					VALOR COM BDI:	R\$ 28,06

15.2. 87255 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE (M2)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	9,13000000	R\$ 0,89	R\$ 8,12
00001292	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	SINAPI	M2	1,13264000	R\$ 65,32	R\$ 73,98
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,14100000	R\$ 5,25	R\$ 0,74
					TOTAL Material:	R\$ 82,84
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75012499	R\$ 25,37	R\$ 19,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18462000	R\$ 20,58	R\$ 3,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 22,82
					VALOR:	R\$ 105,66
					VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 98,14
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 105,66
					VALOR BDI (21,23%):	R\$ 22,43
					VALOR COM BDI:	R\$ 128,09

15.3. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE ÓLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,02130000	R\$ 8,47	R\$ 0,18
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,29940000	R\$ 17,18	R\$ 5,14
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO BRUTA	SINAPI	M	3,12500000	R\$ 4,64	R\$ 14,50
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO BRUTA	SINAPI	M	2,50000000	R\$ 3,20	R\$ 8,00
					TOTAL Material:	R\$ 27,82
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,38278000	R\$ 25,18	R\$ 34,81
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20266500	R\$ 25,49	R\$ 30,65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,58544500	R\$ 20,58	R\$ 53,20
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 118,66
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 05/2021	SINAPI	M3	1,04677500	R\$ 399,75	R\$ 418,44
					TOTAL Serviço:	R\$ 418,44
					VALOR:	R\$ 564,92
					VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 503,57
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 564,92
					VALOR BDI (21,23%):	R\$ 119,93
					VALOR COM BDI:	R\$ 684,85

15.4. 92400 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 (M2)						
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF 08/2015	SINAPI	CHI	0,13489500	R\$ 0,84	R\$ 0,11
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF 08/2015	SINAPI	CHP	0,00323000	R\$ 7,37	R\$ 0,02
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015	SINAPI	CHI	0,13226000	R\$ 0,54	R\$ 0,07
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015	SINAPI	CHP	0,00586499	R\$ 6,69	R\$ 0,03
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,23
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05680000	R\$ 67,64	R\$ 3,84
00040524	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TUOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 10 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SINAPI	M2	1,00410000	R\$ 57,96	R\$ 58,19
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00980000	R\$ 67,98	R\$ 0,66
					TOTAL Material:	R\$ 62,69
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
88260	CALÇETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27616500	R\$ 25,32	R\$ 6,99



EDREIRAS/MA
Proc. 0104002/2024
FLS. 557
Rub. 2

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27616500	R\$ 20,58	R\$ 5,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 12,67
VALOR:						R\$ 75,59
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 71,54
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 75,59
VALOR BDI (21,23%):						R\$ 16,05
VALOR COM BDI:						R\$ 91,64

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	R\$ 0,82	R\$ 0,06
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33890000	R\$ 2,43	R\$ 3,25
TOTAL Material:						R\$ 3,31
Mão de Obra com Encargos Complementares						
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30684999	R\$ 27,87	R\$ 8,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10225500	R\$ 20,58	R\$ 2,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 10,65
VALOR:						R\$ 13,96
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 10,58
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 13,96
VALOR BDI (21,23%):						R\$ 2,96
VALOR COM BDI:						R\$ 16,92

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 32,06	R\$ 7,32
TOTAL Material:						R\$ 7,32
Mão de Obra com Encargos Complementares						
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13883499	R\$ 27,87	R\$ 3,86
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04623999	R\$ 20,58	R\$ 0,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 4,81
VALOR:						R\$ 12,13
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 10,60
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 12,13
VALOR BDI (21,23%):						R\$ 2,58
VALOR COM BDI:						R\$ 14,71

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
19142	JANELA ALUMINIO BASCULANTE 100 X 100 CM (AXL)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 353,01	R\$ 353,01
00010492	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 150,07	R\$ 150,07
TOTAL Material:						R\$ 503,08
Mão de Obra						
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	2,25000000	R\$ 18,30	R\$ 41,17
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,35000000	R\$ 13,10	R\$ 17,68
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 58,85
Serviço						
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,01785000	R\$ 760,10	R\$ 13,56
TOTAL Serviço:						R\$ 13,56
VALOR:						R\$ 575,49
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 542,00
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 575,49
VALOR BDI (21,23%):						R\$ 122,18
VALOR COM BDI:						R\$ 697,67

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
00036896	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	SINAPI	UN	0,83330000	R\$ 353,63	R\$ 294,67
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	9,20000000	R\$ 0,16	R\$ 1,47
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,62330000	R\$ 27,94	R\$ 17,41
TOTAL Material:						R\$ 313,55
Mão de Obra com Encargos Complementares						
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44115000	R\$ 25,49	R\$ 11,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22015000	R\$ 20,58	R\$ 4,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 15,77
VALOR:						R\$ 329,32
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 324,17
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 329,32
VALOR BDI (21,23%):						R\$ 69,91
VALOR COM BDI:						R\$ 399,23

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
00034381	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAOALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	R\$ 260,41	R\$ 542,51

00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	R\$ 0,16	R\$ 3,90
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24670000	R\$ 27,94	R\$ 34,83
TOTAL Material:						R\$ 581,24
Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,45095000	R\$ 25,49	R\$ 36,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72505000	R\$ 20,58	R\$ 14,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 51,90
VALOR:						R\$ 633,14
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 616,23
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 633,14
VALOR BDI (21.23%):						R\$ 134,42
VALOR COM BDI:						R\$ 767,56

17.4. 90844 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019 (UN)						
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	M	8,67000000	R\$ 8,90	R\$ 77,16
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	UN	0,85000000	R\$ 279,36	R\$ 237,45
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	UN	0,85000000	R\$ 155,02	R\$ 131,76
90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	UN	0,85000000	R\$ 317,90	R\$ 270,21
TOTAL Serviço:						R\$ 716,58
VALOR:						R\$ 716,58
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 653,88
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 716,58
VALOR BDI (21.23%):						R\$ 152,13
VALOR COM BDI:						R\$ 868,71

17.5. 90843 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019 (UN)						
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	M	8,50000000	R\$ 8,90	R\$ 75,65
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	UN	0,85000000	R\$ 279,36	R\$ 237,45
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	UN	0,85000000	R\$ 155,02	R\$ 131,76
90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	UN	0,85000000	R\$ 259,35	R\$ 220,44
TOTAL Serviço:						R\$ 665,30
VALOR:						R\$ 665,30
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 603,77
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 665,30
VALOR BDI (21.23%):						R\$ 141,24
VALOR COM BDI:						R\$ 806,54

17.6. S09470 Porta em alumínio anodizado cor N/B/P, de abrir, em tubo quadrado 2"x1" com espaçamentos de 18cm (m2)						
109809	Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de abrir, vazado, em tubo quadrado 2"x1", com espaçamento de 18cm.	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 321,29	R\$ 321,29
TOTAL Material:						R\$ 321,29
Mão de Obra						
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,90000000	R\$ 18,30	R\$ 16,47
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,35000000	R\$ 13,10	R\$ 17,68
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 34,15
Serviço						
S01903	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00255000	R\$ 445,79	R\$ 1,13
TOTAL Serviço:						R\$ 1,13
VALOR:						R\$ 356,57
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 339,09
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 356,57
VALOR BDI (21.23%):						R\$ 75,70
VALOR COM BDI:						R\$ 432,27

17.7. COM-92647 PORTA DE CORRER DE ALUMINIO E VIDRO, UMA FOLHA, 160X210CM. (M2)						
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	9,60000000	R\$ 0,16	R\$ 1,53
00034360	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	SINAPI	KG	0,66600000	R\$ 30,91	R\$ 20,58
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,32200000	R\$ 27,94	R\$ 8,99
00010507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	3,36000000	R\$ 279,85	R\$ 940,29
TOTAL Material:						R\$ 971,39
Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,07784999	R\$ 20,58	R\$ 63,34
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,16795000	R\$ 21,36	R\$ 67,65
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 131,00
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102189	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOILA E PUXADOR. AF 01/2021	SINAPI	UN	0,85000000	R\$ 217,25	R\$ 184,66
					TOTAL Serviço:	R\$ 184,66
					VALOR:	R\$ 1.287,05
					VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 1.229,48
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1.287,05
					VALOR BDI (21,23%):	R\$ 273,24
					VALOR COM BDI:	R\$ 1.560,29

17.8. COMP-5423 PORTA DE VIDRO DE ABRIR 2 FOLHAS 1,50 X 2,10 M (UN)

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
00003104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO.	CJ	2,00000000	R\$ 146,15	R\$ 292,30	
00010507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	M2	3,15000000	R\$ 279,85	R\$ 881,52	
					TOTAL MATERIAIS:	R\$ 1.173,82
SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,68000000	R\$ 21,36	R\$ 14,52	
					TOTAL SERVIÇOS:	R\$ 14,52
					Custo Direto Total:	R\$ 1.188,34
					VALOR:	R\$ 1.188,34
					VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 1.183,95
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1.188,34
					VALOR BDI (21,23%):	R\$ 252,28
					VALOR COM BDI:	R\$ 1.440,62

17.9. S07763 Gradil de ferro c/barra chata 2"x1/4" verticais espaç.10cm, montante em perfil seção quadrada de 1" vertical espaç.3 m, barras paralelas horizontais 2"x1/4", incl.portão, mureta h=30cm em alv.bloco e=19cm, chapiscada e rebocada, exclusive pintura (m2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,35000000	R\$ 18,30	R\$ 24,70
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,35000000	R\$ 13,10	R\$ 17,68
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 42,38
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	0,85000000	R\$ 10,17	R\$ 8,64
S00153	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08	ORSE	m2	0,34000000	R\$ 70,00	R\$ 23,80
S00091	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,17000000	R\$ 383,70	R\$ 65,22
S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	0,82450000	R\$ 4,70	R\$ 3,87
S00126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,03909999	R\$ 395,18	R\$ 15,45
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,17000000	R\$ 35,37	R\$ 6,01
S00079	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos	ORSE	m2	0,13600000	R\$ 103,75	R\$ 14,11
S01908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	ORSE	m2	0,82450000	R\$ 24,30	R\$ 20,03
I07401	Grade de ferro com barras verticais chatas 2"x1/4" espaçadas de 12,5cm, soldadas em 4 barras (2 + 2) horizontais 2"x1/4" e montantes com barra quadrada de 1" a cada 3m.	ORSE	m2	0,85000000	R\$ 250,00	R\$ 212,50
					TOTAL Serviço:	R\$ 369,63
					VALOR:	R\$ 412,01
					VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 351,90
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 412,01
					VALOR BDI (21,23%):	R\$ 87,47
					VALOR COM BDI:	R\$ 499,48

17.10. COMP-35054702 PORTÃO GRADIL COM QUADRO EM TUBO METALON 40X30MM (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I09251	Dobradica ferro cromado 3" x 2 1/2", com anéis, c/parafusos	ORSE	un	8,00000000	R\$ 12,20	R\$ 97,60
I04504	Ferrolho de ferro	ORSE	un	2,00000000	R\$ 2,57	R\$ 5,14
					TOTAL Material:	R\$ 102,74
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00252S	Ajudante de serralheiro (horista)	ORSE	h	2,70000000	R\$ 12,51	R\$ 33,77
I06110S	Serralheiro (horista)	ORSE	h	3,15000000	R\$ 17,49	R\$ 55,09
I06160S	Soldador (horista)	ORSE	h	2,25000000	R\$ 18,49	R\$ 41,60
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 130,46
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10789	Gradil com quadro em tubo metalon 40x30mm, tela soldada de 3x3cm e tubo metalon de 35x25mm, conforme projeto da Construção do Ginásio Poliesportivo de Itabaiana	ORSE	m2	0,85000000	R\$ 312,85	R\$ 265,92
					TOTAL Serviço:	R\$ 265,92
					VALOR:	R\$ 499,12
					VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 419,80
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 499,12
					VALOR BDI (21,23%):	R\$ 105,96
					VALOR COM BDI:	R\$ 605,08

18.1. 100843 VASO SANITARIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 01/2020 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00006138 ANEL DE VEDAÇÃO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,13	R\$ 10,13
00011786 BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 454,71	R\$ 454,71
00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S 10	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 20,11	R\$ 40,22
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08810000	R\$ 110,83	R\$ 9,76
TOTAL Material:					R\$ 514,82
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42228000	R\$ 24,74	R\$ 10,44
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29707500	R\$ 20,58	R\$ 6,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 16,55
VALOR:					R\$ 531,37
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 525,93
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 531,37
VALOR BDI (21,23%):					R\$ 112,81
VALOR COM BDI:					R\$ 644,18

18.2. 86932 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 01/2020 (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
86887 ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 01/2020	SINAPI	UN	0,85000000	R\$ 58,85	R\$ 50,03
86888 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	0,85000000	R\$ 467,74	R\$ 397,57
TOTAL Serviço:					R\$ 447,60
VALOR:					R\$ 447,60
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 439,70
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 447,60
VALOR BDI (21,23%):					R\$ 95,03
VALOR COM BDI:					R\$ 542,63

18.3. 95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 01/2020 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00006138 ANEL DE VEDAÇÃO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,13	R\$ 10,13
00036520 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 645,62	R\$ 645,62
00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S 10	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 20,11	R\$ 40,22
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08810000	R\$ 110,83	R\$ 9,76
TOTAL Material:					R\$ 705,73
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,98089999	R\$ 24,74	R\$ 24,26
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47302500	R\$ 20,58	R\$ 9,73
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 33,99
VALOR:					R\$ 739,72
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 728,44
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 739,72
VALOR BDI (21,23%):					R\$ 157,04
VALOR COM BDI:					R\$ 896,76

18.4. 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO. AF. 01/2020 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00011703 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 57,27	R\$ 57,27
TOTAL Material:					R\$ 57,27
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26876999	R\$ 24,74	R\$ 6,64
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08466000	R\$ 20,58	R\$ 1,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 8,38
VALOR:					R\$ 65,65
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 62,84
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 65,65
VALOR BDI (21,23%):					R\$ 13,94
VALOR COM BDI:					R\$ 79,59

18.5. 95546 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXACAO. AF. 01/2020 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00039398 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 147,18	R\$ 147,18
TOTAL Material:					R\$ 147,18
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,61245000	R\$ 24,74	R\$ 39,89
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50804500	R\$ 20,58	R\$ 10,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 50,34
VALOR:					R\$ 197,52



PEDREIRAS/MA
 Proc. 0104002/202 4
 FLS. 565
 Rub. 1

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 180,61
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 197,52
VALOR BDI (21.23%):	R\$ 41,93
VALOR COM BDI:	R\$ 239,45

18.6. 93396 BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86895 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	0,85000000	R\$ 322,94	R\$ 274,49
86937 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	0,85000000	R\$ 187,23	R\$ 159,14
86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	0,85000000	R\$ 8,20	R\$ 6,97
86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	0,85000000	R\$ 90,51	R\$ 76,93

TOTAL Serviço:	R\$ 517,53
VALOR:	R\$ 517,53
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 492,41
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 517,53
VALOR BDI (21.23%):	R\$ 109,87
VALOR COM BDI:	R\$ 627,40

18.7. S07350 Lavatório louça de canto (Deca-ly, ref. L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira (un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
111683S Engate / rabicho flexível inox 1/2" x 30 cm	ORSE	un	1,00000000	R\$ 25,18	R\$ 25,18
100982 Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref. sp-7 ou similar)	ORSE	q	1,00000000	R\$ 10,70	R\$ 10,70
106969 Lavatório louça de canto, linha lzy, ref. 10117, DECA ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 115,62	R\$ 115,62
106136S Sifão em metal cromado para pia ou lavatório, 1 x 1 1/2"	ORSE	un	1,00000000	R\$ 109,83	R\$ 109,83
102384 Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 39,89	R\$ 39,89

TOTAL Material:	R\$ 301,22
VALOR:	R\$ 301,22
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 325,45
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 350,67
VALOR BDI (21.23%):	R\$ 74,45
VALOR COM BDI:	R\$ 425,12

Mão de Obra

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,57500000	R\$ 18,30	R\$ 28,82
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,57500000	R\$ 13,10	R\$ 20,63

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 49,45
VALOR:	R\$ 350,67
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 325,45
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 350,67
VALOR BDI (21.23%):	R\$ 74,45
VALOR COM BDI:	R\$ 425,12

18.8. S12285 Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e= 2cm, dim 3.00x0.60, com 04 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira deca cromada (deca ref.: 1170) ou similar, inclusive rodopiá 10 cm, assentada (un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100718 Cuba de embutir oval branca (Deca - ref. L-37 ou similar)	ORSE	un	4,00000000	R\$ 61,63	R\$ 246,52
100899 Engate em PVC (ligação flexível), acabamento branco, 1/2" x 30cm, Amanco ou similar	ORSE	un	4,00000000	R\$ 4,09	R\$ 16,36
112057 Furo em bancada de mármore ou granito para colocação de torneiras ou válvula	ORSE	un	4,00000000	R\$ 14,84	R\$ 58,56
109964 Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	ORSE	m	1,20000000	R\$ 15,19	R\$ 18,22
112056 Rasgo em bancada de mármore ou granito para colocação de cuba	ORSE	un	4,00000000	R\$ 97,65	R\$ 390,60
107479 Rodopiá em granito cinza andorinha, l=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado	ORSE	m	3,00000000	R\$ 54,28	R\$ 162,84
113133 Sifão ajustável para lavatório copo metalizado 1 x 1 1/2, código de ref. 26916330, Tigre ou similar	ORSE	un	4,00000000	R\$ 42,18	R\$ 168,72
102585 Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	ORSE	m2	1,80000000	R\$ 437,10	R\$ 786,78
112051 Testeira em granito cinza andorinha, l=4 cm (de topo) - fornecimento e colocação	ORSE	m	4,20000000	R\$ 33,10	R\$ 139,02
102747 Torneira cromada para lavatório, DECA 1173C (Decamatic Eco) ou similar	ORSE	un	4,00000000	R\$ 324,58	R\$ 1.298,32
106157S Válvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2"	ORSE	un	4,00000000	R\$ 37,50	R\$ 150,00

TOTAL Material:	R\$ 3.435,94
VALOR:	R\$ 178,92
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 3.614,86
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 3.523,63
VALOR BDI (21.23%):	R\$ 3.614,86
VALOR COM BDI:	R\$ 767,43
VALOR COM BDI:	R\$ 4.382,29

Mão de Obra

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	3,60000000	R\$ 18,30	R\$ 65,88
00004750 PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	3,60000000	R\$ 18,30	R\$ 65,88
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	3,60000000	R\$ 13,10	R\$ 47,16

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 178,92
VALOR:	R\$ 3.614,86
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 3.523,63
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 3.614,86
VALOR BDI (21.23%):	R\$ 767,43
VALOR COM BDI:	R\$ 4.382,29

18.9. 00011692 BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E= *3* CM (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011692 BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 635,62	R\$ 635,62

TOTAL Material:	R\$ 635,62
VALOR:	R\$ 635,62
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 635,62
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 635,62
VALOR BDI (21.23%):	R\$ 134,94
VALOR COM BDI:	R\$ 770,56



(98) 58590-9003



aglas.infraestrutura@gmail.com



Av. Colares Moreira, 11° 100, Sala 216, Ed. Los Angeles, Renascença, São Luís/MA



PEDREIRAS/MA
Proc. 0104002/2024
FLS. 562
Rub. _____

18.10. S12289 Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2,50x0,50, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada. (un)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
101747S	Cuba aço inox (aISI 304) de embutir com varrula de 3 1/2", de 56 x 33 x 12" cm	ORSE	un	2,03000000	R\$ 161,86	R\$ 323,72
109964	Perfil Alumínio. Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	ORSE	m	1,20000000	R\$ 15,19	R\$ 18,22
112056	Rasgo em bancada de mármore ou granito para colocação de cuba	ORSE	un	2,00000000	R\$ 97,85	R\$ 195,30
107479	Rodopia em granito cinza andorinha, l=10cm, e=2cm, com acabamento abotoado	ORSE	m	2,50000000	R\$ 54,28	R\$ 135,70
102016	Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar.	ORSE	un	2,00000000	R\$ 151,00	R\$ 302,00
102585	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	ORSE	m2	1,50000000	R\$ 437,10	R\$ 655,65
112051	Testeira em granito cinza andorinha, l=4 cm (de topo) - fornecimento e colocação	ORSE	m	3,70000000	R\$ 33,10	R\$ 122,47
114004	Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Max, Deca, ref. 1159-C34 cu similar)	ORSE	un	2,00000000	R\$ 157,64	R\$ 315,28
TOTAL Material:					R\$ 2.068,34	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	2,25000000	R\$ 18,30	R\$ 41,17
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,80000000	R\$ 18,30	R\$ 32,94
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,80000000	R\$ 13,10	R\$ 23,58
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 97,69	
VALOR:					R\$ 2.166,03	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 2.116,21	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 2.166,03	
VALOR BDI (21.23%):					R\$ 459,85	
VALOR COM BDI:					R\$ 2.625,88	

18.11. 100860 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001368	CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 69,28	R\$ 69,28
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 3,38	R\$ 0,07
TOTAL Material:					R\$ 69,35	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37969500	R\$ 24,74	R\$ 9,39
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11959499	R\$ 20,58	R\$ 2,46
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 11,85	
VALOR:					R\$ 81,20	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 77,21	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 81,20	
VALOR BDI (21.23%):					R\$ 17,24	
VALOR COM BDI:					R\$ 98,44	

18.12. 100875 BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00036215	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM AÇO INOX POLIDO, 70" CM X 45" CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 822,85	R\$ 822,85
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	8,00000000	R\$ 14,91	R\$ 119,28
TOTAL Material:					R\$ 942,13	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,07499500	R\$ 24,74	R\$ 26,59
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33872500	R\$ 20,58	R\$ 6,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 33,56	
VALOR:					R\$ 975,69	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 964,42	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 975,69	
VALOR BDI (21.23%):					R\$ 207,14	
VALOR COM BDI:					R\$ 1.182,83	

18.13. 100868 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00036081	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 190,01	R\$ 190,01
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 14,91	R\$ 89,46
TOTAL Material:					R\$ 279,47	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80622500	R\$ 24,74	R\$ 19,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25398000	R\$ 20,58	R\$ 5,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 25,16	
VALOR:					R\$ 304,63	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 296,18	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 304,63	
VALOR BDI (21.23%):					R\$ 64,67	
VALOR COM BDI:					R\$ 369,30	



(98) 98590-9003



aglas.infraestrutura@gmail.com



Av. Colares Moreira, Nº 200, Sala 216, Ed
Los Angeles, Renascença, São Luís/MA



PEDREIRAS/MA
Proc 0104002/202 4
FLS. 563
Ruh

18.14. S13110 Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102062	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 88,69	R\$ 88,69
TOTAL Material:						R\$ 88,69
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00094750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,27000000	R\$ 18,30	R\$ 4,94
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4,94
VALOR:						R\$ 93,63
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 91,11
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 93,63
VALOR BDI (21.23%):						R\$ 19,88
VALOR COM BDI:						R\$ 113,51

18.15. 100867 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036205	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 178,20	R\$ 178,20
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 14,91	R\$ 89,46
TOTAL Material:						R\$ 267,66
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80622500	R\$ 24,74	R\$ 19,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25398000	R\$ 20,58	R\$ 5,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 25,16
VALOR:						R\$ 292,82
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 284,37
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 292,82
VALOR BDI (21.23%):						R\$ 62,17
VALOR COM BDI:						R\$ 354,99

18.16. 86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 3,38	R\$ 0,07
00036791	TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 171,83	R\$ 171,83
TOTAL Material:						R\$ 171,90
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08160000	R\$ 24,74	R\$ 2,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02575500	R\$ 20,58	R\$ 0,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 2,54
VALOR:						R\$ 174,44
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 173,59
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 174,44
VALOR BDI (21.23%):						R\$ 37,03
VALOR COM BDI:						R\$ 211,47

18.17. S08211 Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
108294	Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 362,55	R\$ 362,55
100981	Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	0,42000000	R\$ 0,17	R\$ 0,07
TOTAL Material:						R\$ 362,62
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,45000000	R\$ 18,30	R\$ 8,23
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,23
VALOR:						R\$ 370,85
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 366,65
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 370,85
VALOR BDI (21.23%):						R\$ 78,73
VALOR COM BDI:						R\$ 449,58

19.1. COMP-86599451 ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS. - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100252S	Ajudante de serralheiro (horista)	ORSE	h	0,90000000	R\$ 12,51	R\$ 11,25
106110S	Serralheiro (horista)	ORSE	h	0,90000000	R\$ 17,49	R\$ 15,74
106160S	Soldador (horista)	ORSE	h	0,18000000	R\$ 18,49	R\$ 3,32
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 30,31
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112737	Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem	ORSE	m2	0,85000000	R\$ 635,87	R\$ 540,48
TOTAL Serviço:						R\$ 540,48
VALOR:						R\$ 570,79
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 555,33
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 568,74
VALOR BDI (21.23%):						R\$ 120,74
VALOR COM BDI:						R\$ 689,48

20.1. S12214 Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos (un)						
---	--	--	--	--	--	--

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S03644	Acabamento de superfície do piso de concreto com desempenamento manual	CR3E	m2	2,24400000	R\$ 11,29	R\$ 25,33
S00077	Atorro de raizão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	ORSE	m3	0,34000000	R\$ 146,97	R\$ 49,96
S00098	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	ORSE	m3	0,22100000	R\$ 459,10	R\$ 101,46
S09182	Demolição de concreto com martelo e compressor	ORSE	m3	0,14450000	R\$ 418,28	R\$ 60,44
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,34000000	R\$ 35,37	R\$ 12,02
S02323	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	ORSE	m2	1,02000000	R\$ 6,37	R\$ 6,49
S02624	Remoção e reposição de meio-fio	ORSE	m	1,87000000	R\$ 11,26	R\$ 21,05
TOTAL Serviço:					R\$ 276,75	
VALOR:					R\$ 276,75	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 237,60	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 276,75	
VALOR BDI (21,23%):					R\$ 58,75	
VALOR COM BDI:					R\$ 335,50	

21.1. C0835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
19145	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 375,23	R\$ 375,23
11580	PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 5,38	R\$ 21,52
TOTAL Material:					R\$ 396,75	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,80000000	R\$ 18,30	R\$ 32,94
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,36000000	R\$ 13,10	R\$ 4,71
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 37,65	
VALOR:					R\$ 434,40	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 415,20	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 434,40	
VALOR BDI (21,23%):					R\$ 92,22	
VALOR COM BDI:					R\$ 526,62	

21.2. C0864 CONJUNTO DE MASTRO PI TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL (UN)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10749	MAQUINA DE SOLDA (CHP)	SEINFRA	H	0,85000000	R\$ 0,06	R\$ 0,05
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,05	
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	33,50000000	R\$ 6,00	R\$ 201,00
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,59000000	R\$ 13,97	R\$ 8,24
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,50000000	R\$ 101,10	R\$ 50,55
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,16000000	R\$ 84,97	R\$ 13,59
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	7,28000000	R\$ 0,81	R\$ 5,89
10526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1,22 X 2,44M)	SEINFRA	M2	3,30000000	R\$ 58,88	R\$ 194,30
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	112,00000000	R\$ 0,80	R\$ 67,20
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	1,80000000	R\$ 7,14	R\$ 12,85
11061	ELETRODOS	SEINFRA	KG	0,85000000	R\$ 27,42	R\$ 23,30
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,10000000	R\$ 26,95	R\$ 29,64
11332	LADRILHO HIDRAULICO DE UMA COR	SEINFRA	M2	4,35000000	R\$ 61,63	R\$ 268,09
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	2,10000000	R\$ 1,80	R\$ 3,78
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,38000000	R\$ 84,97	R\$ 32,28
11728	PREGO 18X27 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,45000000	R\$ 12,00	R\$ 5,40
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	2,25000000	R\$ 5,11	R\$ 11,49
12172	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2")	SEINFRA	M	11,00000000	R\$ 76,45	R\$ 840,95
12173	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 80MM (3")	SEINFRA	M	10,50000000	R\$ 102,88	R\$ 1.080,24
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,85000000	R\$ 24,35	R\$ 20,69
TOTAL Material:					R\$ 2.869,48	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	2,10600000	R\$ 20,42	R\$ 43,00
10041	AJUDANTE DE CARPITEIRO	SEINFRA	H	3,15000000	R\$ 20,42	R\$ 64,32
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	3,15000000	R\$ 20,42	R\$ 64,32
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	2,10600000	R\$ 25,95	R\$ 54,65
00006117	CARPITEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	3,15000000	R\$ 13,81	R\$ 43,50
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	4,95000000	R\$ 25,95	R\$ 128,45
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,71899999	R\$ 18,30	R\$ 31,45
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	11,25000000	R\$ 13,10	R\$ 147,37
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 577,06	
VALOR:					R\$ 3.446,59	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 3.099,02	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 3.446,59	
VALOR BDI (21,23%):					R\$ 731,71	
VALOR COM BDI:					R\$ 4.178,30	

21.3. 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, AF_05/2018 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003324	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 10,86	R\$ 10,86
TOTAL Material:					R\$ 10,86	
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03323500	R\$ 21,36	R\$ 0,70
86316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13294000	R\$ 20,58	R\$ 2,73
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 3,43	
VALOR:					R\$ 14,29	



PEDREIRAS/MA
 Proc. 0104002/2024
 FLS. 565
 Rub. 2

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 13,26
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 14,29
VALOR BDI (21.23%):	R\$ 3,03
VALOR COM BDI:	R\$ 17,32

21.4. S02411 Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 régua de madeira, inclusive pintura (un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I00253	Banco com pé em ferro fundido e 10 régua de madeira c/ 1,50m, com encosto	ORSE	un	1,00600000	R\$ 930,05	R\$ 930,05
TOTAL Material:					R\$ 930,05	
VALOR:					R\$ 930,05	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 930,05	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 930,05	
VALOR BDI (21.23%):					R\$ 197,45	
VALOR COM BDI:					R\$ 1.127,50	

21.5. S03167 Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m (un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I02614	Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,60 x 0,80m	ORSE	un	1,00000000	R\$ 1.645,15	R\$ 1.645,15
TOTAL Material:					R\$ 1.645,15	

Mão de Obra

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,54000000	R\$ 18,30	R\$ 9,88
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,54000000	R\$ 13,10	R\$ 7,07
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,95	

Serviço

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S01903	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 pedras areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeição mecânica e transporte	ORSE	m3	0,03400000	R\$ 445,79	R\$ 15,15
TOTAL Serviço:					R\$ 15,15	
VALOR:					R\$ 1.677,25	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 1.667,78	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 1.677,25	
VALOR BDI (21.23%):					R\$ 356,08	
VALOR COM BDI:					R\$ 2.033,33	

22.1. S01511 Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 (un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I10892S	Extintor de incendio portatil com carga de po quimico seco (pqis) de 6 kg, classe bc	ORSE	un	1,00000000	R\$ 190,23	R\$ 190,23
TOTAL Material:					R\$ 190,23	

Mão de Obra

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,09000000	R\$ 13,10	R\$ 1,17
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,17	
VALOR:					R\$ 191,40	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 190,80	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 191,40	
VALOR BDI (21.23%):					R\$ 40,63	
VALOR COM BDI:					R\$ 232,03	

22.2. S01512 Suporte decorativo para extintores - REV 01/2022 (un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I00264	Suporte decorativo para extintores	ORSE	un	1,00000000	R\$ 47,55	R\$ 47,55
TOTAL Material:					R\$ 47,55	

Mão de Obra

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,09000000	R\$ 13,10	R\$ 1,17
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,17	
VALOR:					R\$ 48,72	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 48,12	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 48,72	
VALOR BDI (21.23%):					R\$ 10,34	
VALOR COM BDI:					R\$ 59,06	

22.3. C4649 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2084	TINTA A BASE DE EMULSAO ACRILICA (PARA PISOS)	SEINFRA	L	0,03000000	R\$ 10,33	R\$ 0,30
TOTAL Material:					R\$ 0,30	

Mão de Obra

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 20,42	R\$ 14,70
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,35000000	R\$ 19,24	R\$ 25,97
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 40,67	
VALOR:					R\$ 40,97	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 17,87	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 40,97	
VALOR BDI (21.23%):					R\$ 8,70	
VALOR COM BDI:					R\$ 49,67	

22.4. S12888 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de incendio portatil" - Placa E5 (un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I13655	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de incendio portatil" - Placa E5	ORSE	un	1,00000000	R\$ 11,03	R\$ 11,03
TOTAL Material:					R\$ 11,03	

Mão de Obra

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,18000000	R\$ 13,10	R\$ 2,35
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 2,35	

VALOR:	R\$ 13,38
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 12,18
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 13,38
VALOR BDI (21.23%):	R\$ 2,84
VALOR COM BDI:	R\$ 16,22

22.5. S11853 Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) (Un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
137558S	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 39,40	R\$ 39,40
TOTAL Material:						R\$ 39,40
VALOR:						R\$ 39,40
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 39,40
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 39,40
VALOR BDI (21.23%):						R\$ 8,36
VALOR COM BDI:						R\$ 47,76

22.6. 97599 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS. POTENCIA 2 W. BATERIA DE LITIO. AUTONOMIA DE 6 HORAS	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 12,72	R\$ 12,72
TOTAL Material:						R\$ 12,72
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06358000	R\$ 21,54	R\$ 1,36
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15257500	R\$ 27,49	R\$ 4,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 5,55
VALOR:						R\$ 18,27
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 16,39
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 18,27
VALOR BDI (21.23%):						R\$ 3,88
VALOR COM BDI:						R\$ 22,15

23.1. S02450 Limpeza geral (m2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101997	Sabão em pó	ORSE	kg	0,00500000	R\$ 8,67	R\$ 0,04
102414	Vassoura piaçava	ORSE	un	0,05000000	R\$ 9,97	R\$ 0,49
TOTAL Material:						R\$ 0,53
Mão de Obra						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,09000000	R\$ 13,10	R\$ 1,17
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,17
VALOR:						R\$ 1,70
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 1,10
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 1,70
VALOR BDI (21.23%):						R\$ 0,36
VALOR COM BDI:						R\$ 2,06



PEDREIRAS/MA
 Proc 01/002/2024
 FLS _____
 Rub. _____
 S67
 2

PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
 OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE BARRIÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA LINHA DE TRÊS FIOS NA TRAVESSA DE BARRIÃO NA ZONA URBANA DE PEDREIRAS - MA
 ENDEREÇO: TRAVESSA SÃO PEDRO, BAIRRO MATASOURI, MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA
 EMPRESA: AGIA S INFRAESTRUTURA LTDA - CNPJ: 06.238.376/0001-15
 BASE DE PREÇOS: ONSE DE 12/2023 - SEM FRAÇÃO - SEM FRAÇÃO - VALORES SEM DESONERAÇÃO
 ENCARGOS SOCIAIS HORISTA = 104,00% - MENSALISTA = 61,33% - SEM DEONERAÇÃO
 BOX: 21.22 %
 LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 003/2024 DATA: 03/05/2024

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	1ª ME		2ª ME		3ª ME		4ª ME					
			VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,04%	R\$ 34.645,87	100,00%	R\$ 34.645,87									
2	DEMOIÇÃO E ENTERRAMENTO	2,25%	R\$ 26.289,42	100,00%	R\$ 26.289,42									
3	MOVIMENTO DE TERRA	1,13%	R\$ 13.272,87	100,00%	R\$ 13.272,87									
4	INFRAESTRUTURA	1,00%	R\$ 11.811,37	78,50%	R\$ 13.434,22	33,30%	R\$ 4.476,08							
5	BARRIÃO	3,81%	R\$ 44.585,25	75,30%	R\$ 22.009,48	33,00%	R\$ 9.776,08							
6	REPEREÇÃO	1,75%	R\$ 20.393,87	80,50%	R\$ 7.820,34	85,00%	R\$ 7.329,54							
7	ALVENARIA E VEDANTES	8,40%	R\$ 98.320,52	90,50%	R\$ 42.664,82	60,00%	R\$ 42.664,82							
8	COMBUSTÍVEL	14,87%	R\$ 173.822,18		R\$ 60,00%	R\$ 78.553,28	40,00%	R\$ 62.870,70						
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	3,94%	R\$ 45.925,93		R\$ 35,00%	R\$ 12.434,03	35,00%	R\$ 12.434,03	30,00%	R\$ 10.887,74				
10	SUBSTITUIÇÃO	4,05%	R\$ 47.313,13		R\$ 30,00%	R\$ 14.363,94	30,00%	R\$ 14.363,94	30,00%	R\$ 12.303,25				
11	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	1,20%	R\$ 13.911,84		R\$ 30,00%	R\$ 4.173,57	30,00%	R\$ 4.173,57	30,00%	R\$ 3.584,48				
12	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	5,50%	R\$ 64.174,87		R\$ 30,00%	R\$ 18.021,22	30,00%	R\$ 18.021,22	30,00%	R\$ 15.722,48				
13	FORMA	4,52%	R\$ 52.788,81		R\$ 50,00%	R\$ 26.384,41	60,00%	R\$ 26.384,41	60,00%	R\$ 23.044,31				
14	REVESTIMENTO	10,02%	R\$ 118.005,50		R\$ 50,00%	R\$ 48.527,80	60,00%	R\$ 48.527,80	60,00%	R\$ 42.327,50				
15	PIFO	10,01%	R\$ 117.990,54		R\$ 40,00%	R\$ 44.124,80	30,00%	R\$ 29.417,87	30,00%	R\$ 24.814,89				
16	REJUNTAMENTO	4,02%	R\$ 46.871,24				10,00%	R\$ 8.350,69	80,00%	R\$ 36.420,57				
17	ESCALARIAS	8,50%	R\$ 99.072,89		R\$ 10,00%	R\$ 7.887,30	10,00%	R\$ 7.887,30	80,00%	R\$ 61.185,59				
18	LOGGERS E METAS	3,24%	R\$ 37.817,09		R\$ 10,00%	R\$ 1.481,71	10,00%	R\$ 1.481,71	70,00%	R\$ 26.853,67				
19	PORTAL LITEIRO	1,71%	R\$ 19.867,16		R\$ 10,00%	R\$ 1.358,81	10,00%	R\$ 1.358,81	80,00%	R\$ 12.781,28				
20	ACABAMENTO	0,20%	R\$ 23.137,88		R\$ 10,00%	R\$ 87,10	10,00%	R\$ 87,10	80,00%	R\$ 1.538,95				
21	CONCRETO	1,57%	R\$ 18.157,88				10,00%	R\$ 2.129,42	10,00%	R\$ 1.418,74				
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E FURTO	0,22%	R\$ 2.528,34						100,00%	R\$ 2.028,04				
23	SERVIÇOS FINAIS	0,10%	R\$ 1.167,87							R\$ 1.061,81				
TOTAL			100,00%	R\$ 901.818,28	Parcela (%)	16,88%	Parcela (%)	16,30%	Parcela (%)	17,42%	Parcela (%)	18,34%	Parcela (%)	16,87%
				Acumulado (%)	16,88%	Acumulado (%)	33,66%	Acumulado (%)	50,96%	Acumulado (%)	69,30%	Acumulado (%)	86,14%	Acumulado (%)
				Parcela (R\$)	R\$ 152.211,85	Parcela (R\$)	R\$ 144.221,44	Parcela (R\$)	R\$ 144.117,38	Parcela (R\$)	R\$ 167.117,08	Parcela (R\$)	R\$ 162.262,88	Parcela (R\$)
				Acumulado (R\$)	R\$ 152.211,85	Acumulado (R\$)	R\$ 296.432,89	Acumulado (R\$)	R\$ 440.550,27	Acumulado (R\$)	R\$ 607.667,35	Acumulado (R\$)	R\$ 769.930,23	Acumulado (R\$)



PEDREIRAS/MA
 Proc. 0104002/2024
 FLS. 565
 Rub. 2

COMPOSIÇÃO DE BDI	
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO NAÍSE TRINDADE DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA.	
ENDEREÇO: TRAVESSA SÃO PEDRO, S/N, BAIRRO MATA DOURO, MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA.	
EMPRESA: AGLA'S INFRAESTRUTURA LTDA CNPJ: 06.238.376/0001-15	
BASE DE PREÇOS: ORSE SE 12/2023 - SEINFRA CE 028 - SINAPI MA 02/2024 - VALORES SEM DESONERAÇÃO	
ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA = 104,06% - MENSALISTA = 62,99% - SEM DESONERAÇÃO	
BDI: 21,23 %	
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 003/2024	DATA: 03/05/2024

DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			Taxas Adotadas - %
	MÍNIMO	MÁXIMO	MÉDIA	
Risco	0,97%	1,27%	1,12%	0,97%
Despesas Financeiras	0,59%	1,39%	0,99%	0,59%
Administração Central	3,00%	5,50%	4,25%	3,00%
Lucro	6,16%	8,96%	7,56%	8,96%
Seguro e Garantia	0,80%	1,00%	0,90%	0,80%
Tributos (soma dos itens abaixo)				
COFINS	1,63%	1,63%	1,63%	1,63%
PIS	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%
ISS (**) (***)	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%
TOTAL				

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 325/2007 - TCU - Plenário

Obs: Os valores de PIS, CONFINS e ISS foram calculados de acordo com o faturamento da empresa que é do simples nacional e seguindo a LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006

$$BDI = 21,23 \%$$

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



(98) 98590-9003



aglas.infraestrutura@gmail.com



Av. Colares Moreira, Nº 100, Sala 216, Ed Los Angeles, Renascença, São Luís/MA



PEDREIRAS/MA
 Proc. 0104002/2024
 FLS. 569
 Rub. _____

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO NAISE TRINDADE DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA.
 Endereço: TRAVESSA SÃO PEDRO, S/N, BAIRRO MATADOURO, MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA.
 Empresa: AGLA'S INFRAESTRUTURA LTDA CNPJ: 06.238.376/0001-15
 Base de Preços: ORSE SE 12/2023 - SEINFRA CE 028 - SINAFI MA 02/2024 - VALORES SEM DESONERAÇÃO
 Encargos Sociais: HORISTA = 104,06% - MENSALISTA = 62,99% - SEM DESONERAÇÃO
 BDI: 21,23 %
 Licitação: CONCORRÊNCIA Nº 003/2024 DATA: 03/05/2024

CALCULO DOS PERCENTUAIS DE IMPOSTOS DO SIMPLES NACIONAL

ANEXO IV DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 - TABELA SIMPLES NACIONAL

FAIXAS	VALOR INICIAL	VALOR FINAL	ALÍQUOTA NOMINAL	VALOR A DEDUZIR
1ª FAIXA	R\$ -	R\$ 180.000,00	4,50%	-
2ª FAIXA	R\$ 180.000,00	R\$ 360.000,00	9,00%	R\$ 8.100,00
3ª FAIXA	R\$ 360.000,00	R\$ 720.000,00	10,20%	R\$ 12.420,00
4ª FAIXA	R\$ 720.000,00	R\$ 1.800.000,00	14,00%	R\$ 39.780,00
5ª FAIXA	R\$ 1.800.000,00	R\$ 36.000.000,00	22,00%	R\$ 183.780,00
6ª FAIXA	R\$ 3.600.000,00	R\$ 4.800.000,00	33,00%	R\$ 828.000,00

PERCENTUAL DE REPARTIÇÃO DOS TRIBUTOS

FAIXAS	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	ISS
1ª FAIXA	18,80%	15,20%	17,67%	3,83%	44,50%
2ª FAIXA	19,80%	15,20%	20,55%	4,45%	40,00%
3ª FAIXA	20,80%	15,20%	19,73%	4,27%	40,00%
4ª FAIXA	17,80%	19,20%	18,90%	4,10%	40,00%
5ª FAIXA	18,80%	19,20%	18,08%	3,92%	40,00%
6ª FAIXA	53,50%	21,50%	20,55%	4,45%	40,00%

RECEITA BRUTA DOS ULTIMOS 12 MESES

RECEITA BRUTA DOS ULTIMOS 12 MESES	R\$	638.440,58
FAIXA ENQUADRADA		3ª FAIXA
ALÍQUOTA NOMINAL		10,20%
VALOR A DEDUZIR	R\$	12.420,00
IMPOSTO DEVIDO	R\$	52.700,94
ALÍQUOTA EFETIVA		8,25%

CALCULO DOS PERCENTUAIS DE IMPOSTOS DO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTOS	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	ISS
REPARTIÇÃO	20,80%	15,20%	19,73%	4,27%	40,00%
EFETIVA	1,72%	1,25%	1,63%	0,35%	3,30%





PEDREIRAS/MA
Proc. 0104002/2024
FLS. 570
Rub. 2

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS	
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO NAÍSE TRINDADE DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA.	
ENDEREÇO: TRAVESSA SÃO PEDRO, S/N, BAIRRO MATADOURO, MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA.	
EMPRESA: AGLA'S INFRAESTRUTURA LTDA CNPJ: 06.238.376/0001-15	
BASE DE PREÇOS: ORSE SE 12/2023 - SEINFRA CE 028 - SINAPI MA 02/2024 - VALORES SEM DESONERAÇÃO	
ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA = 104,06% - MENSALISTA = 62,99% - SEM DESONERAÇÃO	
BDI: 21,23 %	
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 003/2024 DATA: 03/05/2024	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	31,00%	31,00%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,89%	0,00%
B2	Feridos	3,95%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,18%	9,20%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,43%	18,88%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,58%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	1,73%	1,31%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,41%	1,82%
C5	Indenização Adicional	0,39%	0,29%
	TOTAL	9,22%	6,96%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	15,01%	5,85%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,30%
	TOTAL	15,41%	6,15%

Horista = 104,06%
Mensalista = 62,99%
A + B + C + D



[981 98590-9003



aglas.infraestrutura@gmail.com



Av. Colares Moreira, Nº 100, Sala 216, Ed Los Angeles, Renascença, São Luis/MA

APÓLICE DIGITAL



A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, a simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: 03/05/2024 9:45:31

Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0465967

Proposta: 4506937

Controle Interno (Código Controle): 402968431

Nº de Registro SUSEP: 054362024000107750465967

DADOS DO SEGURADO: MUNICIPIO DE PEDREIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CPF/CNPJ: 06.075.255/0001-08 AV ZECA BRANCO, N.º 134, Pedreiras - MA

DADOS DO TOMADOR: AGLA S INFRAESTRUTURA LTDA

CPF/CNPJ: 06238376000115 AVENIDÀ CORONEL COLARES MOREIRA 100, SALA 216 EDIFÍCIO LOS ANGELES, JARDIM RENASCENCA - CEP: 65.075-441 - SAO LUIS - MA

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.201801-6 BENS CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E26A0F8B264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7ABF101BBB728D55D1532D0F6E57775DCFEADD87



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0465967
 Proposta: 4506937
 Controle Interno (Código Controle): 402968431
 Nº de Registro SUSEP: 054362024000107750465967

junto
SEGUROS

PEDREIRAS/MA
 Proc 104002/2024
 FLS 572
 Sub. 2

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 11.562,00	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 11.562,00	03/05/2024	31/08/2024
Multas e Penalidades	R\$ 11.562,00	03/05/2024	31/08/2024

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 190,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 190,00

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	10/05/2024	21428067	R\$ 190,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0465967
Proposta: 4506937
Controle Interno (Código Controle): 402968431
Nº de Registro SUSEP: 054362024000107750465967

junto
SEGUROS

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

PEDEIRAS/MA
Proc. 0104002/2024
FLS. 573
Rub. _____

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital 003/2024**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0465967
Proposta: 4506937
Controle Interno (Código Controle): 402968431
Nº de Registro SUSEP: 054362024000107750465967

junto
SEGUROS

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

PEDREIRAS/MA
Proc. 0109003/2024
FLS. 574
P.M. J

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO – RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- k) quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;
- l) quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso.

3. PRÊMIO



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0465967

Proposta: 4506937

Controle Interno (Código Controle): 402968431

Nº de Registro SUSEP: 054362024000107750465967

PEDREIRAS/MA	
Prod.	0104002/2024
Ass.	SAS
Rub.	2

junto
SEGUROS

- 3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.
- 3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.
- 3.3. A presente modalidade de Seguro garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

- 4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.
- 4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.
- 4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

- 5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao “canal de sinistro” constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.
- 5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.
- 5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:
 - a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
 - b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
 - c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
 - d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
 - e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
 - f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
 - g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
 - h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.
- 5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0465967

Proposta: 4506937

Controle Interno (Código Controle): 402966431

Nº de Registro SUSEP: 054362024000107750465967

PEDREIRAS/MA
Prog. 0104002/202 4
FLS. 576

junto
SEGUROS

Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;

II. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;

III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;

IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;

V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0466957
Proposta: 4506937
Controle Interno (Código Controle): 40296843
Nº de Registro SUSEP: 054362024000107750466967

PEDEIRAS/MA
Prog. 0104002/2024
FLS. 577
Rub. _____

junto
SEGUROS

circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VI. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;

VII. Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;

VIII. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0465967
Proposta: 4506937
Controle Interno (Código Controle): 40296843i
Nº de Registro SUSEP: 054362024000107750465967

PEDREIRAS/MA
Proc 0104002/2024
FLS. 578
Rub. 1

junto
SEGUROS

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.


13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro garantia.



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0465967
Proposta: 4506937
Controle Interno (Código Controle): 402968431
Nº de Registro SUSEP: 054362024000107750465967



II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. Prejuízos: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XIV. Seguro garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.

XV. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0104002/2024
FLS.	580
Rub.	

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
CNPJ: 06.184.253/0001-49

ANÁLISE DA PROPOSTA

ASSUNTO: Análise da proposta da CONCORRÊNCIA Nº 003/2024, para Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de reforma e ampliação da Unidade de Ensino Naíse Trindade dos Santos no município de Pedreiras/MA.

Deste modo, segue abaixo a resposta e análise da proposta pelo Setor de Engenharia do Município:

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Os documentos analisados neste parecer foram fornecidos pela CPL para que seja verificada a proposta do MAIOR DESCONTO oferecido, nos termos do Edital de Licitação referente a proposta.

II. EMPRESA ANALISADA

AGLA'S INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ nº 06.238.376/0001-15

III. ANÁLISE

AGLA'S INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ nº 06.238.376/0001-15

- Na proposta apresentada pela licitante não foi detectado nenhuma inconformidade, portanto seguindo o modelo proposto pelo Edital.

IV. CONCLUSÃO

Com base na verificação da proposta da empresa AGLA'S INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ nº 06.238.376/0001-15, referente a CONCORRÊNCIA Nº 003/2024, para Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de reforma e ampliação da Unidade de Ensino Naíse Trindade dos Santos no município de Pedreiras/MA., apresentou a proposta readequada de acordo com o Termos do Edital.

Pedreiras – MA, 07 de maio de 2024.


Rayane Ribeiro Galvão
Engenheira Civil
CREA - MA 111.789.034-1



PEDREIRAS/MA	
Prot.	0104002/2024
FLS.	581
Rub.	1

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

JUNTADA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Junto aos autos do processo licitatório nº 003/2024, na modalidade CONCORRÊNCIA, os **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** apresentados para o presente certame.

Pedreiras/MA, em 07 de maio de 2024.

Francisco Florêncio de Sousa
Agente de Contratação
Portaria nº 002/2024-GP



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0104002/2024
FLS.	582
Rub.	

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

Processo Administrativo nº 0104002/2024
Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº 003/2024
Critério de Julgamento: Maior Percentual de Desconto

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de reforma e ampliação da Unidade de Ensino Naise Trindade dos Santos no município de Pedreiras/MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA:

AGLA'S INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ nº 06.238.376/0001-15



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0304002/2024
FLS	583
Rub.	2

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 06.238.376/0001-15 DUNS®: 89*****35
Razão Social: AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA
Nome Fantasia: AGLA' S INFRAESTRUTURA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/01/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	28/10/2024	Automática
FGTS	Validade:	25/05/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	29/10/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	24/06/2024
Receita Municipal	Validade:	16/08/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 06/05/2024 14:07

CPF: 460.XXX.XXX-15 Nome: AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ

Ass: _____



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 06.238.376/0001-15 DUNS®: 89*****35
Razão Social: AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA
Nome Fantasia: AGLA' S INFRAESTRUTURA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/01/2025

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 28/10/2024
Código de Controle: 48FDB0613B2CD3AD

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 25/05/2024
Código de Controle: 2024042605015157001386

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 29/10/2024
Código de Controle: 305295362024



PEDREIRAS/MA	
Proc:	0104002/202 4
FLS:	585
Rub:	1

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 06.238.376/0001-15 DUNS®: 89*****35
Razão Social: AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA
Nome Fantasia: AGLA' S INFRAESTRUTURA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: 12.834.579-9
Inscrição Municipal: 3682444563

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 24/06/2024
Código de Controle: 363448/23 091622/23

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 16/08/2024
Código de Controle: 00008443342023



PEDEIRAS/MA
Proc. 0104002/202 4
FLS. 586
Rub. 2

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 06.238.376/0001-15 DUNS®: 89*****35
Razão Social: AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA
Nome Fantasia: AGLA' S INFRAESTRUTURA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão	0005499100	28/07/2024

Certificação Técnica

Certificadora	Nº Certificado	Data de Validade
HOME CENTER JACARÉ MATERIAL DE CONSTRUÇÕES E MADEIRAS LTDA	10.600.446/0001-00	31/12/2025
TRIUNFO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	22.509.278/0001-21	31/12/2025



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: 06.238.376/0001-15 DUNS®: 89*****35
Razão Social: AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA
Nome Fantasia: AGLA' S INFRAESTRUTURA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Balanço Anual - 12/2023

Exercício Financeiro:

Período: 01/2023 a 12/2023 Validade: 05/2025

Certidão de Falência / Recuperação

Data de Validade: 05/06/2024
Código de Controle: 08DDD4A568

Dados do Balanço Anual - 12/2022

Exercício Financeiro:

Período: 01/2022 a 12/2022 Validade: 04/2024

Certidão de Falência / Recuperação

Data de Validade: 06/04/2024
Código de Controle: 1E66374BB0



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0104002/2024
FLS.	588
Rub.	1

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 06.238.376/0001-15 DUNS®: 89*****35
Razão Social: AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA
Nome Fantasia: AGLA' S INFRAESTRUTURA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0104002/2024
FLS.	589
Rub.	u

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 06.238.376/0001-15 DUNS®: 89*****35
Razão Social: AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA
Nome Fantasia: AGLA' S INFRAESTRUTURA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 06.238.376/0001-15 DUNS®: 89*****35
Razão Social: AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA
Nome Fantasia: AGLA' S INFRAESTRUTURA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/01/2025

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R\$ 900.000,00 Data de Abertura da Empresa: 07/05/2004
CNAE Primário: 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CNAE Secundário 1: 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
CNAE Secundário 2: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CNAE Secundário 3: 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
CNAE Secundário 4: 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
CNAE Secundário 5: 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
CNAE Secundário 6: 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO
CNAE Secundário 7: 4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
CNAE Secundário 8: 4221-9/05 - MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE
CNAE Secundário 9: 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,
CNAE Secundário 10: 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
CNAE Secundário 11: 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E
CNAE Secundário 12: 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
CNAE Secundário 13: 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
CNAE Secundário 14: 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E
CNAE Secundário 15: 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E
CNAE Secundário 16: 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES
CNAE Secundário 17: 4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
CNAE Secundário 18: 4399-1/04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE
CNAE Secundário 19: 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
CNAE Secundário 20: 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE
CNAE Secundário 21: 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR
CNAE Secundário 22: 4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS
CNAE Secundário 23: 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS
CNAE Secundário 24: 4930-2/03 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
CNAE Secundário 25: 4930-2/04 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS

Relatório de Credenciamento

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0304002/2024
Fls.	591
Rub.	

CNAE Secundário 26: 5099-8/99 - OUTROS TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS NÃO
CNAE Secundário 27: 5229-0/02 - SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS
CNAE Secundário 28: 5231-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA
CNAE Secundário 29: 5231-1/02 - ATIVIDADES DO OPERADOR PORTUÁRIO
CNAE Secundário 30: 5250-8/04 - ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE CARGA
CNAE Secundário 31: 5250-8/05 - OPERADOR DE TRANSPORTE MULTIMODAL - OTM
CNAE Secundário 32: 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
CNAE Secundário 33: 7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO
CNAE Secundário 34: 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 35: 7810-8/00 - SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
CNAE Secundário 36: 8012-9/00 - ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE VALORES
CNAE Secundário 37: 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS
CNAE Secundário 38: 8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO

Dados para Contato

CEP: 65.075-441
Endereço: AVENIDA CORONEL COLARES MOREIRA, 100 - SALA 216 EDIF LOS
Município / UF: São Luís / Maranhão
Telefone: (98) 92287000
E-mail: aglas.infraestrutura@gmail.com

Dados do Responsável Legal

CPF: 460.455.383-15
Nome: AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 460.455.383-15
Nome: AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ
E-mail: alaif@hotmail.com

Relatório de Credenciamento

Sócios / Administradores

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0104002/2024
FLS.	502
Rub.	

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 460.455.383-15 Participação Societária: 100,00%
Nome: AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ
Número do Documento: 58085796-4 Órgão Expedidor: SESP/MA
Data de Expedição: 19/10/2018
Estado Civil: Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 808.630.003-04
Nome: IGOR SILVA CRUZ
Carteira de Identidade: 63239596-6 Órgão Expedidor: SESP/MA
Data de Expedição: 27/06/2020

E-mail: alaif@hotmail.com

Linhas Fornecimento

Serviços

5622 - Obras Civas Públicas (Construção)
19224 - Construção / Manutenção / Reforma - Telhado
22225 - Serviço Engenharia



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0104002 / 2024
FLS.	502
Rub.	1

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 06.238.376/0001-15
Razão Social: AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA

Atividade Econômica Principal:
7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Endereço:
AVENIDA CORONEL COLARES MOREIRA, 100 - SALA 216 EDIF LOS ANGELES -
JARDIM RENASCENCA - 65.075-441 - São Luís / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Proc.

/202

Rub.

Certidão Negativa

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0104002 /202 4
FLS.	504
Rub.	u

Certifico que nesta data (01/05/2024 às 15:18) **NÃO CONSTA** no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 460.455.383-15.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6632.8769.790D.5497 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa


PEDREIRAS/MA
Proc. 0104002/2024
FLS. 595
Rub. _____

Certifico que nesta data (01/05/2024 às 15:09) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 06.238.376/0001-15.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6632.8555.82AA.B965 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ**

CPF/CNPJ: **460.455.383-15**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:43:28 do dia 01/05/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: **BBM5010524154328**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA**

CPF/CNPJ: **06.238.376/0001-15**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).


Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:29:10 do dia 01/05/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: **MJS7010524152910**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ**

CPF: **460.455.383-15**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ, CPF 460.455.383-15, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 16h04min11 do dia 01/05/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: MXF7.Z7FQ.IFFE.X6PD

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.



PEGREIRAS/MA
Proc. 104002/2024
FLS. 599
Rub. _____

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA**

CNPJ: **06.238.376/0001-15**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA**, CNPJ 06.238.376/0001-15, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 16h05min18 do dia 01/05/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: W428.3YYM.X31B.3ACP

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

PROB.	PEDREIRAS/MA
FLS	0104.002/2024
REB.	600

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 01/05/2024 15:56:48

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA**
CNPJ: **06.238.376/0001-15**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS CNEP
Nome sancionado: AGLAI FERNANDA-SERRA-ARAÚJO CRUZ
CPF / CNPJ sancionado: 46045538315
UF do sancionado: MARANHÃO

Data da consulta: 01/05/2024 16:10:26
Data da última atualização: 05/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 05/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 05/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 05/2024 (Diário Oficial da União - CEAF), 04/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

LIMPAR

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANCÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANCÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

PEDREIRASIMA
Proc 0104008/2024
FLS. 601
Rub. J



FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS CNEP
Nome sancionado: AGLA'S INFRAESTRUTURA LTDA
CPF / CNPJ sancionado: 06238376000115
UF do sancionado: MARANHÃO

LIMPAR

Data da consulta: 01/05/2024 16:10:26
Data da última atualização: 05/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 05/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 05/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 05/2024 (Diário Oficial da União - CEAF), 04/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Table with columns: DETALHAR, CADASTRO, CNPJ/CPF SANCIONADO, NOME SANCIONADO, UF SANCIONADO, ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA, CATEGORIA SANÇÃO, DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO, VALOR DA MULTA, QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado

Stamp: PEDREIRASIMA, Proc 1104002/2024, FLS. 602, Rub. 2



PEDREIRA/MA	
Proc.	0104002/202 4
FLS.	604
Rub.	1

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **460.455.383-15**

Nome: **AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ**

Data de Nascimento: **03/12/1972**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **19/05/1992**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **09:48:57** do dia **04/04/2024** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **319D.9186.0790.BFCD**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

PEDREIRAS/MA
Proc. 0104002/2024
FLS. 605
Rub. J

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que AGLA'S INFRAESTRUTURA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2403377738	
NIRE 21600188059 CNPJ 06.238.376/0001-15		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Avenida CORONEL COLARES MOREIRA, Nº 100, SALA 216 EDIF LOS ANGELES, JARDIM RENASCENCA - São Luís/MA - CEP 65075-441			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
307	20240151798	02/02/2024	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20240091086	22/01/2024	BALANÇO
002	20240082702	18/01/2024	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20240082702	18/01/2024	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20240034775	09/01/2024	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20231513747	05/12/2023	BALANÇO
904	T2160018805	09/12/2022	TRANSFORMAÇÃO
002	20210434643	13/04/2021	REATIVAÇÃO - ART. 60 LEI 8.934/94
002	20210434643	13/04/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	21600188059	13/04/2021	TRANSFORMAÇÃO
002	21600188059	13/04/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
904	160695970	26/08/2016	CANCELAMENTO - ART. 60, LEI 8.934/94
302	20040234924	07/05/2004	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - EMPRESA EM CONSTITUIÇÃO
090	21200560783	07/05/2004	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/05/2024, às 10:42:21 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QBL1SSCR.

MAC2403377738

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

PEDREIRAS/MA
Proc. 0104002/2024
FLS. 606
Rub. 1

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: AGLA'S INFRAESTRUTURA LTDA		Protocolo: MAC2403377707			
NIRE : 21600188059 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21600188059	CNPJ 06.238.376/0001-15	Data de Ato Constitutivo 07/05/2004	Início de Atividade 06/05/2004		
Endereço Completo Avenida CORONEL COLARES MOREIRA, Nº 100, SALA 216 EDIF LOS ANGELES, JARDIM RENASCENCA - São Luís/MA - CEP 65075-441					
Objeto Social 38.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 42.11-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 42.22-7-01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUcoes CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 42.99-5-01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 43.30-4-02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.99-1-04 - SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS 43.99-1-05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 49.23-0-02 - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 50.99-8-99 - OUTROS TRANSPORTES AQUAVIARIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 71.12-0-00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 42.12-0-00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 42.21-9-02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 42.21-9-03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 42.21-9-05 - MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 43.11-8-02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDACOES 43.99-1-01 - ADMINISTRACAO DE OBRAS 49.30-2-01 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL 49.30-2-02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 49.30-2-03 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS 49.30-2-04 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS 52.29-0-02 - SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS 52.31-1-01 - ADMINISTRACAO DA INFRA-ESTRUTURA PORTUARIA 52.31-1-02 - ATIVIDADES DO OPERADOR PORTUARIO 52.50-8-04 - ORGANIZACAO LOGISTICA DO TRANSPORTE DE CARGA 52.50-8-05 - OPERADOR DE TRANSPORTE MULTIMODAL - OTM 77.19-5-99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (CAMINHOES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES) 78.10-8-00 - SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA 80.12-9-00 - ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE VALORES 82.11-3-00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO					
Capital Social R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
Nome AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ	460.455.383-15	R\$ 900.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador	CPF	Término do mandato			
Nome AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ	460.455.383-15	Indeterminado			
Último Arquivamento	Número	Ato/eventos	Situação		
Data 02/02/2024	20240151798	307 / 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	ATIVA Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/05/2024, às 10:41:45 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TPG1GF16.
CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

PEDREIRAS/MA	
Proc	0104.002/202 4
FLS.	607
Rub.	



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: AGLA'S INFRAESTRUTURA LTDA NIRE : 21600188059 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Protocolo: MAC2403377707
---	---------------------------------

Secretário(a) Geral

**ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO
CONSTITUTIVO DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA AGLA' S
INFRAESTRUTURA LTDA**

AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ, brasileira, natural de Santa Ines – MA, nascida em 03/12/1972, casada sob regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da CNH nº 00000381712 DETRAN/MA, inscrita no CPF nº 460.455.383-15, residente e domiciliada na Avenida Coronel Colares Moreira, 100, Sala 216, Edifício Los Angeles, Jardim Renascença, município de São Luis, Estado do Maranhão, CEP 65.075-441 constitui uma sociedade empresaria limitada, mediante as seguintes clausulas;

Única sócia componente da sociedade empresária AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA – CNPJ n.º 06.238.376/0001-15 com sede na Avenida Coronel Colares Moreira, 100, Sala 216, Edifício Los Angeles, Jardim Renascença, município de São Luis, Estado do Maranhão, CEP 65.075-441, com seu ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, NIRE 21600188059 resolve, alterar, adequar e consolidar o referido contrato social conforme cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterado o capital da empresa, que é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil), integralizado em moeda corrente do País. O qual passará a ser de R\$ 900.000,00 (Novecentos mil reais), integralizado neste ato R\$ 700.000,00 (Setecentos mil reais), em moeda corrente do País e passa a ser dividido entre o sócio da seguinte forma:

AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ	9000.000	quotas no valor de R\$ 900.000,00
	-----	-----
TOTAL	900.000	R\$ 900.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA:

O Objeto Social que é:

- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia;
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor;
- 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (atividade de limpeza de ruas);
- 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;

**ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO
CONSTITUTIVO DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA AGLA' S
INFRAESTRUTURA LTDA**

- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios;
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem;
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 50.99-8-99 - Outros transportes aquaviários não especificados anteriormente (Transporte escolar);
- 49.24-8-00 - Transporte escolar;
- 4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água;

Passará a ser:

- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

**ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO
CONSTITUTIVO DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA AGLA' S
INFRAESTRUTURA LTDA**

- 49.24-8-00 - Transporte escolar
- 50.99-8-99 - Outros transportes aquaviários não especificados anteriormente
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.91-6-00 - Obras de fundações
- 43.99-1-01 - Administração de obras
- 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
- 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças
- 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos
- 52.31-1-01 - Administração da infra-estrutura portuária
- 52.31-1-02 - Atividades do Operador Portuário
- 52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga
- 52.50-8-05 - Operador de transporte multimodal - otm
- 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (caminhões, reboques, semi-reboques e similares)
- 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
- 80.12-9-00 - Atividades de transporte de valores
- 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

**ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO
 CONSTITUTIVO DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA AGLA' S
 INFRAESTRUTURA LTDA**

**À VISTA DA MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA, CONSOLIDA-SE O CONTRATO
 SOCIAL COM AS SEGUINTE CLÁUSULAS.**

Pelo presente ATO CONSTITUTIVO AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ, brasileira, natural de Santa Ines – MA, nascida em 03/12/1972, casada sob regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da CNH nº 00000381712 DETRAN/MA, inscrita no CPF nº 460.455.383-15, residente e domiciliada na Avenida Coronel Colares Moreira, 100, Sala 216, Edifício Los Angeles, Jardim Renascença, município de São Luis, Estado do Maranhão, CEP 65.075-441

, constitui a presente SOCIEDADE LIMITADA, nos termos ao que rege o art. 980- A e parágrafos, C/C do art.1.054 CC/2002 mediante as seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A LTDA gira sob a denominação de AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA e tem sua sede na Avenida Coronel Colares Moreira, 100, Sala 216, Edifício Los Angeles, Jardim Renascença, município de São Luis, Estado do Maranhão, CEP 65.075-441.

CLÁUSULA SEGUNDA: O Capital Social desta empresa é de R\$ 900.000,00 (Novecentos Mil Reais) dividido em 900.000,00 (Novecentos Mil), dividido entre os sócios da seguinte forma:

AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ	900.000 quotas no valor de R\$ 900.000,00 -

TOTAL	900.000 R\$ 900.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto é:

- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras

**ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO
CONSTITUTIVO DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA AGLA' S
INFRAESTRUTURA LTDA**

- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 49.24-8-00 - Transporte escolar
- 50.99-8-99 - Outros transportes aquaviários não especificados anteriormente
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.91-6-00 - Obras de fundações
- 43.99-1-01 - Administração de obras
- 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
- 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças
- 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos
- 52.31-1-01 - Administração da infra-estrutura portuária
- 52.31-1-02 - Atividades do Operador Portuário
- 52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga
- 52.50-8-05 - Operador de transporte multimodal - otm
- 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (caminhões, reboques, semi-reboques e similares)
- 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
- 80.12-9-00 - Atividades de transporte de valores
- 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0104002/2024
FLS.	613
N.º	1

**ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO
CONSTITUTIVO DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA AGLA'S
INFRAESTRUTURA LTDA**

CLÁUSULA QUARTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em 06/05/2004 e seu prazo é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: A administração e o uso da denominação da sociedade serão exercidos integralmente por AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ, socio administrador da empresa, com plenos poderes de gestão.

Parágrafo Único: Da Declaração de Inexistência de Impedimento para a Administração: O administrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA SÉTIMA: Fica eleito o Foro da Comarca de São Luis - MA, para qualquer ação fundada neste ato constitutivo, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja. É por estar assim constituído, assino o presente instrumento particular que foi lavrado em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Nesses termos, o titular firma o presente Ato Constitutivo.

São Luis (MA), 18 de Janeiro de 2024.

AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0104002/2024
FLS.	614
Rub.	u

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
46045538315	AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/01/2024 13:01 SOB N° 20240082702.
PROTOCOLO: 240082702 DE 18/01/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12400720992. CNPJ DA SEDE: 06238376000115.
NIRE: 21600188059. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/01/2024.
AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FEDERAÇÃO		4
Proc	0104002/202	
FLS.	615	
Rub.	2	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.238.376/0001-15 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/05/2004
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AGLA' S INFRAESTRUTURA	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV CORONEL COLARES MOREIRA	NÚMERO 100	COMPLEMENTO SALA 216 EDIF LOS ANGELES
---	----------------------	---

CEP 65.075-441	BAIRRO/DISTRITO JARDIM RENASCENCA	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
--------------------------	---	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (98) 9228-7000
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/02/2021
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 01/05/2024 às 16:35:53 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		PEDREIRAS/MA Proc. 0104002/2024 FLS. 616 Rub.	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.238.376/0001-15 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 07/05/2004
NOME EMPRESARIAL AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças 50.99-8-99 - Outros transportes aquaviários não especificados anteriormente 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos 52.31-1-01 - Administração da infra-estrutura portuária 52.31-1-02 - Atividades do Operador Portuário 52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga 52.50-8-05 - Operador de transporte multimodal - OTM 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 80.12-9-00 - Atividades de transporte de valores 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV CORONEL COLARES MOREIRA	NÚMERO 100	COMPLEMENTO SALA 216 EDIF LOS ANGELES	
CEP 65.075-441	BAIRRO/DISTRITO JARDIM RENASCENCA	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (98) 9228-7000	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/02/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 01/05/2024 às 16:35:53 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0104002/2024
FLS.	617
Rub.	2

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA**
CNPJ: **06.238.376/0001-15**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:44:35 do dia 01/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/10/2024.

Código de controle da certidão: **48FD.B061.3B2C.D3AD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0104002/2024
FLS.	618
Rub.	

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 022638/24

Data da

26/03/2024 15:02:42

Inscrição Estadual: 128345799

CPF/CNPJ:06238376000115

Razão Social: AGLA S INFRAESTRUTURA LTDA

Endereço: AVE CORONEL COLARES MOREIRA, 100 SALA 216 EDIF LOS ANGELES CEP:

Telefone: (98)92287000

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 24/06/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 01/05/2024 16:50:30



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0104002/202 4
FLS.	619
Rub.	2

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 113640/24

Data da

26/03/2024 15:08:55

Inscrição Estadual: 128345799

CPF/CNPJ: 06238376000115

Razão Social: AGLA S INFRAESTRUTURA LTDA

Endereço: AVE CORONEL COLARES MOREIRA, 100 SALA 216 EDIF LOS ANGELES CEP:

Telefone: (98)92287000

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 24/06/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00008708242024

Validade: 16/08/2024

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0104002/2024
FLS.	620
Rub.	2

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 06.238.376/0001-15	Inscrição Municipal: 3682444563
Razão Social: AGLA&APOS; S INFRAESTRUTURA LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
711200000 – SERVICOS DE ENGENHARIA	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA CORONEL COLARES MOREIRA	
Número: 100	Complemento: SALA:216;EDIF:LOS ANGELES;
Bairro: JARDIM RENASCENCA	
Município: SAO LUIS – MA	CEP: 65075441

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 18 de abril de 2024 às 10:04, sob o código de autenticidade nº 50F393570CB72B5D6ED90F39FAD70974.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

PEDREIRAS/MA
Proc. 0104002/2024
FLS. 621
Rub. _____



INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 004/2015-GS 25 DE NOVEMBRO DE 2015.

Institui cronograma para implantação da Certidão de Regularidade Fiscal Unificada como documento único para comprovação de regularidade fiscal perante este Município, ressalvados os casos previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município de São Luís.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o artigo 3º, parágrafo único, inciso I, da Consolidação das Leis Tributárias do Município – CLTM, Decreto nº 33.144, de 28 de dezembro de 2007, e

CONSIDERANDO que o Município de São Luís, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, adquiriu novo sistema de administração tributária, em fase de implantação desde 01.06.2015 que, dentre demais benefícios, proporcionou a unificação do cadastro fiscal municipal (com integralização das informações oriundas do cadastro imobiliário e do cadastro mobiliário) para maior controle e monitoramento do passivo municipal:

CONSIDERANDO que em razão de referida implantação o Município de São Luís angariou meios suficientes para deixar de expedir certidões de regularidade que tenham por base unicamente os dados do cadastro mobiliário, denominada "certidão negativa de dívida ativa relativa aos débitos de ISS e TLVF":

CONSIDERANDO que na legislação federal e municipal não há qualquer previsão acerca da certidão específica anteriormente utilizada, mas tão somente a certidão de regularidade fiscal, cabendo a cada ente tributante definir as regras específicas sobre os documentos sob sua competência, sendo a certidão unificada já utilizada no âmbito

[Handwritten signature]

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0104002/2024
FLS.	622
Rub.	2



federal e estadual, tal qual em demais municípios em que já se dispõe de tecnologia para controle de cadastro único:

CONSIDERANDO que a filosofia de integralização adotada auxilia na ação de saneamento do cadastro do Município de São Luís, que é prioritária no escopo de construção de um Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal, a ser utilizado como ferramenta para a organização das informações referentes às residências, condomínios, infraestrutura, prédios, equipamentos e serviços públicos, bem como outras informações que atendam às necessidades de vários órgãos na gestão do município, passando-se a dispor, assim, de dados fidedignos da malha fundiária do município e de seus munícipes, podendo-se atuar com mais eficácia e efetividade no planejamento e na execução das ações propostas:

CONSIDERANDO que a nova filosofia de integralização adotada auxilia igualmente na otimização dos mecanismos de arrecadação municipal, com vistas à cobrança baseada em uma política de justiça fiscal, com correção de dados referentes ao sujeito passivo e aos parâmetros que compõem a base de cálculo dos tributos, inclusive com implementação de providências para efetivação de recolhimento dos tributos decorrentes das transferências de imóveis e averbações de proprietários atuais dos imóveis;

CONSIDERANDO que, desde a adoção de referida medida, vários foram os requerimentos administrativos apresentados, com o fim de que a certidão específica de regularidade de débitos mobiliários pudesse ser expedida, diante dos diversos débitos imobiliários que passaram a impedir a comprovação de sua regularidade fiscal:

CONSIDERANDO o argumento exposto por esses contribuintes, de que não houve comunicação prévia acerca da alteração de filosofia da expedição das certidões de regularidade fiscal, estando habituados a fazer prova de regularidade fiscal por meio dos documentos anteriormente emitidos, o que vem lhes causando entraves para consecução de suas atividades:

CONSIDERANDO os termos do processo administrativo nº 31.539/2015, em que o Secretário Municipal de Governo manifestou-se favoravelmente ao pedido de concessão

[Handwritten signature]



de prazo para que os contribuintes se adequem ao novo modelo de certidão única de regularidade fiscal:

CONSIDERANDO a política de boa-fé que se tem como diretriz neste Município, que justifica os diálogos com as empresas contribuintes para implementação de medidas que auxiliem no incremento da arrecadação municipal, garantindo-se o desenvolvimento da economia ludovicense, com o consequente melhoramento nas áreas de competências fins deste ente:

CONSIDERANDO a necessidade de conciliação dos direitos esculpido nos dispositivos do art. 5º, XXXIV, "b", art. 37, art. 170, art. 156, I e II da Constituição Federal, art. 205 e 123 do Código Tributário Nacional, art. 260 e ss. da Consolidação das Leis Tributárias do Município e demais legislação que rege a espécie

EXPEDE a seguinte Instrução Normativa, nos seguintes termos:

Art. 1º. Fica definido como termo final para implantação da **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, como único documento hábil para comprovação de regularidade fiscal com este Ente, o dia **24 de março de 2016**.

Parágrafo Único – Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município.

Art. 2º. Quando dos requerimentos para expedição de **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, a consulta será feita pelo CNPJ/CPF do contribuinte, em relação aos débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, conjuntamente.

Art. 3º. Somente enquanto não exaurido o prazo previsto no Art. 1º, da presente Instrução, poderão ser expedidas certidões de regularidade fiscal específicas, com consultas direcionadas exclusivamente ao cadastro de débitos fiscais mobiliários.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0104002/2024
FLS.	684
Rib.	1



Art. 4º. No caso das certidões expedidas nos termos do Art. 3º, da presente Instrução, sejam positivas, negativas ou positivas com efeitos de negativas, o prazo de validade não excederá o termo final do cronograma previsto no art. 1º desta Instrução.

Art. 5º. As certidões expedidas na forma do Art. 3º, da presente Instrução poderão ser disponibilizadas eletronicamente, por meio do portal de serviços da SEMFAZ.

Art. 6º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º. Revoga-se as disposições em contrário.

Art. 8º. Dê-se ciência à Secretaria Adjunta de Gestão Tributária e à Superintendência da Área de Informática, para imediata implementação e controle das regras da presente Instrução.

RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO
Secretário Municipal da Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PEDREIRAS/MA
Proc. 0104002/2024
FLS. 625
Rub. 2

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.238.376/0001-15
Certidão nº: 30188463/2024
Expedição: 01/05/2024, às 17:08:39
Validade: 28/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 06.238.376/0001-15, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

PEDREIRAS/MA
Prod. 0104002/2024
FLS. 626
Rub. _____



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.238.376/0001-15
Razão Social: AGLA S COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Endereço: R 142 / CENTRO / PACO DO LUMIAR / MA / 65137-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/04/2024 a 25/05/2024

Certificação Número: 2024042605015157001386

Informação obtida em 01/05/2024 17:13:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

INSC. ESTADUAL: 12.834.579-9
 RAZÃO SOCIAL: AGLA S INFRAESTRUTURA LTDA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 02/02/2024

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR
 MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
 MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 06.238.376/0001-15
 RAZÃO SOCIAL: AGLA S INFRAESTRUTURA LTDA
 NIRE: 21600188059
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 07/12/2023
 AGÊNCIA REGIONAL: 01 - AGÊNCIA DE SAO LUIS
 TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
 REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL
 DATA OBRIG. NFE: --
 CORREIO ELETRÔNICO: seucruz@hotmail.com

INSC. CENTRALIZADORA: --
 TIPO PESSOA: JURÍDICA
 CAPITAL SOCIAL: 900.000,00
 UFRE: 46 - UFRE/SÃO LUIS
 CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
 DATA OBRIG. EFD: --
 ÁREA UTILIZADA: 50

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0104002/2024
 FLS. 629

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65075-441
 ENDEREÇO AVE CORONEL COLARES MOREIRA
 COMPLEMENTO: SALA 216 EDIF LOS ANGELES
 PONTO DE REFERENC.: ATLANTA CENTER
 CIDADE: SAO LUIS
 TELEFONE: (98)9228-7000
 CEP CAIXA POSTAL: --

NÚMERO: 100
 BAIRRO: JARDIM RENASCENCA
 ESTADO: MA
 FAX: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --
 ENDEREÇO AVE CORONEL COLARES MOREIRA
 COMPLEMENTO: SALA 216 EDIF LOS ANGELES
 PONTO DE REFERENC.: --
 CIDADE: SAO LUIS
 TELEFONE: (98)9228-7000
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

NÚMERO: 100
 BAIRRO: JARDIM RENASCENCA
 ESTADO: MA
 FAX: --

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
2	8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
3	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4	4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
5	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
6	4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
7	4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
8	4221905	MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
9	4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS,
10	4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
11	4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
12	4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
13	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
14	4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS,
15	4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
16	4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
17	4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
18	4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E
19	4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
20	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
21	4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
22	4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
23	4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL,
24	4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
25	4930204	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS
26	5099899	OUTROS TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	5229002	SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS
28	5231101	ADMINISTRAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA
29	5231102	ATIVIDADES DO OPERADOR PORTUÁRIO
30	5250804	ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE CARGA
31	5250805	OPERADOR DE TRANSPORTE MULTIMODAL - OTM
32	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
33	7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
34	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
35	7810800	SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
36	8012900	ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE VALORES
37	8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
38	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
39	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
46045538315	AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ	101 - SÓCIO
46045538315	AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ	205 - ADMINISTRADOR
729869300	CHARLES CUNHA DOMINICES	3 - CONTADOR

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.				

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	07/12/2023	--	Ativo
NF-e	23/01/2024	--	Ativo
NFC-e	23/01/2024	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição			

FEDREIRAS/MA
 Proc. 0104002/2024
 FLS. 628
 Rub. 1



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3682444563 CNPJ: 06238376000115
NOME EMPRESARIAL: AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA
NOME FANTASIA: AGLA' S INFRAESTRUTURA
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
NATUREZA JURÍDICA: 2062 - Sociedade Empresária Limitada
CBO: -
DOC. CONSTITUIÇÃO: CONTRATO SOCIAL ALT. ATUAL. CONTR. SOC.: 18/01/2024
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - NIRE: 21600188059
CAPITAL SOCIAL: 900.000,00 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
REG. TRIBUTÁRIO: Simples Nacional TIPO ESTABELECIMENTO: SEDE/MATRIZ
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: N?O REGIME PAGAMENTO: DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM TIPO ENQUADRAMENTO: LTDA
LIVRO: FOLHA: DATA DO REGISTRO: 07/05/2004
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Assessorias, Consultorias

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE ZONA URBANA USO DO IMÓVEL: NORMAL
TIPO DE IMÓVEL: COMERCIAL INSC. IMOBILIÁRIA
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 100
ENDEREÇO: AV CORONEL COLARES MOREIRA CEP: 65075441
COMPLEMENTO: SALA:216;EDIF:LOS ANGELES; BAIRRO: JARDIM RENASCENÇA
POVOADO: ZONA RURAL:
CCIR: NIRF:
DATUM REFERÊNCIA: LATITUDE:
LONGITUDE:



ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 100
ENDEREÇO: AV CORONEL COLARES MOREIRA CEP: 65075441
COMPLEMENTO: SALA 216 EDIF LOS ANGELES BAIRRO: JARDIM RENASCENÇA

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
E-MAIL	aglas.infraestrutura@gmail.com
TELEFONE	(98) 992287000
	aglas.infraestrutura@gmail.com

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0104002/202 4
 FLS. 630
 Rub. _____

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

OBJETO SOCIAL

null

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
381140000	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	
412040000	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
421110100	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	
421200000	CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS	
421380000	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	
422190200	CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	
422190300	MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	
422190500	MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES	
422270100	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE	
429280100	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	
429950100	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	
431180200	PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	
431340000	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	
432910400	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE	
433040200	INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS	
439160000	OBRAS DE FUNDACOES	
439910100	ADMINISTRACAO DE OBRAS	
439910400	SERVICOS DE OPERACAC E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA	
439910500	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA	
492300200	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS	
492480000	TRANSPORTE ESCOLAR	
493020100	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E	
493020200	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E	
493020300	TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS	
493020400	TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS	
509989900	OUTROS TRANSPORTES AQUAVIARIOS NAO ESPECIFICADOS	
522900200	SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS	
523110100	ADMINISTRACAO DA INFRA-ESTRUTURA PORTUARIA	
523110200	ATIVIDADES DO OPERADOR PORTUÁRIO	
525080400	ORGANIZACAO LOGISTICA DO TRANSPORTE DE CARGA	
525080500	OPERADOR DE TRANSPORTE MULTIMODAL - OTM	
711200000	SERVICOS DE ENGENHARIA	SIM
771100000	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	
771959900	LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS	
773220100	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM	
781080000	SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA	
801290000	ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE VALORES	
812900000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	
821130000	SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO	

REPRESENTANTES E QSA

REPRESENTANTES DA EMPRESA

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	46045538315	AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ
Contábil	00729869300	CHARLES CUNHA DOMINICES

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES			
CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
46045538315	AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ	ADMINISTRADOR	0%
46045538315	AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ	ADMINISTRADOR	

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE

ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m² QUANTIDADE: 0

QUADRAS E CINEMAS
QUANTIDADE DE QUADRAS: 0
QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 07/05/2024

CPF/CNPJ: 06238376000115
Nome/Razão: AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ S INFRAESTRUTURA LTDA
Contribuinte

null
Servidor

PEDREIRAS/MA
Proc. 0104002/2024
FLS. 631
Rub. _____



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS
Consulta Pública de Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 06.238.376/0001-15 Inscrição Estadual: 12.634579-9

Razão Social: AGLA S INFRAESTRUTURA LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE CORONEL COLARES MOREIRA

Número: 100 Complemento: SALA 216 EDIF LOS ANGELES

Bairro: JARDIM RENASCENCA

Município: SAO LUIS UF: MA

CEP: 65075441 DDD: Telefone: 92287000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
4930204	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS
5099899	OUTROS TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
5229002	SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS
5231101	ADMINISTRAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA
5231102	ATIVIDADES DO OPERADOR PORTUÁRIO
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
5250804	ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE CARGA
5250805	OPERADOR DE TRANSPORTE MULTIMODAL - OTM
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7810800	SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
8012900	ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE VALORES
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221905	MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES

PEDREIRAS/MA
Proc. 0104002/2024
FLS. 632
Rub. _____

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELADAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO
Data desta Situação Cadastral: 06/01/2024

OBRIGAÇÕES
NFe a partir de (CNAE's): 23/01/2024 - (Devido emissão voluntária),
EDF a partir de: ,
CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 01/05/2024
Número da Consulta:

PEDREIRAS/MA
Proc. 0104002/2024
FLS. 633
Rub. _____

Data da consulta: 01/05/2024 17:21:10

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **06.238.376/0001-15**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA**

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0104002/202 4
FLS.	634
Rub.	

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2022**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ : 06.238.376/0001-15

AV CORONEL COLARES MOREIRA, 100, SALA 216 EDIF LOS ANGELES, JARDIM RENASCENCA, SÃO LUIS/MA CEP: 65.075-441

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

NIRE: 21600188059

Competencia: 01/01/2023 A 31/12/2023



CONTA CONTABIL	TITULO	VALORES
1	ATIVO	638.440,58
11	CIRCULANTE	175.340,14
111	DISPONIVEL	74.779,77
111.1	CAIXA	17.972,21
111.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	
111.2.10	CORRENTES	56.807,56
112	REALIZAVEL	100.560,37
112.1	ESTOQUE	31.273,20
112.1.01	ALMOXARIFADO	31.273,20
112.2	CONTAS A RECEBER	69.287,17
112.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	69.287,17
12	NÃO CIRCULANTE	
122	IMOBILIZADO	463.100,44
122.1	VALOR ORIGINAL	548.220,73
122.1.04	MOVEIS E UTENSILIOS	145.238,54
122.1.05	VEICULOS	302.982,19
122.1.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.000,00
122.2	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-85.120,29
122.2.04	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	-14.523,85
122.2.05	(-) VEICULOS	-60.596,44
122.2.06	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-10.000,00
ATIVO	→	638.440,58

São Luís /MA, 31 de Dezembro de 2023

AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ

CPF: 460.455.383-15

Titular

CHARLES CUNHA DOMINICES

CONTADOR

CRC/MA: 010094/O-1

CPF: 007.298.693-00

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0104002/202 4
FLS.	636
Rub.	

AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ : 06.238.376/0001-15

AV CORONEL COLARES MOREIRA, 100, SALA 216 EDIF LOS ANGELES, JARDIM RENASCENCA, SÃO LUIS/MA CEP: 65.075-441

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

NIRE: 21600188059

Competencia: 01/01/2023 A 31/12/2023

			VALORES
2	PASSIVO		638.440,58 -
21	CIRCULANTE		53.996,66 -
211	FORNECEDORES		38.276,26 -
212	OBRIGAÇÕES FISCAIS		4.298,23 -
212.1	SIMPLES A RECOLHER	4.298,23	
213	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		1.549,37 -
213.1	INSS A RECOLHER	897,10	
213.2	FGTS A RECOLHER	652,27	
214	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		9.872,80 -
214.1	SALARIOS A PAGAR	9.872,80	
24	PATRIMONIO LIQUIDO		584.443,92 -
241	CAPITAL SOCIAL REALIZADO		200.000,00 -
241.1	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00	
241.1.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	
242	RESERVA		21.387,44 -
242.1	RESERVA DE LUCROS	21.387,44	
249	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		363.056,48 -
249.1	LUCROS ACUMULADOS	363.056,48	
PASSIVO →			638.440,58 -

São Luís /MA, 31 de Dezembro de 2023

AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ

CPF: 460.455.383-15

Titular

CHARLES CUNHA DOMINICES

CONTADOR

CRC/MA: 010094/O-1

CPF: 007.298.693-00

PEDREIRAS/MA
Proc. 010400/2024
FLS. 637
Rub. _____

AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ : 06.238.376/0001-15

AV CORONEL COLARES MOREIRA, 100, SALA 216 EDIF LOS ANGELES, JARDIM RENASCENCA, SÃO LUIS/MA CEP: 65.075-441

NIRE: 21600188059

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$	1.065.200,00
Venda de Mercadorias/Produtos/Prestação de Serviços	R\$	1.065.200,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$	117.403,90
Devoluções de Vendas	R\$	1.782,36
Abatimentos	R\$	2.786,27
Impostos e Contribuições Incidentes	R\$	112.835,27
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$	947.796,10
(-) CUSTO MERCAD./SERV./PRODUTOS VENDIDOS	R\$	406.287,26
= LUCRO BRUTO	R\$	541.508,84
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	26.252,52
Despesas Com Vendas	R\$	876,26
Despesas Administrativas	R\$	25.376,26
(-) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	145.561,34
(-) Ordenados, Salários e Gratificações, Idenizações, Rescisão	R\$	127.267,26
(-) Férias	R\$	4.128,36
(-) Décimo Terceiro	R\$	3.987,36
(-) INSS	R\$	5.298,10
(-) FGTS	R\$	4.880,26
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	3.509,27
(-) OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	R\$	3.509,27
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS	R\$	3.129,23
(-) Despesas Financeiras	R\$	3.129,23
(=) TOTAL DESPESAS	R\$	178.452,36
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$	363.056,48

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ
CPF: 460.455.383-15
Titular

CHARLES CUNHA DOMINICES
CONTADOR
CRC/MA: 010094/O-1
CPF: 007.298.693-00

AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ : 06.238.376/0001-15

AV CORONEL COLARES MOREIRA, 100, SALA 216 EDIF LOS ANGELES, JARDIM RENASCENCA, SÃO LUÍS/MA CEP: 65.075-441

NIRE: 21600188059

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0104002/2024
ELS	638
Rub.	1

INDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS PARA FINS DE LICITAÇÃO

INDICADORES DE LIQUIDEZ 2023

LIQUIDEZ CORRENTE

$$LC = \frac{AC}{PC} \qquad LC = \frac{175.340,14}{53.996,66} \qquad LC = 3,24724$$

SOVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{TOTAL ATIVO}}{PC + \text{EXIGIVEL LONGO PRAZO}} \qquad ISG = \frac{638.440,58}{53.996,66} \qquad ISG = 11,8237$$

LIQUIDEZ GERAL

$$LG = \frac{AC + \text{ARLP}}{PC + \text{PELP}} \qquad LG = \frac{175.340,14}{53.996,66} \qquad LG = 3,24724$$

LIQUIDEZ SECA

$$LS = \frac{AC}{PC} \qquad LS = \frac{175.340,14}{53.996,66} \qquad LS = 3,24724$$

INDICADOR DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

$$IET = \frac{(PC + \text{PELP})}{\text{TOTAL ATIVO}} \qquad IET = \frac{53.996,66}{638.440,58} \qquad IET = 0,084576$$

São Luís/MA, 31 de Dezembro de 2023.

AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ
 CPF: 460.455.383-15
 Titular

CHARLES CUNHA DOMINICES
 CONTADOR
 CRC/MA: 010094/O-1
 CPF: 007.298.693-00

AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ : 06.238.376/0001-15

AV CORONEL COLARES MOREIRA, 100, SALA 216 EDIF LOS ANGELES, JARDIM RENASCENCA, SÃO LUIS/MA CEP: 65.075-441

NIRE: 21600188059

INDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS PARA FINS DE LICITAÇÃO

PEDREIRAS/MA
Proc. 010002 / 2024
FLS. 639
Rub. 11

LEGENDA :

AC = ATIVO CIRCULANTE
ARLP= ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PC= PASSIVO CIRCULANTE
PELP= PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO


São Luís/MA, 31 de Dezembro de 2023.

AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ
CPF: 460.455.383-15
Titular

CHARLES CUNHA DOMINICES
CONTADOR
CRC/MA: 010094/O-1
CPF: 007.298.693-00

AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA**CNPJ : 06.238.376/0001-15**AV CORONEL COLARES MOREIRA, 100, SALA 216 EDIF LOS ANGELES, JARDIM RENASCENCA, SÃO
LUIS/MA CEP: 65.075-441**NIRE: 21600188059****Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023**

Empresa: AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA - CNPJ: 06.238.376/0001-15.

**Nota 1 - Contexto Operacional****1.1 - Apresentação**

Denominação social de: AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA, com sede na cidade de São Luís/MA, Av Coronel Colares Moreira, 100, SALA 216, EDIF Los Angeles, Jardim Renascença, CEP: 65.075-441, inscrita no CNPJ: 06.238.376/0001-15, CONTRATO SOCIAL arquivados na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE: 21600188059.

1.2 - Regime tributário

A empresa é optante pelo regime tributário do **SIMPLES NACIONAL**.

1.3 - Seguintos/atividades

- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 49.24-8-00 - Transporte escolar
- 50.99-8-99 - Outros transportes aquaviários não especificados anteriormente
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente


AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ : 06.238.376/0001-15

AV CORONEL COLARES MOREIRA, 100, SALA 216 EDIF LOS ANGELES, JARDIM RENASCENCA, SÃO
LUIS/MA CEP: 65.075-441

NIRE: 21600188059

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras



2.1 - Fundamentos legal

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

2.2 - Práticas Contábeis

Regime de competência

2.3 - Direitos e obrigações

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

2.4 - Aplicações financeiras

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescida dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência

2.5 - Receitas da empresa

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais de prestação de serviços.

2.6 - Despesas da empresa

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

Nota 3 - PATRIMONIO LÍQUIDO

3.1- Capital Social

O Capital Social é de R\$ 200.000,00, dividido em 200.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:


Titular: AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ, com
Participação de 100% do capital.

AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ : 06.238.376/0001-15

AV CORONEL COLARES MOREIRA, 100, SALA 216 EDIF LOS ANGELES, JARDIM RENASCENCA, SÃO
LUIS/MA CEP: 65.075-441

NIRE: 21600188059



3.2- Resultado do Exercício

RESULTADO DO EXERCÍCIO FOI POSITIVO, COM LUCRO CONTÁBIL

O LUCRO CONTÁBIL : Origina-se na contabilidade, quando as despesas e custos de determinado exercício são superados pelas receitas (sob o regime de competência). O lucro contábil apurado é transferido para a conta "Lucros Acumulados" do grupo Patrimônio Líquido, dando-lhe a destinação prevista no contrato ou estatuto social.

SÃO LUIS/MA /MA, 31 de Dezembro de 2023

AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ

CPF: 460.455.383-15

Titular

CHARLES CUNHA DOMINICES

CONTADOR

CRC/MA: 010094/O-1

CPF: 007.298.693-00



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA consta assinado digitalmente por: 643



IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00729869300	CHARLES CUNHA DOMINICES
46045538315	AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/01/2024 16:47 SOB N° 20240091086.
PROTOCOLO: 240091086 DE 22/01/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12400895342. CNPJ DA SEDE: 06238376000115.
NIRE: 21600188059. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2023.
AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA**CNPJ : 06.238.376/0001-15**

AV CORONEL COLARES MOREIRA, 100, SALA 216 EDIF LOS ANGELES, JARDIM RENASCENCA, SÃO

LUIS/MA CEP: 65.075-441

NIRE: 21600188059

PEDREIRAS/MA
Proc. 01040022024
FLS. 644
Rub. 1

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA - CNPJ: 06.238.376/0001-15.

Nota 1 - Contexto Operacional**1.1 - Apresentação**

Denominação social de: AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA, com sede na cidade de São Luís/MA, Av Coronel Colares Moreira, 100, SALA 216, EDIF Los Angeles, Jardim Renascença, CEP: 65.075-441, inscrita no CNPJ: 06.238.376/0001-15, CONTRATO SOCIAL arquivados na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE: 21600188059.

1.2 - Regime tributário

A empresa é optante pelo regime tributário do **SIMPLES NACIONAL**.

1.3 - Seguintos/atividades

- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 49.24-8-00 - Transporte escolar
- 50.99-8-99 - Outros transportes aquaviários não especificados anteriormente
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ : 06.238.376/0001-15

AV CORONEL COLARES MOREIRA, 100, SALA 216 EDIF LOS ANGELES, JARDIM RENASCENÇA, SÃO
LUIS/MA CEP: 65.075-441

NIRE: 21600188059

Proc.	0104002/2024
FLS.	645
Rub.	

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras**2.1 - Fundamentos legal**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

2.2 - Práticas Contábeis

Regime de competência

2.3 - Direitos e obrigações

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

2.4 - Aplicações financeiras

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescida dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência

2.5 - Receitas da empresa

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais de prestação de serviços.

2.6 - Despesas da empresa

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

Nota 3 - PATRIMONIO LÍQUIDO**3.1- Capital Social**

O Capital Social é de R\$ 200.000,00, dividido em 200.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Titular: AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ, com Participação de 100% do capital.

AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ : 06.238.376/0001-15

AV CORONEL COLARES MOREIRA, 100, SALA 216 EDIF LOS ANGELES, JARDIM RENASCENCA, SÃO
LUIS/MA CEP: 65.075-441

NIRE: 21600188059

PEDREIRAS/MA	
Proc.	010400/2024
FLS.	646
Rub.	

3.2- Resultado do Exercício

RESULTADO DO EXERCÍCIO FOI POSITIVO, COM LUCRO CONTÁBIL

O LUCRO CONTÁBIL : Origina-se na contabilidade, quando as despesas e custos de determinado exercício são superados pelas receitas (sob o regime de competência). O lucro contábil apurado é transferido para a conta "Lucros Acumulados" do grupo Patrimônio Líquido, dando-lhe a destinação prevista no contrato ou estatuto social.

SÃO LUIS/MA /MA, 31 de Dezembro de 2022

AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ

CPF: 460.455.383-15

Titular

CHARLES CUNHA DOMINICES

CONTADOR

CRC/MA: 010094/O-1

CPF: 007.298.693-00



PEDREIRAS/MA
Proc. 0104002/2024
FLS. 643
Rub. 2

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00729869300	CHARLES CUNHA DOMINICES
46045538315	AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/01/2024 16:32 SOB N° 20240034775.
PROTOCOLO: 240034775 DE 09/01/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12400273856. CNPJ DA SEDE: 06238376000115.
NIRE: 21600188059. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/01/2024.
AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0104002/202 4
FLS.	648
Rub.	2

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 07, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA, município São Luís, CNPJ nº 06.238.376/0001-15, Número de Registro (NIRE) 21600188059.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 07/05/2004

Ato constitutivo: 21200560783

São Luís, 01/01/2022

CHARLES CUNHA DOMINICES
CONTADOR
CRC/MA 010094

AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ
Administrador, Sócio
CPF 460.455.383-15



Livro Diário Nº. 1

ADMIN

Fortes AC Contábil 6.14.0

Empresa: AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA - CNPJ: 06.238.376/0001-15


Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV CORONEL COLARES MOREIRA, 100, SALA 216 EDIF LOS ANGELES, JARDIM RENASCENCA, SÃO LUIS/MA CEP: 65.075-441

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
01/01/2022	10027	6,02	0001	001	2.07.01.01.01.0001	0001	001	200.000,00
Histórico:	BALANÇO ANTERIOR							
01/01/2022	10028	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6,02	0001	001	200.000,00
Histórico:	APROPRIAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL							
Totais do mês de março:								200.000,00
28/06/2022	10091	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.200,00
Histórico:	Rec.receita de serviços nf							
Totais do mês de Junho:								2.200,00
15/07/2022	10032	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.221,18
Histórico:	Pg.despesas ref. Manutenção veiculos							
16/07/2022	10059	1.01.03.01.01.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	5.210,00
Histórico:	Rec.receita de serviços nf 1							
23/07/2022	10060	1.01.03.01.01.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	15.620,80
Histórico:	Rec.receita de serviços nf 2							
30/07/2022	10057	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	681,18
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022							
30/07/2022	10057	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	7.820,00
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022							
30/07/2022	10058	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	870,66
Histórico:	PAG REF FGTS MES 07/2022							
30/07/2022	10102	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.870,10
Histórico:	Pg.despesas ref. diversas							
30/07/2022	10134	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	7.220,00
Histórico:	Pg.despesas ref. SIMPLES MES 07/2022							
Totais do mês de Julho:								44.513,92
05/08/2022	10144	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.380,00
Histórico:	Pg.despesas ref. SALARIOS MES 07/2022							
06/08/2022	10127	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	415,60
Histórico:	Pg.despesas ref. FGTS MES 07/2022							
09/08/2022	10061	1.01.03.01.01.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	18.900,00
Histórico:	Rec.receita de serviços nf 3							
09/08/2022	10092	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0002	0001	001	5.000,00
Histórico:	Rec.receita de serviços nf							
17/08/2022	10063	1.01.03.01.01.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	6.500,00
Histórico:	Rec.receita de serviços nf 4							
19/08/2022	10152	1.07.04.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.800,00
Histórico:	Pg.despesas ref. COMPRA DE MERCADORIAS							
20/08/2022	10062	1.01.03.01.01.0003	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	27.440,00
Histórico:	Rec.receita de serviços nf 5							
20/08/2022	10135	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.100,00
Histórico:	Pg.despesas ref. SIMPLES MES 07/2022							
23/08/2022	10033	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292,70
Histórico:	Pg.despesas ref. compra de caixa de correspondência							
29/08/2022	10093	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0002	0001	001	15.340,00
Histórico:	Rec.receita de serviços nf							
31/08/2022	10071	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	310,00
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022							
31/08/2022	10071	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0003	0001	001	215,45
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022							
31/08/2022	10071	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.770,00
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022							
31/08/2022	10072	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	331,15
Histórico:	PAG REF FGTS MES 08/2022							
31/08/2022	10105	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.600,00
Histórico:	Pg.despesas ref. DIVERSO							
31/08/2022	10136	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	3.551,18
Histórico:	Pg.despesas ref. SIMPLES 08/2022							
31/08/2022	10155	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.115,17
Histórico:	Pg.despesas ref. aluguel calção do valor de 5 meses							
31/08/2022	10156	1.07.04.01.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.330,00

Continua...

Livro Diário Nº. 1



Empresa: AGLA'S INFRAESTRUTURA LTDA - CNPJ: 06.238.376/0001-15

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV CORONEL COLARES MOREIRA, 100, SALA 216 EDIF LOS ANGELES, JARDIM RENASCENCA, SÃO LUIS/MA CEP: 65.075-441

ADMIN

Fortes AC Contábil 6.14.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pg.despesas ref. compra de mesas, cadeiras, armarios para escritorio							
								Totais do mês de Agosto:
								108.276,08
05/09/2022	10065	1.01.03.01.01.0003	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	7.700,00
Histórico:	Rec.receita de serviços nf 6							
05/09/2022	10145	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.660,00
Histórico:	Pg.despesas ref. SALARIO MES 08/2022							
06/09/2022	10067	1.01.03.01.01.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2.600,00
Histórico:	Rec.receita de serviços nf 7							
07/09/2022	10128	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	240,06
Histórico:	Pg.despesas ref. FGTS MES 08/2022							
12/09/2022	10094	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0002	0001	001	10.000,00
Histórico:	Rec.receita de serviços nf							
12/09/2022	10108	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0003	0001	001	7.200,00
Histórico:	Rec.receita de serviços nf							
13/09/2022	10034	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.510,00
Histórico:	Pg.despesas ref. compra de piso para obra							
20/09/2022	10137	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.652,22
Histórico:	Pg.despesas ref. SIMPLES 08/2022							
30/09/2022	10073	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	443,88
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022							
30/09/2022	10073	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.102,00
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022							
30/09/2022	10074	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	182,68
Histórico:	PAG REF FGTS MES 09/2022							
30/09/2022	10110	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.200,78
Histórico:	Pg.despesas ref. DIVERSOS							
30/09/2022	10138	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	3.117,12
Histórico:	Pg.despesas ref. SIMPLES 09/2022							
								Totais do mês de Setembro:
								44.008,74
05/10/2022	10146	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15.700,17
Histórico:	Pg.despesas ref. SALARIO MES 09/2022							
07/10/2022	10066	1.01.03.01.01.0002						
Histórico:	Rec.receita de serviços nf 8							
07/10/2022	10068	1.01.03.01.01.0003	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3.444,70
Histórico:	Rec.receita de serviços nf 9							
09/10/2022	10129	2.01.01.03.01.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2.117,30
Histórico:	Pg.despesas ref. FGTS MES 09/2022							
15/10/2022	10095	1.01.01.02.01.0001						
Histórico:	Rec.receita de serviços nf							
18/10/2022	10096	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0002	0001	001	2.500,33
Histórico:	Rec.receita de serviços nf							
20/10/2022	10139	2.01.01.03.03.0010						
Histórico:	Pg.despesas ref. SIMPLES 09/2022							
22/10/2022	10069	1.01.03.01.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.120,00
Histórico:	Rec.receita de serviços nf 10							
28/10/2022	10097	1.01.01.02.01.0001						
Histórico:	Rec.receita de serviços nf							
31/10/2022	10075	3.01.01.07.01.0003	0001	001	1.01.03.01.01.0002	0001	001	13.200,00
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022							
31/10/2022	10075	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	633,20
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022							
31/10/2022	10076	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.417,13
Histórico:	PAG REF SALARIO FAMILIA MES 10/2016							
31/10/2022	10077	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	182,44
Histórico:	PAG REF FGTS MES 10/2022							
31/10/2022	10112	3.01.01.07.01.0074	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	578,18
Histórico:	PAG REF SALARIO FAMILIA MES 10/2016							
31/10/2022	10112	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.518,55
Histórico:	Pg.despesas ref. DIVERSOS							
31/10/2022	10140	3.01.01.01.03.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.518,55
Histórico:	Pg.despesas ref. DIVERSOS							
31/10/2022	10140	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	7.200,00
Histórico:	Pg.despesas ref. SIMPLES 10/2022							
								Totais do mês de Outubro:
								73.469,60

Continua...

Livro Diário Nº. 1



ADMIN

Fortes AC Contábil 6.14.0


Empresa: AGLA'S INFRAESTRUTURA LTDA - CNPJ: 06.238.376/0001-15

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV CORONEL COLARES MOREIRA, 100, SALA 216 EDIF LOS ANGELES, JARDIM RENASCENCA, SÃO LUIS/MA CEP: 65.075-441

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
05/11/2022	10147	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.102,40
Histórico:	Pg.despesas ref. SALARIO MES 10/2022							
08/11/2022	10098	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0003	0001	001	5.220,30
Histórico:	Rec.receita de serviços nf							
09/11/2022	10131	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	710,25
Histórico:	Pg.despesas ref. FGTS 10/2022							
20/11/2022	10141	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.400,00
Histórico:	Pg.despesas ref. SIMPLES 10/2022							
28/11/2022	10035	1.07.04.01.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.430,20
Histórico:	compra de 4 Pneus							
28/11/2022	10064	1.01.03.01.01.0003	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2.100,00
Histórico:	Rec.receita de serviços nf 12							
28/11/2022	10070	1.01.03.01.01.0003	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	4.782,20
Histórico:	Rec.receita de serviços nf 11							
29/11/2022	10036	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	230,45
Histórico:	Pg.despesas ref. materiais nf 331847							
30/11/2022	10078	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	670,20
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022							
30/11/2022	10078	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0003	0001	001	210,34
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022							
30/11/2022	10078	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.478,80
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022							
30/11/2022	10079	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	54,10
Histórico:	PAG REF SALARIO FAMILIA MES 11/2022							
30/11/2022	10080	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	456,19
Histórico:	PAG REF FGTS MES 11/2022							
30/11/2022	10081	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.01.01.07.01.0051	0001	001	412,70
Histórico:	VALE TRANSPORTE 11/2022							
30/11/2022	10086	1.01.05.01.03.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0013	0001	001	945,12
Histórico:	PAG ADIANTAMENTO DE 13º 11/2022							
30/11/2022	10116	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.07.03.0001	0001	001	1.200,00
Histórico:	Pg.despesas ref. diversas							
30/11/2022	10118	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.231,30
Histórico:	Pg.despesas ref. diversos							
30/11/2022	10142	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	3.120,00
Histórico:	Pg.despesas ref. SIMPLES 11/2022							
30/11/2022	10149	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.234,10
Histórico:	Pg.despesas ref. ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO							
Totais do mês de Novembro:								36.988,65
02/12/2022	10037	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	221,80
Histórico:	Pg.despesas ref. materiais nf 3.5252							
02/12/2022	10038	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	253,78
Histórico:	Pg.despesas ref. compra de materiais nf 160124							
02/12/2022	10039	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	992,70
Histórico:	Pg.despesas ref. compra de brita nf 17916							
03/12/2022	10040	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.700,90
Histórico:	Pg.despesas ref. compra de material de uso em obra - nf 333094							
05/12/2022	10041	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9.139,65
Histórico:	Pg.despesas ref. compra de ferros - nf 4325							
05/12/2022	10148	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.780,45
Histórico:	Pg.despesas ref. SALARIO MES 11/2022							
06/12/2022	10042	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	190,32
Histórico:	Pg.despesas ref. compra de ferros - nf 265001							
09/12/2022	10099	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0003	0001	001	10.117,97
Histórico:	Rec.receita de serviços nf 11							
10/12/2022	10132	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	587,10
Histórico:	Pg.despesas ref. FGTS 11/2022							
11/12/2022	10043	3.01.01.07.01.0052	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	343,23
Histórico:	Pg.despesas ref. fardamento e epi - nf 2451							
11/12/2022	10044	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	450,00
Histórico:	Pg.despesas ref. compra de areia - nf 0151							

Continua...



Livro Diário Nº. 1

ADMIN

Fortes AC Contábil 6.14.0

Empresa: AGLA'S INFRAESTRUTURA LTDA - CNPJ: 06.238.376/0001-15

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV CORONEL COLARES MOREIRA, 100, SALA 216 EDIF LOS ANGELES, JARDIM RENASCENCA, SÃO LUIS/MA CEP: 65.075-441

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
12/12/2022	10045	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.800,00
Histórico:	Pg.despesas ref. madeirite para obra - nf 14405							
13/12/2022	10046	1.07.04.01.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	149,67
Histórico:	Pg.despesas ref. compra de carro de mao - nf 336536							
13/12/2022	10047	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	900,00
Histórico:	Pg.despesas ref. brita - nf 18189							
14/12/2022	10048	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	686,00
Histórico:	Pg.despesas ref. tabua de pinos - nf 14429							
16/12/2022	10049	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	127,23
Histórico:	Pg.despesas ref. serra metal - nf 337177							
17/12/2022	10051	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.765,13
Histórico:	Pg.despesas ref. cimento - nf 0137							
18/12/2022	10050	3.01.01.07.01.0052	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	156,18
Histórico:	Pg.despesas ref. epi funcionarios - nf 2475							
18/12/2022	10052	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8.765,29
Histórico:	Pg.despesas ref. ferros - nf 267718							
19/12/2022	10100	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0003	0001	001	2.176,19
Histórico:	Rec.receita de serviços nf							
20/12/2022	10053	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	765,14
Histórico:	Pg.despesas ref. tabuas e barroto - nf 14483							
20/12/2022	10087	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	144,65
Histórico:	PAG FGTS ADIANTAMENTO 13º12/2022							
20/12/2022	10088	3.01.01.07.01.0044	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	245,67
Histórico:	PAGT DE 13º SALARIO 12/2022							
20/12/2022	10088	3.01.01.07.01.0044	0001	001	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.707,35
Histórico:	PAGT DE 13º SALARIO 12/2022							
20/12/2022	10143	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.564,88
Histórico:	Pg.despesas ref. SIMPLES 11/2022							
20/12/2022	10150	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.765,30
Histórico:	Pg.despesas ref. DECIMO TERCEIRO							
26/12/2022	10054	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.135,65
Histórico:	Pg.despesas ref. madeirite e tabua - nf 14491							
30/12/2022	10055	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	387,12
Histórico:	Pg.despesas ref. materiais de aplicação em obra - nf 341107							
31/12/2022	10082	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.744,19
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022							
31/12/2022	10082	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	14.764,34
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022							
31/12/2022	10083	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	162,90
Histórico:	PAG REF SALARIO FAMILIA MES 12/2022							
31/12/2022	10084	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.371,67
Histórico:	PAG REF FGTS MES 12/2022							
31/12/2022	10085	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.01.01.07.01.0051	0001	001	861,11
Histórico:	VALE TRANSPORTE 12/2022							
31/12/2022	10123	2.01.01.07.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.239,76
Histórico:	Pg.despesas ref. emprestimo							
31/12/2022	10124	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.855,37
Histórico:	Pg.despesas ref. diversas							
31/12/2022	10151	3.01.01.07.01.0051	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.235,89
Histórico:	Pg.despesas ref. VALE TRANSPORTE							
31/12/2022	10153	1.07.04.21.01.0001	0001	001	1.07.04.01.01.0004	0001	001	2.076,44
Histórico:	Pg.despesas ref. com depreciação							
31/12/2022	10154	1.07.04.21.01.0002	0001	001	1.07.04.01.01.0003	0001	001	54,67
Histórico:	Pg.despesas ref. depreciação de betoneira							
31/12/2022	10157	1.07.04.21.01.0003	0001	001	1.07.04.01.01.0005	0001	001	389,10
Histórico:	Pg.despesas ref. depreciação de moveis e utensilios							
31/12/2022	10158	3.01.01.01.01.0006	0001	001				18.116,00
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2022	10158	3.01.01.01.01.0006	0001	001				13.230,33
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2022	10158	3.01.01.01.01.0006	0001	001				30.170,81

Continua...

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0104002/202 4
 FLS. 653
 Rub.

Livro Diário Nº. 1

ADMIN

Fortes AC Contábil 6.14.0

Empresa: AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA - CNPJ: 06.238.376/0001-15

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV CORONEL COLARES MOREIRA, 100, SALA 216 EDIF LOS ANGELES, JARDIM RENASCENCA, SÃO LUIS/MA CEP: 65.075-441

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2022	10158	3.01.01.01.01.0006	0001	001				4.220,00
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2022	10158	3.01.01.01.01.0006	0001	001				4.423,30
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2022	10158	3.01.01.01.01.0006	0001	001				3.200,20
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2022	10158	3.01.01.01.01.0006	0001	001				475,70
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2022	10158	3.01.01.01.01.0006	0001	001				455,20
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2022	10158	3.01.01.01.01.0006	0001	001				15.212,98
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2022	10158				2.07.07.01.01.0001	0001	001	18.116,00
Histórico:	lucros do período							
31/12/2022	10158				3.01.01.01.03.0007	0001	001	13.230,33
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2022	10158				3.01.01.07.01.0003	0001	001	30.170,81
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2022	10158				3.01.01.07.01.0013	0001	001	4.220,00
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2022	10158				3.01.01.07.01.0024	0001	001	4.423,30
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2022	10158				3.01.01.07.01.0044	0001	001	3.200,20
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2022	10158				3.01.01.07.01.0052	0001	001	475,70
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2022	10158				3.01.01.07.01.0066	0001	001	455,20
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2022	10158				3.01.01.07.01.0074	0001	001	15.212,98
Histórico:	encerramento do bl							
Totais do mês de Dezembro:								79.504,52

Termo de Encerramento

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0104002/2024
FLS.	654
Rub.	

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 07, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA.

São Luís, 31/12/2022

CHARLES CUNHA DOMINICES
CONTADOR
CRC/MA 010094

AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ
Administrador, Sócio
CPF 460.455.383-15



Proc.	PEDREIRAS/MA
FLS.	0104002/2024
Rub.	655

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00729869300	CHARLES CUNHA DOMINICES
46045538315	AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/12/2023 07:19 SOB N° 20231513631.
PROTOCOLO: 231513631 DE 05/12/2023. NIRE: 21600188059.
AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS 06/12/2023
empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0104002/202 4
FLS.	656
Rub.	λ

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 07, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA, município São Luís, CNPJ nº 06.238.376/0001-15, Número de Registro (NIRE) 21600188059.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 07/05/2004

Atto constitutivo: 21200560783

São Luís, 01/01/2023

CHARLES CUNHA DOMINICES
CONTADOR
CRC/MA 010094


AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ
Administrador, Sócio
CPF 460.455.383-15

Livro Diário Nº. 2

Empresa: AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA - CNPJ: 06.238.376/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV CORONEL COLARES MOREIRA, 100, SALA 2 16 EDIF: LOS ANGELES, JARDIM RENASCENCA, SÃO LUIS/MA CEP: 65.075-441



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
01/01/2023	10027	6.02	0001	001	2.07.01.01.01.0001	0001	001	200.000,00
Histórico:	BALANÇO ANTERIOR							
01/01/2023	10028	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.02	0001	001	200.000,00
Histórico:	APROPRIAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL							
Totais do mês de março:								200.000,00
28/06/2023	10091	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	59.780,00
Histórico:	Rec.receita de serviços							
Totais do mês de Junho:								59.780,00
15/07/2023	10032	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.392,20
Histórico:	Pg.despesas ref. Manutenção veiculos							
16/07/2023	10059	1.01.03.01.01.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	6.234,23
Histórico:	Rec.receita de serviços							
23/07/2023	10060	1.01.03.01.01.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21.112,34
Histórico:	Rec.receita de serviços							
30/07/2023	10057	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2.382,31
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023							
30/07/2023	10057	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	12.230,00
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023							
30/07/2023	10058	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	981,12
Histórico:	PAG REF FGTS MES 07/2023							
30/07/2023	10102	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.234,23
Histórico:	Pg.despesas ref. diversas							
30/07/2023	10134	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	12.872,00
Histórico:	Pg.despesas ref. SIMPLES MES 07/2023							
Totais do mês de Julho:								66.438,43
05/08/2023	10144	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8.223,10
Histórico:	Pg.despesas ref. SALARIOS MES 07/2023							
06/08/2023	10127	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	870,20
Histórico:	Pg.despesas ref. FGTS MES 07/2023							
09/08/2023	10061	1.01.03.01.01.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21.382,00
Histórico:	Rec.receita de serviços							
09/08/2023	10092	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0002	0001	001	26.000,00
Histórico:	Rec.receita de serviços							
17/08/2023	10063	1.01.03.01.01.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	8.234,00
Histórico:	Rec.receita de serviços							
19/08/2023	10152	1.07.04.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12.390,00
Histórico:	Pg.despesas ref. COMPRA DE MERCADORIAS							
20/08/2023	10062	1.01.03.01.01.0003	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	55.211,00
Histórico:	Rec.receita de serviços							
20/08/2023	10135	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.300,00
Histórico:	Pg.despesas ref. SIMPLES MES 07/2023							
23/08/2023	10033	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	762,20
Histórico:	Pg.despesas ref. compra de caixa de correspondência							
29/08/2023	10093	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0002	0001	001	15.445,00
Histórico:	Rec.receita de serviços							
31/08/2023	10071	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	440,00
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023							
31/08/2023	10071	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0003	0001	001	334,12
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023							
31/08/2023	10071	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.980,00
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023							
31/08/2023	10072	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	551,22
Histórico:	PAG REF FGTS MES 08/2023							
31/08/2023	10105	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.200,00
Histórico:	Pg.despesas ref. DIVERSO							
31/08/2023	10136	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	5.308,21
Histórico:	Pg.despesas ref. SIMPLES 08/2023							
31/08/2023	10155	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.520,22
Histórico:	Pg.despesas ref. aluguel calção							
31/08/2023	10156	1.07.04.01.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.587,00

Continua...



Livro Diário Nº. 2

ADMIN

Fortes AC Contábil 6.14.0

Empresa: AGLA'S INFRAESTRUTURA LTDA - CNPJ: 06.238.376/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV CORONEL COLARES MOREIRA, 100, SALA 216 EDIF LOS ANGELES, JARDIM RENASCENCA, SÃO LUIS/MA CEP: 65.075-441

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pg.despesas ref. compra de mesas, cadeiras, armarios para escritorio							
								Totais do mês de Agosto:
05/09/2023	10065	1.01.03.01.01.0003	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	178.738,27
Histórico:	Rec.receita de serviços							12.100,00
05/09/2023	10145	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.211,00
Histórico:	Pg.despesas ref. SALARIO MES 08/2023							
06/09/2023	10067	1.01.03.01.01.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2.800,00
Histórico:	Rec.receita de serviços							
07/09/2023	10128	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	553,12
Histórico:	Pg.despesas ref. FGTS MES 08/2023							
12/09/2023	10094	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0002	0001	001	12.000,00
Histórico:	Rec.receita de serviços							
12/09/2023	10108	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0003	0001	001	108.100,00
Histórico:	Rec.receita de serviços							
13/09/2023	10034	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.987,00
Histórico:	Pg.despesas ref. compra de piso para obra							
20/09/2023	10137	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.450,10
Histórico:	Pg.despesas ref. SIMPLES 08/2023							
30/09/2023	10073	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	650,12
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023							
30/09/2023	10073	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.500,00
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023							
30/09/2023	10074	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	232,11
Histórico:	PAG REF FGTS MES 09/2023							
30/09/2023	10110	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.234,80
Histórico:	Pg.despesas ref. DIVERSOS							
30/09/2023	10138	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	4.320,07
Histórico:	Pg.despesas ref. SIMPLES 09/2023							
								Totais do mês de Setembro:
05/10/2023	10146	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	161.138,32
Histórico:	Pg.despesas ref. SALARIO MES 09/2023							21.200,10
07/10/2023	10066	1.01.03.01.01.0002						
Histórico:	Rec.receita de serviços							4.450,20
07/10/2023	10068	1.01.03.01.01.0003	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	
Histórico:	Rec.receita de serviços							2.800,10
09/10/2023	10129	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pg.despesas ref. FGTS MES 09/2023							870,10
15/10/2023	10095	1.01.01.02.01.0001						
Histórico:	Rec.receita de serviços							102.230,12
18/10/2023	10096	1.01.01.02.01.0001						
Histórico:	Rec.receita de serviços							15.330,00
20/10/2023	10139	2.01.01.03.03.0010						
Histórico:	Pg.despesas ref. SIMPLES 09/2023							7.234,00
22/10/2023	10069	1.01.03.01.01.0003						
Histórico:	Rec.receita de serviços							1.200,00
28/10/2023	10097	1.01.01.02.01.0001						
Histórico:	Rec.receita de serviços							15.100,00
31/10/2023	10075	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023							452,23
31/10/2023	10075	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	4.457,22
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023							
31/10/2023	10076	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	223,41
Histórico:	PAG REF SALARIO FAMILIA MES 10/2016							
31/10/2023	10077	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	501,09
Histórico:	PAG REF FGTS MES 10/2023							
31/10/2023	10112	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.577,08
Histórico:	Pg.despesas ref. DIVERSOS							
31/10/2023	10140	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	7.500,00
Histórico:	Pg.despesas ref. SIMPLES 10/2023							
								Totais do mês de Outubro:
								187.125,65

Continua...



Livro Diário Nº. 2

ADMIN

Fortes AC Contábil 6.14.0


Empresa: AGLA'S INFRAESTRUTURA LTDA - CNPJ: 06.238.376/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV CORONEL COLARES MOREIRA, 100, SALA 216 EDIF LOS ANGELES, JARDIM RENASCENCA, SÃO LUIS/MA CEP: 65.075-441

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
05/11/2023	10147	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.401,21
Histórico:	Pg.despesas ref. SALARIO MES 10/2023							
08/11/2023	10098	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0003	0001	001	5.450,10
Histórico:	Rec.receita de serviços							
09/11/2023	10131	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	980,98
Histórico:	Pg.despesas ref. FGTS 10/2023							
20/11/2023	10141	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.100,00
Histórico:	Pg.despesas ref. SIMPLES 10/2023							
28/11/2023	10035	1.07.04.01.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.550,60
Histórico:	compra de 4 Pneus							
28/11/2023	10064	1.01.03.01.01.0003	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	4.200,00
Histórico:	Rec.receita de serviços							
28/11/2023	10070	1.01.03.01.01.0003	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	105.130,70
Histórico:	Rec.receita de serviços							
29/11/2023	10036	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	250,08
Histórico:	Pg.despesas ref. materias							
30/11/2023	10078	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	789,23
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023							
30/11/2023	10078	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0003	0001	001	580,12
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023							
30/11/2023	10078	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.800,10
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023							
30/11/2023	10079	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	155,09
Histórico:	PAG REF SALARIO FAMILIA MES 11/2023							
30/11/2023	10080	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	439,97
Histórico:	PAG REF FGTS MES 11/2023							
30/11/2023	10081	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.01.01.07.01.0051	0001	001	867,20
Histórico:	VALE TRANSPORTE 11/2023							
30/11/2023	10086	1.01.05.01.03.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0013	0001	001	882,33
Histórico:	PAG ADIANTAMENTO DE 13º 11/2023							
30/11/2023	10116	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.07.03.0001	0001	001	1.400,00
Histórico:	Pg.despesas ref. diversas							
30/11/2023	10118	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.124,10
Histórico:	Pg.despesas ref. diversos							
30/11/2023	10142	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	4.200,00
Histórico:	Pg.despesas ref. SIMPLES 11/2023							
30/11/2023	10149	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.280,20
Histórico:	Pg.despesas ref. ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO							
Totais do mês de Novembro:								145.582,01
02/12/2023	10037	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	241,20
Histórico:	Pg.despesas ref. materiais							
02/12/2023	10038	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	255,11
Histórico:	Pg.despesas ref. compra de materiais							
02/12/2023	10039	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	872,10
Histórico:	Pg.despesas ref. compra de brita							
03/12/2023	10040	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.400,10
Histórico:	Pg.despesas ref. compra de material de uso em obra							
05/12/2023	10041	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.229,15
Histórico:	Pg.despesas ref. compra de ferros							
05/12/2023	10148	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.680,11
Histórico:	Pg.despesas ref. SALARIO MES 11/2023							
06/12/2023	10042	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	190,32
Histórico:	Pg.despesas ref. compra de ferros							
09/12/2023	10099	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0003	0001	001	18.234,29
Histórico:	Rec.receita de serviços							
10/12/2023	10132	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	598,32
Histórico:	Pg.despesas ref. FGTS 11/2023							
11/12/2023	10043	3.01.01.07.01.0052	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	313,21
Histórico:	Pg.despesas ref. fardamento e epi							
11/12/2023	10044	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	410,00
Histórico:	Pg.despesas ref. compra de areia							

Continua...



Livro Diário Nº. 2

ADMIN

Fortes AC Contábil 6.14.0

Empresa: AGLA'S INFRAESTRUTURA LTDA - CNPJ: 06.238.376/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV CORONEL COLARES MOREIRA, 100, SALA 216 EDIF LOS ANGELES, JARDIM RENASCENCA, SÃO LUIS/MA CEP: 65.075-441

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
12/12/2023	10045	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.200,00
Histórico:	Pg.despesas ref. madeirite para obra							
13/12/2023	10046	1.07.04.01.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	209,12
Histórico:	Pg.despesas ref. compra de carro de mao							
13/12/2023	10047	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	Pg.despesas ref. brita - nf 18189							
14/12/2023	10048	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	987,22
Histórico:	Pg.despesas ref. tabua de pinos							
16/12/2023	10049	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	335,12
Histórico:	Pg.despesas ref. serra metal -							
17/12/2023	10051	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.123,23
Histórico:	Pg.despesas ref. cimento							
18/12/2023	10050	3.01.01.07.01.0052	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	156,18
Histórico:	Pg.despesas ref. epi funcionarios							
18/12/2023	10052	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.221,80
Histórico:	Pg.despesas ref. ferros							
19/12/2023	10100	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0003	0001	001	3.558,22
Histórico:	Rec.receita de serviços nf							
20/12/2023	10053	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	801,21
Histórico:	Pg.despesas ref. tabuas e barroto - nf 14483							
20/12/2023	10087	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	178,23
Histórico:	PAG FGTS ADIANTAMENTO 13º12/2023							
20/12/2023	10088	3.01.01.07.01.0044	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	445,27
Histórico:	PAGT DE 13º SALARIO 12/2023							
20/12/2023	10088	3.01.01.07.01.0044	0001	001	2.01.01.03.01.0013	0001	001	2.324,12
Histórico:	PAGT DE 13º SALARIO 12/2023							
20/12/2023	10143	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.564,88
Histórico:	Pg.despesas ref. SIMPLES 11/2023							
20/12/2023	10150	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.744,10
Histórico:	Pg.despesas ref. DECIMO TERCEIRO							
26/12/2023	10054	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.135,65
Histórico:	Pg.despesas ref. madeirite e tabua - nf 14491							
30/12/2023	10055	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	387,12
Histórico:	Pg.despesas ref. materiais de aplicação em obra							
31/12/2023	10082	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.744,19
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023							
31/12/2023	10082	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	14.764,34
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023							
31/12/2023	10083	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	182,90
Histórico:	PAG REF SALARIO FAMILIA MES 12/2023							
31/12/2023	10084	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.378,07
Histórico:	PAG REF FGTS MES 12/2023							
31/12/2023	10085	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.01.01.07.01.0051	0001	001	981,87
Histórico:	VALE TRANSPORTE 12/2023							
31/12/2023	10123	2.01.01.07.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.239,76
Histórico:	Pg.despesas ref. emprestimo							
31/12/2023	10124	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12.223,39
Histórico:	Pg.despesas ref. diversas							
31/12/2023	10151	3.01.01.07.01.0051	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.235,89
Histórico:	Pg.despesas ref. VALE TRANSPORTE							
31/12/2023	10153	1.07.04.21.01.0001	0001	001	1.07.04.01.01.0004	0001	001	2.018,12
Histórico:	Pg.despesas ref. com depreciação							
31/12/2023	10154	1.07.04.21.01.0002	0001	001	1.07.04.01.01.0003	0001	001	54,67
Histórico:	Pg.despesas ref. depreciação de betoneira							
31/12/2023	10157	1.07.04.21.01.0003	0001	001	1.07.04.01.01.0005	0001	001	389,10
Histórico:	Pg.despesas ref. depreciação de moveis e utensilios							
31/12/2023	10158	3.01.01.01.01.0006	0001	001				21.550,00
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2023	10158	3.01.01.01.01.0006	0001	001				17.108,06
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2023	10158	3.01.01.01.01.0006	0001	001				37.234,21

Continua...

Livro Diário Nº. 2

PEDREIRASIMA
 Proc 0104002/2024
 FLS. 66
 Rub. J

Empresa: AGLA'S INFRAESTRUTURA LTDA - CNPJ: 06.238.378/0001-15


Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV CORONEL COLARES MOREIRA, 100, SALA 216 EDIF LOS ANGELES, JARDIM RENASCENCA, SÃO LUIS/MA CEP: 65.075-441

ADMIN
 Fortes AC Contábil 6.14.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2023	10158	3.01.01.01.01.0006	0001	001				10.082,80
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2023	10158	3.01.01.01.01.0006	0001	001				12.208,12
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2023	10158	3.01.01.01.01.0006	0001	001				8.100,00
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2023	10158	3.01.01.01.01.0006	0001	001				2.877,20
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2023	10158	3.01.01.01.01.0006	0001	001				21.398,78
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2023	10158	3.01.01.01.01.0006	0001	001				57.234,10
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2023	10158				2.07.07.01.01.0001	0001	001	21.550,00
Histórico:	lucros do período							
31/12/2023	10158				3.01.01.01.03.0007	0001	001	17.108,06
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2023	10158				3.01.01.07.01.0003	0001	001	37.234,21
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2023	10158				3.01.01.07.01.0013	0001	001	10.082,80
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2023	10158				3.01.01.07.01.0024	0001	001	12.208,12
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2023	10158				3.01.01.07.01.0044	0001	001	8.100,00
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2023	10158				3.01.01.07.01.0052	0001	001	2.877,20
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2023	10158				3.01.01.07.01.0066	0001	001	21.398,78
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2023	10158				3.01.01.07.01.0074	0001	001	57.234,10
Histórico:	encerramento do bl							
Totais do mês de Dezembro:								187.793,27

Termo de Encerramento



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 07, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA.

São Luís, 31/12/2023

CHARLES CUNHA DOMINICES
CONTADOR
CRC/MA 010094

AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ
Administrador, Sócio
CPF 460.455.383-15



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00729869300	CHARLES CUNHA DOMINICES
46045538315	AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/01/2024 07:32 SOB N° 20240091019.
PROTOCOLO: 240091019 DE 19/01/2024. NIRE: 21600188059.
AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 23/01/2024
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12317382823 em 06/12/2023, protocolo 231513631. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA
Número de Registro:	21600188059
CNPJ:	06238376000115
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00729869300	CHARLES CUNHA DOMINICES	MA010094
46045538315	AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/12/2023 07:19 SOB N° 20231513631.
PROTOCOLO: 231513631 DE 05/12/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12317382823. NIRE: 21600188059.
AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/12/2023
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12400909360 em 23/01/2024, protocolo 240091019. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA
Número de Registro:	21600188059
CNPJ:	06238376000115
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00729869300	CHARLES CUNHA DOMINICES	MA010094
46045538315	AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/01/2024 07:32 SOB N° 20240091019.
PROTOCOLO: 240091019 DE 19/01/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12400909360. NIRE: 21600188059.
AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 23/01/2024
empresafacil.ma.gov.br

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 29122024
Código de validação: 08DDD4A568
(relativo ao Processo 240322024)

Número da guia: 24057301001756471.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia cinco (05) do mês de abril (04) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA**, inscrita no CNPJ nº. **06.238.376/0001-15**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Vanessa Cristina Ferreira Sales Coelho**, Assistente de informação, mat. 186890, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

1 OBSERVAÇÃO: o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no site eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737 – email:
distribuicao_slz@tjma.jus.br



CERTJUDONE-SJDFRSL - 29122024 / Código: 08DDD4A568
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

PEDREIRASIMA	
Proc.	0104002202 4
FLS.	662
Rub.	2

Documento assinado, SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 05/04/2024 13:19 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 29122024 / Código: 08DDD4A568
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

PEDREIRAS/MA	
Proc	0104002/2024
FLS.	668
Rub.	1

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 06/05/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

AGLA' S COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

06.238.376/0001-15

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 06/05/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.HJ8L.DUKH.GKZR.G48A.QOY9**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



PEDREIRAS/MA
Proc. 0104002/2024
FLS. 669
Rub. 2

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: CHARLES CUNHA DOMINICES
REGISTRO.....	: MA-010094/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.298.693-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 21/02/2024 as 16:58:23.

Válido até: 21/05/2024.

Código de Controle: 238318.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ : 06.238.376/0001-15

AV CORONEL COLARES MOREIRA, 100, SALA 216 EDIF LOS ANGELES, JARDIM RENASCENCA, SÃO LUIS/MA CEP: 65.075-441

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

NIRE: 21600188059

Competencia: 01/01/2022 A 31/12/2022

CONTA CONTABIL	TITULO	VALORES
1	ATIVO	322.993,63
11	CIRCULANTE	148.004,66
111	DISPONIVEL	66.986,23
111.1	CAIXA	12.695,08
111.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	
111.2.10	CORRENTES	54.291,15
112	REALIZAVEL	81.018,43
112.1	ESTOQUE	38.095,32
112.1.01	ALMOXARIFADO	38.095,32
112.2	CONTAS A RECEBER	42.923,11
112.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	42.923,11
12	NÃO CIRCULANTE	
122	IMOBILIZADO	174.988,97
122.1	VALOR ORIGINAL	200.581,40
122.1.04	MOVEIS E UTENSILIOS	145.238,54
122.1.05	VEICULOS	55.342,86
122.2	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-25.592,43
122.2.04	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	-14.523,85
122.2.05	(-) VEICULOS	-11.068,57
ATIVO		322.993,63

São Luís /MA, 31 de Dezembro de 2022

AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ
 CPF: 460.455.383-15
 Titular

CHARLES CUNHA DOMINICES
 CONTADOR
 CRC/MA: 010094/O-1
 CPF: 007.298.693-00

PEUREIRAS/MA
 Prog 0104002/202
 FLS 675
 4

AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ : 06.238.376/0001-15

AV CORONEL COLARES MOREIRA, 100, SALA 216 EDIF LOS ANGELES, JARDIM RENASCENCA, SÃO LUIS/MA CEP: 65.075-441

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

NIRE: 21600188059

Competencia: 01/01/2022 A 31/12/2022

		VALORES	
2	PASSIVO		322.993,63 -
21	CIRCULANTE		28.608,89 -
211	FORNECEDORES		21.093,65 -
212	OBRIGAÇÕES FISCAIS		2.881,50 -
212.1	SIMPLES A RECOLHER	2.881,50	
213	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		537,53 -
213.1	INSS A RECOLHER	318,25	
213.2	FGTS A RECOLHER	219,28	
214	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		4.096,21 -
214.1	SALARIOS A PAGAR	4.096,21	
24	PATRIMONIO LIQUIDO		294.384,74 -
241	CAPITAL SOCIAL REALIZADO		200.000,00 -
241.1	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00	
241.1.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	
242	RESERVA		5.287,85 -
242.1	RESERVA DE LUCROS	5.287,85	
249	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		89.096,89 -
249.1	LUCROS ACUMULADOS	89.096,89	
PASSIVO →			322.993,63 -

São Luís /MA, 31 de Dezembro de 2022

AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ
 CPF: 460.455.383-15
 Titular

CHARLES CUNHA DOMINICES
 CONTADOR
 CRC/MA: 010094/O-1
 CPF: 007.298.693-00

AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ : 06.238.376/0001-15

AV CORONEL COLARES MOREIRA, 100, SALA 216 EDIF LOS ANGELES, JARDIM RENASCENCA, SÃO LUIS/MA CEP: 65.075-441

NIRE: 21600188059

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$	355.287,20
Venda de Mercadorias/Produtos/Prestação de Serviços	R\$	355.287,20
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$	39.272,80
Devoluções de Vendas	R\$	876,10
Abatimentos	R\$	1.098,36
Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas	R\$	37.298,34
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$	316.014,40
(-) CUSTO MERCAD./SERV./PRODUTOS VENDIDOS	R\$	152.987,30
= LUCRO BRUTO	R\$	163.027,10
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	9.148,49
Despesas Com Vendas	R\$	1.055,06
Despesas Administrativas	R\$	8.093,43
(-) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	59.592,17
(-) Ordenados, Salários e Gratificações, Idenizações, Rescisão	R\$	48.082,33
(-) Férias	R\$	3.723,28
(-) Décimo Terceiro	R\$	3.009,87
(-) INSS	R\$	2.658,34
(-) FGTS	R\$	2.118,35
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	2.097,22
(-) OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	R\$	2.097,22
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS	R\$	3.092,33
(-) Despesas Financeiras	R\$	3.092,33
(=) TOTAL DESPESAS	R\$	73.930,21
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$	89.096,89

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ
 CPF: 460.455.383-15
 Titular

CHARLES CUNHA DOMINICES
 CONTADOR
 CRC/MA: 010094/O-1
 CPF: 007.298.693-00

AGLA'S INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ : 06.238.376/0001-15

AV CORONEL COLARES MOREIRA, 100, SALA 216 EDIF LOS ANGELES, JARDIM RENASCENCA, SÃO LUIS/MA CEP: 65.075-441

NIRE: 21600188059

INDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS PARA FINS DE LICITAÇÃO

INDICADORES DE LIQUIDEZ 2022

LIQUIDEZ CORRENTE

$$LC = \frac{AC}{PC} \qquad LC = \frac{148.004,66}{28.608,89} \qquad LC = 5,17338$$

SOVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{TOTAL ATIVO}}{PC + \text{EXIGIVEL LONGO PRAZO}} \qquad ISG = \frac{322.993,63}{28.608,89} \qquad ISG = 11,28997$$

LIQUIDEZ GERAL

$$LG = \frac{AC + \text{ARLP}}{PC + \text{PELP}} \qquad LG = \frac{148.004,66}{28.608,89} \qquad LG = 5,17338$$

LIQUIDEZ SECA

$$LS = \frac{AC}{PC} \qquad LS = \frac{148.004,66}{28.608,89} \qquad LS = 5,17338$$

INDICADOR DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

$$IET = \frac{(PC + \text{PELP})}{\text{TOTAL ATIVO}} \qquad IET = \frac{28.608,89}{322.993,63} \qquad IET = 0,088574$$

São Luís/MA, 31 de Dezembro de 2022.

AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ
 CPF: 460.455.383-15
 Titular

CHARLES CUNHA DOMINICES
 CONTADOR
 CRC/MA: 010094/O-1
 CPF: 007.298.693-00

AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ : 06.238.376/0001-15

AV CORONEL COLARES MOREIRA, 100, SALA 216 EDIF LOS ANGELES, JARDIM RENASCENCA, SÃO LUIS/MA CEP: 65.075-441

NIRE: 21600188059

INDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS PARA FINS DE LICITAÇÃO

LEGENDA :

AC = ATIVO CIRCULANTE
ARLP= ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PC= PASSIVO CIRCULANTE
PELP= PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO

São Luís/MA, 31 de Dezembro de 2022.

AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ
CPF: 460.455.383-15
Titular

CHARLES CUNHA DOMINICES
CONTADOR
CRC/MA: 010094/O-1
CPF: 007.298.693-00



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00729869300	CHARLES CUNHA DOMINICES
46045538315	AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/12/2023 13:36 SOB N° 20231513747.
PROTOCOLO: 231513747 DE 05/12/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12317349052. CNPJ DA SEDE: 06238376000115.
NIRE: 21600188059. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/12/2023.
AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA



Nº 907156/2024
Emissão: 03/05/2024
Validade: 30/06/2024
Chave: xBz7d

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: AGLA'S INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 06.238.376/0001-15

Registro: 0005499100

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 900.000,00

Data do Capital: 18/01/2024

Faixa: 4

Objetivo Social: 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 43.30-4-02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.99-1-04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; 43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 49.23-0-02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 50.99-8-99 - OUTROS TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 42.21-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42.21-9-03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42.21-9-05 - MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES 43.99-1-01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 49.30-2-01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL 49.30-2-02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 49.30-2-03 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS 49.30-2-04 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS 52.29-0-02 - SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS 52.31-1-01 - ADMINISTRAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA 52.31-1-02 - ATIVIDADES DO OPERADOR PORTUÁRIO 52.50-8-04 - ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE CARGA 52.50-8-05 - OPERADOR DE TRANSPORTE MULTIMODAL - OTM 77.19-5-99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (CAMINHÕES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES) 78.10-8-00 - SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA 80.12-9-00 - ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE VALORES 82.11-3-00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: AVENIDA CORONEL COLARES MOREIRA, 100, SALA 216, EDIFÍCIO LOS ANGELES, JARDIM RENASCENÇA, SÃO LUÍS, MA, 65075441

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 18/12/2023

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000549929DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do evento Dispensa do pagamento da anuidade / ANUIDADE PARC. EM OUTRO CREA (Válido para Emissão de CRQ até Data Fim do evento). Responsável Técnico: ANDRE CREPALDI PASCHOA. Data de fim do evento: 30/06/2024.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ANDRE CREPALDI PASCHOA

Registro: 2619588979





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

PEDEIRAS/MA
 Prod 0104002/2024
 ELS 672

Nº 907156/2024

Emissão: 03/05/2024

Validade: 30/06/2024

Chave: xBz7d

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CPF: 224.***.***-90

Data Início: 01/04/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 20/03/2025

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AMBIENTAL

Atribuição: Atribuições Provisórias previstas no artigo 7º da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, pelo registro profissional previsto pela Resolução Confea nº 447 de 2000, com desempenho das atividades 1 a 14 e 18 relacionadas no artigo 1º da Resolução Confea nº 218 de 1973, referentes à administração, gestão e ordenamento ambientais e ao monitoramento e mitigação de impactos ambientais, seus serviços afins e correlatos, aplicando-se restrição das atividades referentes à topografia.

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM ENG. DE PETRÓLEO E GÁS - EAD

Atribuição: ARTIGO 16, DA RESOLUÇÃO Nº 218/1973, DO CONFEA, ASSOCIADAS AO ARTIGO 5º, DA RESOLUÇÃO Nº 1.073/2016, DO CONFEA, RESTRITA ÀS ATIVIDADES DE GESTÃO E COORDENAÇÃO (ATIVIDADE 01), PLANEJAMENTO (ATIVIDADE 02), AVALIAÇÃO (ATIVIDADE 06), REFERENTES À AVALIAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE JAZIDAS PETROLÍFERAS.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 1º DA LEI 7410/85 E ATIVIDADES 01 A 18 DO ARTIGO 4º DA RES 359/91 DO CONFEA E ART. 4º DA RES. 437/99 DO CONFEA. ATRIBUIÇÕES INICIAIS DE CAMPO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL: ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ATRIBUIÇÕES PROVISÓRIAS DO ARTIGO 28 DO DECRETO 23.569/33, COM RESTRIÇÃO À ALÍNEA 'G', BEM COMO AQUELAS DO ARTIGO 7º DA LEI 5.194/66 COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ARTIGO 5º DA RESOLUÇÃO 1.1073/16 DO CONFEA, PARA O DESEMPENHO DAS COMPETÊNCIAS RELACIONADAS NO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ENÉAS COSTA DE AGUIAR

Registro: 1117502864

CPF: 040.***.***-03

Data Início: 25/01/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 23/01/2025

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AMBIENTAL

Atribuição: RESOLUÇÃO CONFEA Nº.447, DE 2000

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ITALO SANTIAGO BARBOSA TEIXEIRA

Registro: 2022037480

CPF: 055.***.***-22

Data Início: 09/02/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 05/02/2025

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: PROVISÓRIAS DO ART. 28 DO DECRETO Nº 23.569, DE 1933, BEM COMO AQUELAS DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194, DE 1966, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ART. 5º, PARÁGRAFO 1º DA RESOLUÇÃO Nº 1.073, DE 2016, PARA O DESEMPENHO DAS COMPETÊNCIAS RELACIONADAS NO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 1973, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MARCIO FERNANDES CAMPOS LISBOA

Registro: 1119379130

CPF: 060.***.***-75

Data Início: 18/12/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 13/12/2025

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

ESPECIALIZAÇÃO EM GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS

Atribuição: ATIVIDADES E COMPETÊNCIAS DOS ITENS A, B, C, D, E E F DA DECISÃO PL Nº 2087/2004, DO CONFEA, CONFORME DISPOSTO NOS ARTIGOS 4º, 5º E 6º DA RES.1073/2016.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 907156/2024

Emissão: 03/05/2024

Validade: 30/06/2024

Chave: xBz7d


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Sócios

Sócio: AGLAI FERNANDASERRA ARAUJO CRUZ

CPF: 460.***.***-15

Função: EMPRESÁRIO





PEDEIRAS/MA
Proc. 0104002/202 4
FLS. 679
Rub. _____

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM POSSA INTERESSAR, QUE FORAM PRESTADOS, COM BOM DESEMPENHO E NADA TENHO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS PRESCRITOS A BAIXO E COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS ABAIXO:

DADOS DA OBRA/SERVIÇOS	
LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	Rodovia Margem da BR 316, s/nº, Quadra 03, São Cristóvão, CEP: 65.300-00, Santa Inês - MA
PERIODO DE EXECUÇÃO DA OBRA	05/07/2021 A 31/01/2022
DADOS DO CONTRATANTE	
RAZÃO SOCIAL:	AGLA'S INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ:	06.238.376/0001-15
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA	
NOME:	MARCIO FERNANDES CAMPOS LISBOA
CREA-MA:	1119379130MA
EMPRESA CONTRATADA	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	HOME CENTER JACARÉ MATERIAL DE CONSTRUÇÕES E MADEIRAS LTDA
CNPJ:	10.600.446/0001-00
VALOR DA OBRA	RS 5.200.795,24 (Cinco Milhões, Duzentos Mil, Setecentos e Noventa e Cinco Reais e Vinte e Quatro Centavos)
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
Nº ART: MA20240725594	
OBRA: SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO COMERCIAL DE 7.000m², na BR 316, Santa Inês/MA.	
ABRANGÊNCIA CONTRATUAIS: OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE MODO SATISFATÓRIO E SUAS QUANTIDADES ESTÃO DEMONSTRADAS NA PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO.	

São Luis/MA, 05 de Janeiro de 2024

LEANDRO MARCOS GEDEON Assinado de forma digital por LEANDRO
MACIEL:47607491368 MARCOS GEDEON MACIEL:47607491368
Dados: 2024.01.11 08:46:37 -03'00'

HOME CENTER JACARÉ MATERIAL DE CONSTRUÇÕES E MADEIRAS
CNPJ nº 10.600.446/0001-00
LEANDRO MARCOS GEDEON MACIEL
Diretor



	PEDREIRAS/MA
Prog.	0104002/202 4
FLS.	880
Rub.	2

Contrato nº 028/2021 - JACARÉ & AGLA'S INFRAESTRUTURA LTDA

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE HOME CENTER JACARÉ MATERIAL DE CONSTRUÇÕES E AGLAS INFRAESTRUTURA LTDA.

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as Partes, a seguir qualificadas e referidas, conjuntamente, como "Contratante" ou "Contratada", ou ainda, individualmente referida simplesmente como "Parte":

HOME CENTER JACARÉ MATERIAL DE CONSTRUÇÕES E MADEIRAS LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 10.600.446/0001-00, localizada na Avenida Daniel De La Touche, Gleba 1, Bairro Cohama, CEP: 65.074-115 São Luís/MA, neste ato, representada pelo seu Diretor, o Sr. **LEANDRO MARCOS GEDEON MACIEL**, brasileiro, solteiro, diretor comercial, inscrito sob o CPF nº 476.074.913-68, doravante designado simplesmente "CONTRATANTE"; e

AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA, inscrita no CNPJ nº. 06.238.376/0001-15, sediada na Av. Coronel Colares Moreira, Nº 100, Sala 216, Edifício Los Angeles, CEP.: 65.075-441, Renascença, São Luís/MA, por meio da sua sócia administradora a Sr.^a **AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ**, brasileira, casada, empresária, inscrita sob o CPF nº: 460.455.383-15, portadora da cédula de identidade RG nº 580857964 GEJUSPC/MA, doravante designado simplesmente "CONTRATADA".

1. DO OBJETO:

1.1 Constitui objeto deste Contrato a Contratação de Engenheiro Civil Responsável para a CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO COMERCIAL DE 7.000M², LOCALIZADA NA RODOVIA MARGEM DA BR 316, S/Nº, QUADRA 03, SÃO CRISTÓVÃO, CEP: 65.300-00, SANTA INÊS – MA, em conformidade com o projeto básico, especificações e normas técnicas que integram este contrato (ANEXO I), independentemente de transcrição em estrita conformidade com as normas ABNT e as definidas.

2. DO VALOR



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0104002/2024
FLS.	685
Rub.	

2.1 valor da presente obra é de R\$ 5.200.795,24 (Cinco Milhões, Duzentos Mil, Setecentos e Noventa e Cinco Reais e Vinte e Quatro Centavos)

§1º: No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ ou impostos encargo, sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete e seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

§2º O valor atribuído ao presente contrato é de R\$ 742,97 (Setecentos e Quarenta e Dois Reais e Noventa e Sete Centavos) por metro quadrado construído, totalizando R\$ 5.200.795,24 (Cinco Milhões, Duzentos Mil, Setecentos e Noventa e Cinco Reais e Vinte e Quatro Centavos).

§3º A falta de pagamento de qualquer verba ou valor devido pelo CONTRATANTE á CONTRATADO por mais de 30 (trinta) dias, implicará em imediata rescisão antecipada do presente contrato, sem prejuízo do recebimento da aludida parcela (s) em atraso, acrescidas da multa de 2% (dois por cento) mais juros de 1% (um por cento) ao mês ou fração proporcionalizada e correção monetária equivalente ao IGP-M, a partir do próprio mês do atraso.

3. DO PRAZO:

3.1 A CONTRATADO se obriga a se dispor a iniciar a execução do contrato, a partir da assinatura contrato, no dia 05 de julho do ano de 2021, com o prazo final para a data de 31 de janeiro do ano de 2022, podendo ser o mesmo rescindido ou mesmo prorrogado.

3.2 A vigência do contrato será a partir da data de assinatura do mesmo até o prazo final para a execução dos serviços, sendo 31 de janeiro do ano de 2022.

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1 Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se compromete a:

- Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratado, necessárias ao desenvolvimento das atividades relativas às obrigações da Contratado.
- Notificar a CONTRATADO, imediatamente, acerca da ocorrência de eventuais irregularidades na execução dos serviços, fixando o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para sua regularização;
- Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados credenciados da CONTRATANTE;
- Acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, através de um funcionário especialmente designado que anotarà em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o Contrato.
- Designar pessoas responsáveis pelo encaminhamento e fiscalização dos serviços ora pactuados;



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0104007/2024
FLS.	682
Rub.	1

- f) Efetuar o pagamento devido nas condições estabelecidas neste termo;
- g) Ordenar, se for o caso, a imediata substituição de empregado da CONTRATADO que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização;
- h) Observar para que durante toda vigência do mencionado contrato sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação da CONTRATADO, exigíveis na licitação, solicitando desta, quando for o caso, a documentação que substitua aquela com prazo de validade vencida;
- i) Assegurar-se da boa qualidade na prestação de serviços pela CONTRATADO;
- j) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais.

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

- 5.1 Para a execução deste contrato, entre outras, constituem obrigações da CONTRATADO:
- 5.2 A Contratado deverá assumir integral responsabilidade pela execução dos serviços e dos eventuais danos deles decorrentes, de acordo com as normas deste do Contrato a ser lavrado e demais documentos que o integram.
- 5.3 A Contratado assumirá a total responsabilidade pela correta escolha e dimensionamento do pessoal e dos equipamentos necessários à correta execução dos serviços objeto do contrato.
- 5.4 Levantamento cadastral da obra;
- 5.5 Apresentação de ART dos projetos;
- 5.6 Aprovação dos projetos nas concessionárias elétricas, de água, esgoto, drenagem urbana e energia e nos correspondentes serviços públicos de fiscalização e regulamentação de obras civis urbanas;
- 5.7 Supervisão da mão de obra;
- 5.8 Supervisão e conferência da recepção dos materiais, dentro da qualidade exigida pelo CONTRATANTE;
- 5.9 Administração executiva de cada estágio ou fase da obra, indicando, através de relatórios semanais, o andamento das mesmas ao CONTRATANTE.

6. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

- 6.1 Para o pagamento mensal será feito em favor do Contratado em até 30 (trinta) dias após a prestação de serviços por meio de depósito em conta corrente, através de Ordem Bancária após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, em que deverão ser discriminados os números das respectivas requisições.



7. DAS ALTERAÇÕES DO PROJETO:

7.1 O CONTRATADO fica impedido de executar qualquer alteração, supressão ou acréscimo ao projeto determinado no presente contrato, sem que a CONTRATANTE previamente autorize por escrito, sob a forma de aditivo a este ou na forma de novo contrato. Fica igualmente vedado ao CONTRATADO a cessão ou transferência a terceiros, total ou parcialmente, das obrigações ora assumidas, salvo aquelas decorrentes de atividades não essenciais à administração da obra.

8. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:

8.1 O Contratado obriga-se a executar os serviços objeto deste contrato, em conformidade com as especificações descritas neste, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações.

8.2 Caso haja interrupção ou atraso na execução dos serviços, a CONTRATADO entregará justificativa escrita em até 24 horas, onde a justificativa será analisada pelo CONTRATANTE que tomará as providências necessárias para adequação do fornecimento e instalação.

8.3 Todas as despesas relativas à execução do serviço correrão às custas exclusivamente da CONTRATADO.

8.4 O CONTRATADO responsabilizar-se-á por todos os prejuízos a que der causa, decorrentes da inobservância do disposto no presente instrumento ou de normas arquitetônicas, ou, ainda, oriundos de imprudência, negligência ou imperícia na execução dos serviços.

9. DO FORO:

9.1 Fica eleito o foro da Cidade de SÃO LUIS - MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste Contrato.

9.2 E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pela Contratado e pelas testemunhas abaixo nomeadas.




PEDREIRAS/MA
Proc. 0104002/202 4
FLS. 689
Rub. 2

SÃO LUÍS/MA, 05 DE JULHO DE 2021


LEANDRO MARCOS
GEDEON
MACIEL:47607491368


Assinado de forma digital por
LEANDRO MARCOS GEDEON
MACIEL:47607491368
Dados: 2021.07.05 14:11:07 -0300'

HOME CENTER JACARÉ MATERIAL DE CONSTRUÇÕES E MADEIRAS LTDA
CNPJ nº 10.600.446/0001-00
LEANDRO MARCOS GEDEON MACIEL
Diretor
CPF: 476.074.913-68


AGLAÍ S INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ nº. 06.238.376/0001-15
AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ
CPF: 460.455.383-15

TESTEMUNHAS:


CPF: 060.912.833-75


CPF: 808.630.003-04



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 903808/2024
Emissão: 02/04/2024
Validade: 31/05/2024
Chave: 36ydA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

PEDREIRAS/MA
Proc. 0104002/2024 4
FLS. 686
Rub.





PEDREIRAS/MA
 Proc. 0104002/2024
 FLS. 687
 Rub. _____

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL

Pelo presente instrumento de contrato de prestação de serviços profissionais, de um lado o Sr. **Márcio Fernandes Campos Lisboa**, brasileiro, Engenheiro Civil, CREA Nº 111937913-0, CPF Nº 060.912.833-75, domiciliado à Rua Nestor de Albuquerque, S/N, Bairro Trizidela, CEP: 65485-000, Itapecuru Mirim/MA, doravante denominado **CONTRATADO** e do outro lado à Firma **AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA**, com CNPJ sob Nº 06.238.376/0001-15, situada Av. Coronel Colares Moreira, Nº 100, Jardim Renascença, Sala 216, Edifício Los Angeles, CEP: 65.075-441, São Luís – MA, doravante denominada **CONTRATANTE**, ambos representados pelos seus representantes legais, pelo presente, e na melhor forma de direito contratual firmam o seguinte:

Cláusula Primeira: Constitui o presente contrato, a prestação de serviços técnicos profissionais da Engenharia Civil, pelo **CONTRATADO** para técnico responsável da construção civil.

O contrato deverá recolher a anotações de responsabilidade técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

Cláusula Segunda: Os serviços objetivos do contrato deverão ser realizados pelo **CONTRATADO**, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar assinatura deste instrumento, ou seja, de 13 de dezembro de 2023 à 13 de dezembro de 2025.

Cláusula Terceira: O **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** a partir do décimo dia do mês subsequente a importância de 6 (Seis) salários mínimos, no valor de R\$ 7.920,00 (Sete Mil, Novecentos e Vinte Reais) por mês, de acordo com as seguintes condições, mediante apresentação de recibo.

O seu horário de trabalho será de 10h/sm.

Cláusula Quarta: Casos omissos neste contrato serão dirigidos pelo fórum desta empresa.

E por estarem assim juntos e contratados o presente instrumento vai assinado em 02 (duas) vias de igual teor, forma e data na presença de duas testemunhas.

São Luís – MA, 13 de dezembro de 2023.

AGLA S
 INFRAESTRUTURA
 LTDA:06238376000115

Assinado de forma digital por
 AGLA S INFRAESTRUTURA
 LTDA:06238376000115
 Dados: 2023.12.13 14:15:47 -03'00'

CONTRATANTE

Márcio Fernandes Campos Lisboa

CONTRATADO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2784555/2023, emitido em 15/12/2023. Documento do Protocolo 3/6 (Vinculado ao passo 1), anexado por roseles em 15/12/2023



[98] 98590-9003



aglas.infraestrutura@gmail.com



Av. Colares Moreira, Nº 100, Sala 16, Ed. Los Angeles, Renascença, São Luís/MA




Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20230719246

Folha 11/14

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



1. Responsável Técnico

MARCIO FERNANDES CAMPOS LISBOA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALIZAÇÃO EM GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS**

RNP: 1119379130

Registro: 1119379130MA

2. Contratante

Contratante: **AGLA'S INFRAESTRUTURA LTDA**

CPF/CNPJ: 06.238.376/0001-15

AVENIDA CORONEL COLARES MOREIRA

Nº: 100

Complemento: **SALA 216, EDIFÍCIO LOS ANGELES**

Bairro: **JARDIM RENASCENÇA**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: 65075441

País: **Brasil**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Outros**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **SEDE**

AVENIDA CORONEL COLARES MOREIRA

Nº: 100

Complemento: **SALA 216, EDIFÍCIO LOS ANGELES**

Bairro: **JARDIM RENASCENÇA**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: 65075441

Data de Início: **13/12/2023**

Previsão de término: **13/12/2025**

Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Identificação do cargo/função: **Coordenador(a) de Obras**

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

Quantidade

Unidade

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

10,00

h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO POR PESSOA JURÍDICA COMO ENGENHEIRO CIVIL

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____
data

Marcio Fernandes Campos Lisboa

MARCIO FERNANDES CAMPOS LISBOA - CPF: 060.912.533-75
AGLA'S INFRAESTRUTURA
LTDA:06238376000115

Assinado de forma digital por AGLA'S
INFRAESTRUTURA LTDA:06238376000115
Data: 2023.12.14 10:54:16 -03'00'

AGLA'S INFRAESTRUTURA LTDA - CNPJ: 06.238.376/0001-15

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 96,62** Registrada em: **14/12/2023** Valor pago: **R\$ 96,62** Nosso Número: **8305136674**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2784555/2023, emitido em 15/12/2023. Documento do Protocolo 4/6 (Vinculado ao passo 1), anexado por roseles em 15/12/2023



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **Abb0x**
Impresso em: 14/12/2023 às 10:13:02 por: ip: 45.160.195.2

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão






 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO		 M A
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1942540436		
NOME MÁRCIO FERNANDES CAMPOS LISBOA		
		
DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF 0375870920099 SSP MA		
CPF 060.912.833-75		DATA NASCIMENTO 13/01/1997
RELAÇÃO JOSE RIBAMAR LIMA LISBOA JACIRA CAMPOS		
PERMISSÃO PERMISSÃO		ACC <input checked="" type="checkbox"/>
		CAT. HAB. <input checked="" type="checkbox"/>
Nº REGISTRO 07353222081		1ª HABILITAÇÃO 16/10/2019
OBSERVAÇÕES A		
<i>Márcio Fernandes Campos Lisboa</i> ASSINATURA DO PORTADOR		
LOCAL SÃO LUIS, MA		DATA EMISSÃO 17/10/2019
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		55286644018 MA039245241
MARANHÃO		
DENATRAN		CONTRAN

QR-CODE

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0104002/2024
 PLS. 689
 Pub. 2

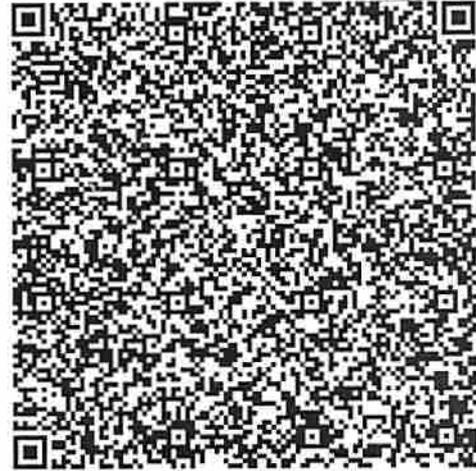

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

899321/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCIO FERNANDES CAMPOS LISBOA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCIO FERNANDES CAMPOS LISBOA**

Registro: **1119379130MA** RNP: **1119379130**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALIZAÇÃO EM GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS**



Número da ART: **MA20240725594**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**
Empresa contratada:

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **08/01/2024**

Baixada em: **11/01/2024**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **HOME CENTER JACARÉ MATERIAL DE CONSTRUÇÕES E MADEIRAS LTDA**

CPF/CNPJ: **10.600.446/0001-00**

Endereço do contratante: **AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE**

Nº: **Gleba 1**

Complemento:

Bairro: **COHAMA**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65074115**

Contrato:

Celebrado em: **30/06/2021**

Valor do contrato: **R\$ 5.200.795,24**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR135**

Nº: **Sem número**

Complemento: **Próximo ao mega star**

Bairro: **São Cristóvão**

Cidade: **SANTA INÊS**

UF: **MA**

CEP: **65300000**

Coordenadas Geográficas: **-3.561419, -44.586288**

Data de início: **05/07/2021**

Conclusão efetiva: **31/01/2022**

Finalidade:

Proprietário: **HOME CENTER JACARÉ MATERIAL DE CONSTRUÇÕES E MADEIRAS LTDA**

CPF/CNPJ: **10.600.446/0001-00**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 7000,00 metro quadrado;**

Observações

Execução obra comercial 7000m2

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 19 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 899321/2024

16/01/2024, 13:22

C1w44

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publica/>, com a chave: C1w44

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que o Sr. Marcio Fernandes Campos Lisboa, engenheiro civil, CREA/MA nº 1119379130, portador do CPF nº 060.912.833-75, executou os serviços de **OBRA COMERCIAL DE 7.000 M²**. Conforme Planilha em anexo.

DADOS DA OBRA:

DATA DE INÍCIO: 05/07/2021

DATA DO TÉRMINO: 31/01/2022

ENDEREÇO DA OBRA: RODOVIA BR 135, S/N, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE SANTA INÊS/MA-CEP:65300-000.

VALOR DA OBRA R\$ 5.200.795,24

DADOS DO CONTRATANTE:

HOME CENTER JACARÉ MATERIAL DE CONSTRUÇÕES E MADEIRAS LTDA

CNPJ: 10.600.446/0001-00

ENDEREÇO: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, GLEBA 1, BAIRRO COHAMA, MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA- CEP: 65074-115.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCIO FERNANDES CAMPOS LISBOA

CPF(MF) Nº 060.912.833-75

CREA SOB O Nº 1119379130

ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899321/2024, em 16/01/2024 emitida



SÃO LUÍS/MA, 09 DE JANEIRO DE 2024

LEANDRO MARCOS
GEDEON
MACIEL:47607491368

Assinado de forma digital por
LEANDRO MARCOS GEDEON
MACIEL:47607491368
Dados: 2024.01.11 08:41:47 -03'00'

HOME CENTER JACARÉ MATERIAL DE CONSTRUÇÕES E MADEIRAS LTDA
CNPJ nº 10.600.446/0001-00
LEANDRO MARCOS GEDEON MACIEL
Diretor
CPF: 476.074.913-68

Certidão nº 899321/2024
16/01/2024, 13:24

Chave de Impressão: C1W44

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2024 e contém 18 folhas





ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	CUSTO GERAL COM BDI		
2.0	M.O.		
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	300,00
2.4	CARPINTEIRO AUXILIAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	1,50
2.5	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	1,50
2.6	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	1,50
2.7	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	1,50
2.8	AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	10,00
2.9	PINTOR	mês	1,00
2.10	AJUDANTE DE PINTOR	mês	1,00
2.11	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	10,00
2.12	ELETRICISTA AUXILIAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	5,00
2.13	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	5,00
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.1	PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	m ²	6,00
3.2	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	un	1,00
3.3	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899321/2024, em 16/01/2024 emitida



Certidão nº 899321/2024
16/01/2024, 13:24

Chave de Impressão: C1w44

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2024 e contém 18 folhas



JACARÉ

HOME CENTER

PEDREIRAS/MA
Proc. 0104002/2024
FLS. 693
Rub. 1

3.4	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	un	1,00
3.5	BARRAÇÕES PROVISÓRIOS (DEPÓSITO, ESCRITÓRIO, VESTIÁRIO E REFEITÓRIO) COM PISO CIMENTADO OU CONTEINER	mês	2,00
3.6	TAPUME COM TELHA METÁLICA	m²	88,60
3.7	TOPOGRAFO - LOCAÇÃO DA OBRA	H	10,00
4.0	TERRAPLENAGEM		
4.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	10.801,00
4.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M³	12.961,20
4.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M³	12.961,20
4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	165.903,36
5.0	FUNDAÇÕES		
5.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M²	86,40
5.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	658,25
4.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	5.642,10
4.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M³	94,04
4.5	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M³	94,04
6.0	SUPERESTRUTURA		
6.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	15,00
6.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	84,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899321/2024, em 16/01/2024 emitida



Certidão nº 899321/2024
16/01/2024, 13:24

Chave de Impressão: C1w44

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2024 e contém 18 folhas





6.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	12,67
6.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	276,18
6.5	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	150,68
6.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	104,16
6.7	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	806,40
6.8	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	m²	3.200,00
7.0	PAREDES OU ELEMENTOS DE VEDAÇÃO		
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	2.600,00
7.2	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1 M, 70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	m	2.600,00
7.3	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA	un	3.796,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899321/2024, em 16/01/2024 emitida



Certidão nº 899321/2024
16/01/2024, 13:24

Chave de Impressão: C1w44

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2024 e contém 18 folhas



JACARÉ

HOME CENTER

PEDREIRAS/MA
Proc. 0109002/202 4
FLS. 695
Rub. 2

7.4	CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA	un	2.522,00
7.5	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	36,40
7.6	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2 015	kg	506,59
7.7	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL.	m³	11,77
7.8	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF	m²	5.200,00
7.9	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	m²	5.200,00
7.10	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m³	7,50
8.0	ESQUADRIAS		
8.1	PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA (ANGELIM OU EQUIVALENTEREGIONAL), E = *3,5* CM	m²	21,84
8.2	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO BRILHANTE OU EQUIVALENTE D= 4,60X0,40M	un	2,00
8.3	JANELA DE CORRER COM 4 FOLHAS BRILHANTE OU EQUIVALENTE 3,00X 1,00	un	4,00
8.4	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO BRILHANTE OU EQUIVALENTE 3,10X1,20M	un	2,00
8.5	JANELA DE CORRER COM 4 FOLHAS BRILHANTE OU EQUIVALENTE 1,00X 1,00	un	1,00
9.0	SISTEMA DE COBERTURA		
9.1	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	un	22,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899321/2024, em 16/01/2024 emitida



Certidão nº 899321/2024
16/01/2024, 13:24

Chave de Impressão: C1w44

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2024 e contém 18 folhas



8.2	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO.	kg	2.020,44
8.3	ESTRUTURA STEEL FRAME METÁLICA EM TESOURAS	m²	5.860,00
8.4	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	5.860,00
8.5	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM	cj	11.720,00
	CUMEEIRA TRAPEZOIDAL METALICA	und	45,00
10.0	IMPERMEABILIZAÇÃO		
10.1	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	m²	5.860,00
10.2	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	kg	397,50
11.0	PAVIMENTAÇÃO		
11.1	CIMENTADO		
11.1.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	m²	5.800,00
11.1.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	5.800,00
11.1.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	450,00
11.1.4	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA	m²	5.800,00
11.2	CERÂMICA		
11.2.1	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	m	8,10
11.2.2	PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E= *3* CM, CORTE RETO	m	25,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899321/2024, em 16/01/2024 emitida



Certidão nº 899321/2024
16/01/2024, 13:24

Chave de Impressão: C1w44

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2024 e contém 18 folhas



11.2.3	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	kg	425,00
11.2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÃO M2 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	85,00
11.3	PISO - ASFALTO		
11.3.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	m²	5.800,00
11.3.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	5.300,00
11.3.3	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M³	290,00
11.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	9.280,00
12.0	REVESTIMENTO		
12.1	PINTURA		
12.1.1	PISO VINÍLICO EM MANTA ESPESSURA 2 MM. AF_06/2014	m²	702,40
12.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	702,40
12.1.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	702,40
12.1.4	TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA	L	32,00
12.2	CERAMICA (ÁREAS MOLHADAS)		
12.2.1	PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	m²	103,00
12.2.2	ARGAMASSA COLANTE AC III PARA CERAMICAS	kg	515,00
13.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 127/220V		
13.1	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO QUADRO GERAL DA CEB AO GALPÃO (MATERIAL PARA QFL-0)		
13.1.1	CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO PVC 450/750V #35 MM2 PRETO (FASE R,S,T)	m	900,00
13.1.2	CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO PVC 450/750V #35 MM2 AZUL CLARO (FASE R,S,T)	m	300,00
13.1.3	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X30 CM DE CONCRETO, COM DRENO, TAMPA DE FERRO FUNDIDO, A CADA 30 M	un	11,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899321/2024, em 16/01/2024 emitida



Certidão nº 899321/2024
 16/01/2024, 13:24

Chave de Impressão: C1w44

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2024 e contém 18 folhas



13.1.4	ELETRODUTO PEAD Ø50 MM	m	300,00
13.1.5	CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO PVC 450/750V #16 MM² AZUL CLARO	m	40,00
13.1.6	CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO PVC 450/750V #16 M² PRETO	m	40,00
13.1.7	CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO PVC 450/750V #16 M² BRANCO	m	40,00
13.1.8	CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO PVC 450/750V #16 M² VERMELHO	m	40,00
13.1.9	CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO PVC 450/750V #16 M² VERDE	m	40,00
13.2	SISTEMA DE ATERRAMENTO, DPS E DR NO QUADRO PRINCIPAL		
13.2.1	00039467 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) OU EQUIVALENTE	un	4,00
13.2.2	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO POR CORRENTE DR, COM SENSIBILIDADE DE 30MA(PROTEÇÃO DE PESSOAS) E CORRENTE NOMINAL IN = 62 A / TRIFÁSICO / 380V SIEMENS OU EQUIVALENTE	un	1,00
13.3	QUADRO DE FORÇA E LUZ (MATERIAL PARA QFL-1, QFL-2, QFL-3 E QFL-4)		
13.3.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00
13.3.2	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO	UN	4,00
13.3.3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 80A 3P, Curva C, 3kA- SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UN	1,00
13.3.4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO 40A 3P, Curva C, 3kA- SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899321/2024, em 16/01/2024 emitida



Certidão nº 899321/2024
 16/01/2024, 13:24

Chave de Impressão: C1W44

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2024 e contém 18 folhas



13.3.5	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO 30A 3P, Curva C, 3kA-SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UN	2,00
13.3.6	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO 25A 3P, Curva C, 3kA-SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UN	4,00
13.3.7	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO 20A 3P, Curva C, 3kA-SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UN	1,00
13.3.8	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO 15A 3P, Curva C, 3kA-SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UN	2,00
13.3.9	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 6A 3P, Curva C, 3kA-SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UN	10,00
13.3.10	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 10A 3P, Curva C, 3kA-SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UN	30,00
13.3.11	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 16A 3P, Curva C, 3kA-SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UN	4,00
13.3.12	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 20A 3P, Curva C, 3kA-SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UN	1,00
13.3.13	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL Ø40MM (Ø1 1/2")	m	60,00
13.3.14	CURVA 90° FG Ø1 1/2" /40 MM, FERRO GALVANIZADO ROSQUEÁVEL	UN	20,00
13.3.15	PORCA E BUCHA PARA ELETRODUTO FG Ø1 1/2" /40 MM	CJ	8,00
13.3.16	LUVA ROSCADA FERRO GALVANIZADO Ø1 1/2" /40 MM	UN	40,00
13.3.17	CAIXA DE PASSAGEM FG 20X20X10 , COM TAMPA, 2 PARA CADA QUADRO	Un	10,00
13.4	QUADRO DE FORÇA E LUZ (MATERIAL PARA QFL-1, QFL-2, QFL-3 E QFL-4)		
13.4.1	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	m	250,00
13.4.2	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	M	350,00
13.4.3	CAIXA DE PASSAGEM OCTANGULAR, DE EMBUTIR EM PVC 4X2"	un	60,00
13.4.4	CAIXA DE PASSAGEM RETANGULAR, DE EMBUTIR EM PVC 4X4"	un	30,00
13.4.5	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 2,5 MM² MM BRANCO	m	150,00
13.4.6	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 2,5 MM² MM PRETO	m	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899321/2024, em 16/01/2024 emitida



Certidão nº 899321/2024
 16/01/2024, 13:24

Chave de Impressão: C1w44

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2024 e contém 18 folhas



13.4.7	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 2,5 MM² VERMELHO	m	50,00
13.4.8	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 2,5 MM² AZUL CLARO	m	300,00
13.4.9	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 2,5 MM² VERDE CLARO	m	300,00
13.4.10	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 4,0 MM² MM BRANCO	m	20,00
13.4.11	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 4,0 MM² MM PRETO	m	20,00
13.4.12	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 4,0 MM² VERMELHO	m	20,00
13.4.13	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 4,0 MM² AZUL CLARO	m	40,00
13.4.14	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 4,0 MM² VERDE CLARO	m	40,00
13.4.15	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 6,0 MM² MM BRANCO	m	100,00
13.4.16	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 6,0 MM² MM PRETO	m	100,00
13.4.17	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 6,0 MM² VERMELHO	m	100,00
13.4.18	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 6,0 MM² AZUL CLARO	m	300,00
13.4.19	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 6,0 MM² VERDE CLARO	m	300,00
13.4.20	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 10,0 MM² MM BRANCO	m	40,00
13.4.21	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 10,0 MM² MM PRETO	m	40,00
13.4.22	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 10,0 MM² VERMELHO	m	40,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899321/2024, em 16/01/2024 emitida



Certidão nº 899321/2024
16/01/2024, 13:24

Chave de Impressão: C1w44

O documento neste ato registrada foi emitido em 16/01/2024 e contém 18 folhas





13.4.23	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 10,0 MM² AZUL CLARO	m	120,00
13.4.24	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 10,0 MM² VERDE CLARO	m	120,00
13.5	REDE DE ILUMINAÇÃO		
13.5.1	LAMPADA LED PARA GALPÃO INDUSTRIAL 150W, BIFÁSICA 220V PARA GALPÃO INDUSTRIAL COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA	UN	8,00
13.5.2	LAMPADA LED PARA GALPÃO INDUSTRIAL 150W, BIFÁSICA 220V, PLANA PARA FIXAÇÃO SOB TETO DE GESSO	UN	32,00
13.5.3	LAMPADA LED PARA GALPÃO INDUSTRIAL 100W, BIFÁSICA 220V PARA GALPÃO INDUSTRIAL COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA	UN	5,00
13.5.4	LAMPADA LED PARA GALPÃO INDUSTRIAL 100W, BIFÁSICA 220V, PLANA PARA FIXAÇÃO SOB TETO DE GESSO	UN	6,00
13.5.5	LAMPADA LED PARA GALPÃO INDUSTRIAL 60W, BIFÁSICA 220V, PLANA PARA FIXAÇÃO SOB TETO DE GESSO	UN	4,00
13.5.6	ELETRODUTO FG Ø1 1/2" - 40 MM	tubo 3m	40,00
13.5.7	CURVA 90° FG Ø1 1/2" - 40 MM, ROSQUEÁVEL	m	60,00
13.5.8	PORCA E BUCHA PARA ELETRODUTO FG Ø1 1/2" /40 MM	m	40,00
13.5.9	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 1,5 MM² MM BRANCO	m	150,00
13.5.10	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 1,5 MM² MM PRETO	m	150,00
13.5.11	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 1,5 MM² VERMELHO	m	150,00
13.5.12	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 1,5 MM² AZUL CLARO	m	300,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899321/2024, em 16/01/2024 emitida



Certidão nº 899321/2024
16/01/2024, 13:24

Chave de Impressão: C1w44

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2024 e contém 18 folhas





13.5.13	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 1,5 MM² VERDE CLARO	m	300,00
13.5.14	CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 1,5 MM² AMARELO	m	150,00
13.5.15	TOMÁDA MACHO 2P+T, COM CHICOTE DE 1M EM CABO PP 3X2,5 MM2, PARA CONEXÃO DAS LUMINÁRIAS	UN	42,00
13.5.16	TOMÁDA FÊMEA 2P+T 10A PARA LIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS	UN	42,00
13.5.17	CANALETA VENTILADA EM AÇO GALVANIZADO, PERFIL TIPO "U", 100X50 MM, PARA SER FIXADA NA ESTRUTURA DO TELhado ATRAVÉS DE TIRANTES DE 3/8" EM AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO E SUPORTE DOS CABEAMENTOS DAS LUMINÁRIAS	barra 3m	80,00
13.5.18	SUPORTE PARA CANALETA VENTILADA 100X50, COM TIRANTE DE 3/8"	UN	22,00
13.5.19	CURVA 90° PARA CANALETA VENTILADA	UN	10,00
13.5.20	CRUZETA PARA CANALETA VENTILADA	UN	22,00
13.5.21	SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE TOMADA EM CANALETA VENTILADA	UN	42,00
13.6	SISTEMA DE ATERRAMENTO DO QUADRO QFL-0		
13.6.1	CAIXA DE INSPEÇÃO Ø 300MML - TRANSMOTÉCNICA	un	1,00
13.6.2	HASTE COBREADA 5/8" 3 3M REF: TEL-5839 TRANSMOTÉCNICA	um	1,00
13.6.3	CORDOALHA DE COBRE NÚ 16 MM² (NBR 5770)	m	10,00
13.6.4	TAMPA DE FERRO FUNDIDO COM GARRAS E 300MM REF: TEL-550/552 TRANSMOTÉCNICA	un	1,00
13.6.5	CONECTOR CABO- HASTE EM BRONZE NATURAL REF: TRANSMOTÉCNICA	un	1,00
14.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
14.1	AGUA FRIA		
14.1.1	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA	m	82,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899321/2024, em 16/01/2024 emitida



Certidão nº 899321/2024
16/01/2024, 13:24

Chave de Impressão: C1w44

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2024 e contém 18 folhas





14.1.2	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	m	60,00
14.1.3	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	un	15,00
14.1.4	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	un	20,00
14.1.5	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	un	7,00
14.1.6	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	un	28,00
14.1.7	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	12,00
14.1.8	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA	un	12,00
14.1.9	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (1/2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	un	1,00
14.1.10	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM ACESSORIOS	un	1,00
14.1.11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	un	16,00
14.1.12	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un	3,00
14.1.13	LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	un	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899321/2024, emitida em 16/01/2024



Certidão nº 899321/2024
16/01/2024, 13:24

Chave de Impressão: C1w44

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2024 e contém 18 folhas



JACARÉ

HOME CENTER

PEDREIRAS/MA
 Prog. 0104002/2024
 FLS. 704
 Rub. _____

14.1.14	LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	un	10,00
14.1.15	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	un	7,00
14.2	AGUA PLUVIAL		
14.2.1	RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	un	10,00
14.2.2	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	m	85,00
14.2.3	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,80 X 0,80 X 0,50 M	un	10,00
14.2.4	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 400 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO/ELETRICA	un	10,00
14.2.5	TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	m	190,00
14.2.6	LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) UN AS 42,18	un	15,00
14.2.7	JOELHO PVC, 90 GRAUS, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL 00003481	un	15,00
14.3	ESGOTO		
14.3.1	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	m	180,00
14.3.2	TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	br	75,00
14.3.3	TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	br	75,00
14.3.4	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	un	3,00
14.3.5	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2 "	un	1,00
14.3.6	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	un	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899321/2024, em 16/01/2024 emitida




Certidão nº 899321/2024
 16/01/2024, 13:24

Chave de Impressão: C1w44

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2024 e contém 18 folhas





14.3.7	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	un	3,00
14.3.8	VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1" SEM LADRAO	un	1,00
14.3.9	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "	un	1,00
14.3.10	VALVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/2 " SEM LADRAO	un	1,00
14.3.11	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	un	13,00
14.3.12	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	un	3,00
14.3.13	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	un	5,00
14.3.14	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	un	9,00
14.3.15	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	un	10,00
14.3.16	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	un	10,00
14.3.17	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	u	2,00
14.3.18	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M	un	1,00
14.3.19	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM COM TAMPA CEGA QUADRADA BRANCA	un	3,00
14.3.20	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EMPOLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 3000 LITROS (NBR7229)	un	1,00
14.3.21	RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	un	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899321/2024, em 16/01/2024 emitida



Certidão nº 899321/2024
16/01/2024, 13:24

Chave de Impressão: C1w44

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2024 e contém 18 folhas





14.4	LOUÇAS E METAIS		
14.4.1	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	un	5,00
14.4.2	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO	un	3,00
14.4.3	BANCADA/ BANCA EM GRANITO, CINZA MAUA , COM CUBA FORMATO *120 X 60* CM, E= *2*CM	un	3,00
14.4.4	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X 33 X 12* CM	un	1,00
14.4.5	LAVATORIO LOUCA COR SUSPENSO *40 X 30* CM	un	4,00
14.4.6	MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS	un	2,00
14.4.7	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 "	un	4,00
14.4.8	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA	un	2,00
14.4.9	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 "	un	1,00
14.4.10	TANQUE LOUCA BRANCA SUSPENSO *20* L	un	1,00
15.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO		
15.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	un	2,00
15.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	un	21,00
15.3	DEMARCAÇÃO DE PISOS EM FAIXAS 15CM-TINTA POLIURETANO AMARELO	un	5,00
15.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	un	1,00
15.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2	un	40,00
15.6	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 30X30 CM, EM PVC , COM LOGOTIPO "ALARME SONORO"- PLACA E1	un	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899321/2024, em 16/01/2024 em emitida




Certidão nº 899321/2024
16/01/2024, 13:24

Chave de Impressão: C1w44

O documento neste ato registrada foi emitido em 16/01/2024 e contém 18 folhas





15.7	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC, COM LOGOTIPO "COMANDO MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO" - PLACA E2	un	2,00
15.8	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL" - PLACA E5	un	2,00
15.9	ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO	un	2,00
15.10	CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, CAPACIDADE: 8 LAÇOS, COM 2 LINHAS, MOD.VR-8L, VERIN OU SIMILAR	un	1,00
15.11	DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO CONVENCIONAL, MODELO VR-F, MARCA VERIN OU SIMILAR	un	20,00
15.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, BLINDADO COM FITA DE COBRE, 2 X 1,5 MM2, TENSÃO 1KV	m	160,00
15.13	DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCÍMETRICO CONVENCIONAL, MODELO VR-T, MARCA VERIN OU SIMILAR	un	1,00
15.14	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	170,00
15.15	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JOELHO 90 DE FERRO GALVANIZADO DE 2"	un	6,00
15.16	TUBO AÇO GALVANIZADO C/COSTURA 2 1/2" (65MM), P/CONDUÇÃO FLUIDOS, CLASSE LEVE, E=3,35MM, 6,23KG/M, NBR-5580	m	60,00
15.17	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	2,00
15.18	SIRENE ÁUDIOVISUAL ENDEREÇAVEL, 120DB, PARA ALARME DE INCÊNDIO	un	1,00
15.19	BOMBA PARA INCÊNDIO JOCKEY 1 1/2" CV	un	2,00
15.20	MANÔMETRO 0 A 10 KGF/CM2, D=100MM, CONEXÃO 1/2" BSP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
15.21	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un	2,00
16.0	SPDA		
16.1	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	m	70
16.2	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	un	14
16.3	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/II TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO	un	3
16.4	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	un	14
16.5	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	m	397,13
16.6	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	m	194,04
16.7	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899321/2024, emitida em 16/01/2024



Certidão nº 899321/2024
16/01/2024, 13:24
Chave de Impressão: C1w44

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2024 e contém 18 folhas



16.8	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m²	6,3
16.9	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	un	3
16.10	TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO 3/8" X 50CM, COM FIXAÇÃO HORIZONTAL	un	45
16.11	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2	un	56
16.12	SOLDA EXOTÉRMICA	m²	28
15.0	SERVIÇOS FINAIS		
15.1	LIMPEZA DA OBRA	m²	170,00

LEANDRO MARCOS
GEDEON
MACIEL:47607491368

Assinado de forma digital por
LEANDRO MARCOS GEDEON
MACIEL:47607491368
Dados: 2024.01.11 08:45:35 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899321/2024, em 16/01/2024 em



Certidão nº 899321/2024
16/01/2024, 13:24

Chave de Impressão: C1w44

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2024 e contém 18 folhas



PEDREIRAS/MA
Proc 0104007/2024
FLS. 209
Rub. 2

DECLARAÇÃO

A PRESENTE DECLARAÇÃO, TEM POR OBJETIVO COMPROVAR QUE O ENGENHEIRO CIVIL, MARCIO FERNANDES CAMPOS LISBOA, CPF Nº 060.912.833-75, REGISTRO NACIONAL – CREA/ MA: Nº 111937913-0, EXECUTOU PARA HOME CENTER JACARÉ MATERIAL DE CONSTRUÇÕES E MADEIRAS LTDA, CNPJ: 10.600.446/0001-00, SERVIÇOS DE OBRA COMERCIAL DE 7.000 M²I, CONFORME CONSTA NA ART DE OBRA /SERVIÇO DE Nº MA20240725594 E NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.

ENDEREÇO DA OBRA: RODOVIA BR 135, S/N, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE SANTA INÊS /MA - CEP:65300-000.

INFORMO AINDA QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO DE: 05/07/2021 A 31/01/2022, E QUE FORAM DEVIDAMENTE CONCLUÍDOS E ENTREGUES, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS, AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE.

SÃO LUÍS - MA, 11 DE JANEIRO DE 2024

Sâmia Regina Ferreira Oliveira
SÂMIA REGINA FERREIRA OLIVEIRA
CREA-MA nº 111930805-4
ENGENHEIRA CIVIL
CPF: 056.646.773-92

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899321/2024, em 16/01/2024 emitida



Certidão nº 899321/2024
16/01/2024, 13:24
Chave de Impressão: C1w44

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2024 e contém 1 folhas

Digitalizado com CamScanner





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 213 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



Página 1/14

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

906183/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **MARCIO FERNANDES CAMPOS LISBOA**

Registro: **1119379130MA** RNP: **1119379130**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALIZAÇÃO EM GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS**

Número da ART: **MA20230674740** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **11/08/2023** Baixada em: **10/04/2024**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MG EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO** CPF/CNPJ: **01.612.346/0001-03**
Endereço do contratante: **AVENIDA NAGIB HAICKEL** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **IGARAPÉ DO MEIO** UF: **MA** CEP: **65345000**

Contrato: **522.02.001/2023** Celebrado em: **10/08/2023**
Valor do contrato: **R\$ 1.286.444,71** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO POVOADO GOIABA** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **IGARAPÉ DO MEIO** UF: **MA** CEP: **65345000**

Coordenadas Geográficas: **-3.638781, -45.186744**
Data de início: **10/08/2023** Conclusão efetiva: **10/08/2024**

Finalidade: **Outro**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO** CPF/CNPJ: **01.612.346/0001-03**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 1200.50 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 32.00 unidade;**

Observações

execução de obras de ampliação de escola e construção de escola e creche no Município de Igarapé do Melo – MA, conforme contrato nº 522.02.001/2023.

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AOS ITENS: 8.33, 11.4, 11.6, 14.2, 15.6, 15.7 e 15.8, POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 906183/2024
26/04/2024, 09:46
3348C

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publica/>, com a chave: 3348C



DECLARAÇÃO

PEDREIRAS/MA
Proc 0104 002/2024
FLS. 711
10/04/2024

A PRESENTE DECLARAÇÃO, TEM POR OBJETIVO COMPROVAR QUE A EMPRESA **MG EMPREENDIMENTOS LTDA**, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 18.224.783/0001-52, SITUADA NA RUA 05, Nº 173, QUADRA 159, JARDIM NOVA ERA NA CIDADE DE SANTA INÊS – MA, E SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, ENGENHEIRO CIVIL, **MARCIO FERNANDES CAMPOS LISBOA**, REGISTRO NACIONAL – CREA/ MA: Nº 111937913-0, EXECUTARAM PARA **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO - MA**, CNPJ 01.612.346/0001-03, SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLA E CONSTRUÇÃO DE ESCOLA E CRECHE NO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ DO MEIO /MA, CONFORME CONSTA NA ART DE OBRA /SERVIÇO DE Nº **MA20230674740** E NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.

ENDEREÇO DA OBRA: POVOADO GOIABA, S/N, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ DO MEIO /MA, CEP: 65.345-000.

INFORMO AINDA QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO DE: 10/08/2023 A 09/04/2024, E QUE FORAM DEVIDAMENTE CONCLUÍDOS E ENTREGUES, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS, AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE.

SÃO LUÍS - MA, 23 DE ABRIL DE 2024

Sâmia Regina Ferreira Oliveira
SÂMIA REGINA FERREIRA OLIVEIRA
CREA-MA nº 111930805-4
ENGENHEIRA CIVIL
CPF: 056.646.773-92

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 906183/2024, em 26/04/2024 em



Certidão nº 906183/2024
26/04/2024, 10:29
Chave de Impressão: 3348C

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2024 e contém 1 folhas

Digitalizado com CamScanner





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03

PEDREIRAS/MA
Proc 0104002/2024
FLS. 712
Rit. 2

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa MG EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ de nº 18.224.783/0001-52, está situada na Rua 05, nº 173, Bairro Jardim Nova Era, no Município de Santa Inês/MA, sob responsabilidade do Engenheiro Civil o Sr. MARCIO FERNANDES CAMPOS LISBOA, portador do CPF nº 060.912.833-75 e inscrito no CREA/MA nº 1119379130, executou os serviços de AMPLIAÇÃO DE ESCOLA E CONSTRUÇÃO DE ESCOLA E CRECHE NO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ DO MEIO/MA. Conforme Planilha em anexo.

DADOS DA OBRA:

CONTRATO Nº 522.02.001/2023
DATA DE INÍCIO: 10/08/2023
DATA DO TÉRMINO: 09/04/2024
ENDEREÇO DA OBRA: POVOADO GOIABA, S/N, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ DO MEIO/MA- CEP: 65.345-000.
VALOR DA OBRA R\$ 1.286.444,71

DADOS DO CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO/MA
CNPJ: 01.612.346/0001-03
ENDEREÇO: AV. NAGIB HAICKEL, S/N, CENTRO, MUNICÍPIO DE IGARAPÉ DO MEIO/MA.

DADOS DA CONTRATADA:

MG EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 18.224.783/0001-52
ENDEREÇO: RUA 05, Nº 173, BAIRRO JARDIM NOVA ERA, NO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS/MA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCIO FERNANDES CAMPOS LISBOA
CREA SOB O Nº 1119379130
ENGENHEIRO CIVIL

IGARAPÉ DO MEIO/MA, 10 DE ABRIL DE 2024

Julimar Vieira de Sousa
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
Portaria Nº 003/2022
CPF: 445.518.355-87

Avenida Nagib Haickel, s/n.º – Centro – Igarapé do Meio/MA
CEP: 65.345-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 906183/2024, em 26/04/2024 em emítida




Certidão nº 906183/2024
26/04/2024, 10:29
Chave de Impressão: 3348C.

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2024 e contém 12 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03



Item	Descrição	Und	Quant.
1	Serviços Preliminares		
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizada, instalada - Rev 02_01/2022	m ²	6
1.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m ²	161,4
1.3	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m ²	119,4
1.4	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	159,4
1.5	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m ²	12
1.6	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	4
1.7	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m ²	15
1.8	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1
1.9	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1
2	Administração		
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60
2.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120
2.3	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	UND	1
3	Movimento de Terra (Fundações)		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m ³	54,64
3.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m ³	72,08
3.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2018	m ²	119,4
3.4	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação	m ³	582,75
3.5	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	m ³	582,75
4	Infraestrutura (Sapatas)		
4.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m ³	4,73
4.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m ²	44,28
4.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	13
4.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2
4.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	601

Avenida Nagib Haickel, s/n.º - Centro - Igarapé do Meio/MA
CEP: 65.345-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 906183/2024, em 26/04/2024 emitida



Certidão nº 906183/2024
26/04/2024, 10:29
Chave de Impressão: 3348C

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2024 e contém 12 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
 C.N.P.J.01.612.346/0001-03

PEBREIRAS/MA
 Prod. 010400 2/2024
 FLS. 314
 Rub. 1

4.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	9
4.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	23
4.8	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA — LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	m³	16,35
4.9	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	44,28
5	Superestrutura (Vigas e Pilares)		
5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	351,04
5.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, AF_09/2020	m²	130,24
5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	755
5.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6
5.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	693
5.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1013
5.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	608
5.8	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	29
5.9	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	34,37
5.10	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	34,37
6	Alvenaria de Vedação e Divisórias		
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	990,2

[Handwritten signature]

Avenida Nagib Haickel, s/n.º -- Centro -- Igarapé do Meio/MA
 CEP: 65.345-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 906183/2024, emitida em 26/04/2024




Certidão nº 906183/2024
 26/04/2024, 10:29
 Chave de Impressão: 3348C

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2024 e contém 12 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03



6.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1.5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	23.5
6.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1.5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	26
6.4	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	250.05
6.5	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVÉ FERRAGENS. AF_01/2021	m ²	36.73
6.6	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com l demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm	m ²	154,6
7	Cobertura		
7.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	518,7
7.2	COBERTURA C/TELHA PVC RÍGIDO INCLINAÇÃO 27%	m ²	518,7
7.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	71,2
7.4	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m ²	325,07
7.5	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	28,7
7.6	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	169,4
8	Instalações Elétricas		
8.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	92
8.2	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	73
8.3	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3
8.4	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1
8.5	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	22
8.6	Fornecimento e instalação de bucha de nylon s-7 (fischer ou similar)	un	104
8.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1.5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	703,19

Avenida Nagib Haickel, s/n.º – Centro – Igarapé do Meio/MA
CEP: 65.345-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 906183/2024, em 26/04/2024, emitida em



Certidão nº 906183/2024
26/04/2024, 10:29

Chave de Impressão: 3348C

O documento nesta ato registrado foi emitido em 26/04/2024 e contém 12 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03



8.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	116,9
8.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2.5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1812,84
8.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	62,2
8.11	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	un	7
8.12	Tempa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m	un	7
8.13	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	3
8.14	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9
8.15	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6
8.16	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
8.17	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
8.18	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12
8.19	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	4
8.20	Interruptor para chuveiro, bipolar simples, 25A, ref.2516, Silentoque, Pial ou similar, inclusive caixa pvc 4x2 e placa	un	1
8.21	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	448,38
8.22	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	14,68
8.23	Abracadeira em aço inox, tipo "D", 1", fornecimento	Un	48
8.24	Abracadeira metálica tipo "D" de 3/4"	un	53
8.25	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	65
8.26	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10
8.27	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	40

Avenida Nagib Haickel, s/n.º – Centro – Igarapé do Meio/MA
CEP: 65.345-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 906183/2024, emitida em 26/04/2024



Certidão nº 906183/2024

26/04/2024, 10:29

Chave de Impressão: 3348C

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2024 e contém 12 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
 C.N.P.J.01.612.346/0001-03

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0104 002/2024
 FLS. 717
 Rub. _____

8.28	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
8.29	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
8.30	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3
8.31	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	54
8.32	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3
8.33	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1
8.34	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
8.35	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2
8.36	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2
8.37	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7
8.38	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	35,86
8.39	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	10,8
8.40	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	45,51
8.41	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	48,9
8.42	Ignitor p/ lâmpadas de vapor de sódio, tensão partida 3000 a 4500 v (phillips ref e50 ou similar)	un	6
8.43	LUMINÁRIA PENDENTE PARA FACHO ABERTO, COM PORTA-LÂMPADA EM CERÂMICA, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO, COM UMA LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO ISOW, COM REATOR E IGNITOR, COMPLETA	UN	6
8.44	Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm ² a 70mm ² com grampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar - fornecimento e instalação	un	5

[Handwritten signature]

Avenida Nagib Haickel, s/n.º – Centro – Igarapé do Meio/MA
 CEP: 65.345-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 906183/2024, em 26/04/2024 emitida



Certidão nº 906183/2024
 26/04/2024, 10:29
 Chave de Impressão: 3348C
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2024 e contém 12 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03



8.45	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1
8.46	CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10
9	Esquadrias, Peitoris e Ferragens		
9.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-DCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8
9.2	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	m ²	6.8
9.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	4.85
9.4	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	12.92
9.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m ²	11
9.6	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	6.2
9.7	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m ²	18.2
9.8	PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA E FIXO 2 FLS. DE VIDRO TEMPERADO E=10mm (3.60X2.90)m	CJ	2
9.9	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR	m ²	2.6
10	Revestimento de Paredes		
10.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m ²	990.2
10.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1.5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANDOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m ²	990.2
11	Pavimentação		
11.1	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 10 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m ²	392.47
11.2	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m ²	160.3
11.3	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2.0 CM. AF_09/2020	M	35.26

Avenida Nagib Haickel, s/n.º - Centro - Igarapé do Meio/MA
CEP: 65.345-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 906183/2024, em 26/04/2024 emitida



Certidão nº 906183/2024
26/04/2024, 10:29

Chave de Impressão: 3348C

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2024 e contém 12 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03

PEDREIRAS/MA	
Proc. nº	0504.002/2024
FLS.	719
Rub.	2

11.4	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m ²	29,4
11.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM. ARMADO. AF_07/2016	m ²	191,86
11.6	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m ²	23,62
12	Louças e Metais		
12.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7
12.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURTO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
12.3	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM. INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
12.4	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
12.5	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
12.6	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
12.7	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
13	Pinturas		
13.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	990,2
13.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	990,2
13.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m ²	5,8
13.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m ²	518,7

14

Serviços Complementares

Avenida Nagib Haickel, s/n.º – Centro – Igarapé do Meio/MA
CEP: 65.345-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 906183/2024, em 26/04/2024 emitida




Certidão nº 906183/2024
26/04/2024, 10:29

Chave de Impressão: 3348C

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2024 e contém 12 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03

14.1	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UN	6
14.2	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	8
14.3	Mesa em chapa compensado 14mm para refeitório de obra	un	8
14.4	Banco de madeira de lei sem encasto, tipo sueco, medindo 45x45x300cm	un	14
14.5	Painel em ACM - Estruturado (fachadas)	m ²	17,58
14.6	Plotagem de adesivo vinil em letreiro (c/aplicação)	m ²	22,32
14.7	Placa de sinalização em acrílica, dimensões 0,12 x 0,12 m, e=2mm	un	18
14.8	Muro em alvenaria bloco cerâmica, e= 0,09m. c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar.	m ²	184,38
14.9	Letra em aço inox escovado/polido 45 x 45cm - instalada	un	45
15	Pátio externo para atividades recreativas		
15.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m ²	384,98
15.2	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, AF_09/2020	m ²	384,98
15.3	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples fck=25MPa, despolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	1
15.4	Banco com encasto, compr=1,50m, largura=30cm, pe de ferro fundido e com 10 régua de madeira, inclusive pintura	un	12
15.5	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	6
15.6	Paste decorativo 1 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	un	6
15.7	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	24
15.8	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m ²	70
15.9	Alvenaria bloco cerâmica vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	m ²	13,26
15.10	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	13,26
15.11	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	13,26
15.12	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m ²	384,98

Avenida Nagib Haickel, s/n.º - Centro - Igarapé do Meio/MA
CEP: 65.345-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 906183/2024, emitida em 26/04/2024



Certidão nº 906183/2024
26/04/2024, 10:29

Chave de Impressão: 3348C

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2024 e contém 12 folhas





PEDREIRAS/MA
 Proc. 0104 002/2024
 FLS. 721
 Rub. 2

ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
 C.N.P.J. 01.612.346/0001-03

15.13	Aterro de áreas com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.	m ³	36
16	Instalações Hidrossanitárias		
16.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	9
16.2	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7
16.3	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8
16.4	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10
16.5	LUIVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7
16.6	Joelho 90º red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2"	un	4
16.7	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	24
16.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2
16.9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	14,68
16.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	42
16.11	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	79,66
16.12	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	22
16.13	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	42
16.14	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2
16.15	Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	4
16.16	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar	un	5
16.17	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2

Avenida Nagib Haickel, s/n.º - Centro - Igarapé do Meio/MA
 CEP: 65.345-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 906183/2024, em 26/04/2024 emitida



Certidão nº 906183/2024
 26/04/2024, 10:29
 Chave de Impressão: 3348C

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2024 e contém 12 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
 C.N.P.J.01.612.346/001-03

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0104001/2024
 FLS. 722
 Rub. u

16.18	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 1/4 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6
16.19	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
16.20	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
16.21	Válvula em PVC para tanque de lavar, 1 1/4", acabamento cromado, ASTRA VTZ ou similar	un	2
16.22	Curva de 45º em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	5
16.23	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4
16.24	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7
16.25	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	3
16.26	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	5
16.27	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3
16.28	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1
16.29	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2
16.30	Joelho de 90º com bolsa para anel, em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	5
16.31	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3
16.32	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	2
16.33	LUIVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8

JF

Avenida Nagib Haickel, s/n.º – Centro – Igarapé do Meio/MA
 CEP: 65.345-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 906183/2024, em 26/04/2024 emitida em



Certidão nº 906183/2024
 26/04/2024, 10:29
 Chave de Impressão: 3348C
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2024 e contém 12 folhas





PEDREIRAS/MA
 Proc. 0104002/2024
 FLS. 723
 Rub. _____

ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
 C.N.P.J. 01.612.346/0001-03

16.34	LUIVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1
16.35	TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	85,6
16.36	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	19,5
16.37	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/ esgoto predial, d = 100mm	m	9,16
16.38	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/ esgoto predial, d = 40mm	m	10,91
16.39	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	15,33
16.40	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4
16.41	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1
16.42	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1
16.43	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	1
16.44	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	2
16.45	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	10
17	Incêndio e Pânico		
17.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	3
17.2	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	15
17.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	20
18	Serviços Finais		
18.1	Limpeza geral	m²	1200,5

Jr

Avenida Nagib Haickel, s/n.º - Centro - Igarapé do Meio/MA
 CEP: 65.345-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 906183/2024, em 26/04/2024 em



Certidão nº 906183/2024
 26/04/2024, 10:29
 Chave de Impressão: 3348C

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2024 e contém 12 folhas.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


906181/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **MARCIO FERNANDES CAMPOS LISBOA**
Registro: **1119379130MA** RNP: **1119379130**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALIZAÇÃO EM GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS**



Número da ART: **MA20230674730** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **11/08/2023** Baixada em: **10/04/2024**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MG EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO** CPF/CNPJ: **01.612.346/0001-03**
Endereço do contratante: **AVENIDA NAGIB HAICKEL** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **IGARAPÉ DO MEIO** UF: **MA** CEP: **65345000**
Contrato: **522.01.001/2023** Celebrado em: **10/08/2023**
Valor do contrato: **R\$ 206.088,68** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA NAGIB HAICKEL** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **IGARAPÉ DO MEIO** UF: **MA** CEP: **65345000**
Coordenadas Geográficas: **-3.641003, -45.186786**
Data de início: **10/08/2023** Conclusão efetiva: **10/08/2024**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO** CPF/CNPJ: **01.612.346/0001-03**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 49 - Execução de obra 37.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 125.08 metro quadrado;**

Observações

execução de obras de ampliação de escola e construção de escola e creche no Município de Igarapé do Meio – MA, conforme contrato nº 522.01.001/2023.

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADA NESTE REGISTRO A ATIVIDADE REFERENTE AO ITEM 11.6 PLANTIO, POR SE TRATAR DE ATIVIDADE FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 906181/2024
25/04/2024, 08:40
0604a

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0604a





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03

PEDREIRABIMA
Proc. 0304002/2024
FLS. 225
Rub. _____

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa MG EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ de nº 18.224.783/0001-52, está situada na Rua 05, nº 173, Bairro Jardim Nova Era, no Município de Santa Inês/MA, sob responsabilidade do Engenheiro Civil o Sr. MARCIO FERNANDES CAMPOS LISBOA, portador do CPF nº 060.912.833-75 e inscrito no CREA/MA nº 1119379130, executou os serviços de AMPLIAÇÃO DE ESCOLA E CONSTRUÇÃO DE ESCOLA E CRECHE NO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ DO MEIO/MA. Conforme Planilha em anexo.

DADOS DA OBRA:

CONTRATO Nº 522.01.001/2023
DATA DE INÍCIO: 10/08/2023
DATA DO TÉRMINO: 09/04/2024
ENDEREÇO DA OBRA: AVENIDA NAGIB HAICKEL, S/N, BAIRRO CENTRO DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ DO MEIO/MA, CEP: 65.345-000.
VALOR DA OBRA R\$ 206.088,68

DADOS DO CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO/MA
CNPJ: 01.612.346/0001-03
ENDEREÇO: AV. NAGIB HAICKEL, S/N, CENTRO, MUNICÍPIO DE IGARAPÉ DO MEIO/MA.

DADOS DA CONTRATADA:

MG EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 18.224.783/0001-52
ENDEREÇO: RUA 05, Nº 173, BAIRRO JARDIM NOVA ERA, NO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS/MA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCIO FERNANDES CAMPOS LISBOA
CREA SOB O Nº 1119379130
ENGENHEIRO CIVIL

IGARAPÉ DO MEIO/MA, 10 DE ABRIL DE 2024

Julimar Vieira de Sousa
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
Portaria Nº 003/2022
CPF: 445.518.355-87

Avenida Nagib Haickel, s/n.º – Centro – Igarapé do Meio/MA
CEP: 65.345-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 906181/2024, em 25/04/2024 emitida



Certidão nº 906181/2024
25/04/2024, 09:00
Chave de Impressão: 0604a

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2024 e contém 6 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.345/0601-03

PEDREIRAS/MA
Proc. 104002/2024
FLS. 206
Rub. 1

Item	Descrição	Und	Quant.
1	Serviços Preliminares		
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m ²	6
1.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m ²	23.3
1.3	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m ²	125.8
1.4	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	46.6
2	Administração		
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40
2.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60
3	Movimento de Terra		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m ³	24.19
3.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m ³	20.65
3.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m ²	125.8
4	Infraestrutura (Sapatas)		
4.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m ³	0.49
4.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m ²	13.02
4.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	4
4.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	102
4.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	6
4.6	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	m ³	2.95
5	Superestrutura (Vigas e Pilares)		
5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m ²	61.86
5.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m ²	36.48
5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	151

Avenida Nagib Haickel, s/n.º – Centro – Igarapé do Meio/MA
CEP: 65.345-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 906181/2024, em 25/04/2024 emitida em



Certidão nº 906181/2024

25/04/2024, 09:00

Chave de Impressão: 0604a

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2024 e contém 6 folhas





PEDREIRAS/MA
 Proc. 010400/2024
 FLS. 227
 Rub. 1

ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
 C.N.P.J. 01.612.546/0661-03

5.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	214
5.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	231
5.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	19
5.7	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m ³	6,72
5.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m ³	6,72
6	Alvenaria de Vedação		
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m ²	275,02
6.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	13,4
6.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	13,4
6.4	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	69,45
7	Cobertura		
7.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	100,38
7.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	100,38
7.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	6,72
7.4	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m ²	80,84
8	Instalações Elétricas		
8.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	21
8.2	CAIXA OTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	23
8.3	CAIXA OTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2

Avenida Nagib Haickel, s/n.º - Centro - Igarapé do Meio/MA
 CEP: 65.345-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 906181/2024, em 25/04/2024 emitida



Certidão nº 906181/2024

25/04/2024, 09:00

Chave de Impressão: 0604a

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2024 e contém 6 folhas.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03

PEDREIRAS/MA
Proc 0104 002 /202 4
FLS. 728
Rub. 2

8.4	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1
8.5	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	4
8.6	Fornecimento e instalação de bucha de nylon s-7 (fischer ou similar)	un	26
8.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	202,65
8.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,5
8.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	296,45
8.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	74,44
8.11	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	un	1
8.12	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m	un	1
8.13	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	2
8.14	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1
8.15	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3
8.16	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
8.17	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
8.18	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
8.19	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	4
8.20	Interruptor para chuva, bipolar simples, 25A, ref.2516, Silentoque, Pial ou similar, inclusive caixa pvc 4x2 e placa	un	1
8.21	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,76
8.22	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	14,68
8.23	Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 1", fornecimento	Un	15
8.24	Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"	un	11

fr

Avenida Nagib Haicke], s/n.º – Centro – Igarapé do Meio/MA
CEP: 65.345-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 906181/2024, em 25/04/2024, emitida em



Certidão nº 906181/2024
25/04/2024, 09:00

Chave de Impressão: 0604a

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2024 e contém 6 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03

PEDREIRAS/MA
Proc. 0104002/2024
FLS. 779
Rub. 2

8.25	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	20
8.26	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3
8.27	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	UN	40
8.28	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
9	Esquadrias, Peitoris e Ferragens		
9.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3
9.2	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m ²	2,42
9.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	1,65
9.4	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	2,4
9.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m ²	1,44
9.6	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	4,2
10	Revestimento de Paredes		
10.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m ²	275,02
10.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m ²	275,02
11	Pavimentação		

[Handwritten signature]

Avenida Nagib Haickel, s/n.º - Centro - Igarapé do Meio/MA
CEP: 65.345-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 906181/2024, em 25/04/2024 em



Certidão nº 906181/2024

25/04/2024, 09:00

Chave de Impressão: 0604a

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2024 e contém 6 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
 C.N.P.J.01.612.346/0001-03

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0104002/2024
 FLS. 730
 Rub. _____

11.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), AF_11/2014	m ²	95,28
11.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF_09/2020	m ²	95,28
11.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M ² , AF_06/2014	m ²	95,28
11.4	Pavimentação em áreas não sujeitas a tráfego, com placas de concreto simples 40 x 40 x 3 cm, sobre colchão areia e = 3 cm, rejuntadas com arg. traço 1:4	m ²	1,92
11.5	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_09/2020	M	10,5
11.6	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, AF_05/2018	m ²	23,62
12	Muro Externo		
12.1	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar,	m ²	37
13	Pinturas		
13.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	m ²	275,02
13.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m ²	275,02
13.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020	m ²	2,42
13.4	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	m ²	100,38
14	Serviços Complementares		
14.1	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	UN	2
15	Serviços Finais		
15.1	Limpeza geral	m ²	125,8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 906181/2024, em 25/04/2024 emitida



Certidão nº 906181/2024
 25/04/2024, 09:00
 Chave de Impressão: 0604a

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2024 e contém 6 folhas

Avenida Nagib Haickel, s/n.º – Centro – Igarapé do Meio/MA
 CEP: 65.345-000



DECLARAÇÃO

PEDREIRAS/MA	
Proc. 0104002/2024	4
FLS.	237
Rub.	1

A PRESENTE DECLARAÇÃO, TEM POR OBJETIVO COMPROVAR QUE A EMPRESA MG EMPREENDIMENTOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 18.224.783/0001-52, SITUADA NA RUA 05, Nº 173, QUADRA 159, JARDIM NOVA ERA NA CIDADE DE SANTA INÊS – MA, E SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, ENGENHEIRO CIVIL, MARCIO FERNANDES CAMPOS LISBOA, REGISTRO NACIONAL – CREA/ MA: Nº 111937913-0, EXECUTARAM PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO - MA, CNPJ 01.612.346 /0001-03, SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLA E CONSTRUÇÃO DE ESCOLA E CRECHE NO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ DO MEIO /MA, CONFORME CONSTA NA ART DE OBRA /SERVIÇO DE Nº MA20230674730 E NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.

ENDEREÇO DA OBRA: AVENIDA NAGIB HAICKEL, S/N, BAIRRO CENTRO DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ DO MEIO /MA, CEP: 65.345-000.

INFORMO AINDA QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO DE: 10/08/2023 A 09/04/2024, E QUE FORAM DEVIDAMENTE CONCLUÍDOS E ENTREGUES, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS, AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE.

SÃO LUÍS - MA, 23 DE ABRIL DE 2024

Sâmia Regina Ferreira Oliveira
SÂMIA REGINA FERREIRA OLIVEIRA
 CREA-MA nº 111930805-4
 ENGENHEIRA CIVIL
 CPF: 056.646.773-92



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 906181/2024, em 25/04/2024

Certidão nº 906181/2024
 25/04/2024, 09:00
 Chave de Impressão: 0604a

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2024 e contém 1 folhas

Digitalizado com CamScanner





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973


CREA-MA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **MARCIO FERNANDES CAMPOS LISBOA**
Registro: **1119379130MA** RNP: **1119379130**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALIZAÇÃO EM GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS**



Número da ART: **MA20230674716** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **11/08/2023** Baixada em: **10/04/2024**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MG EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO** CPF/CNPJ: **01.612.346/0001-03**
Endereço do contratante: **AVENIDA NAGIB HAICKEL** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **IGARAPÉ DO MEIO** UF: **MA** CEP: **65345000**

Contrato: **522.03.001/2023** Celebrado em: **10/08/2023**
Valor do contrato: **R\$ 1.023.523,86** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA NAGIB HAICKEL** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **IGARAPÉ DO MEIO** UF: **MA** CEP: **65345000**

Coordenadas Geográficas: **-3.641003, -45.196786**
Data de início: **10/08/2023** Conclusão efetiva: **10/08/2024**
Finalidade: **Outro**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO** CPF/CNPJ: **01.612.346/0001-03**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 1015.50 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 26.00 unidade;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLA E CONSTRUÇÃO DE ESCOLA E CRECHE NO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ DO MEIO/MA, CONFORME CONTRATO Nº 522.03.001/2023

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AOS ITENS 14.2, 15.6, 15.7 E 15.8, POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 906180/2024
25/04/2024, 08:38
c629d

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: c629d





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa MG EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ de nº 18.224.783/0001-52, está situada na Rua 05, nº 173, Bairro Jardim Nova Era, no Município de Santa Inês/MA, sob responsabilidade do Engenheiro Civil o Sr. MARCIO FERNANDES CAMPOS LISBOA, portador do CPF nº 060.912.833-75 e inscrito no CREA/MA nº 1119379130, executou os serviços de AMPLIAÇÃO DE ESCOLA E CONSTRUÇÃO DE ESCOLA E CRECHE NO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ DO MEIO/MA. Conforme Planilha em anexo.

DADOS DA OBRA:

CONTRATO Nº 522.03.001/2023
DATA DE INÍCIO: 10/08/2023
DATA DO TÉRMINO: 09/04/2024
ENDEREÇO DA OBRA: AVENIDA NAGIB HAICKEL, S/N, BAIRRO CENTRO DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ DO MEIO/MA, CEP: 65.345-000.
VALOR DA OBRA R\$ 1.023.523,86

DADOS DO CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO/MA.
CNPJ: 01.612.346/0001-03
ENDEREÇO: AV. NAGIB HAICKEL, S/N, CENTRO, MUNICÍPIO DE IGARAPÉ DO MEIO/MA.

DADOS DA CONTRATADA:

MG EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 18.224.783/0001-52
ENDEREÇO: RUA 05, Nº 173, BAIRRO JARDIM NOVA ERA, NO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS/MA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCIO FERNANDES CAMPOS LISBOA
CREA SOB O Nº 1119379130
ENGENHEIRO CIVIL

IGARAPÉ DO MEIO/MA, 10 DE ABRIL DE 2024

Julimar Vieira de Sousa
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
CPF: 445.518.355-87

Avenida Nagib Haickel, s/n.º – Centro – Igarapé do Meio/MA
CEP: 65.345-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 906180/2024, em 25/04/2024 emitida



Certidão nº 906180/2024
25/04/2024, 08:59

Chave de Impressão: c629d

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2024 e contém 12 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03

PEDRE RASMINA
Proc. 0104002/2024
FLS. 334
Rub. _____

Item	Descrição	Und	Quant.
1	Serviços Preliminares		
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m ²	6
1.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m ²	149,06
1.3	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m ²	1668
1.4	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	189,06
1.5	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m ²	12
1.6	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	4
1.7	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1
1.8	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1
1.9	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m ²	15
2	Administração		
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120
2.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240
3	Movimento de Terra		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m ³	82,26
3.2	REATERRO MANUAL APILADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m ³	70,54
3.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m ²	1668
3.4	Áterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação	m ³	250,2
3.5	ARGILA DO BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	m ³	250,2
4	Infraestrutura (Sapatas)		
4.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m ³	4,13
4.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m ²	44,28
4.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	14
4.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	377
4.6	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA — LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	m ³	9,96

Avenida Nagib Haickel, s/n.º - Centro - Igarapé do Meio/MA
CEP: 65.345-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 906180/2024, em 25/04/2024 em



Certidão nº 906180/2024
25/04/2024, 08:59

Chave de Impressão: c629d

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2024 e contém 12 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03



4.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m ²	44,28
5	Superestrutura (Vigas e Pilares)		
5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m ²	265,47
5.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m ²	135,28
5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	607
5.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8
5.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	733
5.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1018
5.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	21
5.8	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA I) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m ³	27,85
5.9	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m ³	27,85
6	Alvenaria de Vedação e Divisórias		
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m ²	817,34
6.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	21,1
6.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	22
6.4	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	206,4
6.5	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m ²	30

Avenida Nagib Haickel, s/n.º – Centro – Igarapé do Meio/MA
CEP: 65.345-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 906180/2024, em 25/04/2024 em
emitida



Certidão nº 906180/2024

25/04/2024, 08:59

Chave de Impressão: c629d

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2024 e contém 12 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
 C.N.P.J. 01.612.346/0001-03

PEDEIRAS/MA
 Proc. 0104002/2024
 FLS. 736
 Rub. J

6.6	Impermeabilização de zircos e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm	m ²	133,5
7	Cobertura		
7.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUIDO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	413,58
7.2	COBERTURA C/TELHA PVC RÍGIDO INCLINAÇÃO 27%	m ²	413,58
7.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUIDO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	56,9
7.4	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m ²	289,88
7.5	Cumeeira termoacústica	m	21,55
7.6	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUIDO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	169,4
8	Instalações Elétricas		
8.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	92
8.2	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	73
8.3	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3
8.4	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1
8.5	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	22
8.6	Fornecimento e instalação de bucha de nylon s-7 (fisher ou similar)	un	104
8.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	703,19
8.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	116,9
8.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1812,84
8.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	62,2
8.11	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim.int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	un	7
8.12	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m	un	7
8.13	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO, (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	3

Avenida Nagib Haickei, s/n.º - Centro - Igarapé do Meio/MA
 CEP: 65 345-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 906180/2024, em 25/04/2024, em



Certidão nº 906180/2024
 25/04/2024, 08:59
 Chave de Impressão: c629d

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2024 e contém 12 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03

PEDREIRAS/MA
Proc. 0104002/2024
FLS. 237
Rub. 1

8.14	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9
8.15	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6
8.16	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
8.17	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
8.18	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12
8.19	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60ka - 275v	un	4
8.20	Interruptor para chuva, bipolar simples, 25A, ref.2516, Silentoque, Pial ou similar, inclusive caixa pvc 4x2 e placa	un	1
8.21	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	448,39
8.22	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	14,68
8.23	Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 1", fornecimento	Un	48
8.24	Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"	un	53
8.25	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	65
8.26	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10
8.27	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	40
8.28	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
8.29	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
8.30	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3
8.31	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	54
8.32	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3

Avenida Nagib Haickel, s/n.º - Centro - Igarapé do Meio/MA
CEP: 65.345-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 906180/2024, em 25/04/2024 emitida



Certidão nº 906180/2024
25/04/2024, 08:59

Chave de Impressão: c629d

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2024 e contém 12 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03

8.33	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1
8.34	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
8.35	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2
8.36	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2
8.37	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7
8.38	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	35,96
8.39	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	10,8
8.40	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	45,51
8.41	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	48,9
8.42	Ignitor p/ lâmpadas de vapor de sódio, tensão partida 3000 a 4500 v (phillips ref s50 ou similar)	un	6
8.43	LUMINÁRIA PENDENTE PARA FACHO ABERTO, COM PORTA-LÂMPADA EM CERÂMICA, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO, COM UMA LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO 150W, COM REATOR E IGNITOR, COMPLETA	UN	6
8.44	Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm ² a 70mm ² com grampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar - fornecimento e instalação	un	5
8.45	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1
8.46	CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10
9	Esquadrias, Peitoris e Ferragens		
9.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7
9.2	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	m ²	5,8
9.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	3,85

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 906180/2024, em 25/04/2024 emitida



Certidão nº 906180/2024
25/04/2024, 08:59

Chave de Impressão: c629d

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2024 e contém 12 folhas

Avenida Nagib Haickel, s/n.º - Centro - Igarapé do Meio/MA
CEP: 65.345-000





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03



9.4	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM RATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	10,82
9.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_05/2020	m ²	8
9.6	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:3 COM ADITIVO, AF_11/2020	M	4,2
9.7	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m ²	16,2
9.8	PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA E FIXO 2 FLS. DE VIDRO TEMPERADO E=10mm (3.60X2.80)m	CJ	2
9.9	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR	m ²	1,6
10	Revestimento de Paredas		
10.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	m ²	817,34
10.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M ³ /H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM, AF_06/2014	m ²	817,34
11	Pavimentação		
11.1	PISO EM GRANILITE, MÁRMORITE OU GRANITINA ESPESURA 10 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m ²	292,47
11.2	Revestimento cerâmica para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicada com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m ²	150,3
11.3	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM, AF_09/2020	M	32,26
11.4	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, AF_05/2018	m ²	19,9
11.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 10 CM, ARMADO, AF_07/2016	m ²	45,6
12	Louças e Metais		
12.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	5
12.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCB SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1

Avenida Nagib Haickel, s/n.º – Centro – Igarapé do Meio/MA
CEP: 65.345-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 906180/2024, em 25/04/2024 emitida



Certidão nº 906180/2024
25/04/2024, 08:59

Chave de Impressão: c629d

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2024 e contém 12 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03



12.3	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA. PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3
12.4	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA. PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
12.5	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUIDO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
12.6	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUIDO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
12.7	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 50 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_01/2020	UN	2
13	Pinturas		
13.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	817,34
13.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	817,3
13.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m ²	5,8
13.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m ²	413,58
14	Serviços Complementares		
14.1	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	UN	4
14.2	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	4
14.3	Mesa em chapa compensado 14mm para refeitório de obra	un	6
14.4	Banco de madeira de lei sem encosto, tipo sueco, medindo 45x45x300cm	un	12
14.5	Painel em ACM - Estruturado (fachadas)	m ²	17,58
14.6	Plotagem de adesivo vinil em letreira (c/aplicação)	m ²	22,32
14.7	Pleca de sinalização em acrílica, dimensões 0,12 x 0,12 m, esp=2mm	un	16
14.8	Letra em aço inox escovado/polido 45 x 45cm - instalada	un	18
15	Pátio externo para atividades recreativas		
15.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 3 CM. AF_07/2016	m ²	275,8

Avenida Nagib Haickel, s/n.º – Centro – Igarapé do Meio/MA
CEP: 65.345-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 906180/2024, emitida em 25/04/2024



Certidão nº 906180/2024
25/04/2024, 08:59

Chave de Impressão: c629d

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2024 e contém 12 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.61.612.346/0001-03

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0104002/2024 4
FLS.	241
Rub.	

15.2	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m ²	275,8
15.3	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, pintada em navacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	1
15.4	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	12
15.5	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E DESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE, AF_11/2021	UN	6
15.6	Poste decorativo 1 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	un	6
15.7	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	24
15.8	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, AF_05/2018	m ²	70
15.9	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa 15 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	m ²	13,26
15.10	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	m ²	13,26
15.11	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m ²	13,26
15.12	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUIDO FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021	m ²	275,8
15.13	Aterro de áreas, com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.	m ³	36
16	Instalações Hidrossanitárias		
16.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	9
16.2	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	7
16.3	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	8
16.4	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	10
16.5	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	7
16.6	Joelho 90º red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2"	un	4

Avenida Nagib Haickel, s/n.º - Centro - Igarapé do Meio/MA
CEP: 65.345-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 906180/2024, em 25/04/2024, emitida em



Certidão nº 906180/2024
25/04/2024, 08:59

Chave de Impressão: c629d

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2024 e contém 12 folhas



16.7	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2018	UN	24
16.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2
16.9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	14,68
16.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	42
16.11	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	79,66
16.12	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	22
16.13	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	42
16.14	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2
16.15	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	4
16.16	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar	un	5
16.17	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2
16.18	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 1/4 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6
16.19	SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
16.20	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
16.21	Válvula em PVC para tanque de lavar, 1 1/4", acabamento cromado, ASTRA VT2 ou similar	un	2
16.22	Curva de 45º em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	5
16.23	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4
16.24	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7

Avenida Nagib Haickel, s/n.º - Centro - Igarapé do Meio/MA
CEP: 65.345-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 906180/2024, em 25/04/2024 emitida



Certidão nº 906180/2024
25/04/2024, 08:59

Chave de Impressão: c629d

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2024 e contém 12 folhas





PEDREIRAS/MA
 Proc. 104003/2024
 FLS. 243
 Rub. 2

ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
 C.N.P.J.01.612.336/0001-03

16.25	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	3
16.26	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	5
16.27	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3
16.28	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1
16.29	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2
16.30	Joelho de 90° com bolsa para anel, em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	5
16.31	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3
16.32	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	2
16.33	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8
16.34	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1
16.35	TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	85,6
16.36	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	19,5
16.37	Tubo pvc rígido c/anel barracha, serie normal, p/ esgoto predial, d = 100mm	m	9,16
16.38	Tubo pvc rígido c/anel barracha, serie normal, p/ esgoto predial, d = 40mm	m	10,91
16.39	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	15,33
16.40	TE. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4
16.41	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTE). AF_12/2020	UN	1

Avenida Nagib Haickel, s/n.º - Centro - Igarapé do Meio/MA
 CEP: 65.345-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 906180/2024, em 25/04/2024 emitida



Certidão nº 906180/2024

25/04/2024, 08:59

Chave de Impressão: c629d

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2024 e contém 12 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
 C.N.P.J.01.612.346/0001-03

PEDREIRAS/MA
 Proc. 010400/2024
 FLS. 744
 Rub. 2

16.42	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1
16.43	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M, AF_12/2020	UN	1
16.44	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO, AF_12/2020	UN	2
16.45	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	10
16.46	Caixa d' água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 10.000 litros	un	1
17	Incêndio e Pânico		
17.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	3
17.2	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência - Placa S2	un	15
17.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	20
18	Serviços Finais		
18.1	Limpeza geral	m²	1016,5

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 906180/2024, em 25/04/2024 emitida



Certidão nº 906180/2024
 25/04/2024, 08:59

Chave de Impressão: c629d

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2024 e contém 12 folhas

Avenida Nagib Haickel, s/n.º - Centro - Igarapé do Meio/MA
 CEP: 65.345-000



PEDREIRAS/MA	
Proc	0104002/2024
FLS.	245
Rub.	

DECLARAÇÃO

A PRESENTE DECLARAÇÃO, TEM POR OBJETIVO COMPROVAR QUE A EMPRESA **MG EMPREENDIMENTOS LTDA**, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 18.224.783/0001-52, SITUADA NA RUA 05, Nº 173, QUADRA 159, JARDIM NOVA ERA NA CIDADE DE SANTA INÊS – MA, E SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, ENGENHEIRO CIVIL, **MARCIO FERNANDES CAMPOS LISBOA**, REGISTRO NACIONAL – CREA/ MA: Nº 111937913-0, EXECUTARAM PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO - MA, CNPJ 01.612.346 /0001-03, SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLA E CONSTRUÇÃO DE ESCOLA E CRECHE NO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ DO MEIO /MA, CONFORME CONSTA NA ART DE OBRA /SERVIÇO DE Nº **MA20230674716** E NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.

ENDEREÇO DA OBRA: AVENIDA NAGIB HAICKEL, S/N, BAIRRO CENTRO DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ DO MEIO /MA, CEP: 65.345-000.

INFORMO AINDA QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO DE: 10/08/2023 A 09/04/2024, E QUE FORAM DEVIDAMENTE CONCLUÍDOS E ENTREGUES, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS, AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE.

SÃO LUÍS - MA, 23 DE ABRIL DE 2024

Sâmia Regina Ferreira Oliveira
SÂMIA REGINA FERREIRA OLIVEIRA
 CREA-MA nº 111930805-4
 ENGENHEIRA CIVIL
 CPF: 056.646.773-62

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 906180/2024, em 25/04/2024 em



Certidão nº 906180/2024
 25/04/2024, 08:59

Chave de Impressão: c629d

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2024 e contém 1 folhas

Digitalizado com CamScanner



DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA

Visando dar atendimento às disposições contidas em edital de licitação sob o nº 003/2024, na modalidade Concorrência, a empresa **AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA**, inscrita no CNPJ nº. 06.238.376/0001-15, sediada na Av. Coronel Colares Moreira, Nº 100, Sala 216, Edifício Los Angeles, CEP.: 65.075-441, Renascença, São Luís/MA, por meio da sua sócia administradora a Sr.^a **AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ**, brasileira, casada, empresária, inscrita sob o CPF nº: 460.455.383-15, portadora da cédula de identidade RG nº 580857964 GEJUSPC/MA, residente e domiciliada na Av. Atlântica, nº 95, Cond. Araçagy Vilage, casa 12, Araçagy, CEP: 65110-000, São José de Ribamar/MA, declara, que renuncia à Visita Técnica aos locais para a prestação dos serviços constantes do objeto do Edital da Concorrência nº 003/2024, e que o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços das peculiaridades inerentes a eles, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.

São Luís/MA, 07 de maio de 2024.

AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ:46045538315
Assinado de forma digital por:
AGLAI FERNANDA SERRA
ARAUJO CRUZ.46045538315
Dados: 2024.05.07 10:36:23
-03'00'

AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ nº. 06.238.376/0001-15
AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ
CPF: 460.455.383-15



TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS E PATRIMONIAIS

Em conformidade com o disposto no edital da Concorrência nº 003/2024, a empresa **AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA**, inscrita no CNPJ nº. 06.238.376/0001-15, declara que, em obediência ao art. 93 da Lei 14.133/21, cedemos à Prefeitura Municipal de Pedreiras, por este Instrumento, sem qualquer ônus adicional, todos os direitos autorais de natureza patrimonial, referentes aos serviços que viermos a realizar decorrente desta licitação, incluindo os direitos de divulgação, conste o crédito aos profissionais responsáveis pela elaboração dos mesmos.

Declaramos, também, estarmos de acordo com as seguintes prerrogativas da Prefeitura Municipal de Pedreiras em relação aos citados serviços:

1. A Prefeitura Municipal de Pedreiras poderá proceder quaisquer alterações que considerar necessárias, a seu exclusivo critério, nos nossos planos ou projetos, a qualquer tempo, sem ônus adicional, independente de autorização específica, na forma prevista no art. 29 da Lei nº 9.610/1998 c/c art. 18 da Lei 5.194/1966 e art. 16 da Lei 12.378/2010.

2. A Prefeitura Municipal de Pedreiras poderá reutilizar os planos ou projetos originais para outras áreas ou localidades além daquela para a qual foram originalmente feitos, com as adaptações técnicas que considerar necessárias, sendo que a Prefeitura Municipal de Pedreiras não nos remunerará por essa reutilização.

Declaramos ainda, que faremos constar em todos os documentos que venham a compor os planos ou projetos, ou em parte deles, a critério da Prefeitura Municipal de Pedreiras:

1. O teor da cessão de direitos autorais e autorizações desta cláusula e, com destaque, a inscrição "PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS".

2. Se for o caso, os nomes de títulos e registros profissionais dos autores dos estudos anteriores aos planos e projetos objeto do contrato, se tais estudos definirem a concepção dos trabalhos a serem feitos pelo CONTRATADO, sejam tais autores da Prefeitura Municipal de Pedreiras ou não. Finalmente,






PEDREIRAS/MA
 Proc 0104002/2024
 FLS. 248
 Rub. _____

comprometemo-nos a não fazer o aproveitamento substancial dos nossos projetos em outros projetos que venhamos a elaborar, de modo a preservar a originalidade das obras.

São Luís/MA, 07 de maio de 2024.

AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ:46045538315
 Assinado de forma digital por
 AGLAI FERNANDA SERRA
 ARAUJO CRUZ:46045538315
 Dados: 2024.05.07 10:59:36 -03'00'

AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ nº. 06.238.376/0001-15
AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ
 CPF: 460.455.383-15

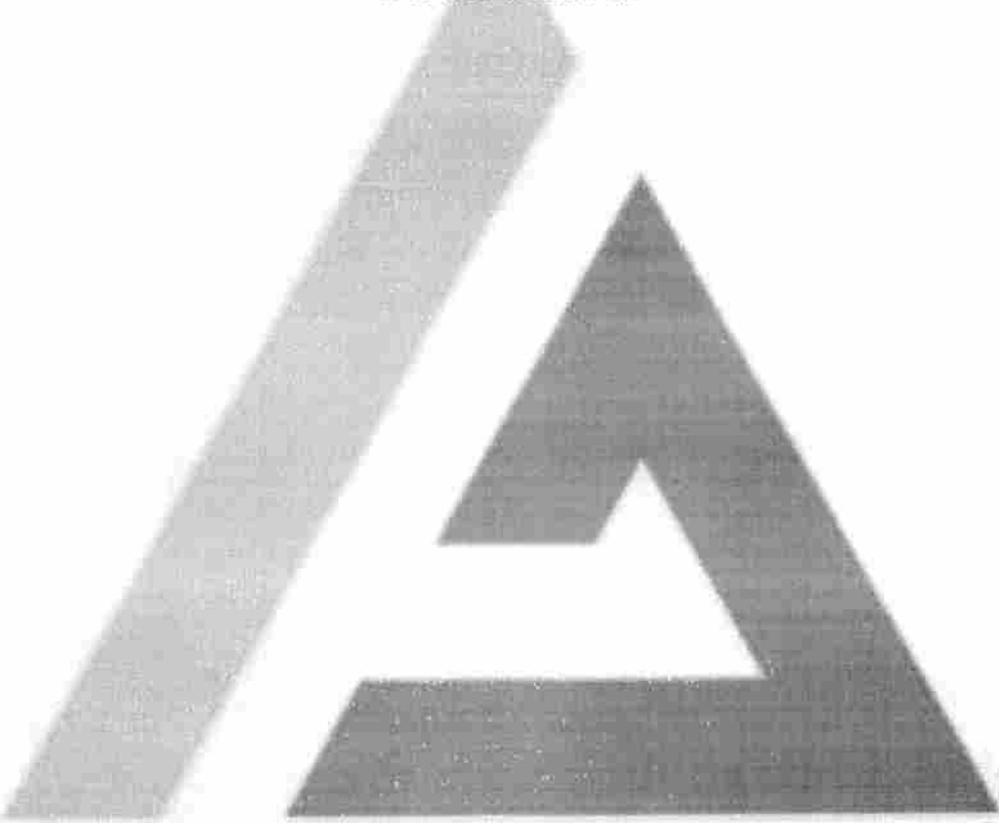

CONCORRÊNCIA Nº 003/2024**DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO
EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA
HABILITAÇÃO**

A empresa **AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA**, inscrita no CNPJ nº. 06.238.376/0001-15, sediada na Av. Coronel Colares Moreira, Nº 100, Sala 216, Edifício Los Angeles, CEP.: 65.075-441, Renascença, São Luís/MA, por meio da sua sócia administradora a Sr.^a **AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ**, brasileira, casada, empresária, inscrita sob o CPF nº: 460.455.383-15, portadora da cédula de identidade RG nº 580857964 GEJUSPC/MA, residente e domiciliada na Av. Atlântica, nº 95, Cond. Araçagy Vilage, casa 12, Araçagy, CEP: 65110-000, São José de Ribamar/MA, declara, declara expressamente que se sujeita às condições estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no edital e que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente.

São Luís/MA, 07 de maio de 2024.

AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ:46045538315
Assinado de forma digital por
AGLAI FERNANDA SERRA
ARAUJO CRUZ:46045538315
Dados: 2024.05.07 10:59:45
-03'00'

AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ nº. 06.238.376/0001-15
AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ
CPF: 460.455.383-15





PEDREIRAS/MA
Proc. 0104002/2024
FLS. 750
Rub. 2

CONCORRÊNCIA Nº 003/2024

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TÉCNICA

A empresa **AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA**, inscrita no CNPJ nº. 06.238.376/0001-15, sediada na Av. Coronel Colares Moreira, Nº 100, Sala 216, Edifício Los Angeles, CEP.: 65.075-441, Renascença, São Luís/MA, por meio da sua sócia administradora a Sr.^a **AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ**, brasileira, casada, empresária, inscrita sob o CPF nº: 460.455.383-15, portadora da cédula de identidade RG nº 580857964 GEJUSPC/MA, residente e domiciliada na Av. Atlântica, nº 95, Cond. Araçagy Vilage, casa 12, Araçagy, CEP: 65110-000, São José de Ribamar/MA, declara, nos termos do edital da concorrência nº 003/2024, que dispõe de equipe técnica para a execução dos serviços, assim como instalações, máquinas e equipamentos essenciais para o cumprimento do objeto da licitação.

São Luís/MA, 07 de maio de 2024.

AGLAI FERNANDA
SERRA ARAUJO
CRUZ:46045538315

Assinado de forma digital por
AGLAI FERNANDA SERRA
ARAUJO CRUZ:46045538315
Dados: 2024.05.07 10:59:54
-03'00'

AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ nº. 06.238.376/0001-15
AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ
CPF: 460.455.383-15



[98] 98590-9003



aglas.infraestrutura@gmail.com



Av. Colares Moreira, Nº 100, Sala 216, Ed.
Los Angeles, Renascença, São Luís/MA



PEDREIRAS/MA
 Proc. 0104002/2024
 FLS. 951
 Rub. _____

CONCORRÊNCIA Nº 003/2024

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TÉCNICA

A empresa **AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA**, inscrita no CNPJ nº. 06.238.376/0001-15, sediada na Av. Coronel Colares Moreira, Nº 100, Sala 216, Edifício Los Angeles, CEP.: 65.075-441, Renascença, São Luís/MA, por meio da sua sócia administradora a Sr.ª **AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ**, brasileira, casada, empresária, inscrita sob o CPF nº: 460.455.383-15, portadora da cédula de identidade RG nº 580857964 GEJUSPC/MA, residente e domiciliada na Av. Atlântica, nº 95, Cond. Araçagy Vilage, casa 12, Araçagy, CEP: 65110-000, São José de Ribamar/MA, declara, nos termos do edital da concorrência nº 003/2024, que dispõe de equipe técnica para a execução dos serviços, assim como instalações, máquinas e equipamentos essenciais para o cumprimento do objeto da licitação.

São Luís/MA, 07 de maio de 2024.

AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ:46045538315
 Assinado de forma digital por AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ:46045538315
 Dados: 2024.05.07 11:00:02 -03'00'

AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ nº. 06.238.376/0001-15
AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ
 CPF: 460.455.383-15



[98] 98590-9003



aglas.infraestrutura@gmail.com



Av. Colares Moreira, Nº 100, Sala 216, Ed. Los Angeles, Renascença, São Luís/MA

CONCORRÊNCIA Nº 003/2024

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, XXXIII, DA CF/88

A empresa **AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA**, inscrita no CNPJ nº. 06.238.376/0001-15, sediada na Av. Coronel Colares Moreira, Nº 100, Sala 216, Edifício Los Angeles, CEP.: 65.075-441, Renascença, São Luís/MA, por meio da sua sócia administradora a Sr.ª **AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ**, brasileira, casada, empresária, inscrita sob o CPF nº: 460.455.383-15, portadora da cédula de identidade RG nº 580857964 GEJUSPC/MA, residente e domiciliada na Av. Atlântica, nº 95, Cond. Araçagy Vilage, casa 12, Araçagy, CEP: 65110-000, São José de Ribamar/MA, DECLARA, para fins do disposto no ART. 7º, XXXIII, da CF/88, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

RESSALVA: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (X)

São Luís/MA, 07 de maio de 2024.

AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ:46045538315
Assinado de forma digital por
AGLAI FERNANDA SERRA
ARAUJO CRUZ:46045538315
Data: 2024.05.07 11:00:10
-03'00"

AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ nº. 06.238.376/0001-15
AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ
CPF: 460.455.383-15





PEDREIRAS/MA
Proc. 0104002/2024
FLS. 253
Rub. u

CONCORRÊNCIA Nº 003/2024

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A EMPRESA **AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA**, INSCRITA NO CNPJ Nº. 06.238.376/0001-15, SEDIADA NA AV. CORONEL COLARES MOREIRA, Nº 100, SALA 216, EDIFÍCIO LOS ANGELES, CEP.: 65.075-441, RENASCENÇA, SÃO LUÍS/MA, POR MEIO DA SUA SÓCIA ADMINISTRADORA A SR.^a **AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ**, BRASILEIRA, CASADA, EMPRESÁRIA, INSCRITA SOB O CPF Nº: 460.455.383-15, PORTADORA DA CÉDULA DE IDENTIDADE RG Nº 580857964 GEJUSPC/MA, RESIDENTE E DOMICILIADA NA AV. ATLÂNTICA, Nº 95, COND. ARAÇAGY VILAGE, CASA 12, ARAÇAGY, CEP: 65110-000, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA, PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: **DA CONCORRÊNCIA Nº 003/2024**, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR **DA CONCORRÊNCIA Nº 003/2024**, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO **DA CONCORRÊNCIA Nº 003/2024**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR **DA CONCORRÊNCIA Nº 003/2024** NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO **DA CONCORRÊNCIA Nº 003/2024**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE



[98] 98590-9003



aglas.infraestrutura@gmail.com



Av. Colares Moreira, Nº 100, Sala 216, Ed. Los Angeles, Renascença, São Luís/MA

POTENCIAL OU DE FATO **DA CONCORRÊNCIA Nº 003/2024** QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR **DA CONCORRÊNCIA Nº 003/2024** NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO **DA CONCORRÊNCIA Nº 003/2024** ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR **DA CONCORRÊNCIA Nº 003/2024** NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

São Luís/MA, 07 de maio de 2024.

AGLAI FERNANDA
SERRA ARAUJO
CRUZ:46045538315

Assinado de forma digital
por AGLAI FERNANDA SERRA
ARAUJO CRUZ:46045538315
Dados: 2024.05.07 11:00:22
-03'00'

AGLA'S INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ nº. 06.238.376/0001-15
AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ
CPF: 460.455.383-15



CONCORRÊNCIA Nº 003/2024**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

A empresa **AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA**, inscrita no CNPJ nº. 06.238.376/0001-15, sediada na Av. Coronel Colares Moreira, Nº 100, Sala 216, Edifício Los Angeles, CEP.: 65.075-441, Renascença, São Luís/MA, por meio da sua sócia administradora a Sr.ª **AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ**, brasileira, casada, empresária, inscrita sob o CPF nº: 460.455.383-15, portadora da cédula de identidade RG nº 580857964 GEJUSPC/MA, residente e domiciliada na Av. Atlântica, nº 95, Cond. Araçagy Vilage, casa 12, Araçagy, CEP: 65110-000, São José de Ribamar/MA, DECLARA, para os fins do disposto na Lei Complementar Nº 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se enquadra como:

- () MICROEMPRESA, conforme inc. I do art. 3º da Lei Complementar Nº 123/2006.
- EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. II do art. 3º da Lei Complementar Nº 123/2006.

A licitante DECLARA, ainda, que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão no § 4 do art. 3º da mencionada lei, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do **CONCORRÊNCIA Nº 003/2024** em epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de Pedreiras.

São Luís/MA, 07 de maio de 2024.

AGLAI FERNANDA
SERRA ARAUJO
CRUZ:46045538315

Assinado de forma digital
por AGLAI FERNANDA SERRA
ARAUJO CRUZ:46045538315
Dados: 2024.05.07 11:00:32
-03'00'

AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ nº. 06.238.376/0001-15
AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ
CPF: 460.455.383-15





PEDREIRAS/MA
Proc. 0104002/2024
FLS. 756
Rub. 1

CONCORRÊNCIA Nº 003/2024

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa **AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA**, inscrita no CNPJ nº. 06.238.376/0001-15, sediada na Av. Coronel Colares Moreira, Nº 100, Sala 216, Edifício Los Angeles, CEP.: 65.075-441, Renascença, São Luís/MA, por meio da sua sócia administradora a Sr.ª **AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ**, brasileira, casada, empresária, inscrita sob o CPF nº: 460.455.383-15, portadora da cédula de identidade RG nº 580857964 GEJUSPC/MA, residente e domiciliada na Av. Atlântica, nº 95, Cond. Araçagy Vilage, casa 12, Araçagy, CEP: 65110-000, São José de Ribamar/MA, **DECLARA** não ter recebido do município de Pedreiras/MA ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e municipal.

São Luís/MA, 07 de maio de 2024.

AGLAI FERNANDA
SERRA ARAUJO
CRUZ:46045538315

Assinado de forma digital por
AGLAI FERNANDA SERRA
ARAUJO CRUZ:46045538315
Dados: 2024.05.07 11:00:41
+03'00"

AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ nº. 06.238.376/0001-15
AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ
CPF: 460.455.383-15



[98] 98590-9003



aglas.infraestrutura@gmail.com



Av. Colares Moreira, Nº 100, Sala 216, Ed.
Los Angeles, Renascença, São Luís/MA



PEDREIRAS/MA
Proc. 0104002/202 4
FLS. 257
Rub. *

CONCORRÊNCIA Nº 003/2024

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Declaramos expressamente que:

Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições expressas no CONCORRÊNCIA Nº 003/2024, bem assim com as condições de contratação, estabelecidas na minuta do Contrato que nos foi fornecida com o Edital.

Temos conhecimento dos locais e das condições de execução dos serviços.

Esclarecemos, finalmente, que o portador desta proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa Comissão os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários, bem como, assinar, concordar, desistir, interpor recurso, firmar compromisso e todos os atos inerentes ao procedimento licitatório.

São Luís/MA, 07 de maio de 2024.

AGLAI FERNANDA
SERRA ARAUJO
CRUZ:46045538315

Assinado de forma digital
por AGLAI FERNANDA SERRA
ARAUJO CRUZ:46045538315
Dados: 2024.05.07 11:00:51
-03'00'

AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ nº. 06.238.376/0001-15
AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ
CPF: 460.455.383-15



[98] 98590-9003



aglas.infraestrutura@gmail.com



Av. Colares Moreira, Nº 100, Sala 216, Ed.
Los Angeles, Renascença, São Luís/MA



MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024
PROCESSO LICITATÓRIO 0104002/2024
Vencedor(es) do(s) Lote(s)



Fornecedor: **AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA - 06.238.376/0001-15**

Lote	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	1,00	serviço	Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de reforma e ampliação da Unidade de Ensino Naise Trindade dos Santos no município de Pedreiras/MA.	SERVIÇO	SERVIÇO	22,00%	22,00%	0,01%	0,01%		

Fornecedor(es) participante(s)

Fornecedor	CNPJ	Lote(s) Vencido(s)	Total Geral	Total Orçado
AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA	06.238.376/0001-15	1	22,00 %	0,01 %
Total Geral			22,00 %	0,01 %

R\$ -219.900,00%
-21,99

PEDREIRAS/MA
Proc. 0104002/202 4
FLS. _____ 354
Rub. _____ 2



MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA
ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA
ELETRÔNICA



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº
003/2024

PROCESSO LICITATÓRIO
0104002/2024



Às 09:06:33 horas do dia 03 de Maio de 2024 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Agente de contratação Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido concorrência eletrônica que tem como objeto: **Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de reforma e ampliação da Unidade de Ensino Naise Trindade dos Santos no município de Pedreiras/MA.**

O(a) Agente de contratação conduziu a sessão de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21; na Lei Complementar nº 123/06; e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Agente de contratação abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
J. SILVINO DA SILVA NETO LTDA	34.875.166/0001-73	Microempresa
T. NEVES C. SERVICOS	35.980.302/0001-58	Microempresa
MC CONSTRUCOES LTDA	36.663.303/0001-31	Microempresa
J. A. C. SA LTDA	17.257.344/0001-83	Microempresa
VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA	42.764.435/0001-52	Microempresa
TRIADE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	46.457.629/0001-66	Microempresa
J W SOUSA LIMA LTDA	08.672.027/0001-32	Microempresa
AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA	06.238.376/0001-15	Microempresa

Propostas

A participação na presente disputa do(s) lote(s) ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irremediavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: "DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL".

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Lote 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta %	Situação	Motivo
59983	J. SILVINO DA SILVA NETO LTDA	34875166000173	SERVIÇO	SERVIÇO	16,00 %	Classificada	-
75765	T. NEVES C. SERVICOS	35980302000158	serviços	serviços	8,00 %	Classificada	-
43575	MC CONSTRUCOES LTDA	36663303000131	S/M	S/M	3,50 %	Classificada	-
76634	J. A. C. SA LTDA	17257344000183	N/C	N/C	0,01 %	Classificada	-
50489	VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA	42764435000152	MARCA PRÓPRIA.	MODELO PRÓPRIO.	18,00 %	Classificada	-
55392	TRIADE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	46457629000166	SERVIÇO	SERVIÇO	16,00 %	Classificada	-
2970	J W SOUSA LIMA LTDA	08672027000132	S/M	S/M	15,00 %	Classificada	-

Propostas Iniciais do Lote 1

PEDREIRAS/MA
Proc. 010400/2024
761
E.S. Pub

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta %	Situação	Motivo
7100	AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA	06238376000115	SERVIÇO	SERVIÇO	9,98 %	Classificada	-

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance %	Data/Hora	Tipo
AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA	06.238.376/0001-15	22,00 %	03/05/2024 09:23:50	Manual
J. SILVINO DA SILVA NETO LTDA	34.875.166/0001-73	18,10 %	03/05/2024 09:24:29	Intermediario
MC CONSTRUCOES LTDA	36.663.303/0001-31	18,01 %	03/05/2024 09:16:17	Manual
VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA	42.764.435/0001-52	18,00 %	02/05/2024 23:04:05	Classificado
TRIADE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	46.457.629/0001-66	17,04 %	03/05/2024 09:25:48	Intermediario
TRIADE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	46.457.629/0001-66	17,01 %	03/05/2024 09:23:22	Lance Excluído
J. SILVINO DA SILVA NETO LTDA	34.875.166/0001-73	17,00 %	03/05/2024 09:20:42	Intermediario
TRIADE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	46.457.629/0001-66	16,50 %	03/05/2024 09:22:29	Intermediario
AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA	06.238.376/0001-15	16,22 %	03/05/2024 09:21:35	Intermediario
TRIADE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	46.457.629/0001-66	16,21 %	03/05/2024 09:20:28	Intermediario
J. SILVINO DA SILVA NETO LTDA	34.875.166/0001-73	16,20 %	03/05/2024 09:18:12	Intermediario
AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA	06.238.376/0001-15	16,02 %	03/05/2024 09:19:09	Intermediario
TRIADE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	46.457.629/0001-66	16,01 %	03/05/2024 09:17:16	Intermediario
J. SILVINO DA SILVA NETO LTDA	34.875.166/0001-73	16,00 %	17/04/2024 10:58:18	Classificado
TRIADE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	46.457.629/0001-66	16,00 %	02/05/2024 23:41:06	Classificado
J W SOUSA LIMA LTDA	08.672.027/0001-32	15,00 %	03/05/2024 00:03:57	Classificado
AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA	06.238.376/0001-15	9,98 %	03/05/2024 08:55:45	Classificado
T. NEVES C. SERVICOS	35.980.302/0001-58	8,00 %	27/04/2024 18:32:18	Classificado
J. A. C. SA LTDA	17.257.344/0001-83	6,00 %	03/05/2024 09:17:57	Intermediario
MC CONSTRUCOES LTDA	36.663.303/0001-31	3,50 %	02/05/2024 14:34:20	Classificado
J. A. C. SA LTDA	17.257.344/0001-83	0,01 %	02/05/2024 16:13:48	Classificado

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/05/2024 09:08:52	O LOTE 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	03/05/2024 09:11:18	O LOTE 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o LOTE 1 será encerrado automaticamente!



Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/05/2024 09:21:18	A etapa de envio de lances do LOTE 1 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	03/05/2024 09:24:06	Sr(a). Condutor(a) do processo, o fornecedor 55392 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: 17,01% . Pelo motivo abaixo: Lance inserido invalidamente.
Sistema	03/05/2024 09:24:08	Sr(a). Condutor(a) do processo, o fornecedor 55392 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: 17,01% . Pelo motivo abaixo: Lance inserido invalidamente.
Sistema	03/05/2024 09:25:35	Fornecedor: 55392 , seu lance no valor de 17,01% , foi cancelado pelo motivo abaixo: Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.I
Sistema	03/05/2024 09:27:51	A prorrogação automática do LOTE 1 está encerrada.
Sistema	03/05/2024 09:40:48	O LOTE 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	03/05/2024 09:50:50	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	03/05/2024 09:57:09	O fornecedor AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA venceu o LOTE - 1 pelo valor de 22,00% .
Sistema	07/05/2024 15:05:24	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	07/05/2024 15:13:55	O fornecedor TRIADE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA manifestou intenção de recurso
Sistema	07/05/2024 15:15:26	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de recurso
Sistema	08/05/2024 14:46:32	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA -06.238.376/0001-15 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	08/05/2024 14:46:39	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	08/05/2024 14:56:42	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de recurso
Sistema	08/05/2024 14:57:46	A manifestação de Intenção de Recurso de TRIADE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: <i>Prazo concedido.</i> . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 13/05/2024 e os outros interessados envie as contra razões até 16/05/2024 .
Sistema	20/05/2024 14:33:59	O Recurso/Reconsideração do TRIADE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Não foi apresentado recurso administrativo.</i>
Sistema	20/05/2024 14:37:09	A disputa do LOTE 1 está encerrada. Despacho: E nada mais havendo a sessão está encerrada.

Classificação Final do Lote 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta %
1º	AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA	06.238.376/0001-15	22,00 %
2º	J. SILVINO DA SILVA NETO LTDA	34.875.166/0001-73	18,10 %
3º	MC CONSTRUCOES LTDA	36.663.303/0001-31	18,01 %
4º	VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA	42.764.435/0001-52	18,00 %
5º	TRIADE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	46.457.629/0001-66	17,04 %
6º	J W SOUSA LIMA LTDA	08.672.027/0001-32	15,00 %
7º	T. NEVES C. SERVICOS	35.980.302/0001-58	8,00 %
8º	J. A. C. SA LTDA	17.257.344/0001-83	6,00 %

Recursos do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
TRIADE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	46457629000166	07/05/2024 15:13:55		Não foi apresentado recurso administrativo.	Indeferido

Mensagens Geral




Usuário	Data/Hora	Mensagem
Pregoeiro	03/05/2024 09:06:33	Bom dia.
Sistema	03/05/2024 09:11:18	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 1 às 09:11:18
Pregoeiro	03/05/2024 10:31:55	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 03/05/2024 10:31:00hs até o dia 06/05/2024 10:31:00hs para o(s) fornecedor(es); AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA.
Pregoeiro	03/05/2024 10:32:36	Enviar a proposta final, conforme edital e projeto.
Sistema	03/05/2024 10:59:12	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2024 foi SUSPENSO . Motivo: Continuidade da sessão.. A REABERTURA será no dia 06/05/2024 10:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	06/05/2024 09:01:12	O fornecedor AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA acabou de ENVIAR proposta_final_1714996871.pdf no proposta final.
Sistema	06/05/2024 10:31:02	O prazo para o fornecedor AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA enviar a proposta final está encerrado .
Sistema	06/05/2024 10:40:27	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	06/05/2024 10:52:07	Bom dia a todos! Agora enviaremos a proposta de preços para análise do setor de engenharia.
Sistema	06/05/2024 10:53:09	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2024 foi SUSPENSO . Motivo: Continuidade da sessão.. A REABERTURA será no dia 07/05/2024 14:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	07/05/2024 14:34:28	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	07/05/2024 14:34:43	Boa tarde a todos.
Sistema	07/05/2024 15:04:31	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo analise_proposta_concorrencia_003_2024_1715105071.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
Pregoeiro	07/05/2024 15:05:09	Segue resultado da análise da proposta pelo setor de engenharia.
Pregoeiro	07/05/2024 15:42:40	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 07/05/2024 15:45:00hs até o dia 07/05/2024 18:00:00hs para o(s) fornecedor(es); AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA.
Pregoeiro	07/05/2024 15:43:09	Enviar os documentos de habilitação conforme edital.
Sistema	07/05/2024 15:44:00	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2024 foi SUSPENSO . Motivo: continuidade da sessão.. A REABERTURA será no dia 08/05/2024 14:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	07/05/2024 17:41:07	O fornecedor AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA acabou de ENVIAR habilitacao_1715114467.rar no habilitanet.
Sistema	07/05/2024 18:00:01	O prazo para o fornecedor AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .


PEDREIRAS/MA	
Proc.	0104002/2024_4
FLS.	269
Rub.	

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2024 14:44:21	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	08/05/2024 14:44:33	Boa tarde a todos.
Sistema	08/05/2024 15:23:15	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2024 foi SUSPENSO . Motivo: Continuidade da sessão.. A REABERTURA será no dia 20/05/2024 14:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	20/05/2024 14:31:45	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	20/05/2024 14:32:53	Boa tarde a todos.
Pregoeiro	20/05/2024 14:36:15	Srs. licitantes, declaro o fornecedor AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ: 06.238.376/0001-15, vencedor do certame, tendo em vista, que cumpriu todos os requisitos exigidos no instrumento convocatório.
Pregoeiro	20/05/2024 14:37:00	E nada mais havendo a sessão está encerrada.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às **14:37:09 horas do dia 20 de Maio de 2024** cuja ata foi lavrada pelo(a) Agente de contratação .


FRANCISCO FLORÊNCIO DE SOUSA
 Agente de contratação Oficial


ANA KAROLINE BEZERRA MATOS PACHECO
 Equipe de Apoio


HELLEN VALESKA FIGUEREDO LIMA
 Equipe de Apoio

Autenticação: B0C46E0CEB60BF622A98F897BB91D72E



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA	
Proc	0104002/2024
FLS.	265
Rub.	2

DESPACHO A AUTORIDADE COMPETENTE
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024

Ao Senhor
David Winston Lira Ximenes
Secretário Municipal De Educação

Submetemos a elevada consideração de Vossa Senhoria o resultado do julgamento da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024, objetivando a Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de reforma e ampliação da Unidade de Ensino Naíse Trindade dos Santos no município de Pedreiras/MA.

Abalizado na(s) proposta(s) apresentada(s) pela(s) empresa(s) habilitada(s) conforme Ata e mapa comparativo, solicitamos a Vossa Excelência, análise e possível ADJUDICAÇÃO do resultado desta licitação a licitante vencedora, por ter sido avaliada e julgada como vantajosa para a Administração, conforme segue:

Fornecedor: AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA, inscrita no CNPJ nº. 06.238.376/0001-15						
ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	DESCONTO	VALOR VENCEDOR
1	1	serviço	Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de reforma e ampliação da Unidade de Ensino Naíse Trindade dos Santos no município de Pedreiras/MA.	R\$ 1.156.177,28	22,00%	R\$ 901.818,28

Empresa vencedora do certame:

AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA, inscrita no CNPJ nº. 06.238.376/0001-15, sediada na Av. Coronel Colares Moreira, Nº 100, Sala 216, Edifício Los Angeles, Renascença, CEP nº 65.075-441 - São Luís/MA, vencedora do certame no valor total de R\$ 901.818,28 (Novecentos e um mil, oitocentos e dezoito reais e vinte e oito centavos).

Pedreiras/MA, 20 de maio de 2024.

Francisco Florêncio de Sousa
Agente de Contratação
Portaria nº 002/2024-GP

Avenida Rio Branco, nº 111, CEP: 65.725-000, Centro-Pedreiras/MA

E-mail: cpl@pedreiras.ma.gov.br



MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024
PROCESSO LICITATÓRIO 0104002/2024

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0104002/2024
FLS.	266
Rub.	1

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) SECRETÁRIO(A) do(a) MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA comunica aos interessados e participantes da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024 referente à Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de reforma e ampliação da Unidade de Ensino Naise Trindade dos Santos no município de Pedreiras/MA., que ADJUDICA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA - 06.238.376/0001-15

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %
1	1,00	serviço	SERVIÇO	SERVIÇO	22,00 %	22,00 %	0,01 %	0,01 %	219.900,0000 %

Descrição: Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de reforma e ampliação da Unidade de Ensino Naise Trindade dos Santos no município de Pedreiras/MA.

Subtotal Adjudicado:	22,00 %	Subtotal Orçado:	0,01%	219.900,0000 %
----------------------	---------	------------------	-------	----------------

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	22,00 %	Total Orçado	0,01 %	Economia %	219.900,0000 %
------------------	---------	--------------	--------	------------	----------------

Pedreiras - Maranhão, 29 de Maio de 2024

DAVID WINSTON LIRA XIMENES
SECRETÁRIO(A)



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.075.255/0001-08
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA	
Proc.	01001000 /202 4
FLS.	267
Rub.	2

**AVISO DE ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024**

Após analisar as propostas de preços e documentos de habilitação da licitação na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024, objetivando a Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de reforma e ampliação da Unidade de Ensino Naíse Trindade dos Santos no município de Pedreiras/MA, e em conformidade com os anexos do edital, a autoridade competente no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o resultado apresentado no processo licitatório supracitado, adjudica o objeto acima a empresa: AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA, inscrita no CNPJ nº. 06.238.376/0001-15, sediada na Av. Coronel Colares Moreira, Nº 100, Sala 216, Edifício Los Angeles, Renascença, CEP nº 65.075-441 - São Luís/MA, vencedora do certame no valor total de R\$ 901.818,28 (Novecentos e um mil, oitocentos e dezoito reais e vinte e oito centavos), nos termos da Lei nº. 14.133/21 e suas alterações e demais normas pertinentes.

Pedreiras - MA, 29 de maio de 2024.

David Winston Lira Ximenes
Secretário Municipal de Educação

Diretora do Departamento de Recursos Humanos de Pedreiras

Pedreiras - MA, 29 de maio de 2024. David Winston Lira Ximenes - Secretário Municipal de Educação.

- PORTARIAS - CONCEDER: 174-B/2024

PORTARIA R.H. nº. 174-B/2024

A SENHORA MARCIA FABIANE MOTA DE MORAIS, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS, ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES A SI CONFERIDAS,

R E S O L V E:

CONCEDER, ao (a) Sr. (a) ILDEBORA SOUSA PEREIRA, 30(trinta) dias de Férias referentes aos períodos aquisitivos 2023/2024, a serem gozadas de 08/07/2024 A 07/08/2024, do cargo de AOSD, junto a Secretaria Municipal de Saúde / Regime Estatutário.

Registra-se, publique-se, cumpra-se e archive-se Departamento de Recursos Humanos de Pedreiras - MA, em 11 de

Junho de 2024

MARCIA FABIANE MOTA DE MORAIS

Diretora do Departamento de Recursos Humanos de Pedreiras

PEDREIRAS/MA
01040072024
768
FLS. 1
Rub.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LICITAÇÕES - AVISO DE HOMOLOGAÇÃO: 017/2024

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. Homologo o resultado da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO sob o nº 017/2024, do tipo menor preço por item, em favor da empresa: ANTONIO M L DA SILVA & CIA LTDA - EPP inscrita no CNPJ nº 07.136.536/0001-88, com sede na Praça do Mercado Central, nº 02, Centro, CEP nº 65.415-000 - Coroatá/MA, vencedora do certame no valor total de R\$ 425.186,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil, cento oitenta e seis reais), objetivando o Registro de Preços, para futura, eventual e parcelada contratação de empresa para manutenção corretiva e preventiva de ar condicionados e serviços de instalação para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Pedreiras/MA. Autorizo a prestação de serviços com base nos termos da Lei nº. 14.133/21 e suas alterações posteriores e demais normas pertinentes. Pedreiras - MA, 11 de junho de 2024. Pedro Thiago Ferreira Raposo - Secretário Municipal de Planejamento - Autoridade Competente.

- PORTARIAS - CONCEDER: 174-C/2024

PORTARIA R.H. nº. 174-C/2024

A SENHORA MARCIA FABIANE MOTA DE MORAIS, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS, ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES A SI CONFERIDAS,

R E S O L V E:

CONCEDER, ao (a) Sr. (a) LAILA MIRANDA ALVES, 30(trinta) dias de Férias referentes aos períodos aquisitivos 2021/2022, a serem gozadas de 10/07/2024 A 09/08/2024, do cargo de AOSD, junto a Secretaria Municipal de Saúde / Regime Estatutário.

Registra-se, publique-se, cumpra-se e archive-se Departamento de Recursos Humanos de Pedreiras - MA, em 11 de

Junho de 2024

MARCIA FABIANE MOTA DE MORAIS

Diretora do Departamento de Recursos Humanos de Pedreiras

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - LICITAÇÕES - EXTRATOS DE CONTRATOS: 20240425/2024

EXTRATO DE CONTRATO Nº 20240425/2024. CONCORRÊNCIA Nº 002/2024. PARTES: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo e a empresa: VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 42.764.435/0001-52, sediada na Rua Almir Assis, nº 1001, Centro, CEP: 65.775-000 - Gonçalves Dias/MA. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços para reconstrução com recapeamento em piso intertravado na travessa da estrela no município de Pedreiras/MA. BASE LEGAL: Lei Federal nº. 14133/2021 e suas alterações e demais normas pertinentes à espécie. VALOR DO CONTRATO: R\$ 242.473,53 (Duzentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta e três centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PODER: 02 - Poder Executivo, UNIDADE GESTORA: 0208 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, PROJETO/ATIVIDADE: 15 451 0011 1.011 - Mais asfalto e calçamento das ruas e avenidas, CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações, FONTE DE RECURSOS: 1700000000 - Outros Convênio da União. VIGÊNCIA: 05 de junho de 2024 a 31 de Dezembro de 2024. SIGNATÁRIOS: Sr. Marcos Brunieri de Freitas, Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, pela Contratante e o Sr. Jonas Lima Silva, pela contratada. Pedreiras/MA, em 10 de junho de 2024. Marcos Brunieri de Freitas - Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LICITAÇÕES - AVISO DE ADJUDICAÇÃO: 003/2024

AVISO DE ADJUDICAÇÃO. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024. Após analisar as propostas de preços e documentos de habilitação da licitação na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024, objetivando a Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de reforma e ampliação da Unidade de Ensino Naise Trindade dos Santos no município de Pedreiras/MA, e em conformidade com os anexos do edital, a autoridade competente no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o resultado apresentado no processo licitatório supracitado, adjudica o objeto acima a empresa: AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA, inscrita no CNPJ nº. 06.238.376/0001-15, sediada na Av. Coronel Colares Moreira, Nº 100, Sala 216, Edifício Los Angeles, Renascença, CEP nº 65.075-441 - São Luis/MA, vencedora do certame no valor total de R\$ 901.818,28 (Novecentos e um mil, oitocentos e dezoito reais e vinte e oito centavos), nos termos da Lei nº. 14.133/21 e suas alterações e demais normas pertinentes.

CPF: ***.389.343-**- Data: 11/06/2024 - IP com nº: 192.168.3.11
Autenticação em: www.pedreiras.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2092



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 13/06/2024 | Edição: 112 | Seção: 3 | Página: 219

Órgão: Prefeituras/Estado do Maranhão/Prefeitura Municipal de Pedreiras

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0104002/2024
FLS.	269
Rub.	2

AVISO DE ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 3/2024

Após analisar as propostas de preços e documentos de habilitação da licitação na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024, objetivando a Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de reforma e ampliação da Unidade de Ensino Naise Trindade dos Santos no município de Pedreiras/MA, e em conformidade com os anexos do edital, a autoridade competente no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o resultado apresentado no processo licitatório supracitado, adjudica o objeto acima a empresa: AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA, inscrita no CNPJ nº. 06.238.376/0001-15, sediada na Av. Coronel Colares Moreira, Nº 100, Sala 216, Edifício Los Angeles, Renascença, CEP nº 65.075-441 - São Luis/MA, vencedora do certame no valor total de R\$ 901.818,28 (Novecentos e um mil, oitocentos e dezoito reais e vinte e oito centavos), nos termos da Lei nº. 14.133/21 e suas alterações e demais normas pertinentes.

Pedreiras/MA, 29 de maio de 2024.

DAVID WINSTON LIRA XIMENES.
Secretário Municipal de Educação.

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM

EXTRATO DE CONTRATO Nº 91/2024

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23034.028908/2022-18, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023 - ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 08/2023
 CONTRATANTE: O Município de Governador Archer - MA, CNPJ nº 06.138.150/0001-42, neste ato representado pela Sra. Antônia Leide Ferreira da Silva Oliveira. CONTRATADA: ON-HIGHWAY BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.519.422/0001-15, sediada na Rodovia MG-238, KM 73,5, Bloco II, Sala On-Highway, Distrito Industrial Nort, Sete Lagoas/MG. VALOR DO CONTRATO: R\$ 398.500,00 (Trezentos e noventa e oito mil e quinhentos reais). OBJETO: Aquisição de 01 Ônibus Rural Escolar (ORE2) - Transmissão Mecânica.
 VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2024, a contar da data de sua assinatura.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 94/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2024
 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR ARCHER-MA, CNPJ nº 06.138.150/0001-42; por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social. CONTRATADA: A. R. C. GONZAGA inscrita no CNPJ nº 07.766.993/0001-56. VALOR DO CONTRATO: R\$ 201.400,00 (duzentos e um mil e quatrocentos reais). OBJETO: Contratação de serviços funerários e fornecimento de urnas, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Governador Archer/MA. VIGÊNCIA: Da assinatura até 31 de dezembro de 2024. DATA DA ASSINATURA: 11 de junho de 2024.

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5/2024

O Município de Governador Archer - MA, através da sua pregoeira no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações, torna público para conhecimento dos interessados que a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 004/2024, Processo Administrativo nº 05/2024, do tipo menor preço global, que tem como objeto a Registro de Preços para Contratação de empresa de Manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Governador Archer/MA, anteriormente marcada para às 09:00 do dia 17/06/2024, será SUSPENSO para adequação do Termo de Referência e Edital. Oportunamente será publicada uma nova data. Outras informações poderão ser solicitadas através do e-mail: galicitacao.ma@gmail.com.

Governador Archer/MA, 11 de junho de 2024.
 MILENA SANTOS DA SILVA
 Agente de Contratação/Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2024

A Prefeitura de Governador Luiz Rocha - MA torna público, para o conhecimento dos interessados, o resultado do processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico Nº 00005/2024 conforme segue: Contratação de empresa para execução de serviços de recapeamento de vias públicas no município de Governador Luiz Rocha. Participaram do certame as empresas: G M CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 33.928.009/0001-16, J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA CNPJ: 14.795.690/0001-27, ROMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 39.686.854/0001-09 e SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 18.857.915/0001-83. Após a etapa de julgamento das propostas e de habilitação deu - se o seguinte resultado: SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 18.857.915/0001-83 sagrou-se vencedora com valor R\$ 1.311.504,16 (um milhão, trezentos e onze mil, quinhentos e quatro reais e dezesseis centavos). Não houve intenção em interpor recurso. Por fim adjudicou-se o objeto em favor da licitante SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 18.857.915/0001-83.

Governador Luiz Rocha - MA, 4 de junho de 2024
 ANTÔNIO MARCO BRITO DA COSTA
 Secretário de Infraestrutura

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2024

OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de recapeamento de vias públicas no município de Governador Luiz Rocha. EMPRESA ADJUDICADA: SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 18.857.915/0001-83, com endereço na Est. BR 135, KM 304, s/n, Pedro I, na cidade de Dom Pedro/MA CEP: 65.765-00, Telefone: (99) 3662-2351, Endereço eletrônico (e-mail): servicon.construcoes00@gmail.com. VALOR ADJUDICADO: R\$ 1.311.504,16 (um milhão, trezentos e onze mil, quinhentos e quatro reais e dezesseis centavos). ANTÔNIO MARCO BRITO DA COSTA - Secretária Municipal de Obras e Infraestrutura.

Governador Luiz Rocha - MA, 6 de junho de 2024
 ANTÔNIO MARCO BRITO DA COSTA
 Secretário de Infraestrutura

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2024.

OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de recapeamento de vias públicas no município de Governador Luiz Rocha. DATA DA ASSINATURA: 07 de junho de 2024. EMPRESA HOMOLOGADA: SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 18.857.915/0001-83, com endereço na Est. BR 135, KM 304, s/n, Pedro I, na cidade de Dom Pedro/MA CEP: 65.765-00, Telefone: (99) 3662-2351, Endereço eletrônico (e-mail): servicon.construcoes00@gmail.com. VALOR HOMOLOGADO: R\$ 1.311.504,16 (um milhão, trezentos e onze mil, quinhentos e quatro reais e dezesseis centavos). ANTÔNIO MARCO BRITO DA COSTA Secretário Mun. de Infraestrutura.

Governador Luiz Rocha - MA, 10 de junho de 2024
 ANTÔNIO MARCO BRITO DA COSTA
 Secretário de Infraestrutura

EXTRATO DE CONTRATO Nº 01.1006.005/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024. PARTES: Secretaria Municipal de Obras e a empresa SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 18.857.915/0001-83, com endereço na Est. BR 135, KM 304, s/n, Pedro I, na cidade de Dom Pedro/MA CEP: 65.765-00, Telefone: (99) 3662-2351, Endereço eletrônico (e-mail): servicon.construcoes00@gmail.com. OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de recapeamento de vias públicas no município de Governador Luiz Rocha. DATA DA ASSINATURA: 10/06/2024 com Vigência 12 meses. VALOR GLOBAL: R\$ 1.311.504,16 (um milhão, trezentos e onze mil, quinhentos e quatro reais e dezesseis centavos). MODALIDADE: Pregão Eletrônico. FUNDAMENTO LEGAL: Leis Federais 14.133/2021 e suas alterações. SIGNATÁRIOS: Antônio Marco Brito da Costa - CONTRATANTE RAYSSA SOUZA SILVA, CPF: 045.xxx.xxx-54 e RG nº 042xxxxxxx17 CONTRATADA, Antônio Marco Brito da Costa- Secretária Municipal de Obras, Governador Luiz Rocha -MA em 10 de junho de 2024.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CORREÇÃO JUNTO AO CONTRATO Nº 072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº042/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.04.03.0003. PARTES: Município de Itapecuru-Mirim ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a empresa L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS. OBJETO: modificação consensual do Contrato de nº 072/2024; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.04.03.0003 e PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2023, por parte da Administração, visando retificar erros materiais na planilha descritiva do contrato que versa Contratação de empresa especializada para o fornecimento de material esportivo e premiações para serem utilizados para atividades e campeonatos das diversas Secretarias do Município de Itapecuru-Mirim/MA. BASE LEGAL: art. 58, inciso I; art.65, inciso I, alínea b, da Lei Federal nº 8666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. ASSINATURAS: p/Contratante: Hilton César Neves da Silva-Secretário Municipal de Educação. p/Contratante: Luiz Carlos Enes Calvet Filho-Representante Legal.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CORREÇÃO AO CONTRATO Nº 010/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.01.04.0001. PARTES: Município de Itapecuru-Mirim ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE Saúde e a empresa R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. OBJETO: Modificação unilateral do Contrato de nº 010/2024; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.01.04.0001 e PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023, por parte da Administração, visando retificar erros materiais na planilha descritiva do contrato que versa sobre Aquisição de medicamentos e dieta enteral, a fim de suprir a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Itapecuru-Mirim/MA, BASE LEGAL: art. 58, inciso I; art.65, inciso I, alínea b, da Lei Federal nº 8666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. ASSINATURAS: p/Contratante: Raimundo Índio do Brasil Bandeira de Melo-Secretário Municipal de Saúde. p/Contratante: Gilliard de Araújo Silva.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES

EXTRATO DE CONTRATO Nº 59/2024

CONCORRENCIA ELETRONICA 01/2024.

Contratação de empresa para Urbanização do Portal do no Município de Nina Rodrigues/MA. CONTRATANTE: Município de Nina Rodrigues através da Secretaria Municipal de Administração. CONTRATADA: EVOKE CONSTRUÇÃO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA CNPJ: 40.591.6110001-76 . BASE LEGAL: Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores. VIGÊNCIA: 21/05/2024 a 31/12/2024. VALOR: R\$ 1.118.000,00 (Um milhão e cento e dezoito mil reais).

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 2/2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA. ORGÃO REALIZADOR: Comissão Permanente de Licitação BASE LEGAL: Lei nº 14.133/2021 e suas alterações. TIPO: Menor Preço Global, OBJETO: Contratação de empresa especializada na Construção de Quadra Escolar Pequena no Povoado Unha de Gato, Município de Passagem Franca - MA. LOCAL/SITE: <https://www.licitapassagemfrancama.com.br>. DATA: 18 de Junho de 2024. HORARIO: 09:00 (nove horas). EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no Endereços: Portal de Compras Públicas do Município; Portal Nacional de Contratação Pública - PNCP e no Portal da Transparência do Município de Passagem Franca - MA, onde poderão ser consultados gratuitamente e também solicitados pelo endereço e-mail pmpfcp@gmail.com. No horário das 8h (oito horas) às 12h (doze horas). Em nenhuma hipótese haverá entrega de edital fora do horário previsto neste aviso de licitação.

Passagem Franca-MA, 11 de Junho de 2024
 RONNY SANTOS LIMA,
 Agente de Contratação

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 1/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA. ORGÃO REALIZADOR: Comissão Permanente de Licitação BASE LEGAL: Lei nº 14.133/2021 e suas alterações. TIPO: Menor Preço Global, OBJETO: Contratação de empresa especializada na pavimentação de vias em bloco intertravado, referente ao Contrato de Repasse OGU nº 955327/2023 - Operação 1092828-34 - Programa Mobilidade Urbana, no Município de Passagem Franca - MA. LOCAL/SITE: <https://www.licitapassagemfrancama.com.br>. DATA: 27 de Junho de 2024. HORARIO: 09:00 (nove horas). EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no Endereços: Portal de Compras Públicas do Município; Portal Nacional de Contratação Pública - PNCP e no Portal da Transparência do Município de Passagem Franca - MA, onde poderão ser consultados gratuitamente e também solicitados pelo endereço e-mail pmpfcp@gmail.com. No horário das 8h (oito horas) às 12h (doze horas). Em nenhuma hipótese haverá entrega de edital fora do horário previsto neste aviso de licitação.

Passagem Franca-MA, 11 de Junho de 2024
 RUALYSON DA SILVA BARBALHO,
 Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 3/2024

Após analisar as propostas de preços e documentos de habilitação da licitação na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024, objetivando a Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de reforma e ampliação da Unidade de Ensino Naise Trindade dos Santos no município de Pedreiras/MA, e em conformidade com os anexos do edital, a autoridade competente no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o resultado apresentado no processo licitatório supracitado, adjudica o objeto acima a empresa: AGLA'S INFRAESTRUTURA LTDA, inscrita no CNPJ nº. 06.238.376/0001-15, sediada na Av. Coronel Colares Moreira, Nº 100, Sala 216, Edifício Los Angeles, Renascença, CEP nº 65.075-441 - São Luís/MA, vencedora do certame no valor total de R\$ 901.818,28 (Novecentos e um mil, oitocentos e dezoito reais e vinte e oito centavos), nos termos da Lei nº. 14.133/21 e suas alterações e demais normas pertinentes.

Pedreiras/MA, 29 de maio de 2024.
 DAVID WINSTON LIRA XIMENES,
 Secretário Municipal de Educação.